

生産中止図面


2011<特殊内容>

1.便ふたをパール塗装したもの。


- *定格：AC100V-1421W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。
注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
- *製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時


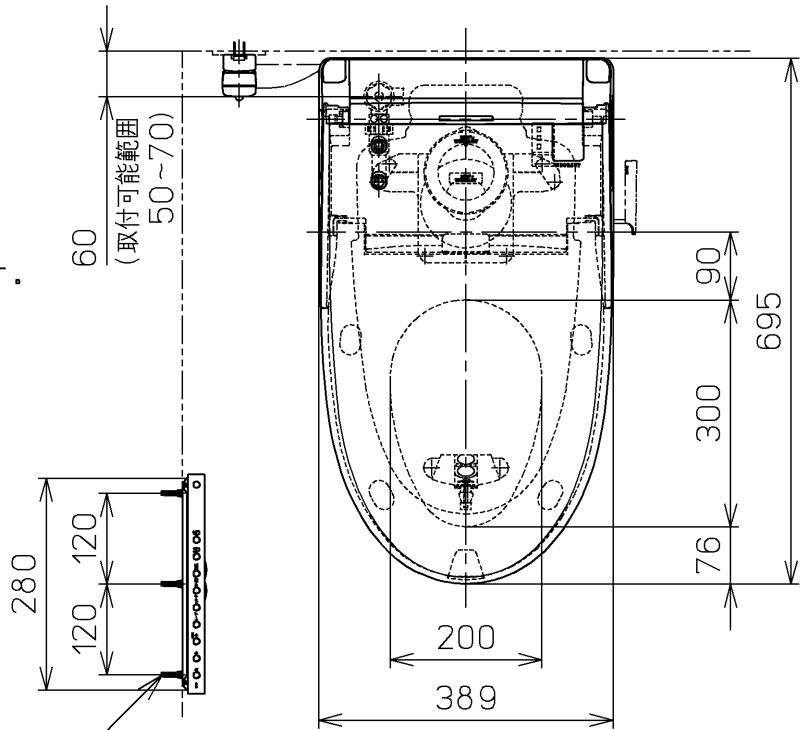


ねじ長 φ4×30(3本)

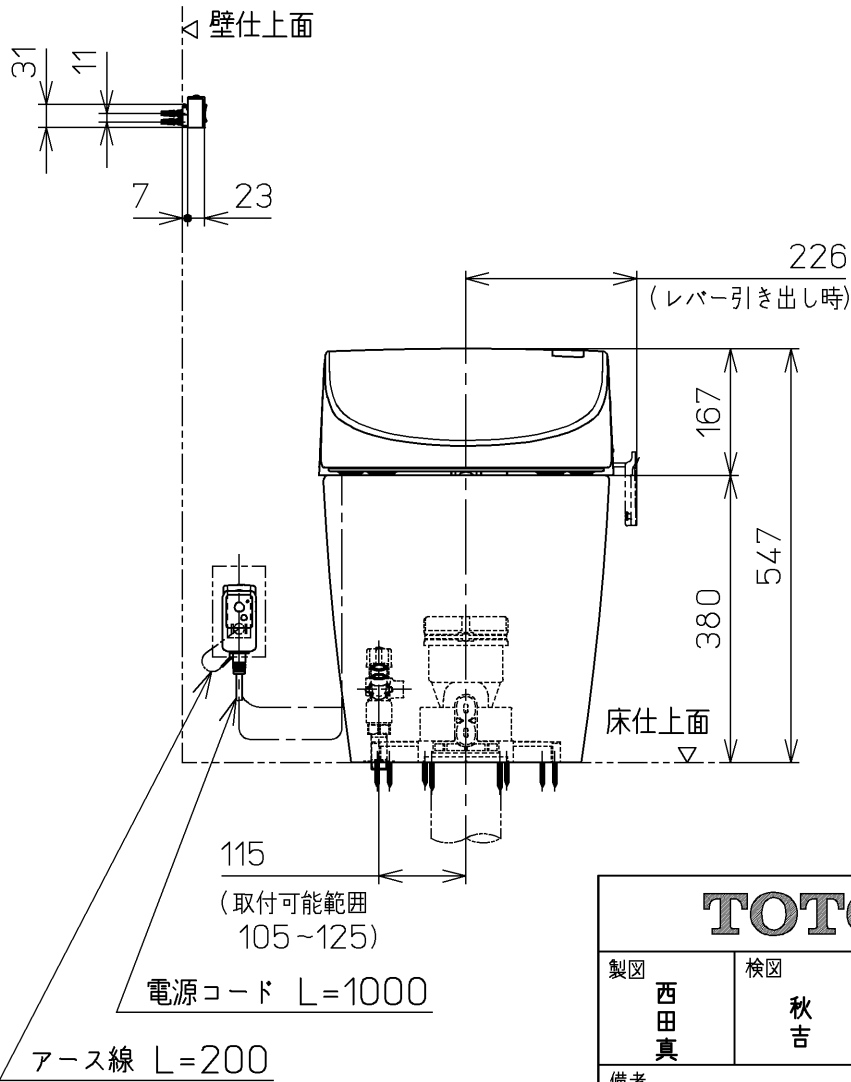

電源コード L=1000

アース線 L=200

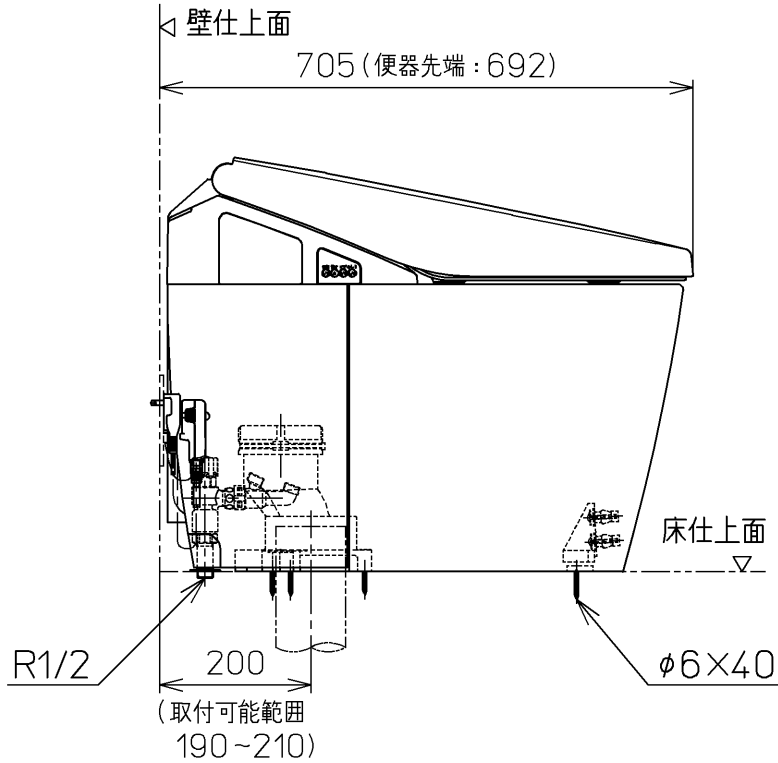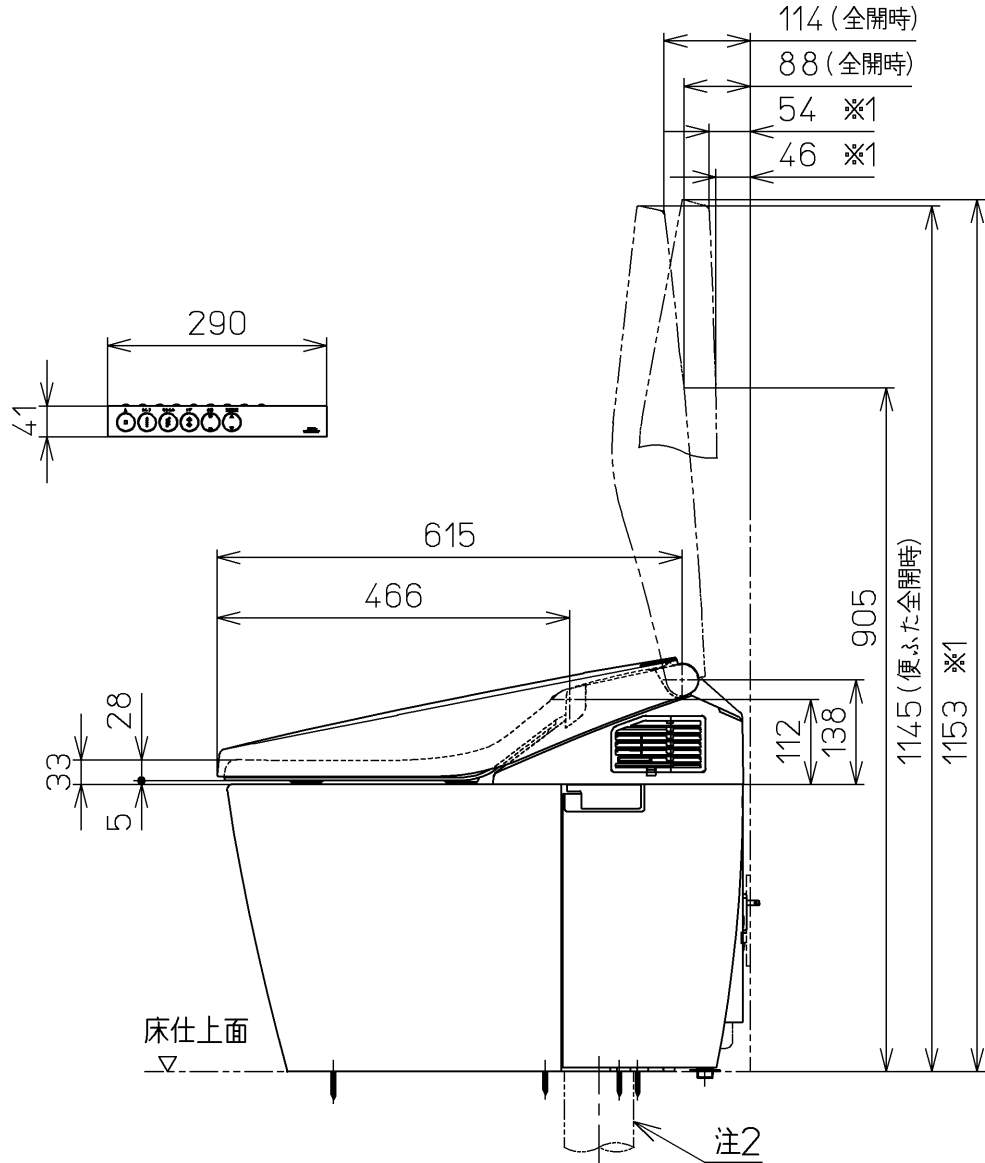

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 西田真	検図 秋吉 合田	日付 09-08-05	尺度 1 : 10	品番 CES9794HJT9
備考 ネオレストAH2(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水		機能部: TCF9794JV9 陶器部: CS969BH		図番 CES9794HJT9_A0100
A3		ページNo.	1-1	(改)