

20 | 11 / 01

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。





*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようご注意ください。

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

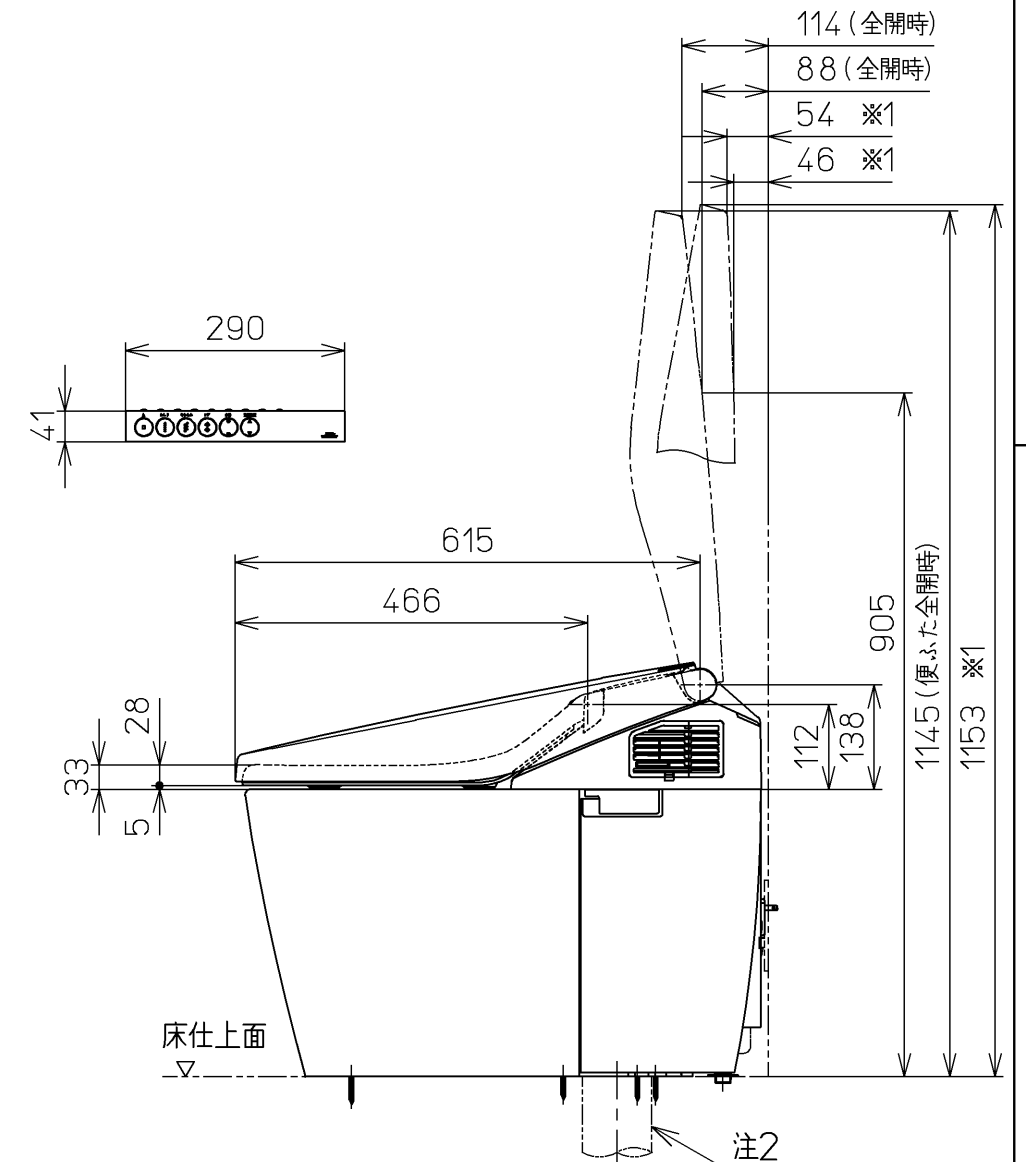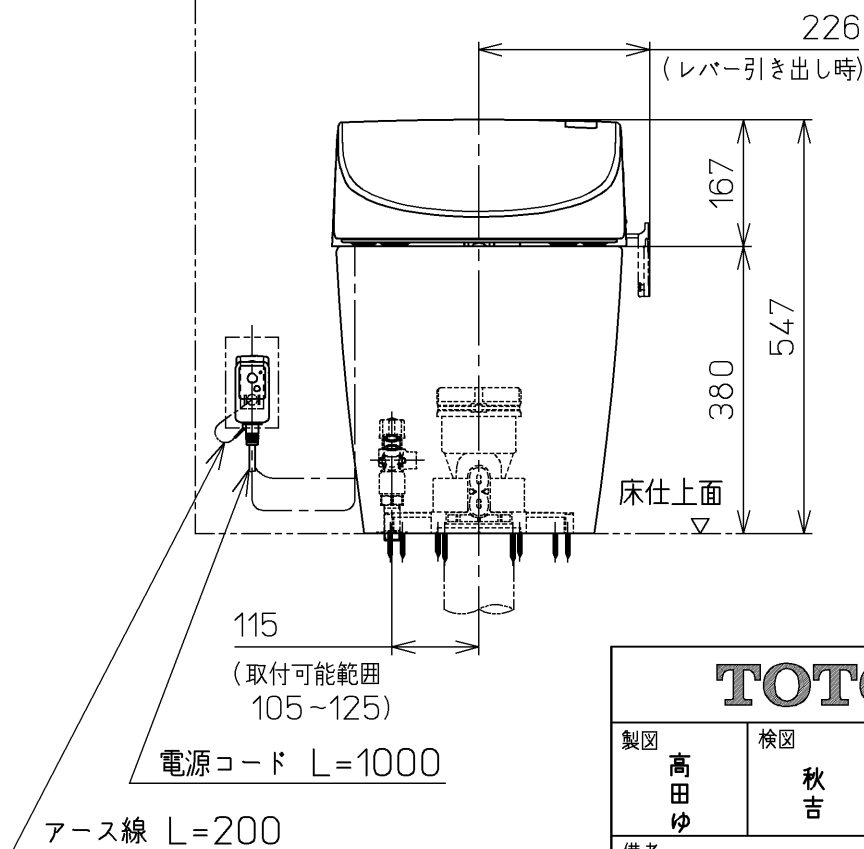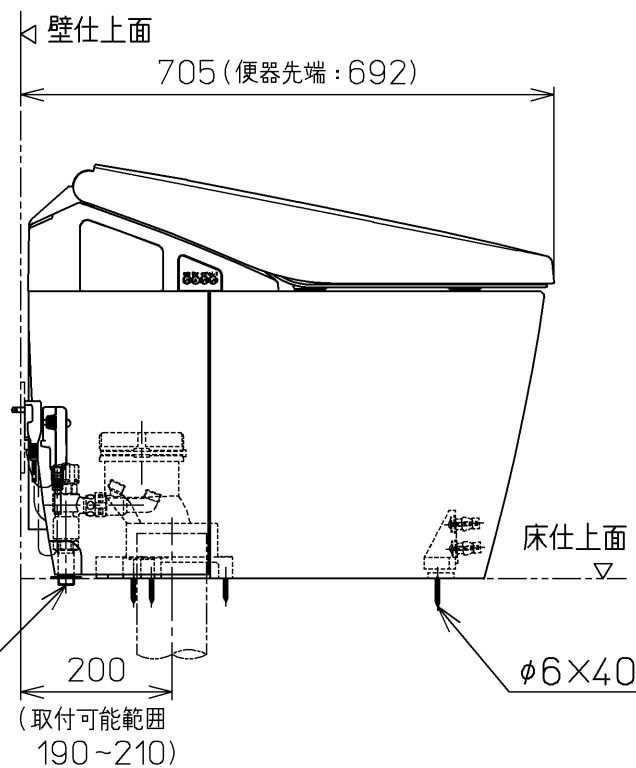

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 高田 ゆ	検図 秋 吉 合 田	日付 09-06-30	尺度 1 : 10	品番 CES9794HJ	
備考 ネオレストAH2(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水				図番 CES9794HJ=A0101	
A3				ページNo. 1-1	(改)