


生産中止図面  
2007/10

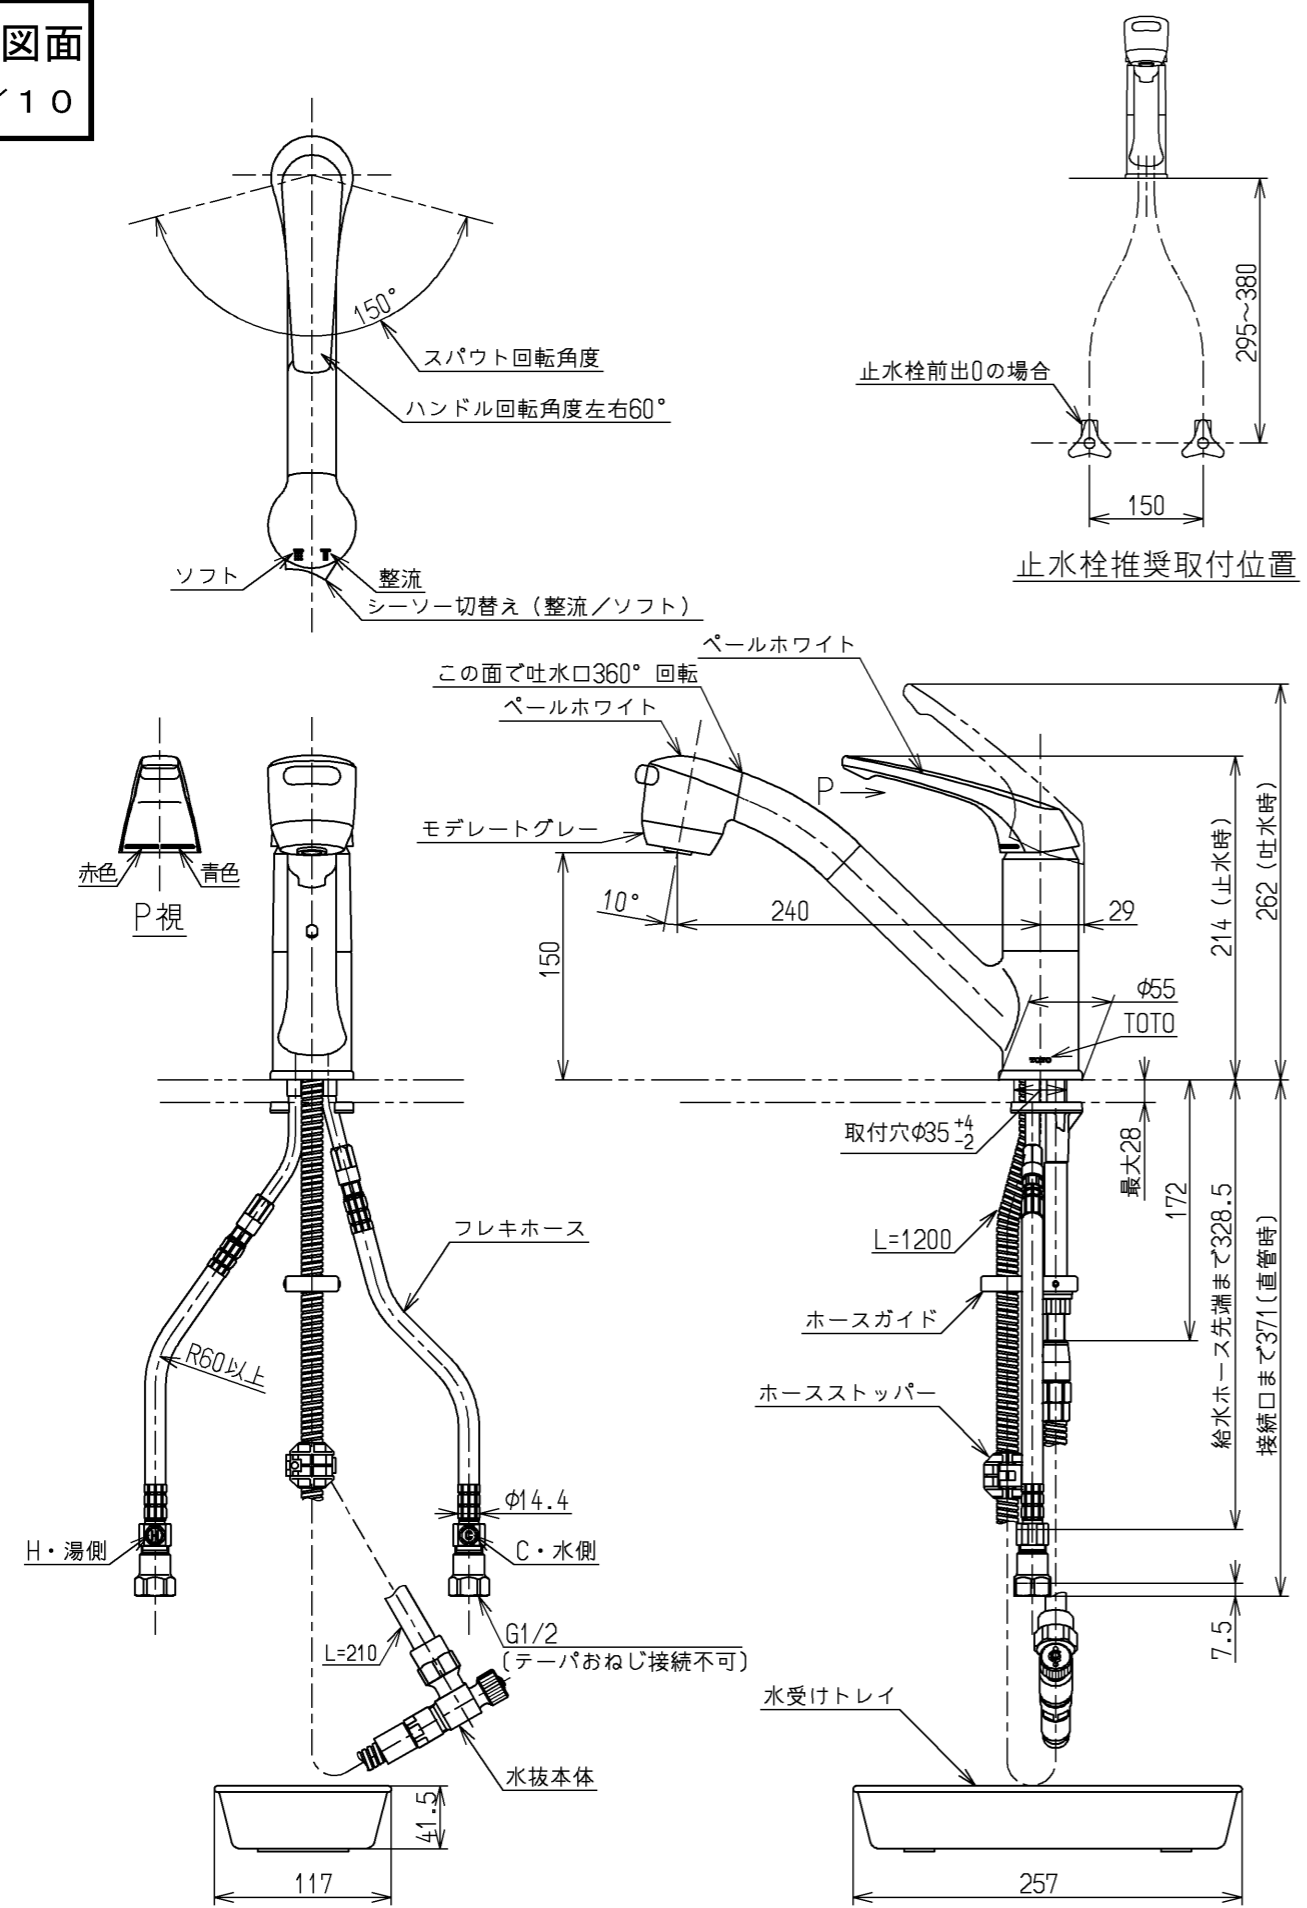

シャワーホース引き出し長さ最大800  
ウォーターハンマー低減機構内蔵

| 仕様     |   |   |
|--------|---|---|
| 用途     | 一般住宅用   |   |
| 給水圧力   | 最低必要水圧  | 0.05MPa (流動圧)   |
|        | 最高水圧  | 0.75MPa (静水圧)<br>※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。 |
| 使用可能水質 | 水道水または飲用可能な井戸水  |   |
| 使用環境温度 | -20~40℃ (0℃以下は水を抜いた状態)  |   |
| 最高給湯温度 | 85℃   |   |
| 特記事項   | (1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。<br>(2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。<br>(3)湯水を逆に配管しないでください。 |   |

ソフト吐水をご使用の場合は0.1MPa以上の圧力が必要です

| 水道法適合品      |          |          |          | 単位        | 名称                                      |
|-------------|----------|----------|----------|-----------|---|
| <b>TOTO</b> |          |          |          | mm        | 台付シングル13<br>・スプレー・寒) (台所) (シャワ<br>(JIS) |
| 製図<br>小林    | 検図<br>和田 | 日付<br>寺岡 | 07.06.06 | 尺度<br>1:5 |   |
| 備考          |          |          |          |           | 図番<br>TKJ32UBFRKX                       |