

生産中止図面

2011/01 オートサウンド仕様にしたものと。

※定格：AC100V-1286W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

※給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと

電源コンセントを接触させないでください。

結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の







危険性があります。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

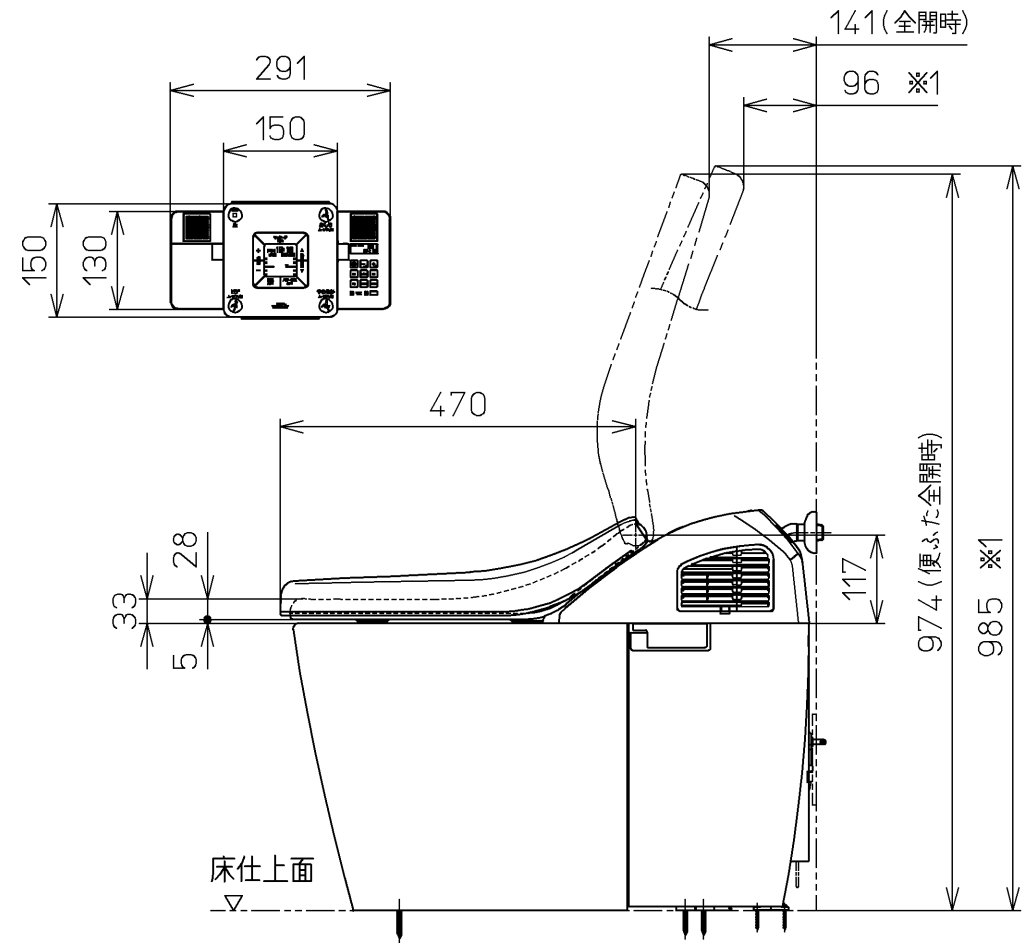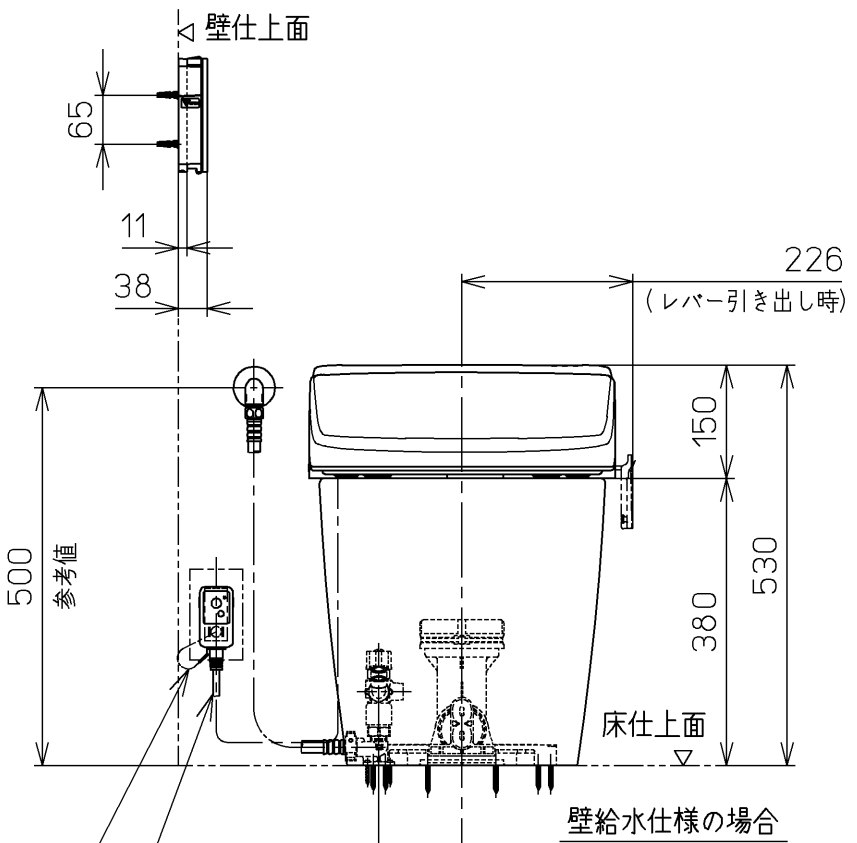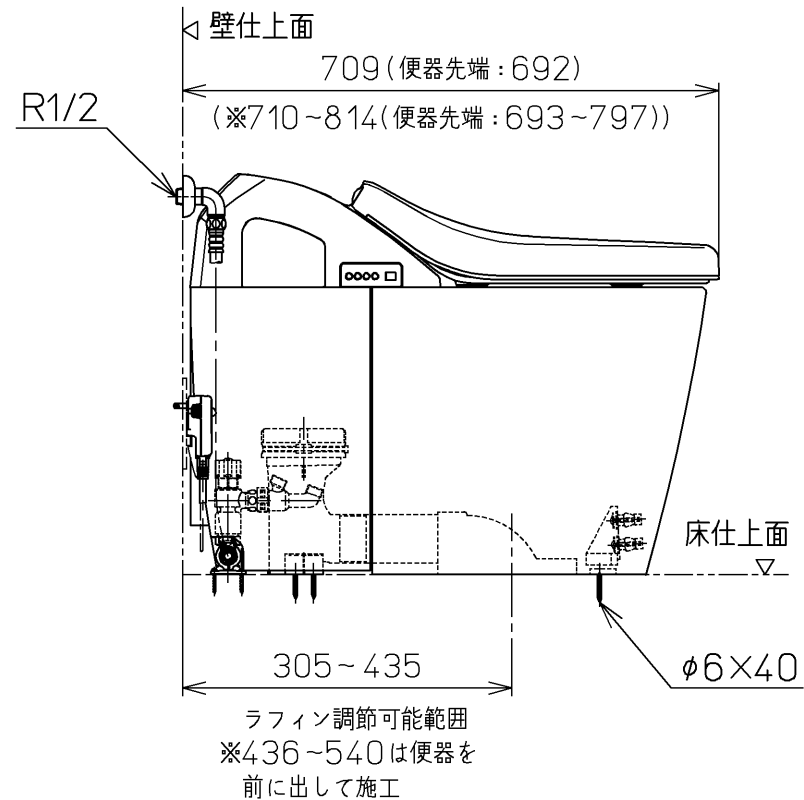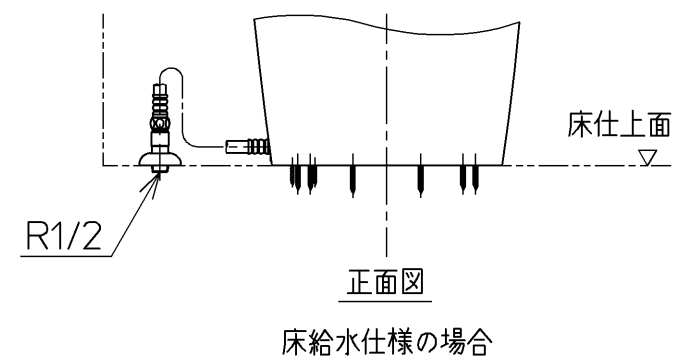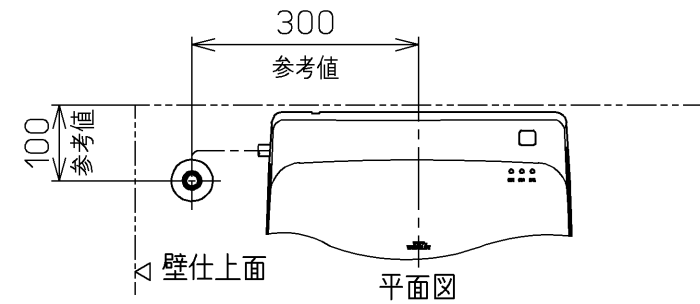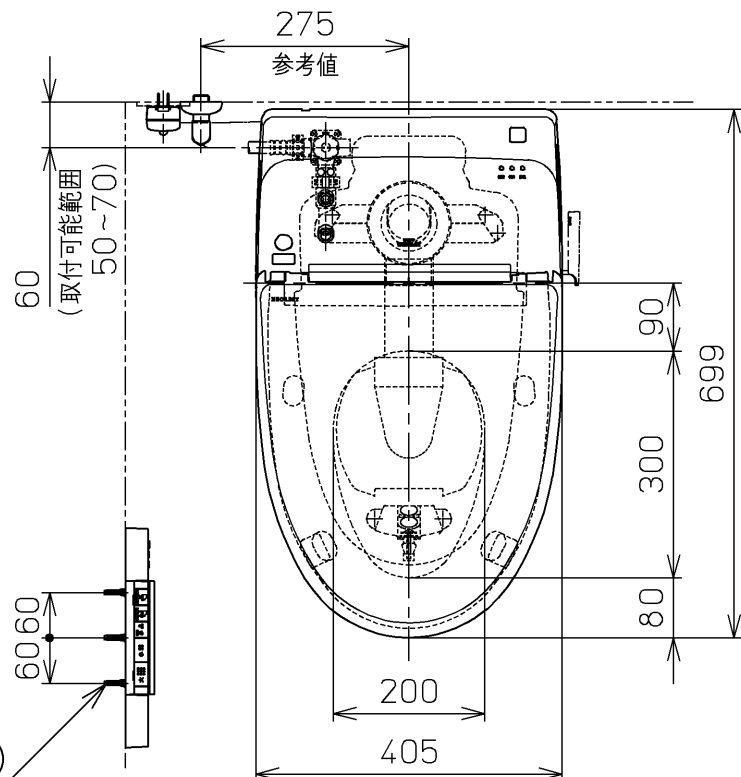

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 飯田	検図 秋吉 合田	日付 09-08-17	尺度 1 : 10	品番 CES9764MT20
備考 ネオレストRH1(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ		機能部: TCF9764V20		図番 CES9764MT20_A0100
		陶器部: CS969BM		
A3				ページNo. 1-1 (改)