


生産中止図面


2011/01

＜特記内容＞
1. 便ふたをパール塗装したもの。





- * 定格：AC100V-1421W 50/60Hz
 - ・ 最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ・ 最高水圧は0.75MPaです。
- 注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
- 塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm
- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、排水管の立ち上げ直しが必要です。
- * 給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと電源コンセントを接触させないでください。
- 結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時

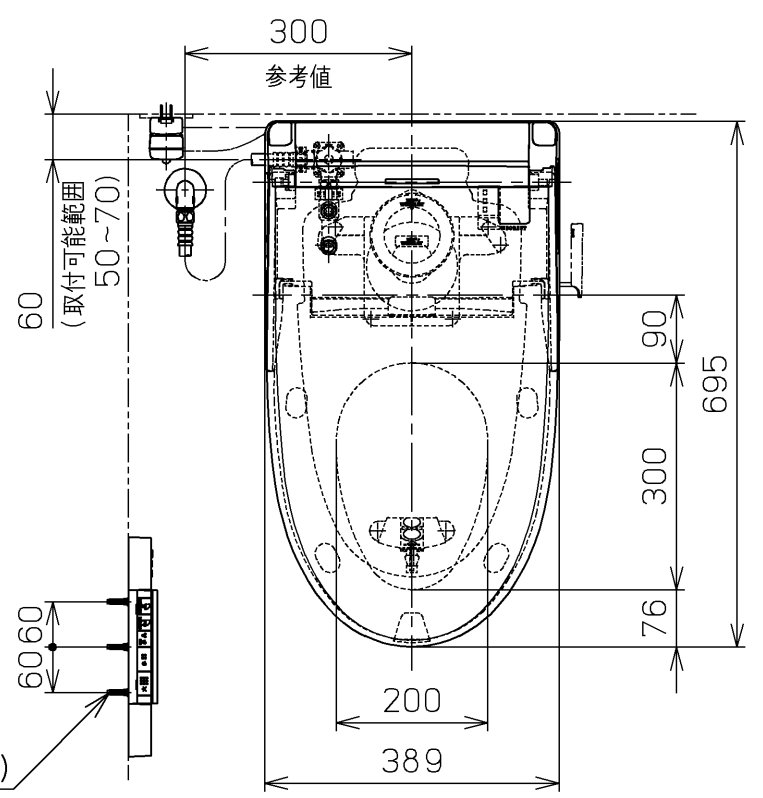

排水芯120mmにする場合は、排水ソケットを180°回転させて取り付けてください。

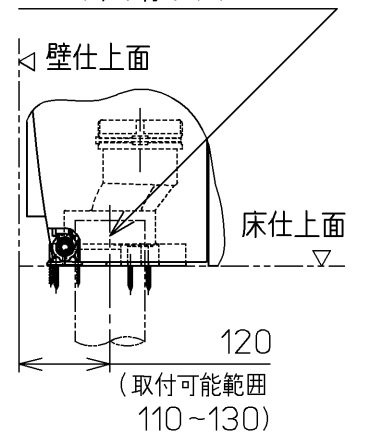

排水芯120mmの場合

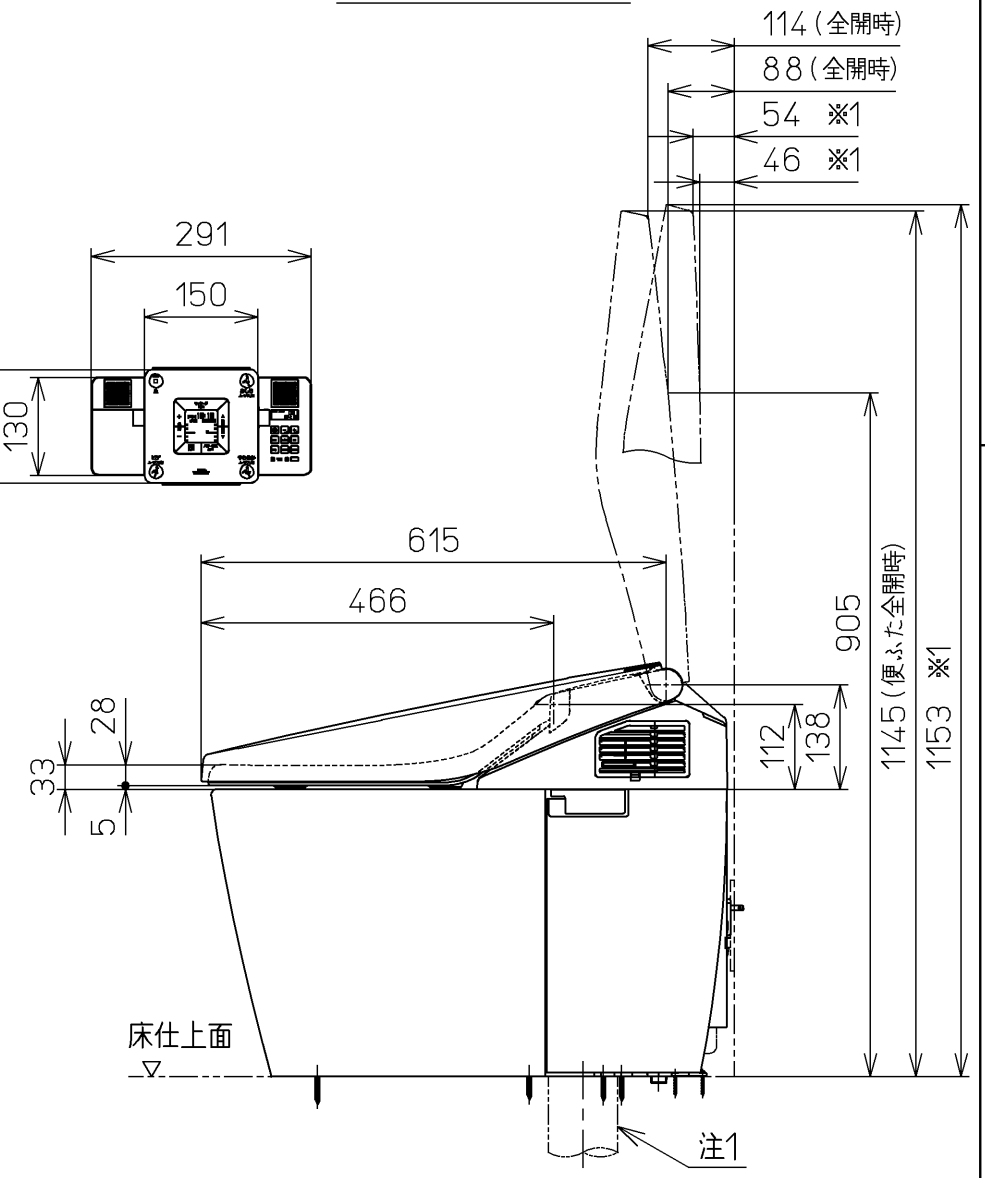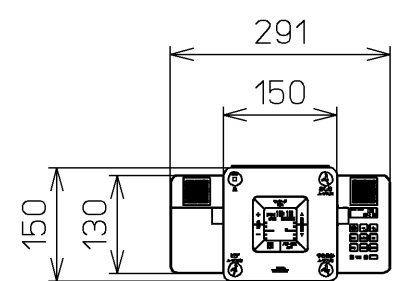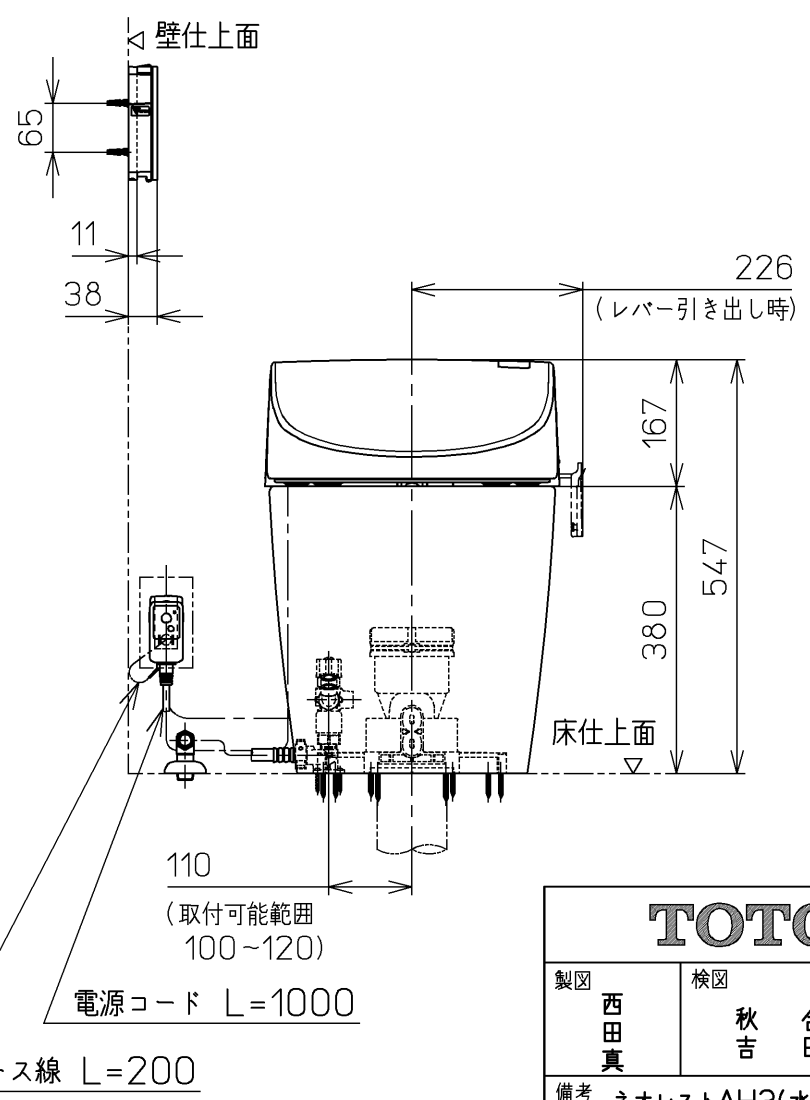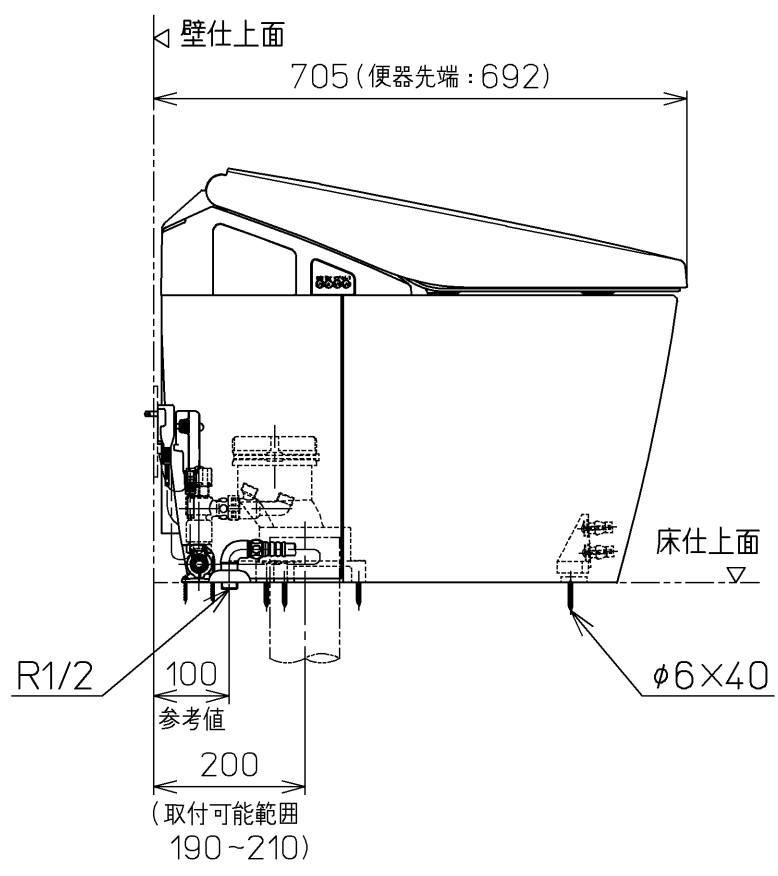

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 西田真	検図 秋吉 合田	日付 09-08-05	尺度 1 : 10	品番 CES9794HFYT9
備考 ネオレストAH3(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデル(排水芯200/120)		機能部: TCF9794YV9 陶器部: CS969BHF		図番 CES9794HFYT9_A0100
A3		ページNo.	1-1	(改)