
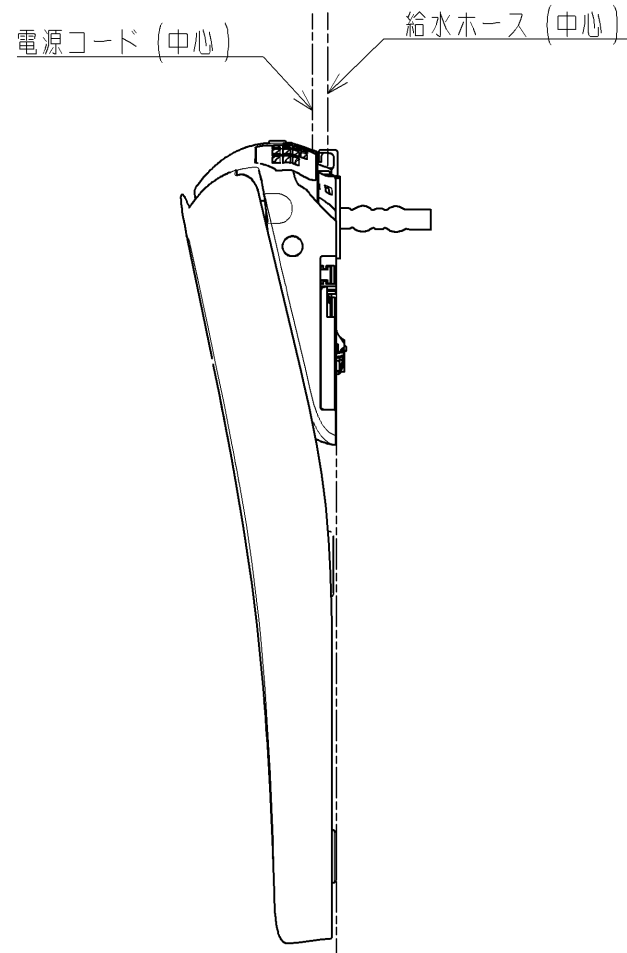


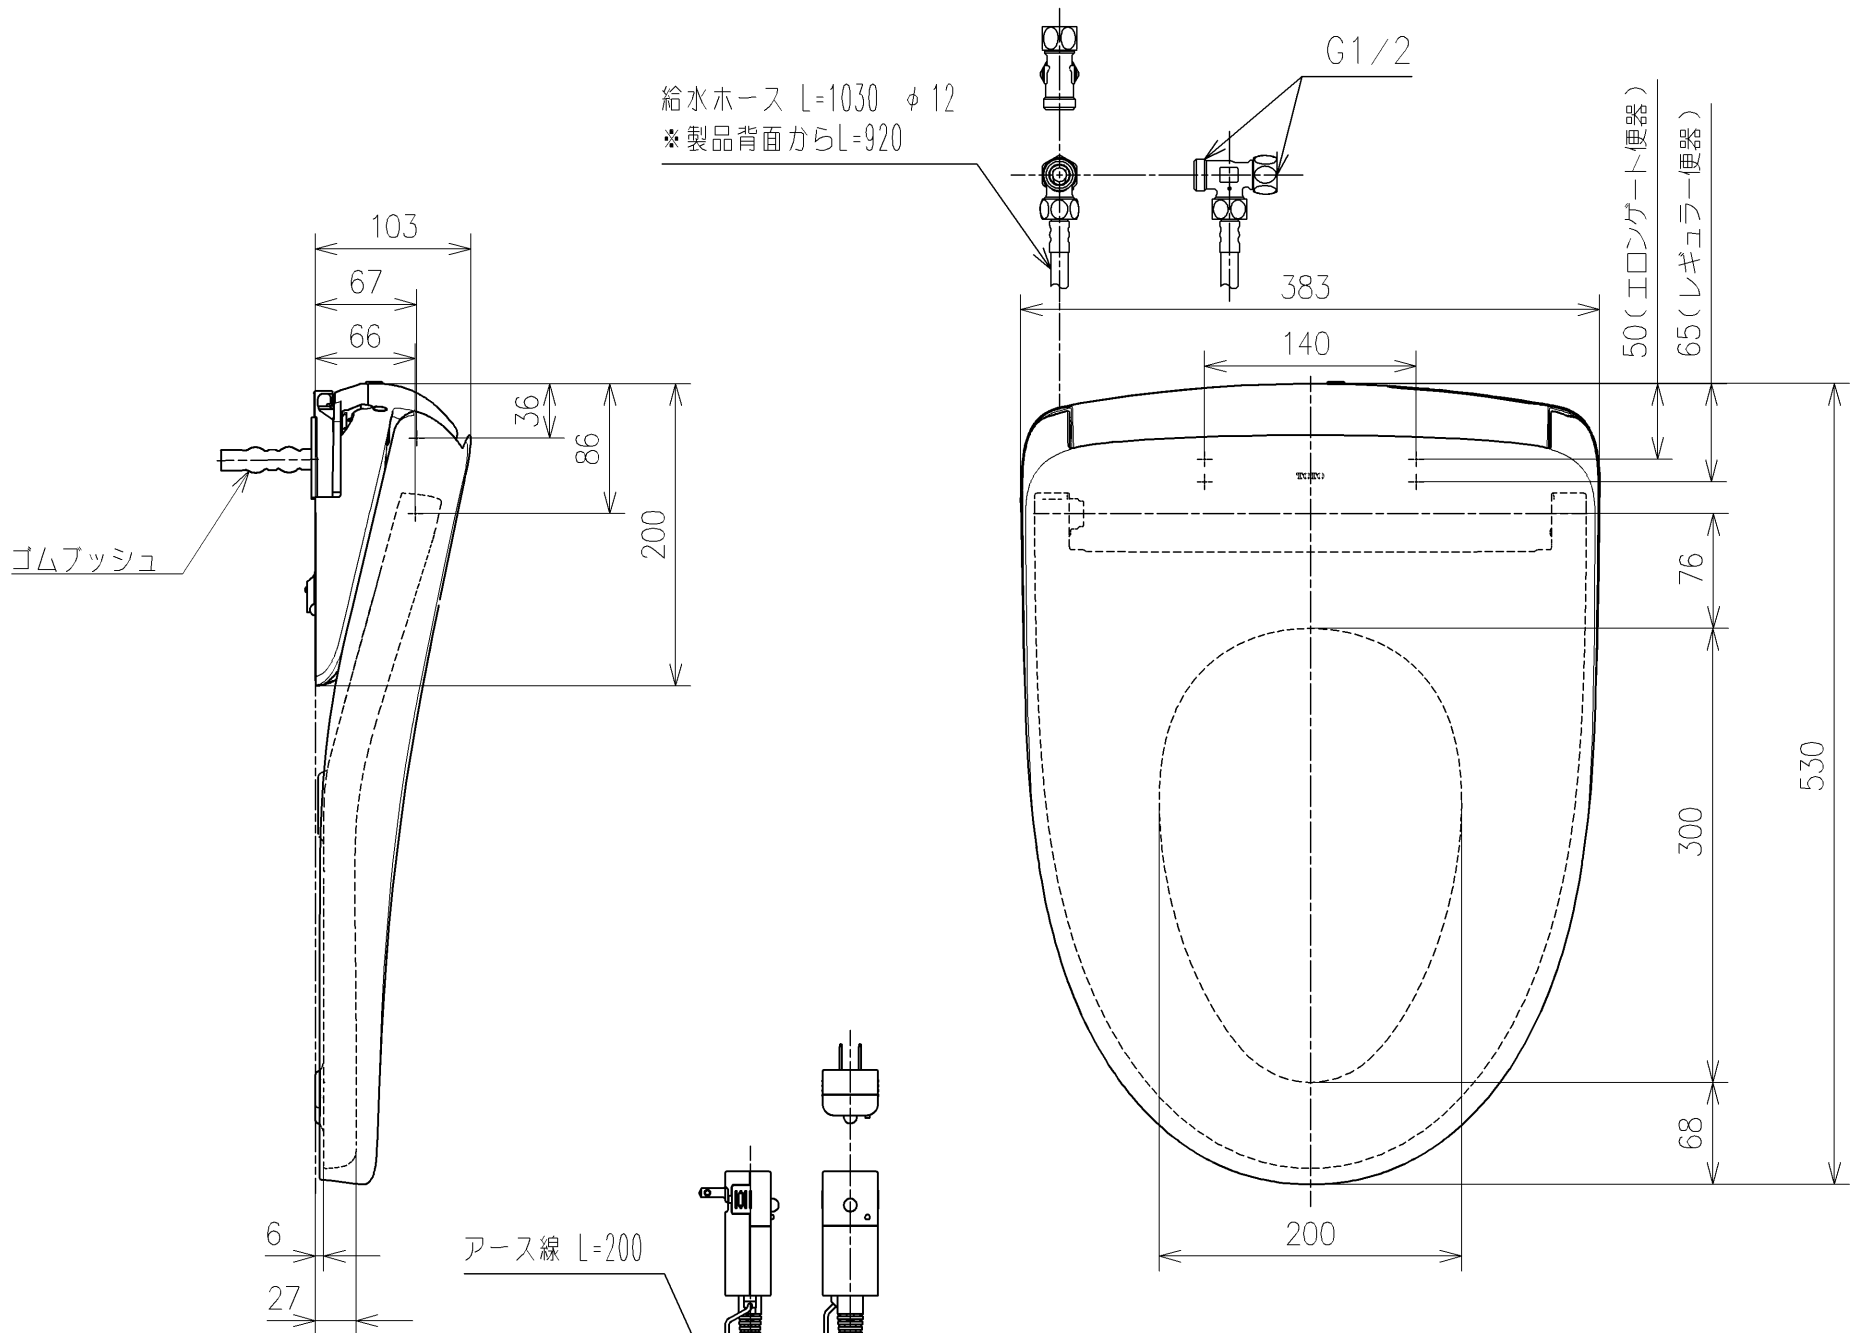

アンカープラグ (3本)
ねじ長 φ4×30 (3本)

アンカープラグ (2本)
ねじ長 φ4×30 (2本)

便器洗浄コード L=1500 φ4

<特注仕様>




1. 便ふたあり品。
2. 暖房便座ユニットを標準便座 (厚さ27mm) に変更したもの。

*定格: AC100V-1260W 50/60Hz

*1ページ目のリモコンはイメージ図です。

配置と表示内容の詳細は2ページ目を参照ください。

*リモコンは発電タイプ

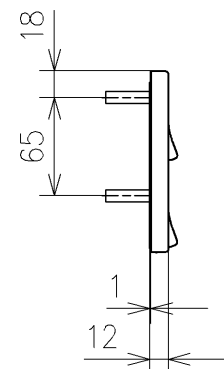

電源コード L=1055 φ8
※製品背面からL=1000

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレットアプリコットP
製図 宇田川	検図 庭野祥 庭野祥	日付 2025/05/22	尺度 1 : 5	品番 TCF5841AUPRV80
備考 AP2AK 洗浄乾燥脱臭暖房便座 本体着脱部金属製		ウォシュレット品番 TCF5841PRV80 便器洗浄ユニット品番 TCA572		図番/ビジョン -


A3

ページNo






1/1

(改)

アンカープラグ (3本)
ねじ長 φ4×30 (3本)

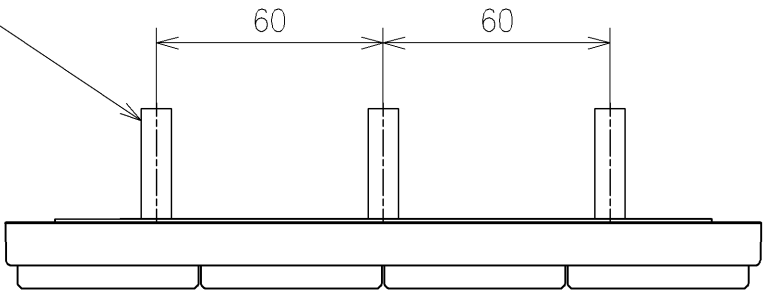

アンカープラグ (2本)
ねじ長 φ4×30 (2本)

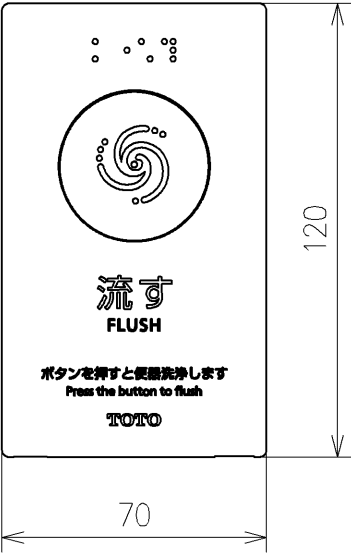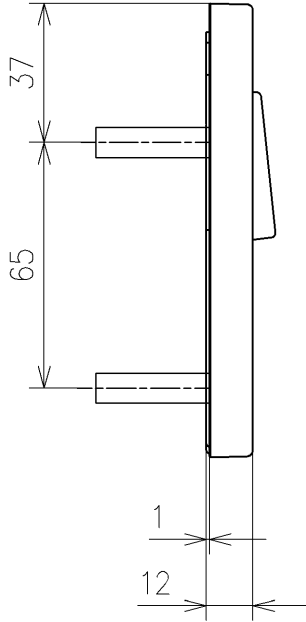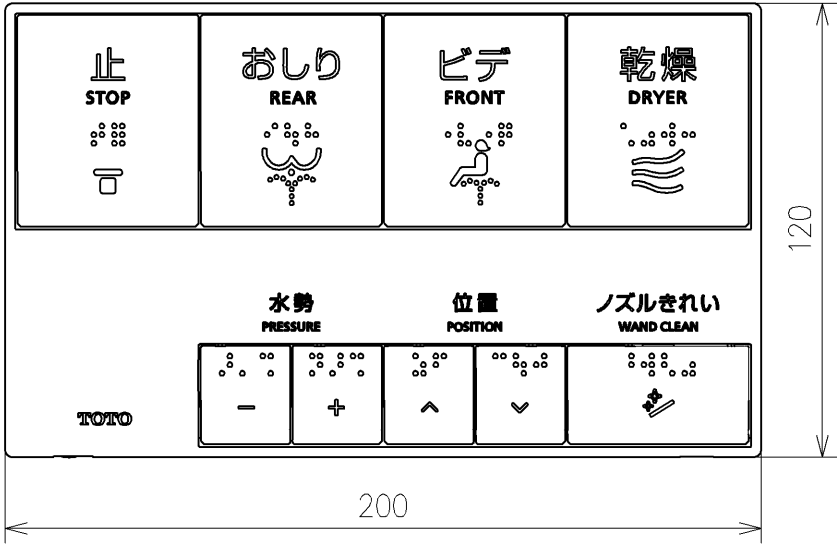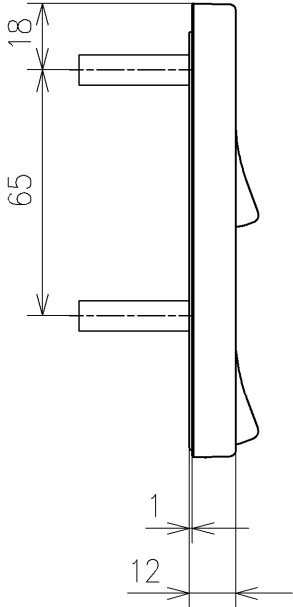

リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレットアプリコットP	
製図 宇田川	検図 庭野祥	日付 2025/05/2 2	尺度 1 : 2	品番 TCF5841AUPRV80	
備考				図番/バージョン -	
A3		ページNo .	1 / 1	(改)	