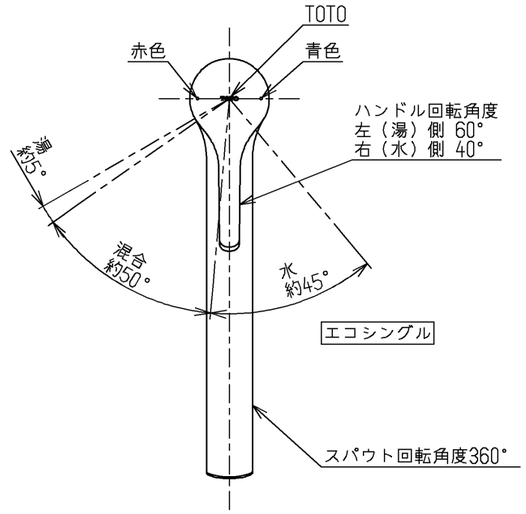








※注意ラベル詳細（1：1）

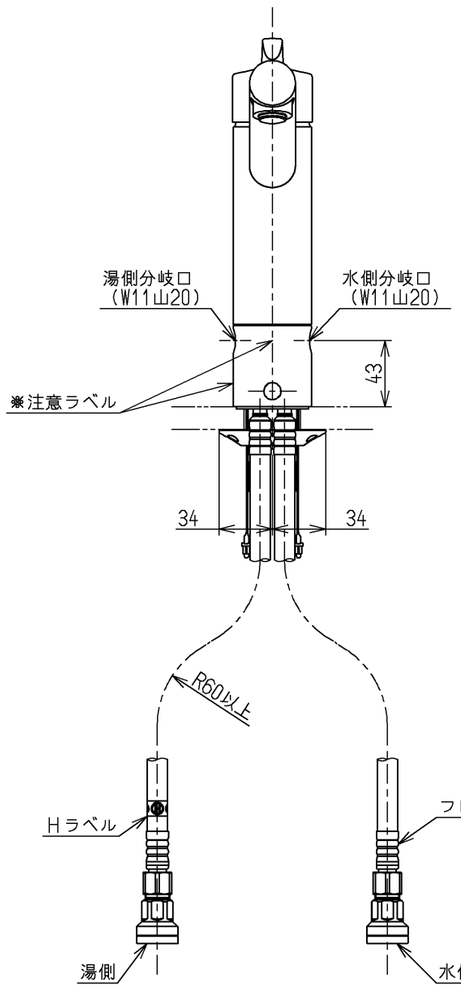


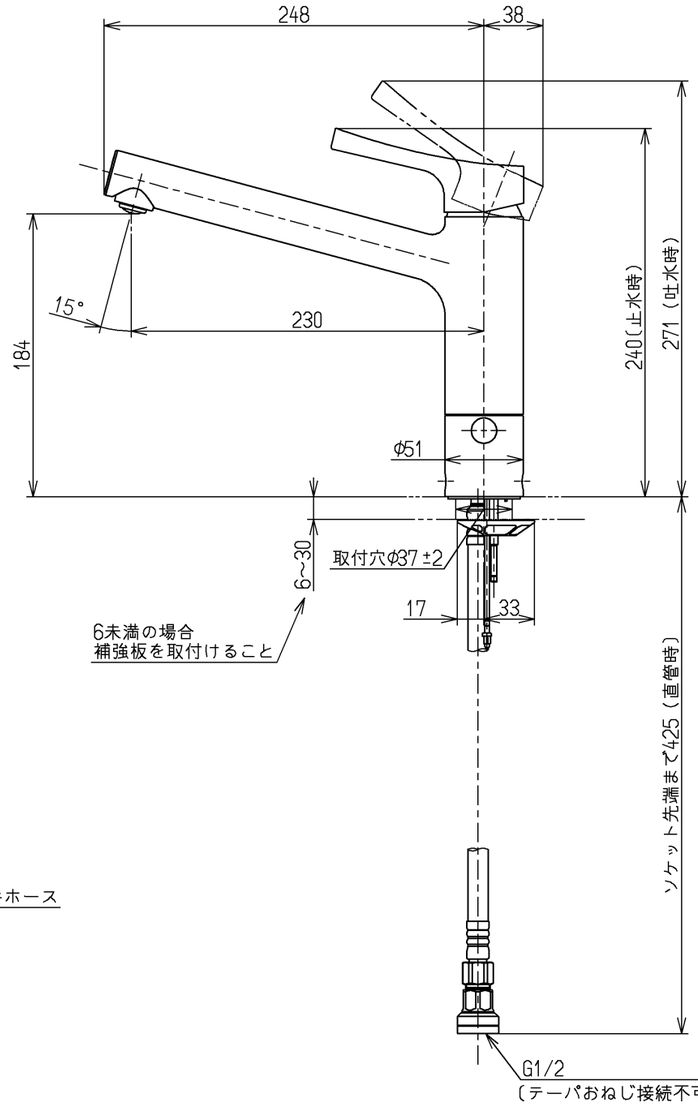


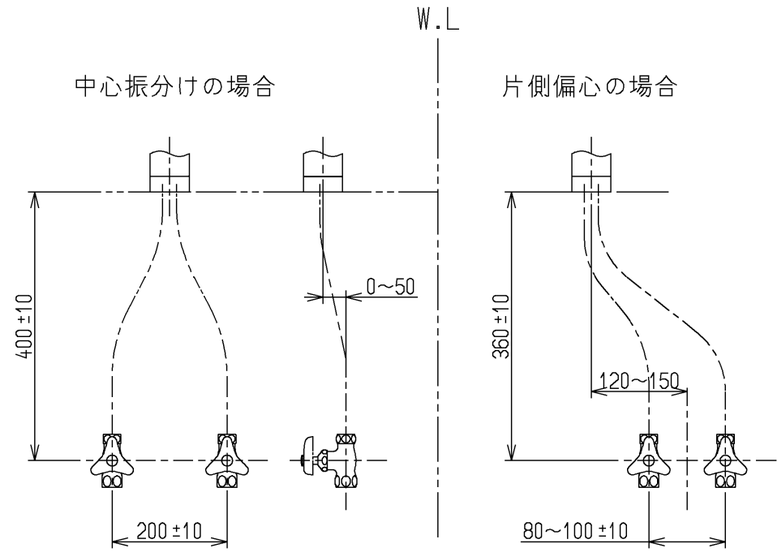


止水栓推奨取付位置

| 仕様 | | |
|---|---|---|
| 用途 | | 一般住宅用 |
| 給水圧力 | 最低必要水圧 | 0．05MPa（流動時） |
| | 最高水圧 | 0．75MPa（静止時）<br>※快適にお使いいただくためには、0．2MPa程度の圧力をおすすめします。 |
| 使用可能水質 | | 水道水または飲用可能な井戸水 |
| 使用環境温度 | | 1～40℃<br>※凍結が予想される地域では、ご使用できません。 |
| 最高給湯温度 | | 85℃ |
| 特記事項 | | (1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。<br>(2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。<br>(3)湯水を逆に配管しないでください。 |

節湯 B

節湯 C1

分岐金具は必ず逆止弁付きのTHF22R、THF23R、THF23-1R、THD41Rと組み合わせてください
上面施工

| 水道法適合品（JIS） | 長住協適合品 | | |
|---|---|---|---|
| TOTO | | 単位 mm | 名称 台付シングル混合水栓 |
| 製図 清藤 | 検図 井上貴 宮城 | 日付 18.12.26 | 尺度 1：4 |
| 備考 | | | エコシングル、湯水分岐口付<br>図番 TKS05309J |

A3