


生産中止図面
2007/06

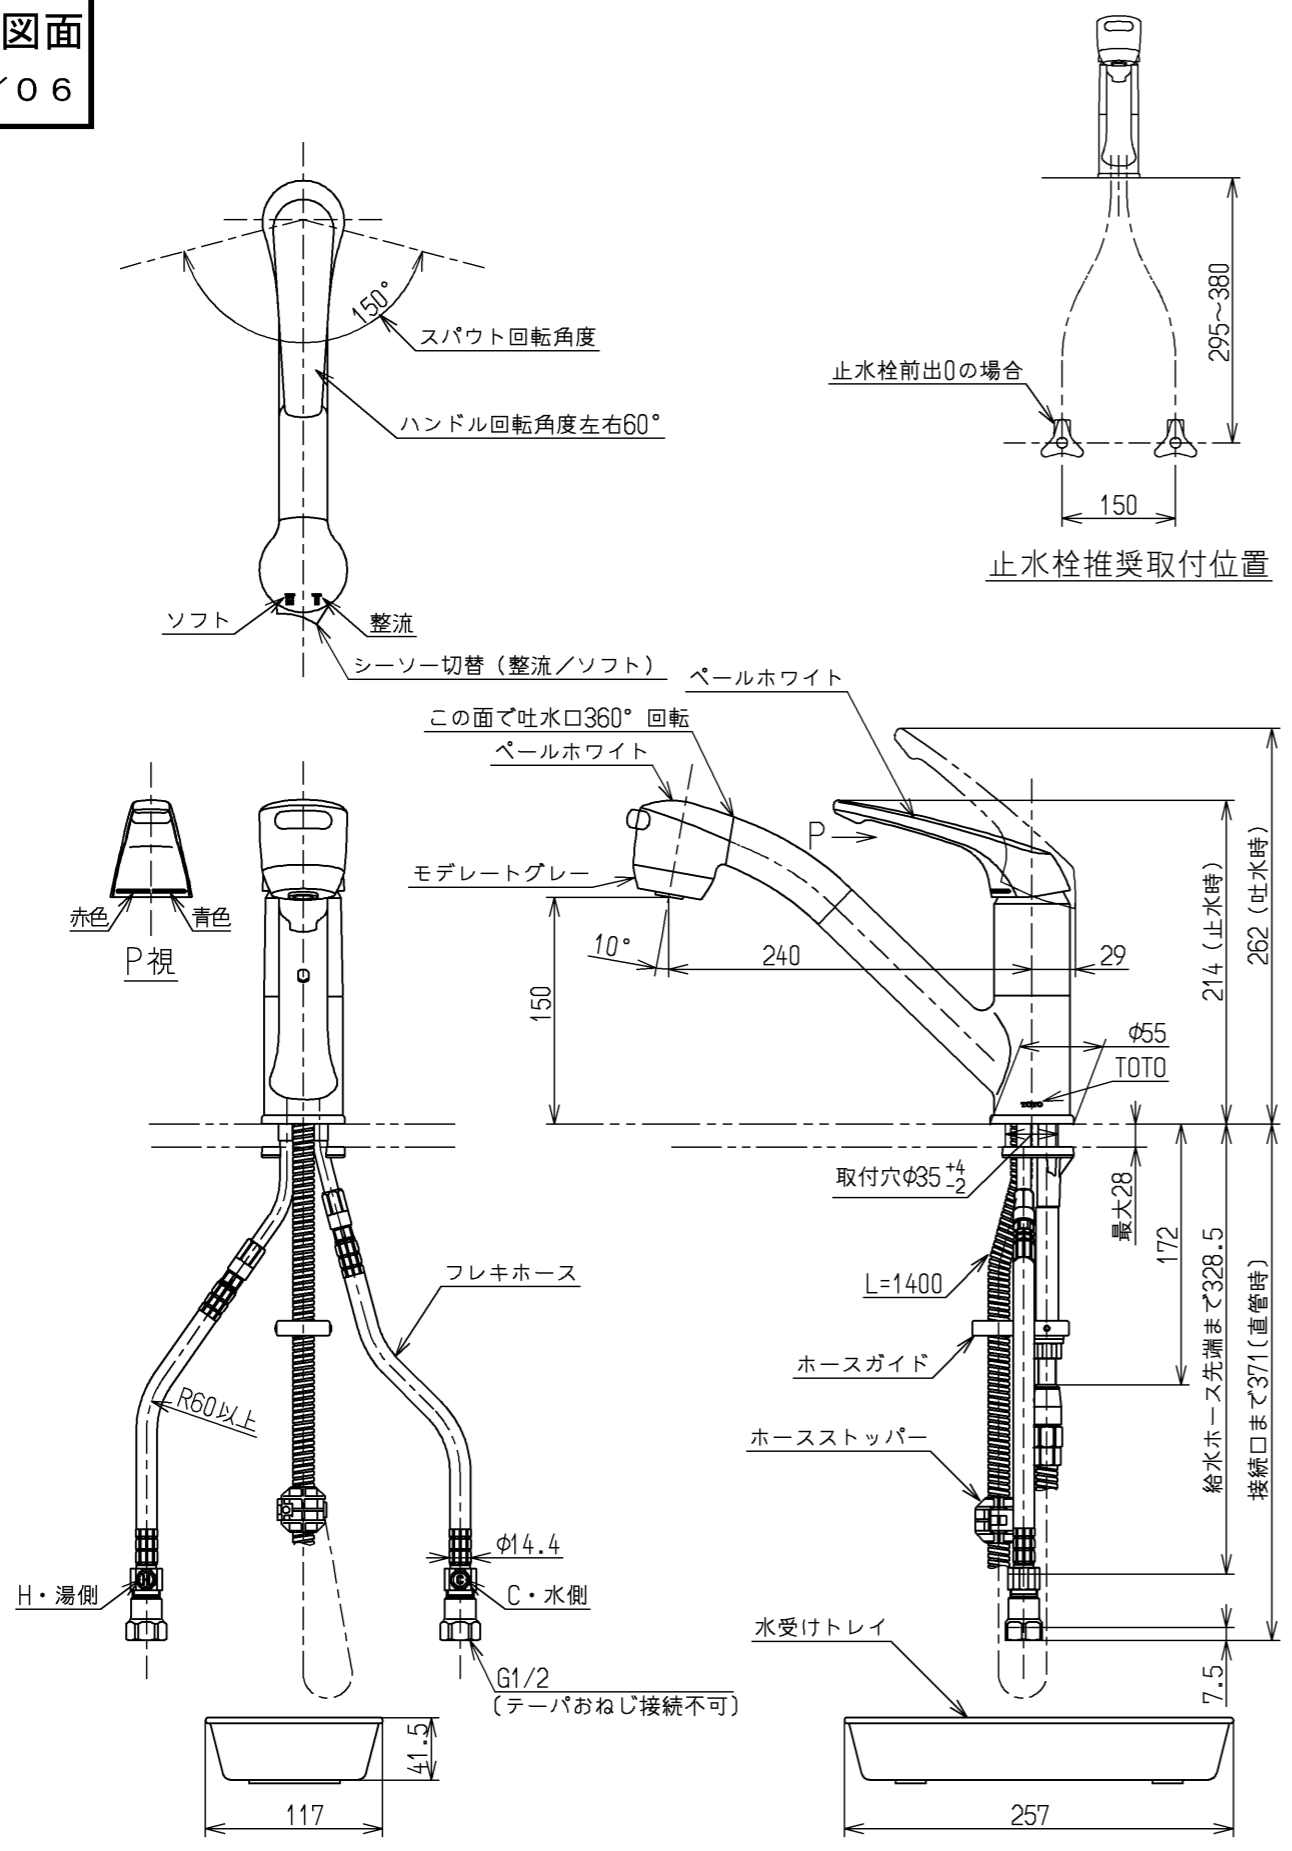

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動圧)
	最高水圧	0.75MPa (静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1~40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。	

ソフト吐水をご使用の場合は0.1MPa以上の圧力が必要です

水道法適合品				単位	名称
TOTO		日付	尺	mm	台付シングル13 (シャワ・スプレー) (台所) (JIS)
製図 村田(雅)	検図 藤野	安田 07.05.25	1:5		
備考 逆止弁付					図番 TKJ32UBFRX

シャワーホース引き出し長さ最大800
ウォーターハンマー低減機構内蔵