

＊定格：AC100V-1269W 50/60Hz
・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
・最高水圧は0.75MPaです。

注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

＊窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
排水管の立ち上げ直しが必要です。

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。



また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

＊本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや
停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため
150mm以上の空間を確保してください。





注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

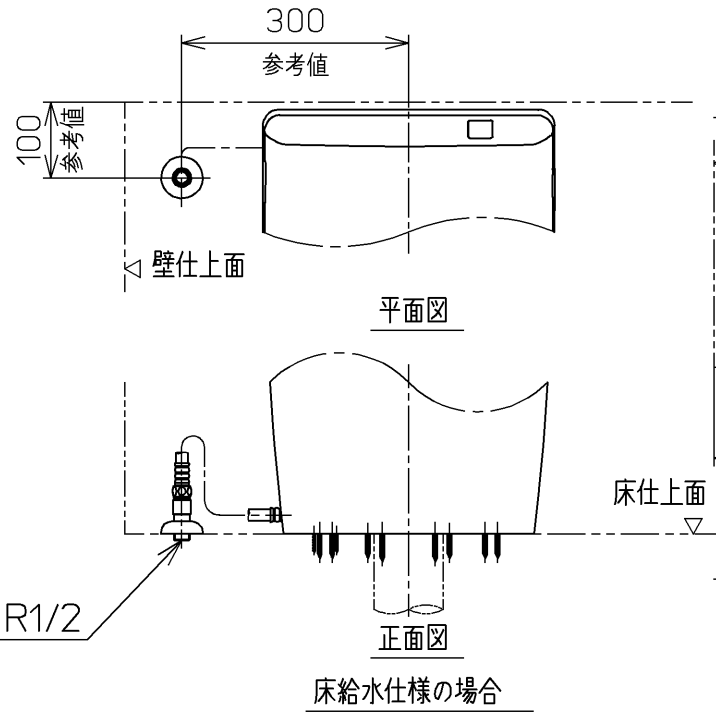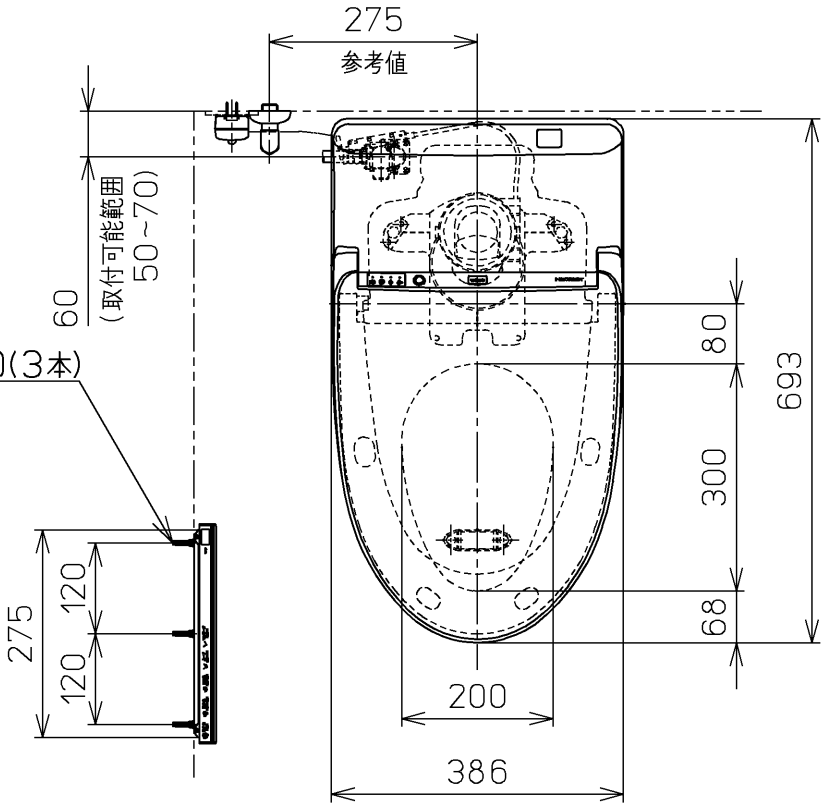

排水芯120mmにする場合は、
排水ソケットを180°回転
させて取り付けてください。

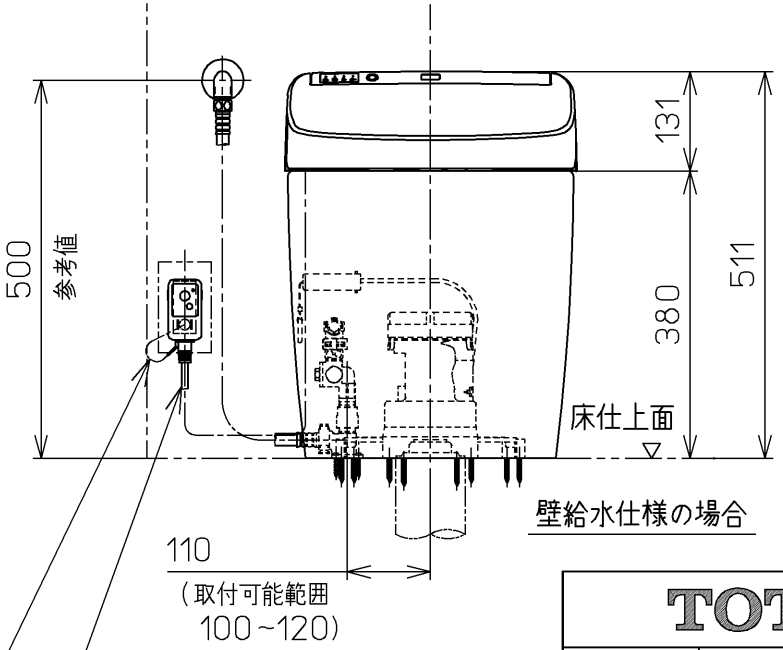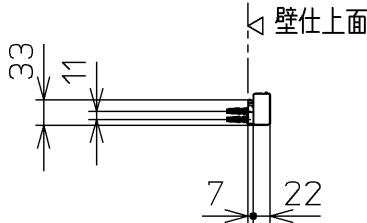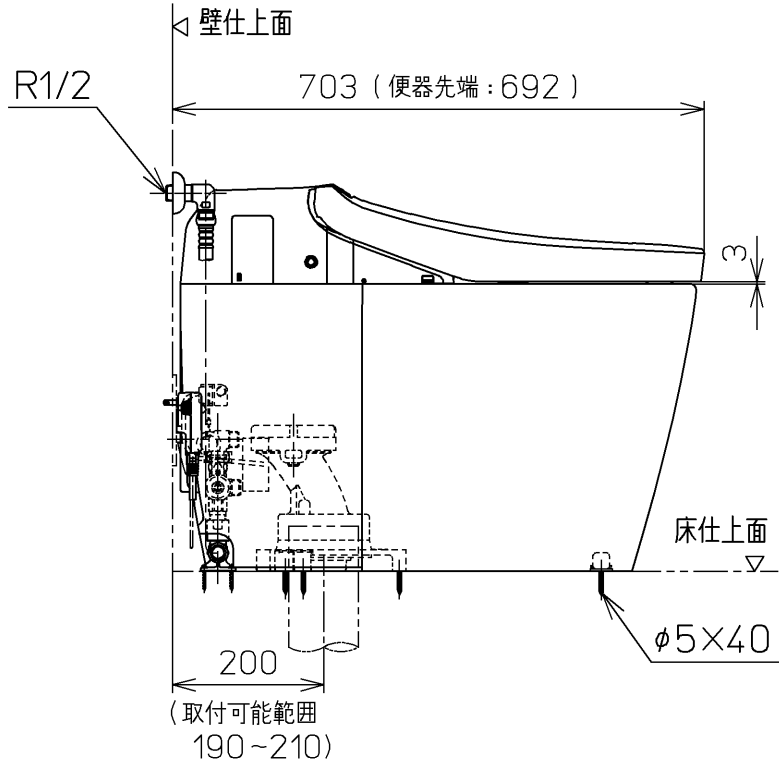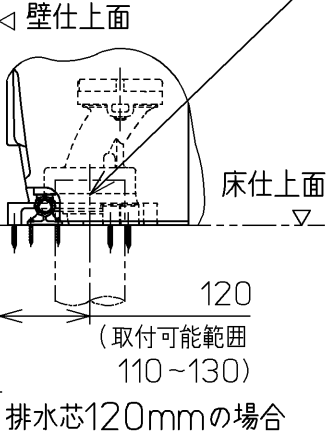

壁給水仕様の場合

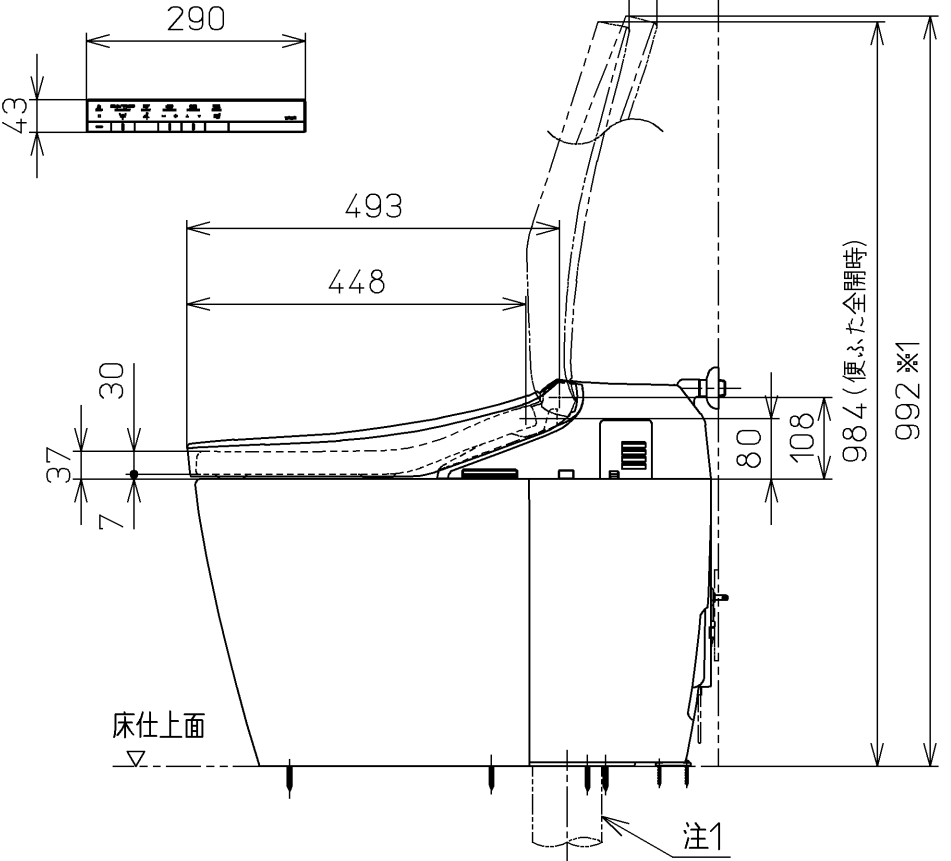

注1

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器ネオレスト	
製図 高田 ゆ	検図 入江 城戸 勉	日付	尺度	品番	CES9575FW	
備考		DH2(水道直結式) 一般地・流動兼用，S排水 リモデルタイプ(排水芯200/120)		図番	CES9575FW=A0101	
A3		ページNo.		1-1	(改)	