


生産中止図面

2011/03


- *定格：AC100V-302W 50/60Hz
- *便器排水芯が501~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- *製品背面に電源を設けないでください。コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

(電源コード)

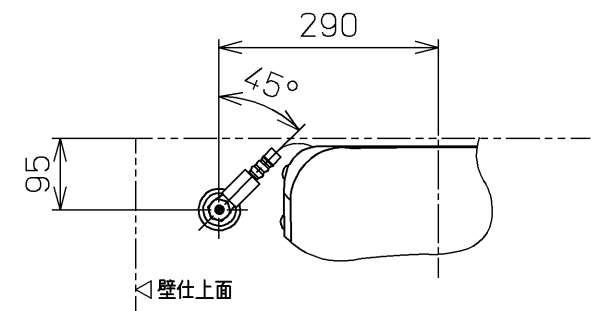


平面図

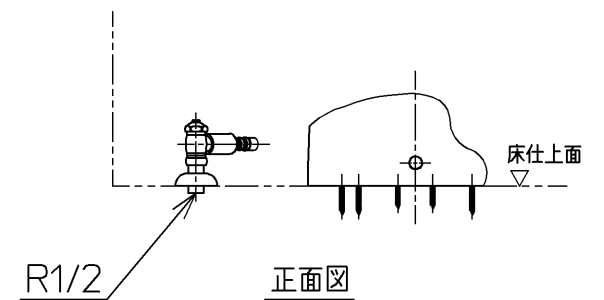


正面図

床給水仕様の場合


738 (便器先端: 723)
(※739~778 (便器先端: 724~762))
壁仕上面



壁仕上面

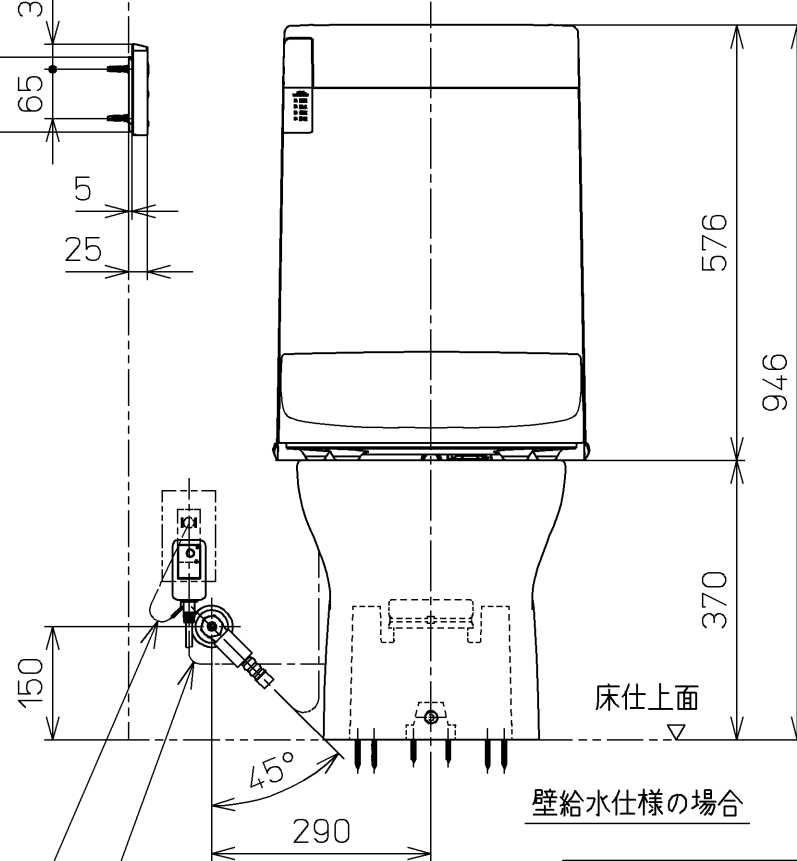

壁給水仕様の場合

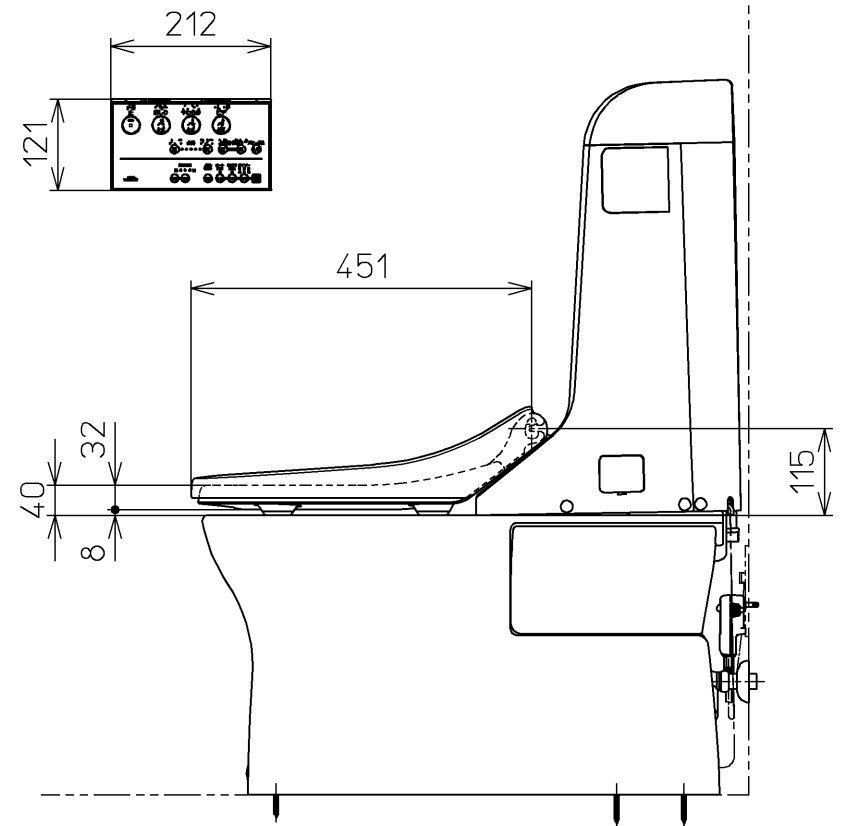

R1/2

床仕上面

265~500
ラフィン調節可能範囲
※501~540は便器を前に出して施工

$\phi 6 \times 60$

$\phi 6 \times 50$

$\phi 5.8 \times 56$

アース線 L=200

電源コード L=1000

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 萩原	検図 鈴木 江上	日付 07-10-30	尺度 1 : 10	品番 CES9053MER
備考 リモデルタイプサイホンゼット式 防露便器 壁・床共通給水仕様				図番 CES9053MER=A0104
A3		ページNo.	1-1	(改)