

生産中止図面

2012/4/10 規格: AC100V-413W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。







*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。


*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

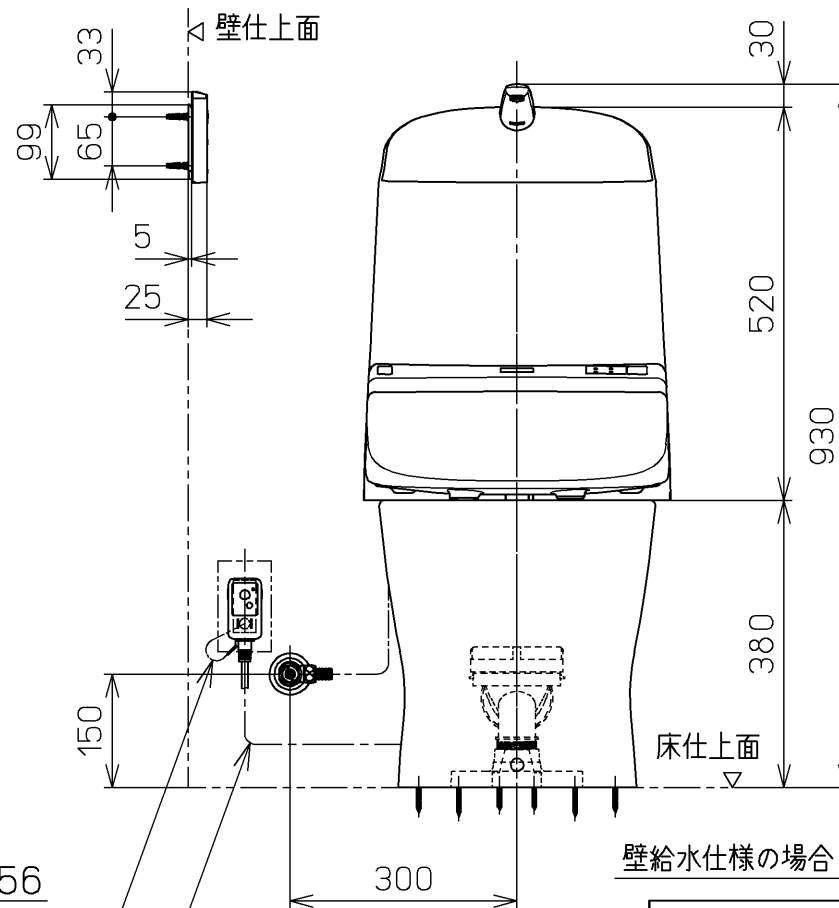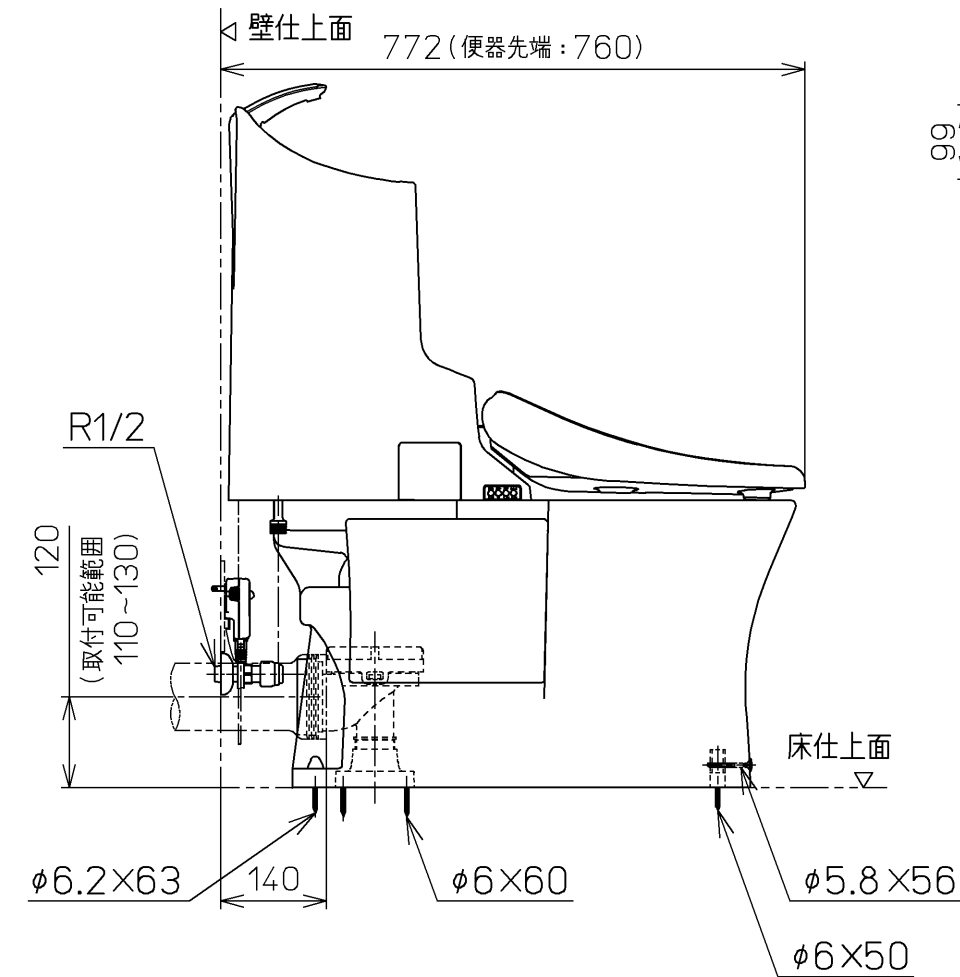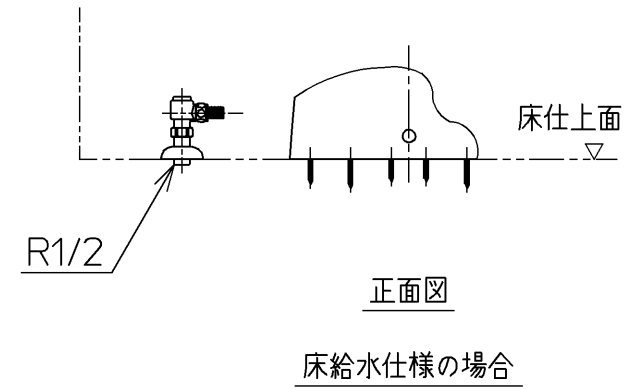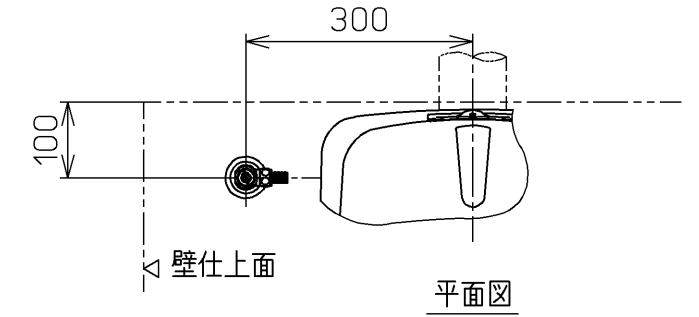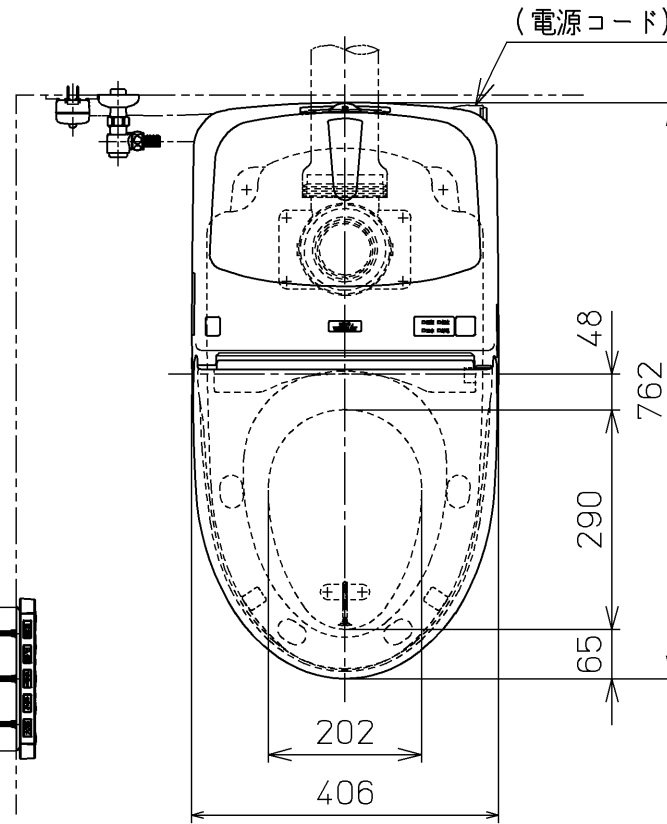

アース線 L=200

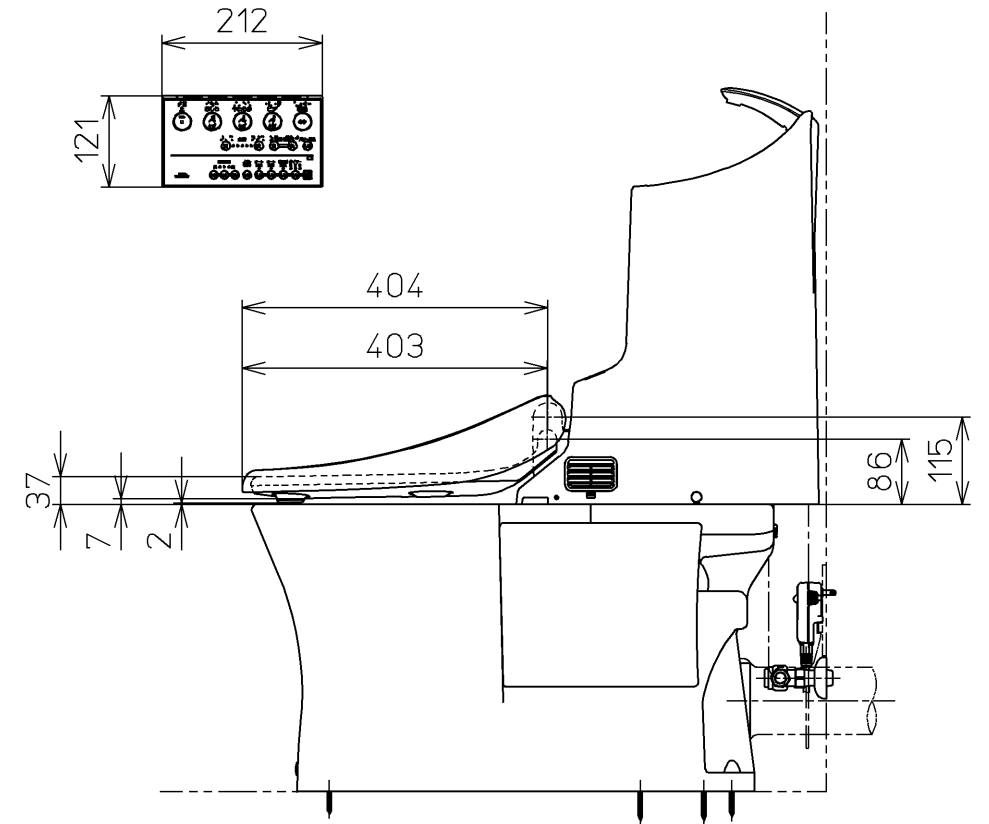

TOTO		単位	mm	名称	
製図	検図	日付	尺度	ウォシュレット一体形便器	
西田真	田代秋吉	10-05-21	1 : 10	品番	
備考				CES9331PL	
GG3-800 一般地・流動兼用, P排水				図番	
				CES9331PL=A0104	
A3		ページNo.	1-1	(改)	