

生産中止図面

2011/03

*定格：AC100V-414W 50/60Hz




*便器排水芯が501~540mmの場合は、
便器を前に出して施工可能。

*製品背面に電源を設けないでください。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

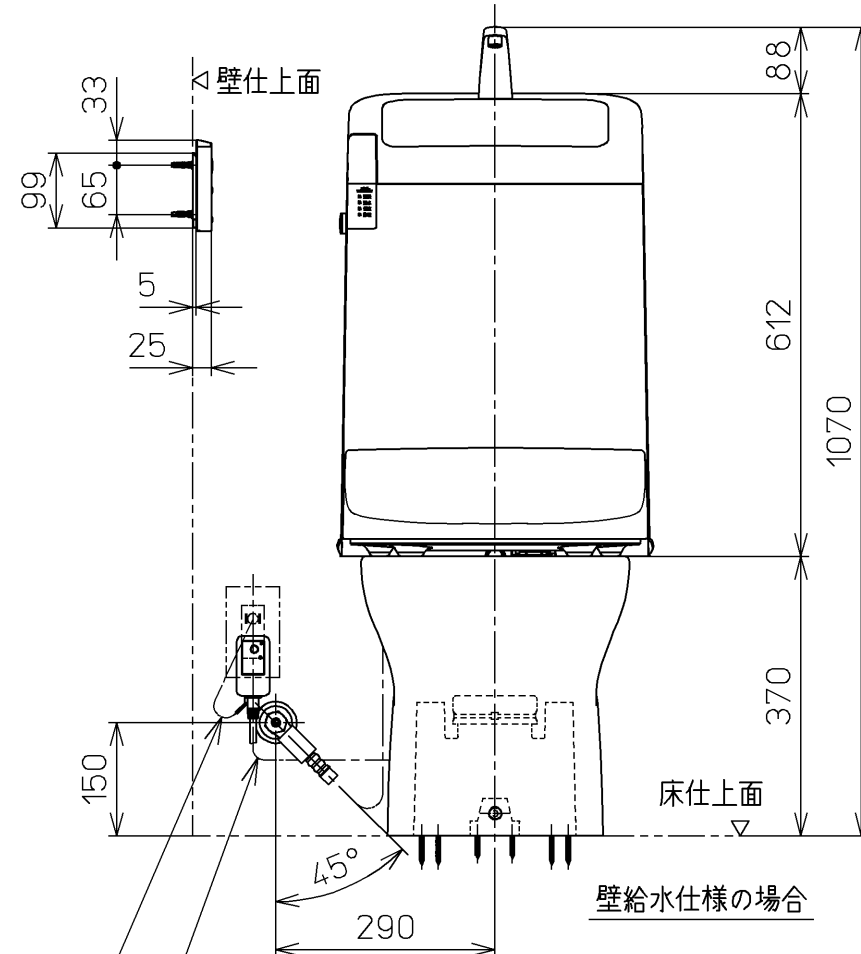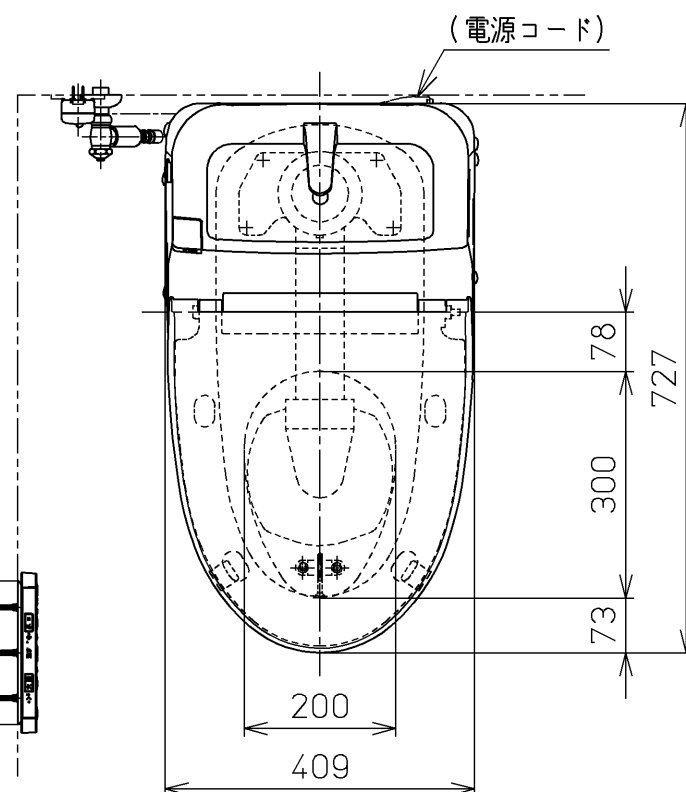

壁給水仕様の場合


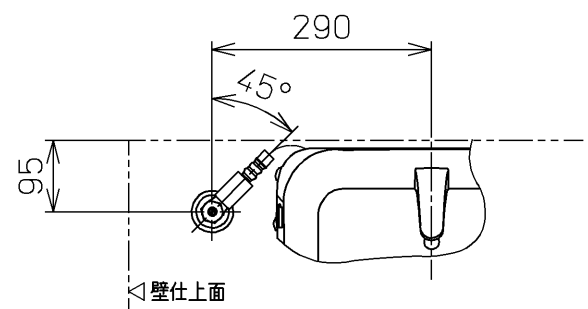


平面図

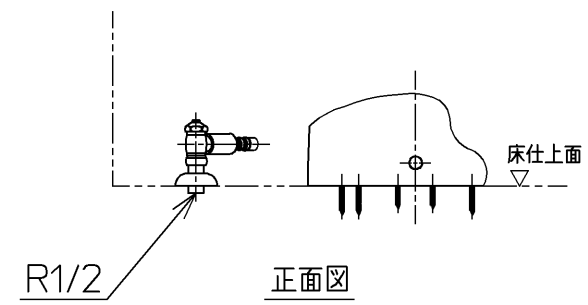

正面図

床給水仕様の場合

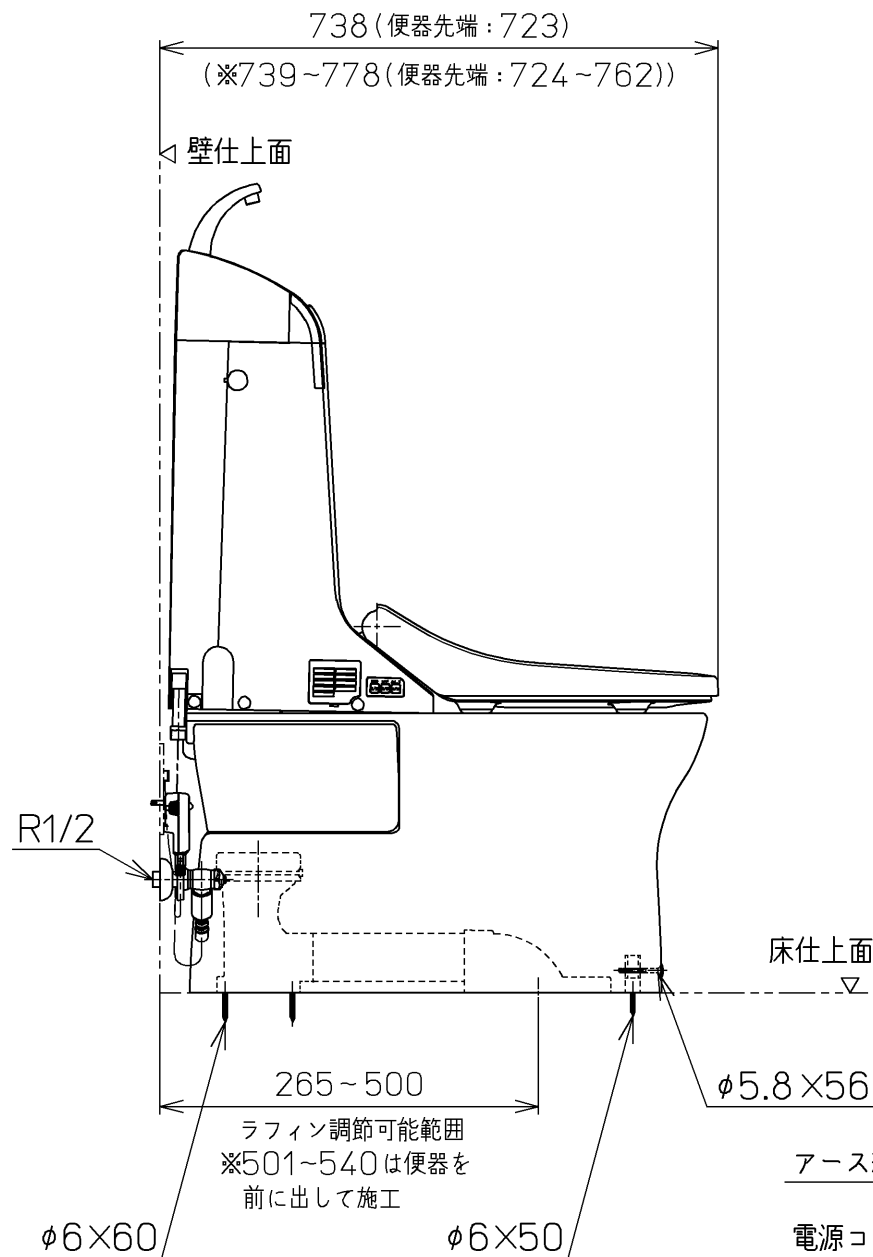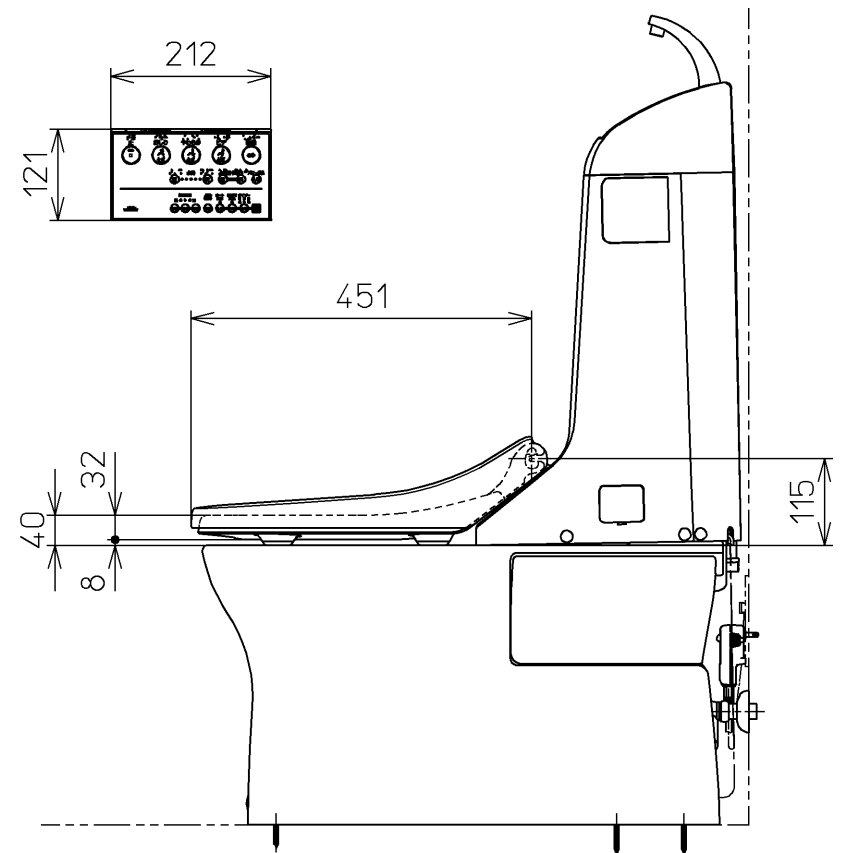

床仕上面

$\phi 5.8 \times 56$

アース線 L=200

電源コード L=1000

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9063MLFR	
萩原	鈴木	07-10-30	1 : 10	図番	CES9063MLFR=A0104	
備考 リモデルタイプサイホンセット式 防露便器 壁・床共通給水仕様 流動方式				ページNo.	1-1	(改)