

生産中止図面

※定格：AC100V-413W 50/60Hz

2012/0 最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと電源コンセントを接触させないでください。

結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。





※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。



※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

ねじ長  $\phi 4 \times 30$ (3本)

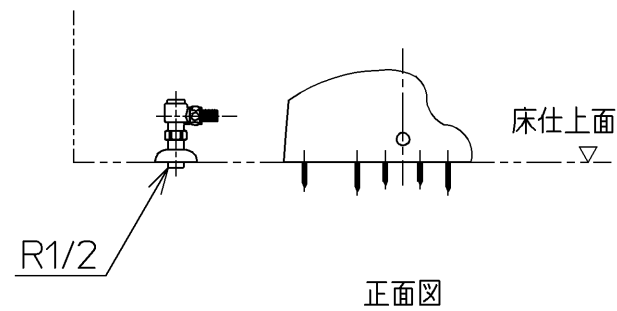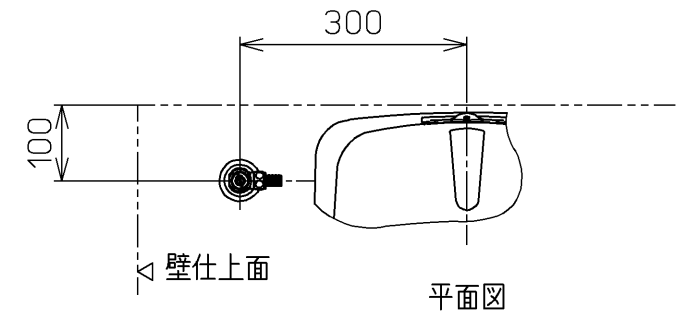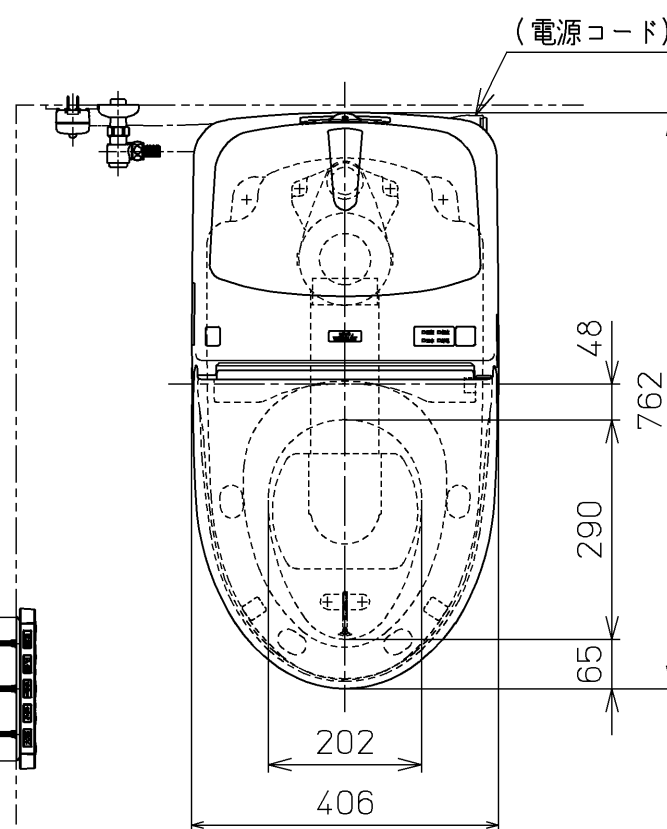


床給水仕様の場合

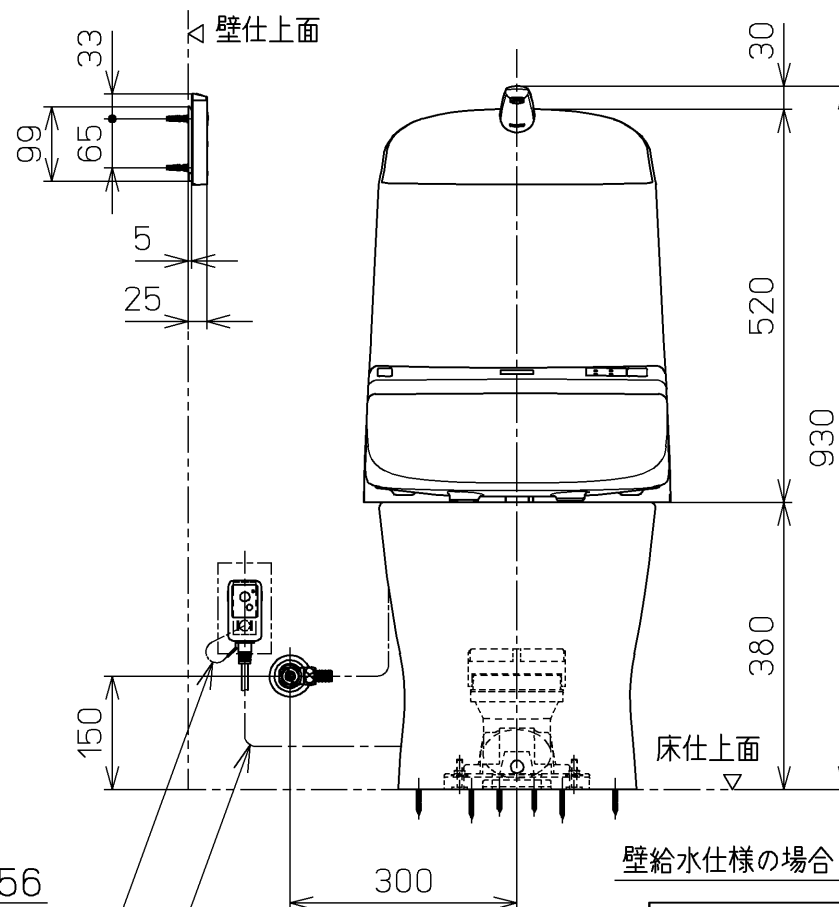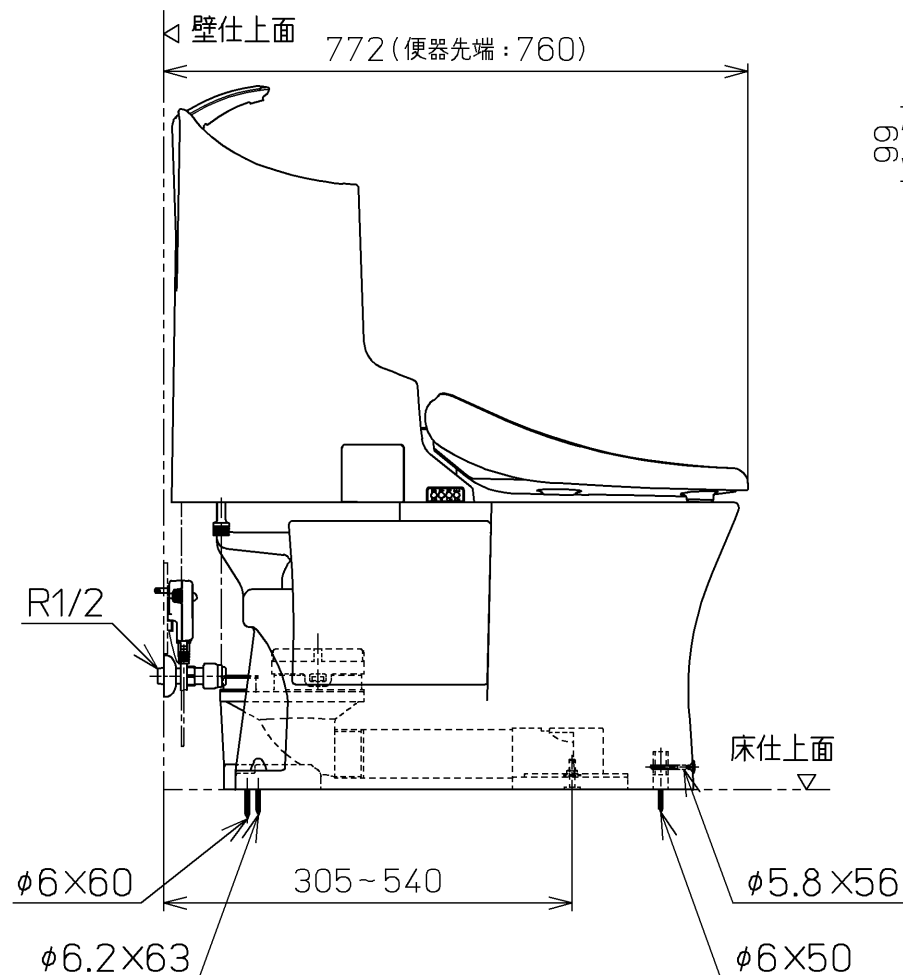

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000  
アース線 L=200

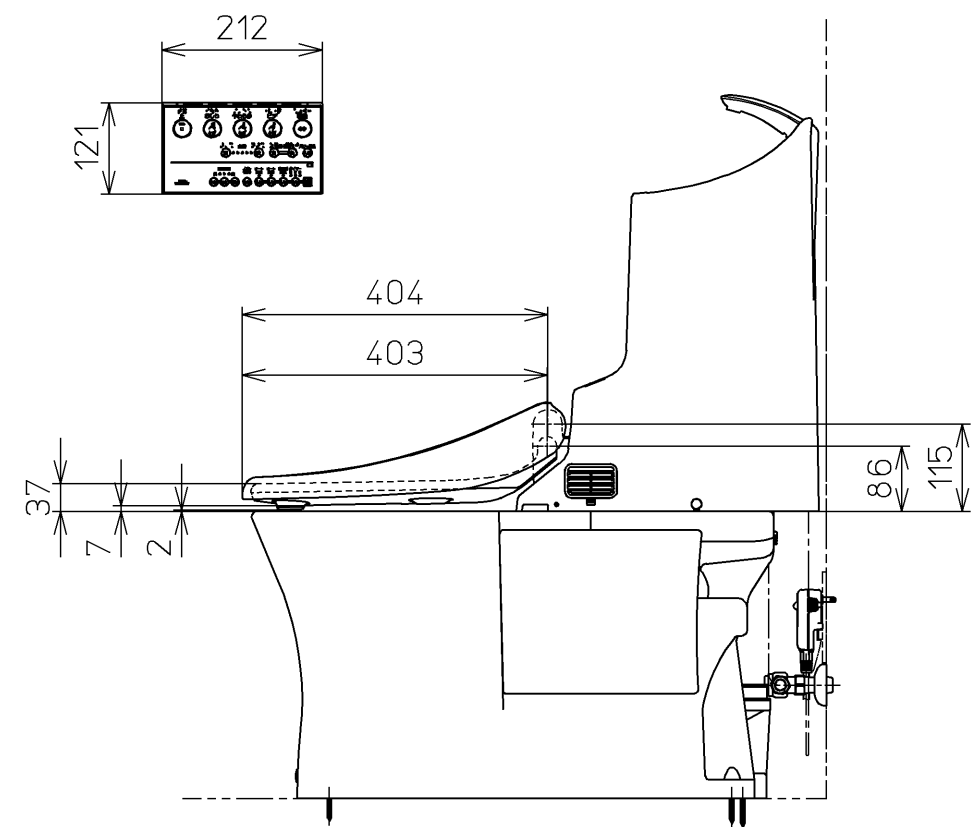

|                                           |            |                |              |                        |
|-------------------------------------------|------------|----------------|--------------|------------------------|
| TOTO                                      |            |                | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>西田真                                 | 検図<br>田代秋吉 | 日付<br>10-05-21 | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9331ML        |
| 備考<br>GG3-800<br>一般地・流動兼用, S排水<br>リモデルタイプ |            |                |              | 図番<br>CES9331ML=A0104  |
| A3                                        |            | ページNo.         | 1-1          | (改)                    |