


2023 / 06



✓✓✓✓

コード固定プラグ

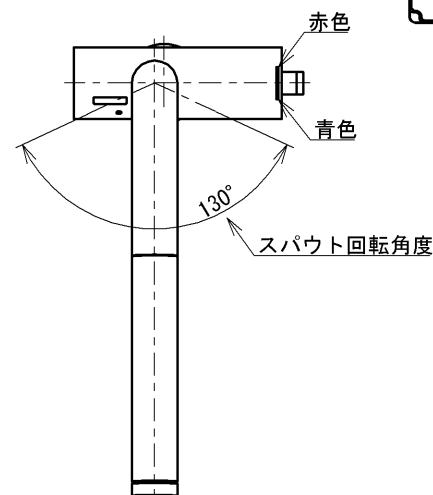


※注意ラベル詳細(1:1)

ITEM No.	COLOR
TKG12306J	色番なし
TKG12306J#BN	ブラッシュドニッケル
TKG12306J#BBL	ブラッシュドブラック

		仕様
用途		一般住宅用
電源		AC100V 50/60Hz
消費電力	待機時	0.6W(最大値3W)
	動作時	0.8W(最大値5W)
給水圧力	最低必要水圧	0.1MPa(流動時)
	最高水圧	0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
最高給湯温度		85℃ ただし、安全のため、60℃以下でご使用ください。
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため、60℃以下でご使用ください。 (3)湯水を逆に配管しないでください。 (4)インバータや赤外線を用いた他の機器より誤動作することがあります。

湯節 C1

湯節 A1

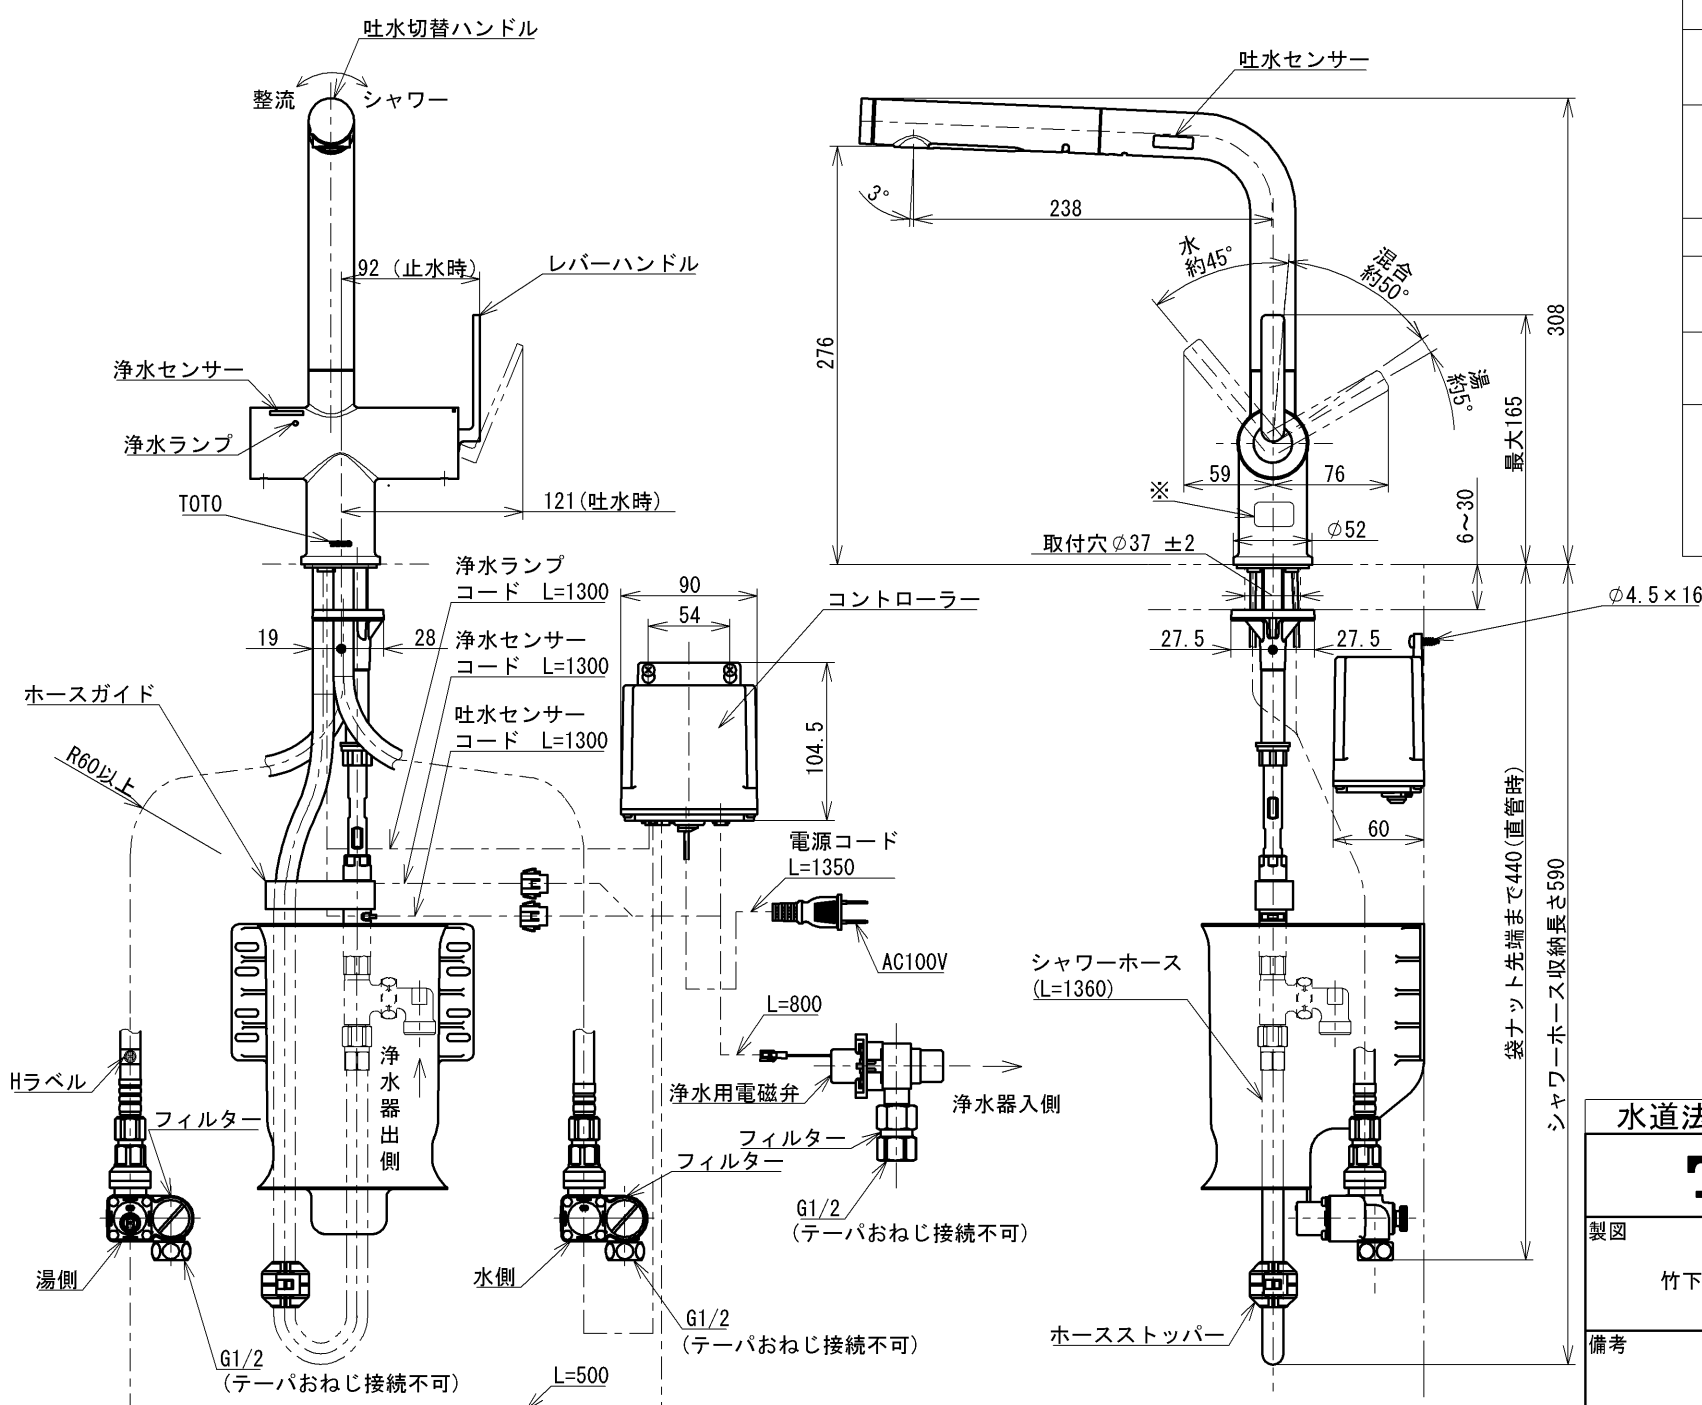節湯
AB

水道法適合品(JIS)					
TOTO				単位	名称
				mm	
製図	検図	日付	尺度	台付シングル混合水栓 水ほうき、エコシングル、AC100V、浄水	
竹下	風岡 谷口	2021-12-28	1:5		
備考				品番	TKG12306J
逆止弁付				図番	TKG12306J=SA00.001.00