

2012 / <特注仕様>
01 便ふたな






※定格：AC100V-321W 50/60Hz
・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
・最高水圧は0.75MPaです。

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。




また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

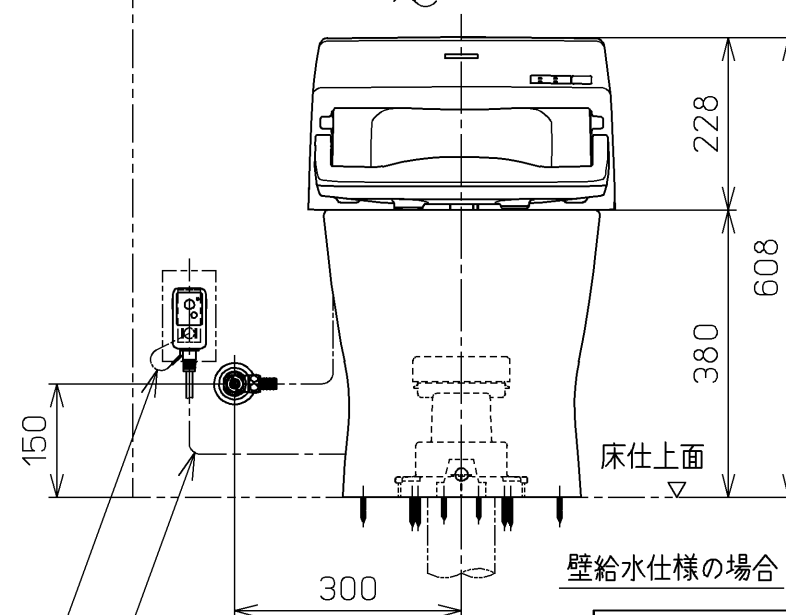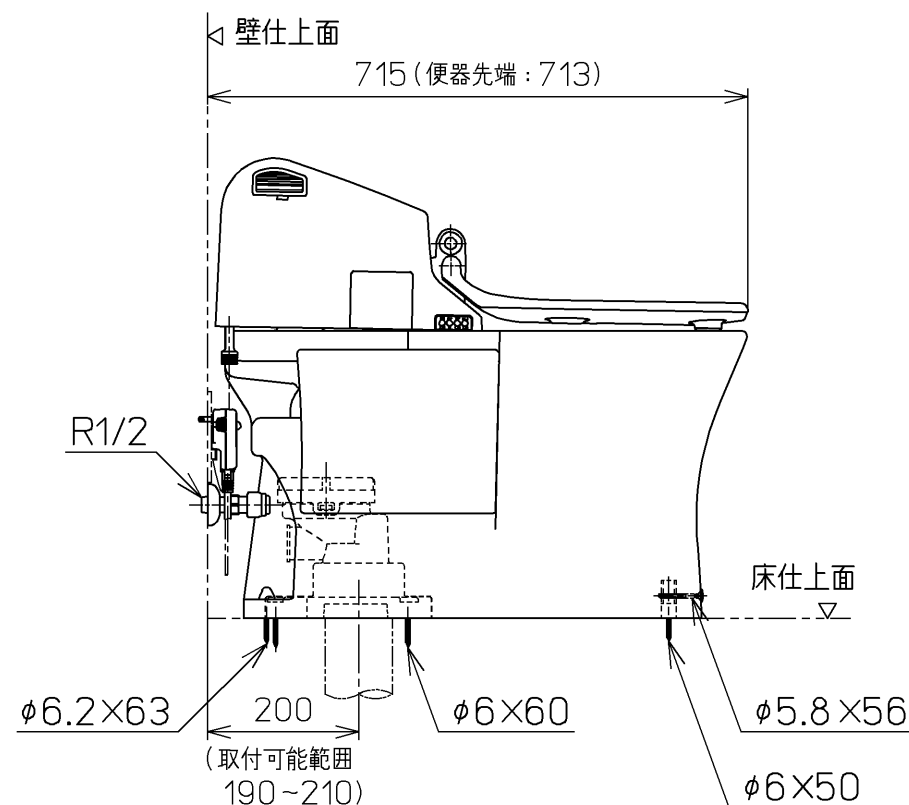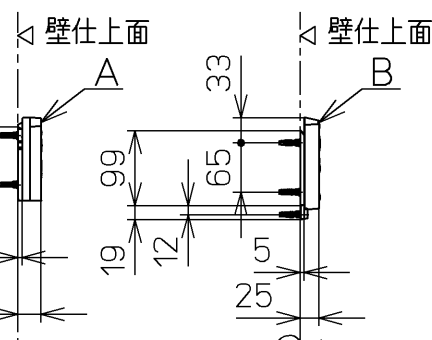


電源コード L=1000

アース線 $L=200$

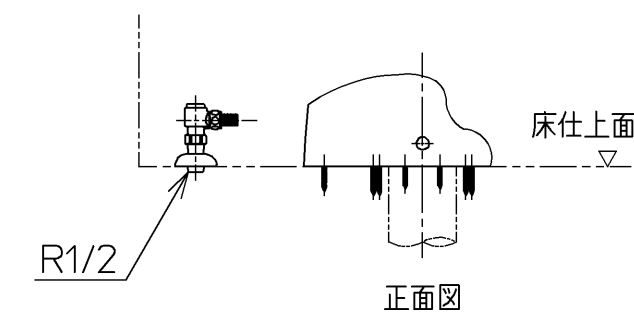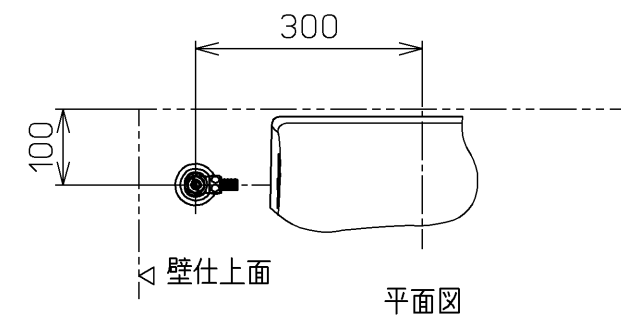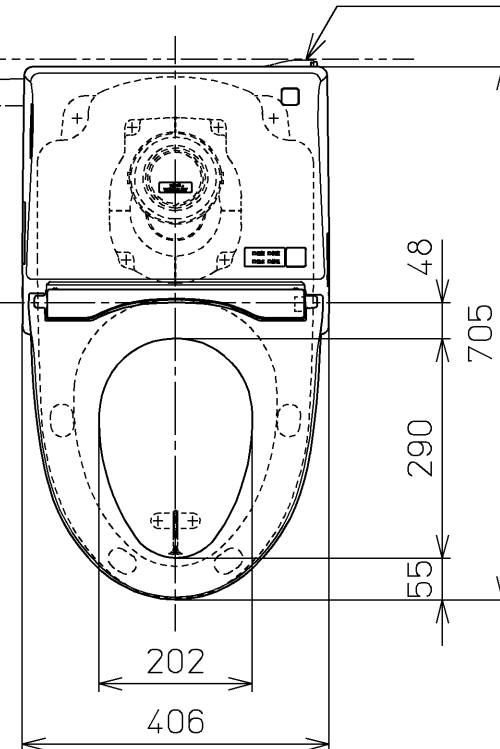

床給水仕様の場合

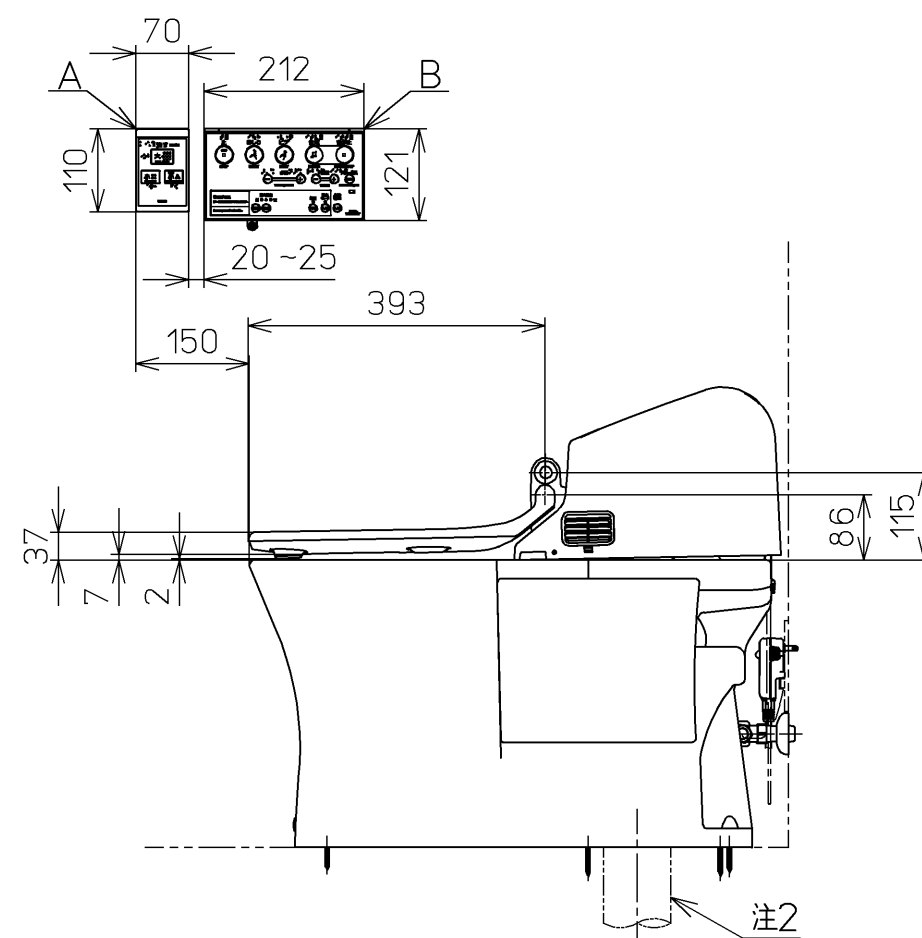

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 藤田康	検図 田添 二村 馨	日付 11-06-16	尺度 1 : 10	
備考		機能部 : TCF951V32		品番 CES951T32
		陶器部 : CS820B		図番 CES951T32_A0102