

生産中止図面

2012.01.01
<特殊内容>
1.便ふたをパール塗装したもの。

*定格：AC100V-1286W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、

排水管の立ち上げ直しが必要です。

*製品背面に電源を設けしないでください。



コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。


また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

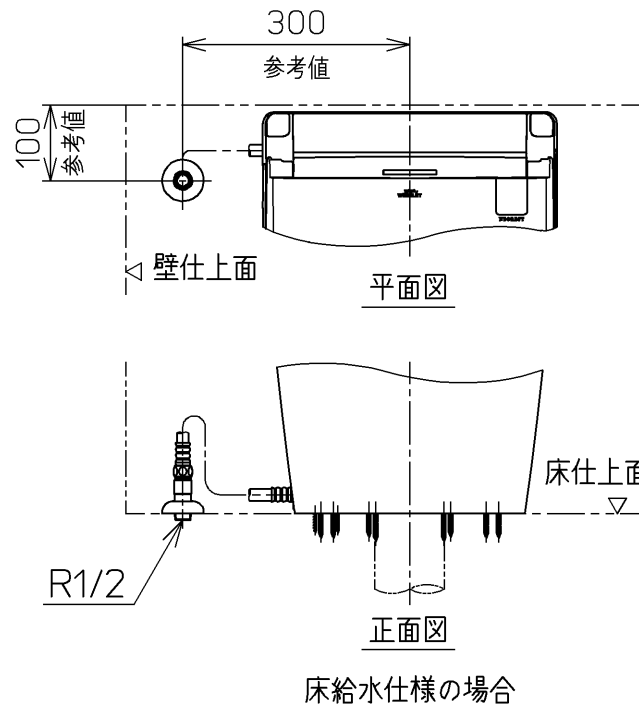
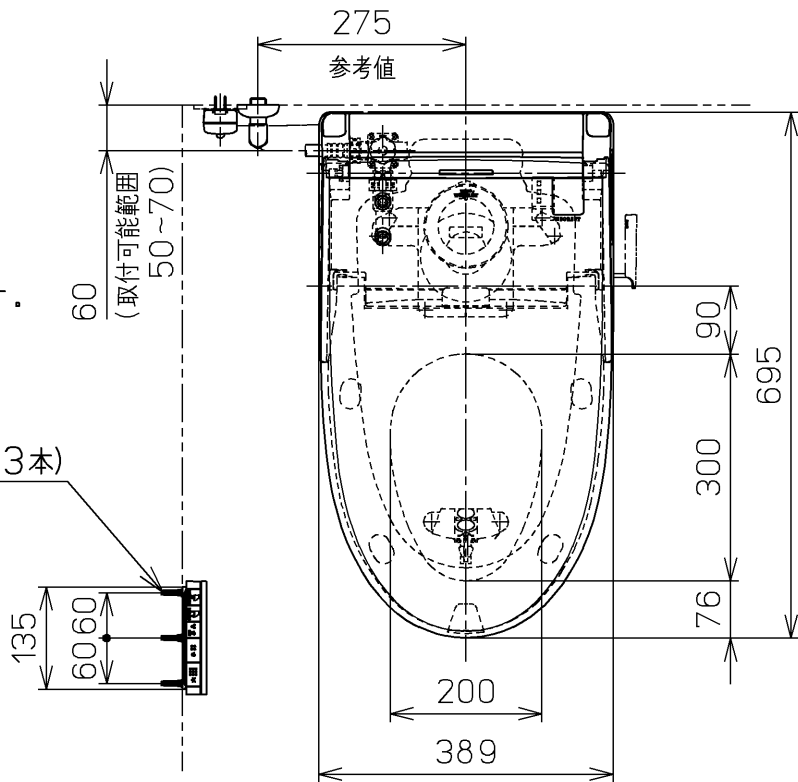


排水芯120mmにする場合は、排水ソケットを180°回転させて取り付けてください。

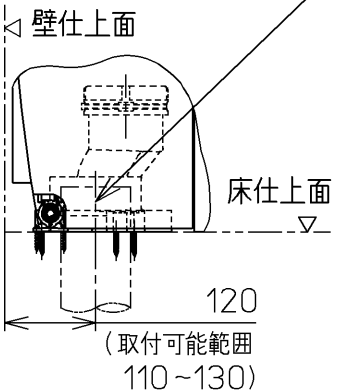


排水芯120mmの場合

114 (全開時)
88 (全開時)
54 ※1
46 ※1

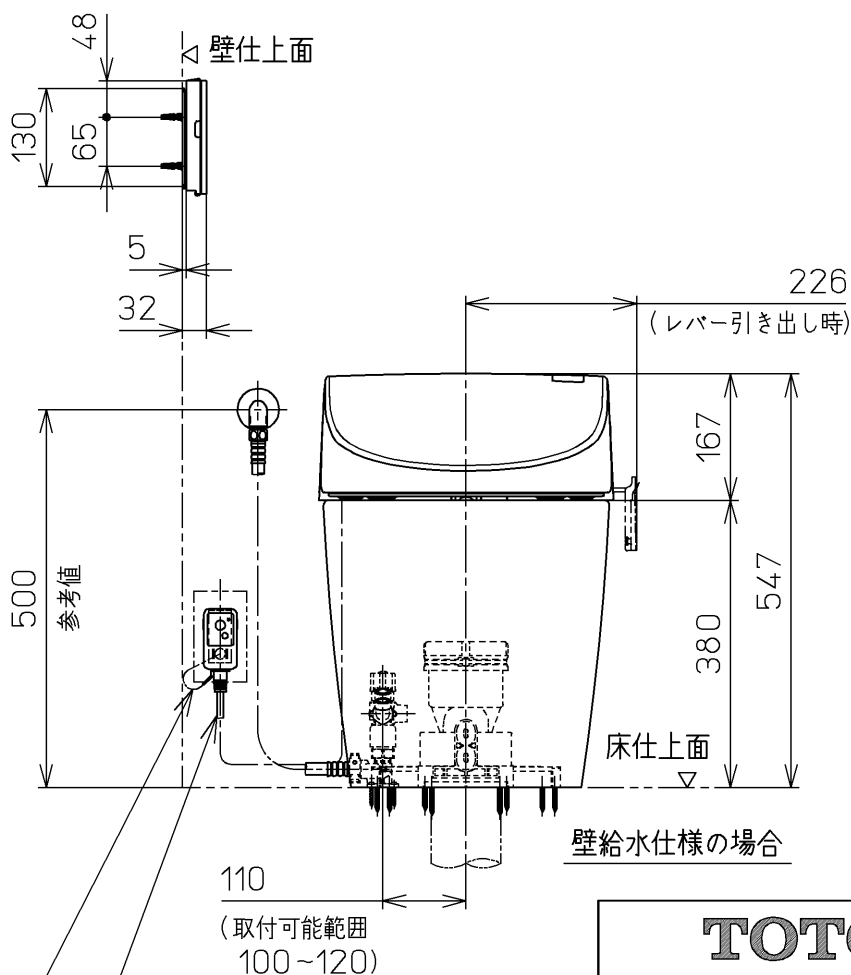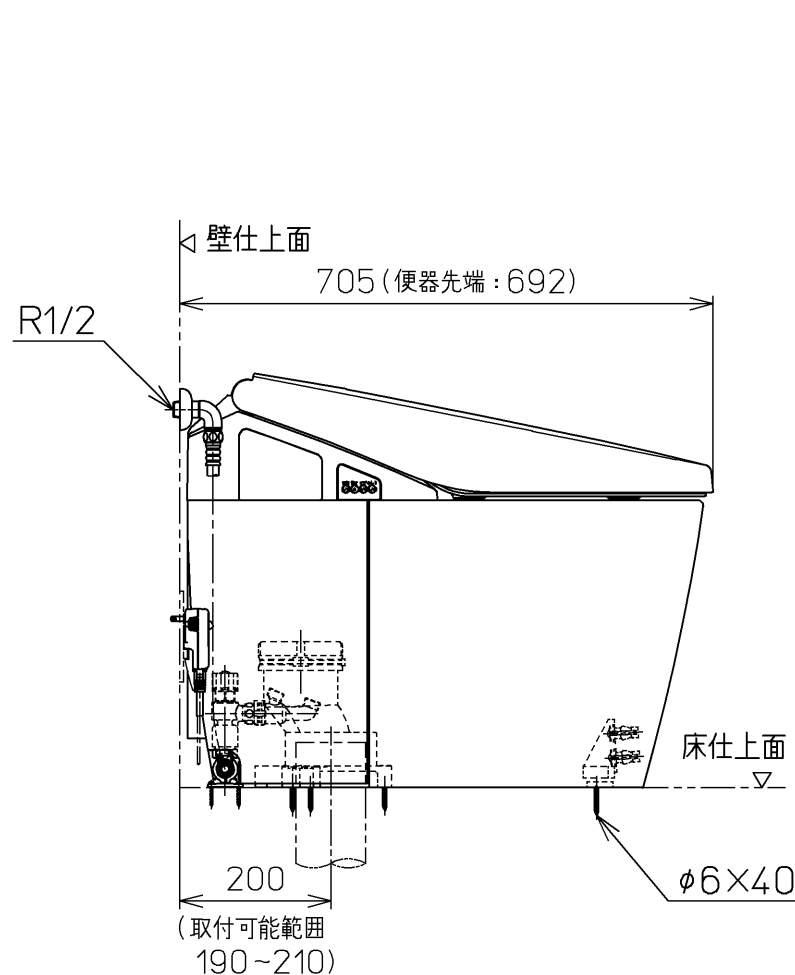

壁給水仕様の場合

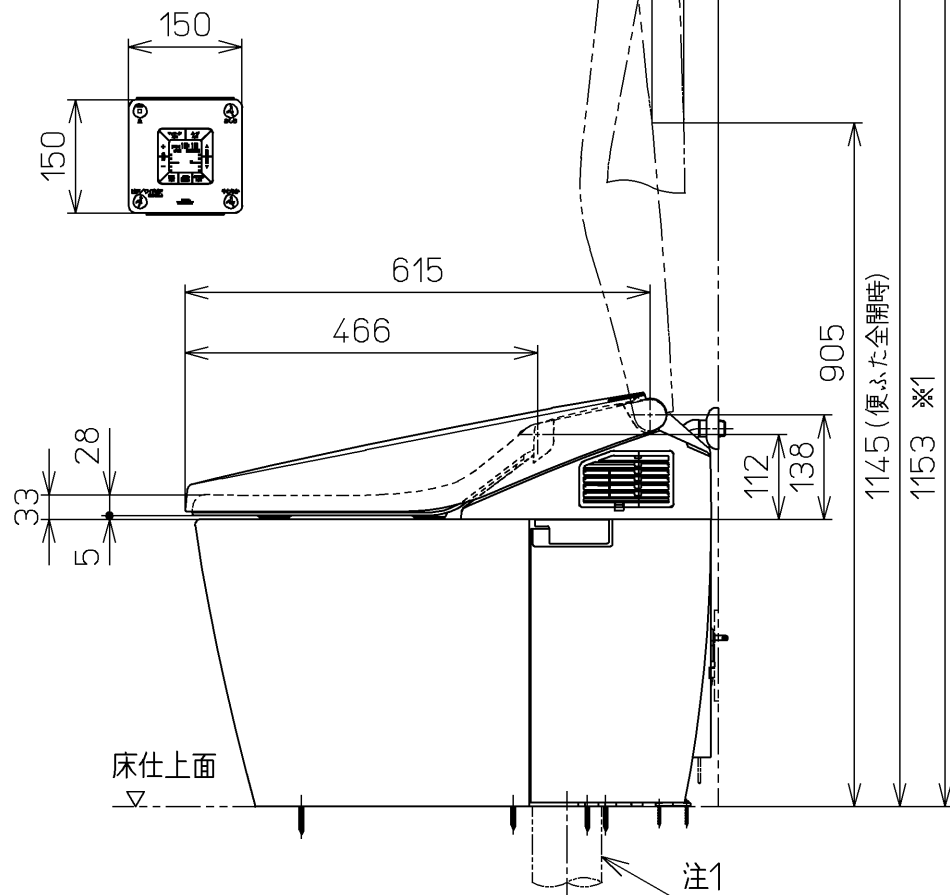

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 檜原	検図 安達 秋吉	日付 11-02-01	尺度 1 : 10	品番 CES9785FT9
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水 リモデル(排水芯200/120)		機能部：TCF9785V9 陶器部：CS969BF		図番 CES9785FT9_A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)