


生産中止図面


2012/01

＜特長＞
1. 便ふたをパール塗装したもの。






- * 定格：AC100V-1326W 50/60Hz
- ・ 最低必要水压0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水压の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・ 最高水压は0.75MPaです。
- 注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm
- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。 ねじ長 φ4×30(3本)
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
排水管の立ち上げ直しが必要です。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
感電・発火の原因になります。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時

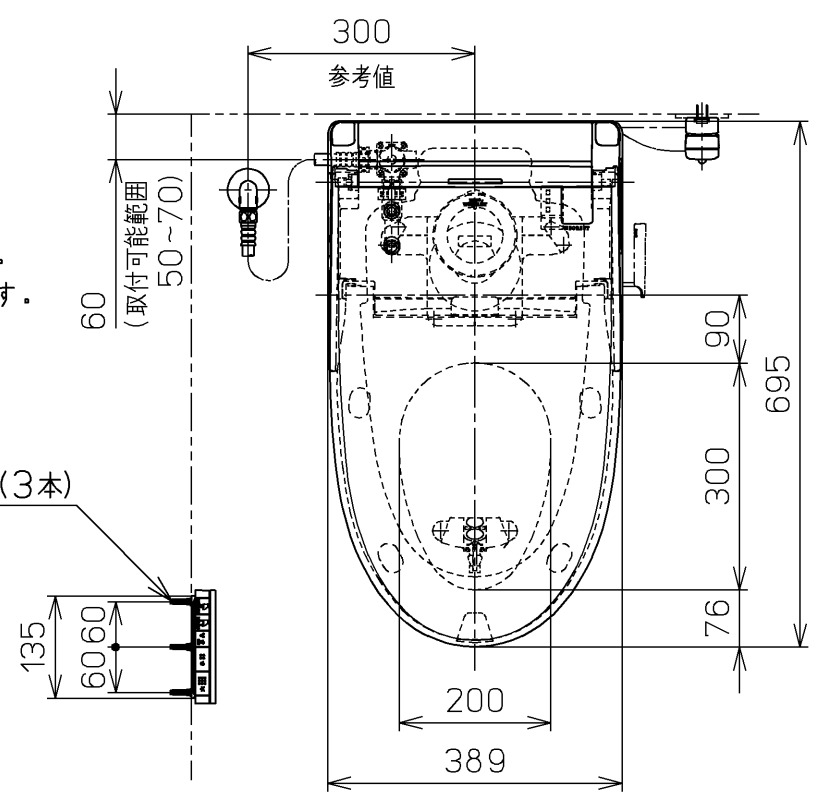

排水芯120mmにする場合は、
排水ソケットを180°回転
させて取り付けてください。

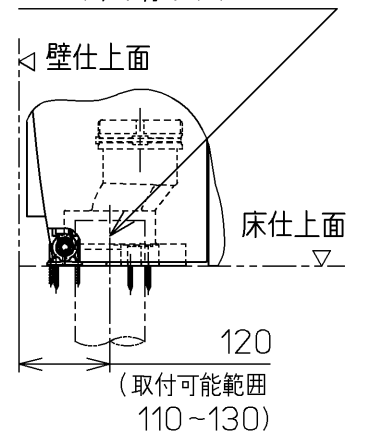

排水芯120mmの場合

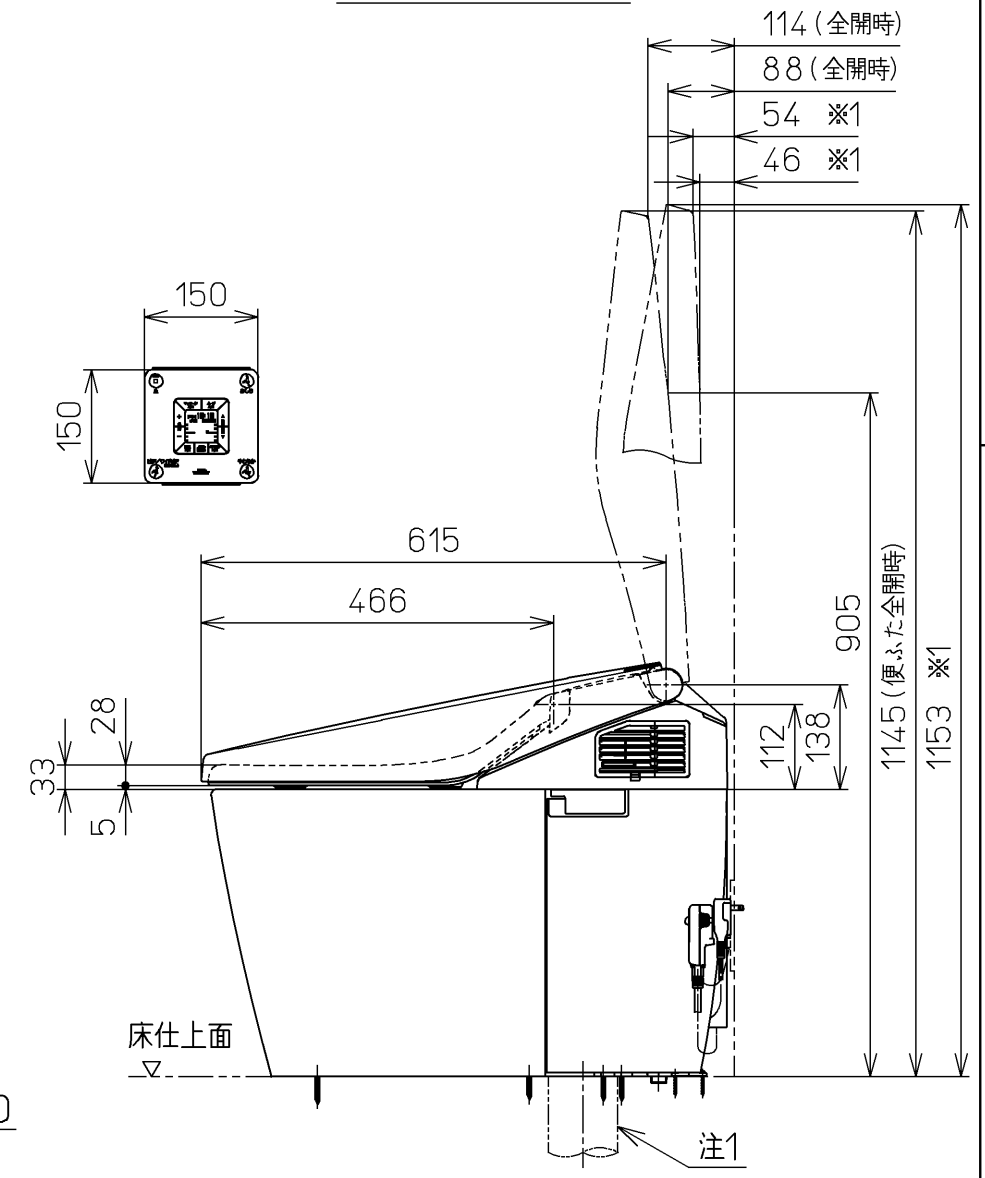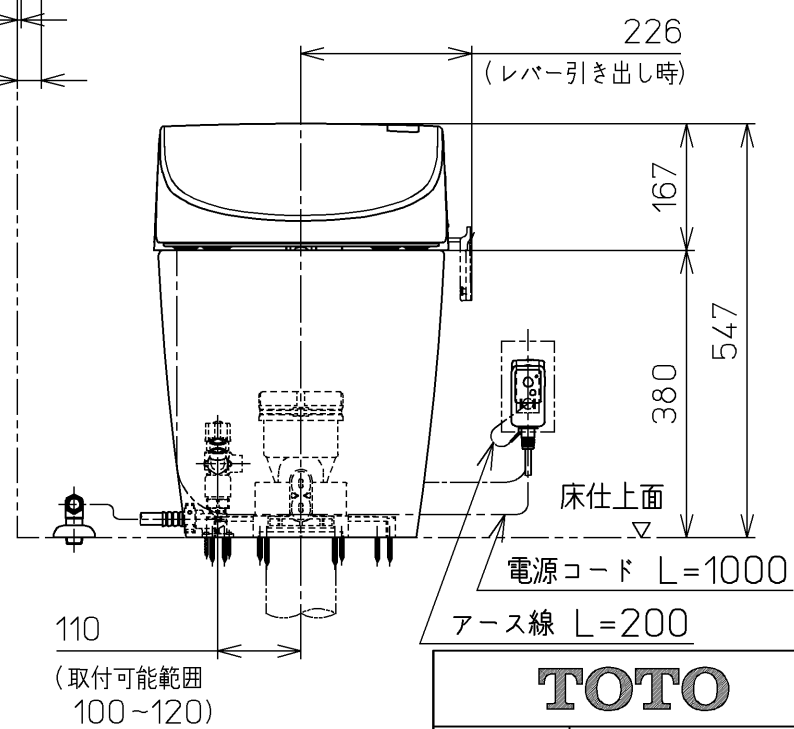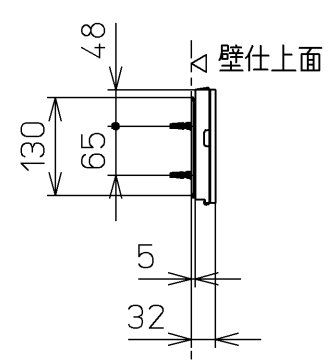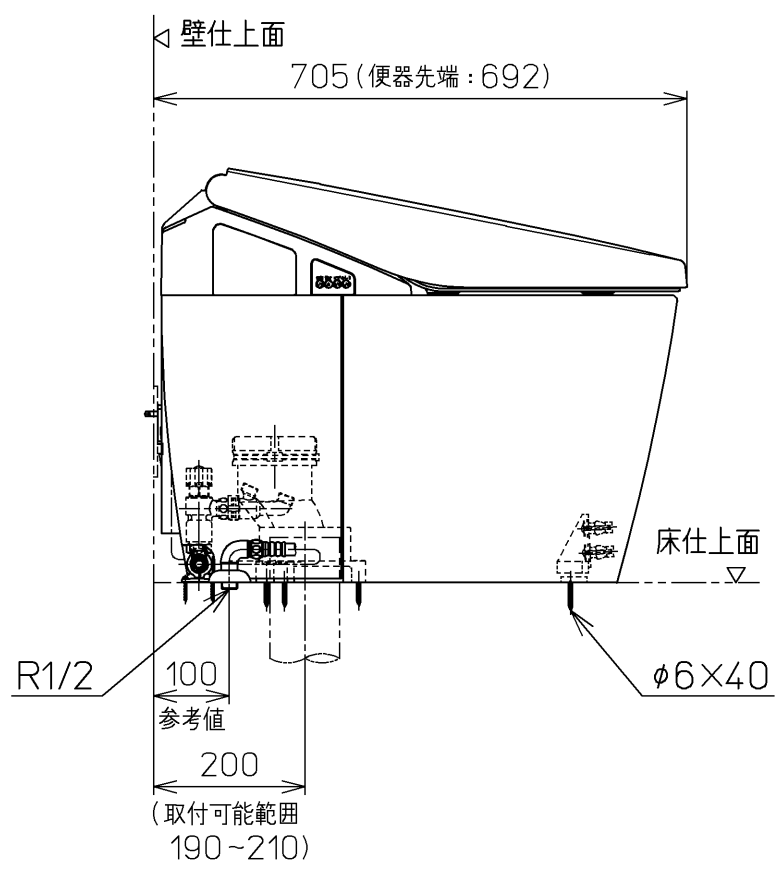

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 檜 原	検図 安達 善 秋吉	日付 11-02-01	尺度 1 : 10	品番 CES9785HFCT9
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデル(排水芯200/120)		機能部: TCF9785CV9 陶器部: CS969BHF		図番 CES9785HFCT9_A0102
A3		ページNo.	1-1	(改)