

生産中止図面

2012/01

*CES9785PJ+HM969P(大便器背面カバー)

*定格：AC100V-1286W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。



*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

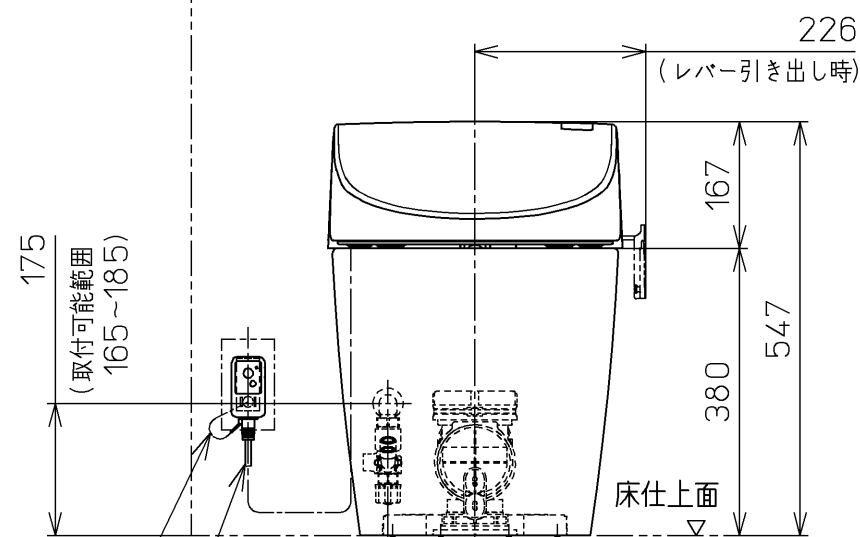


壁給水仕様の場合

115
(取付可能範囲
105~125)

電源コード L=1000

アース線 L=200

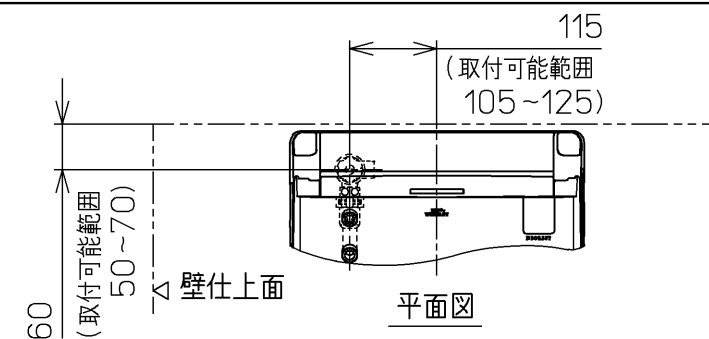

R1/2

正面図




床給水仕様の場合

114(全開時)

88(全開時)

54 ※1

46 ※1

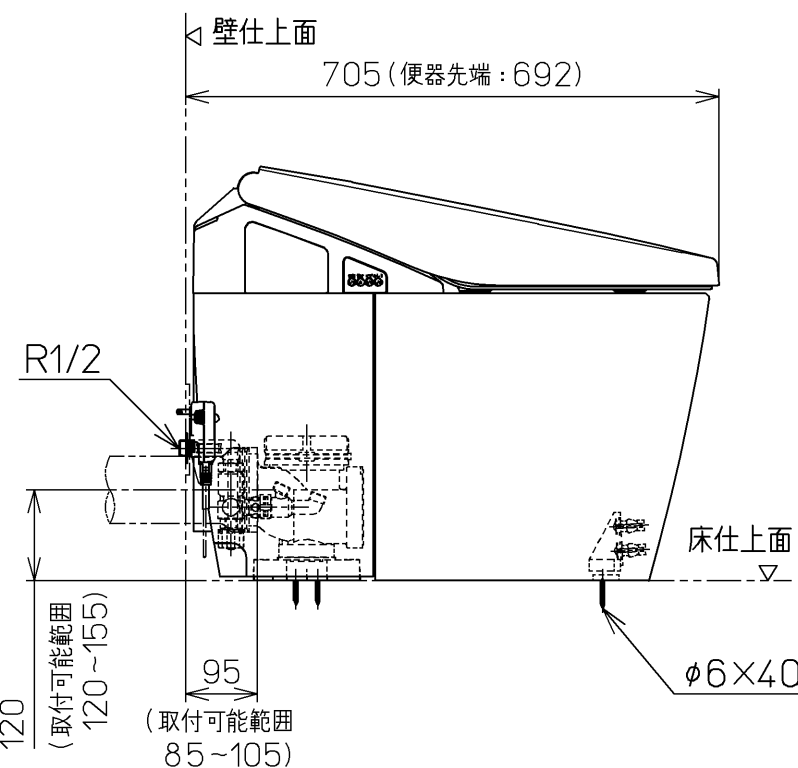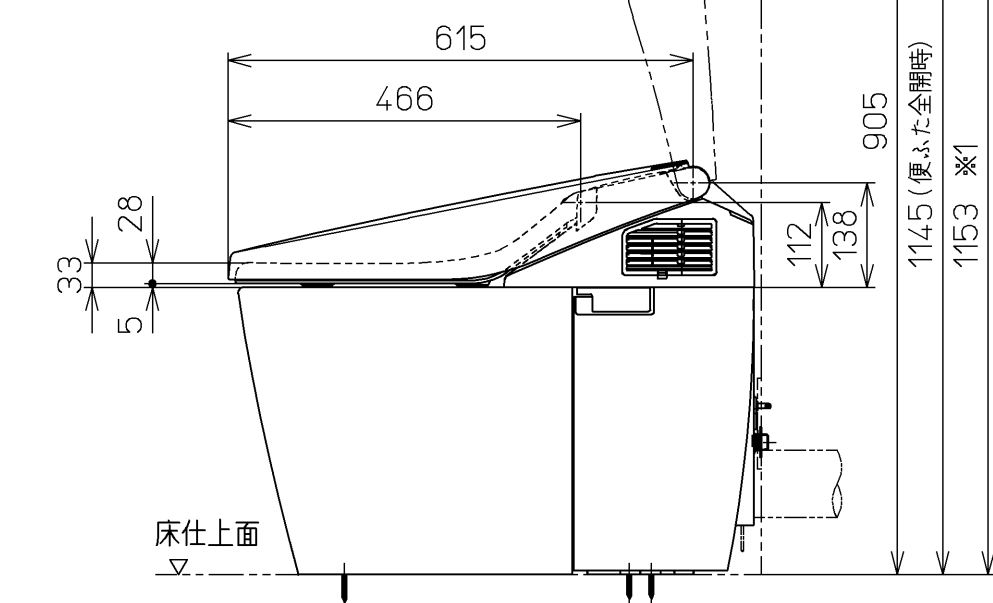

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9785PJU	
梶原	安達 秋吉	11-02-04	1 : 10	図番	CES9785PJU=A0101	
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水				ページNo.	1-1	(改)

A3

△