

2012 / 01

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。






*製品背面に電源を設けないでください。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

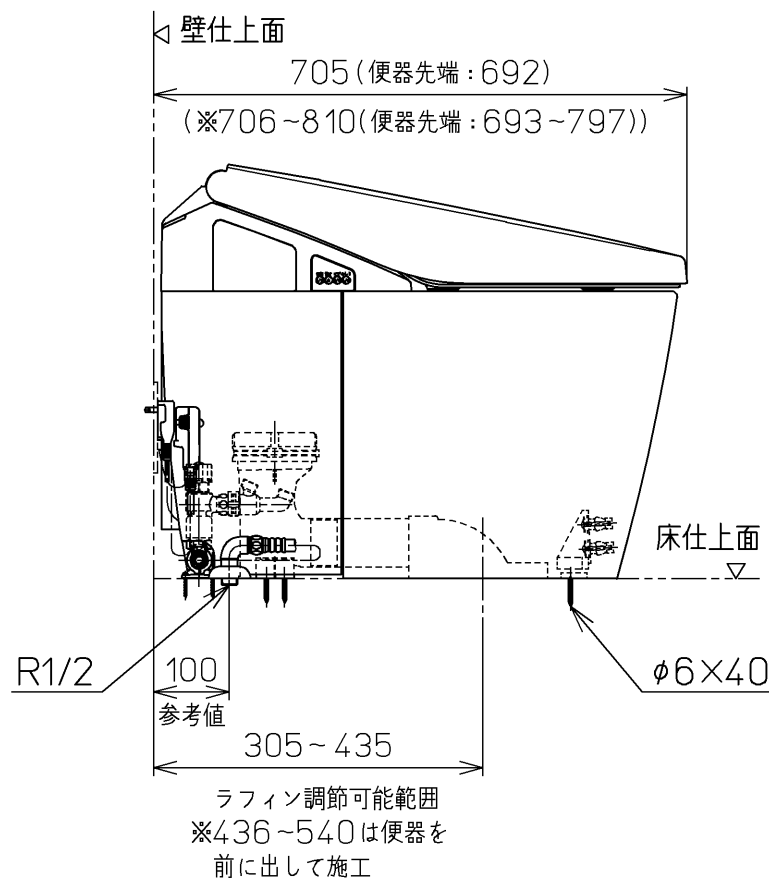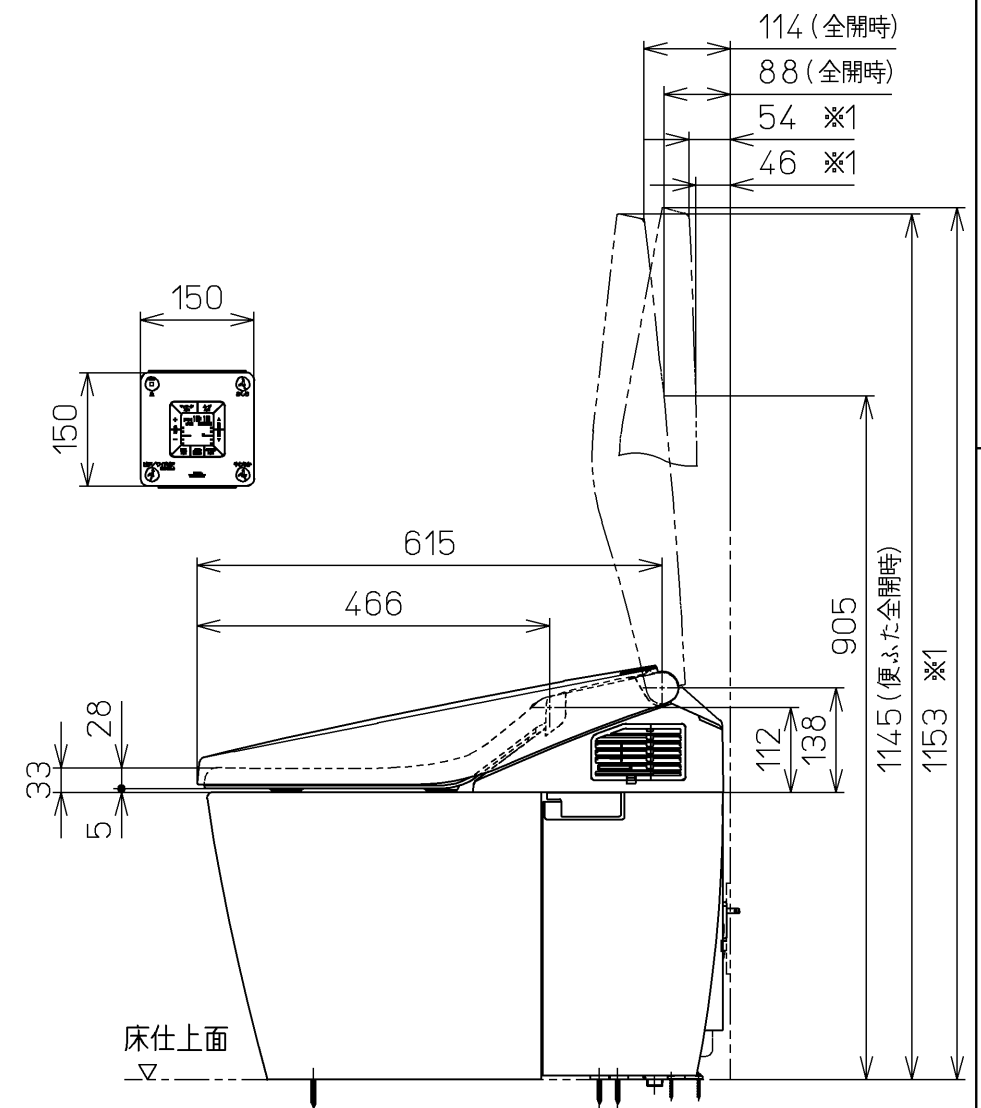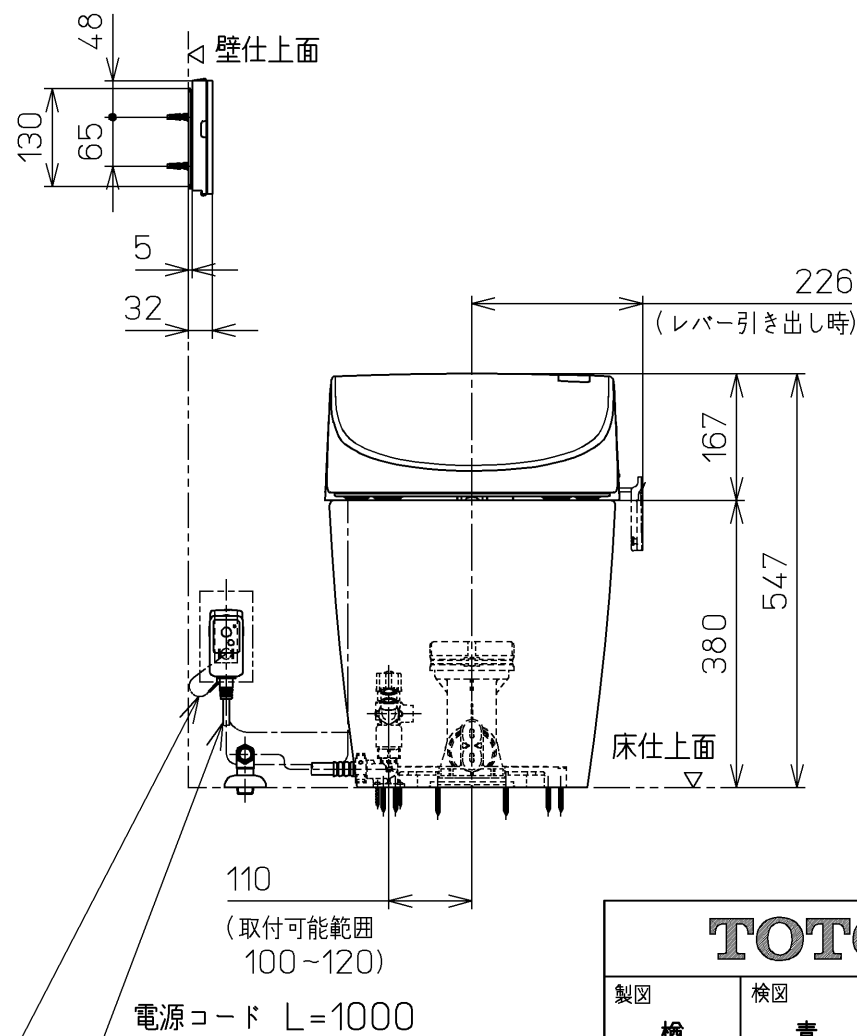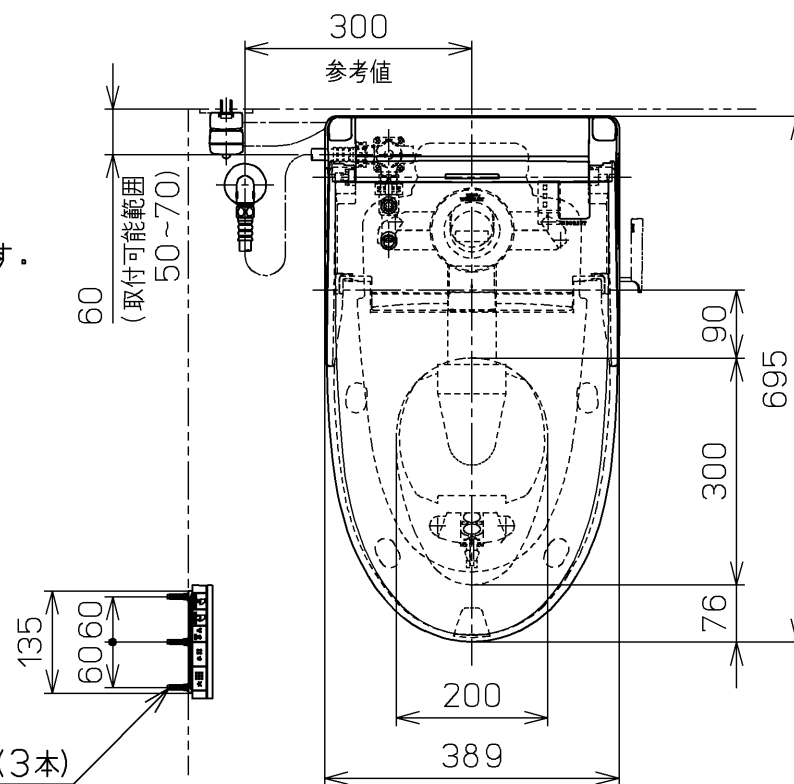

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 	検図 	日付 10-12-08	尺度 1 : 10	品番 CES9795HM	
備考 ネオレストAH2(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ				図番 CES9795HM=A0102	
A3				ページNo.	1-1 (改)