


生産中止図面

2006/09

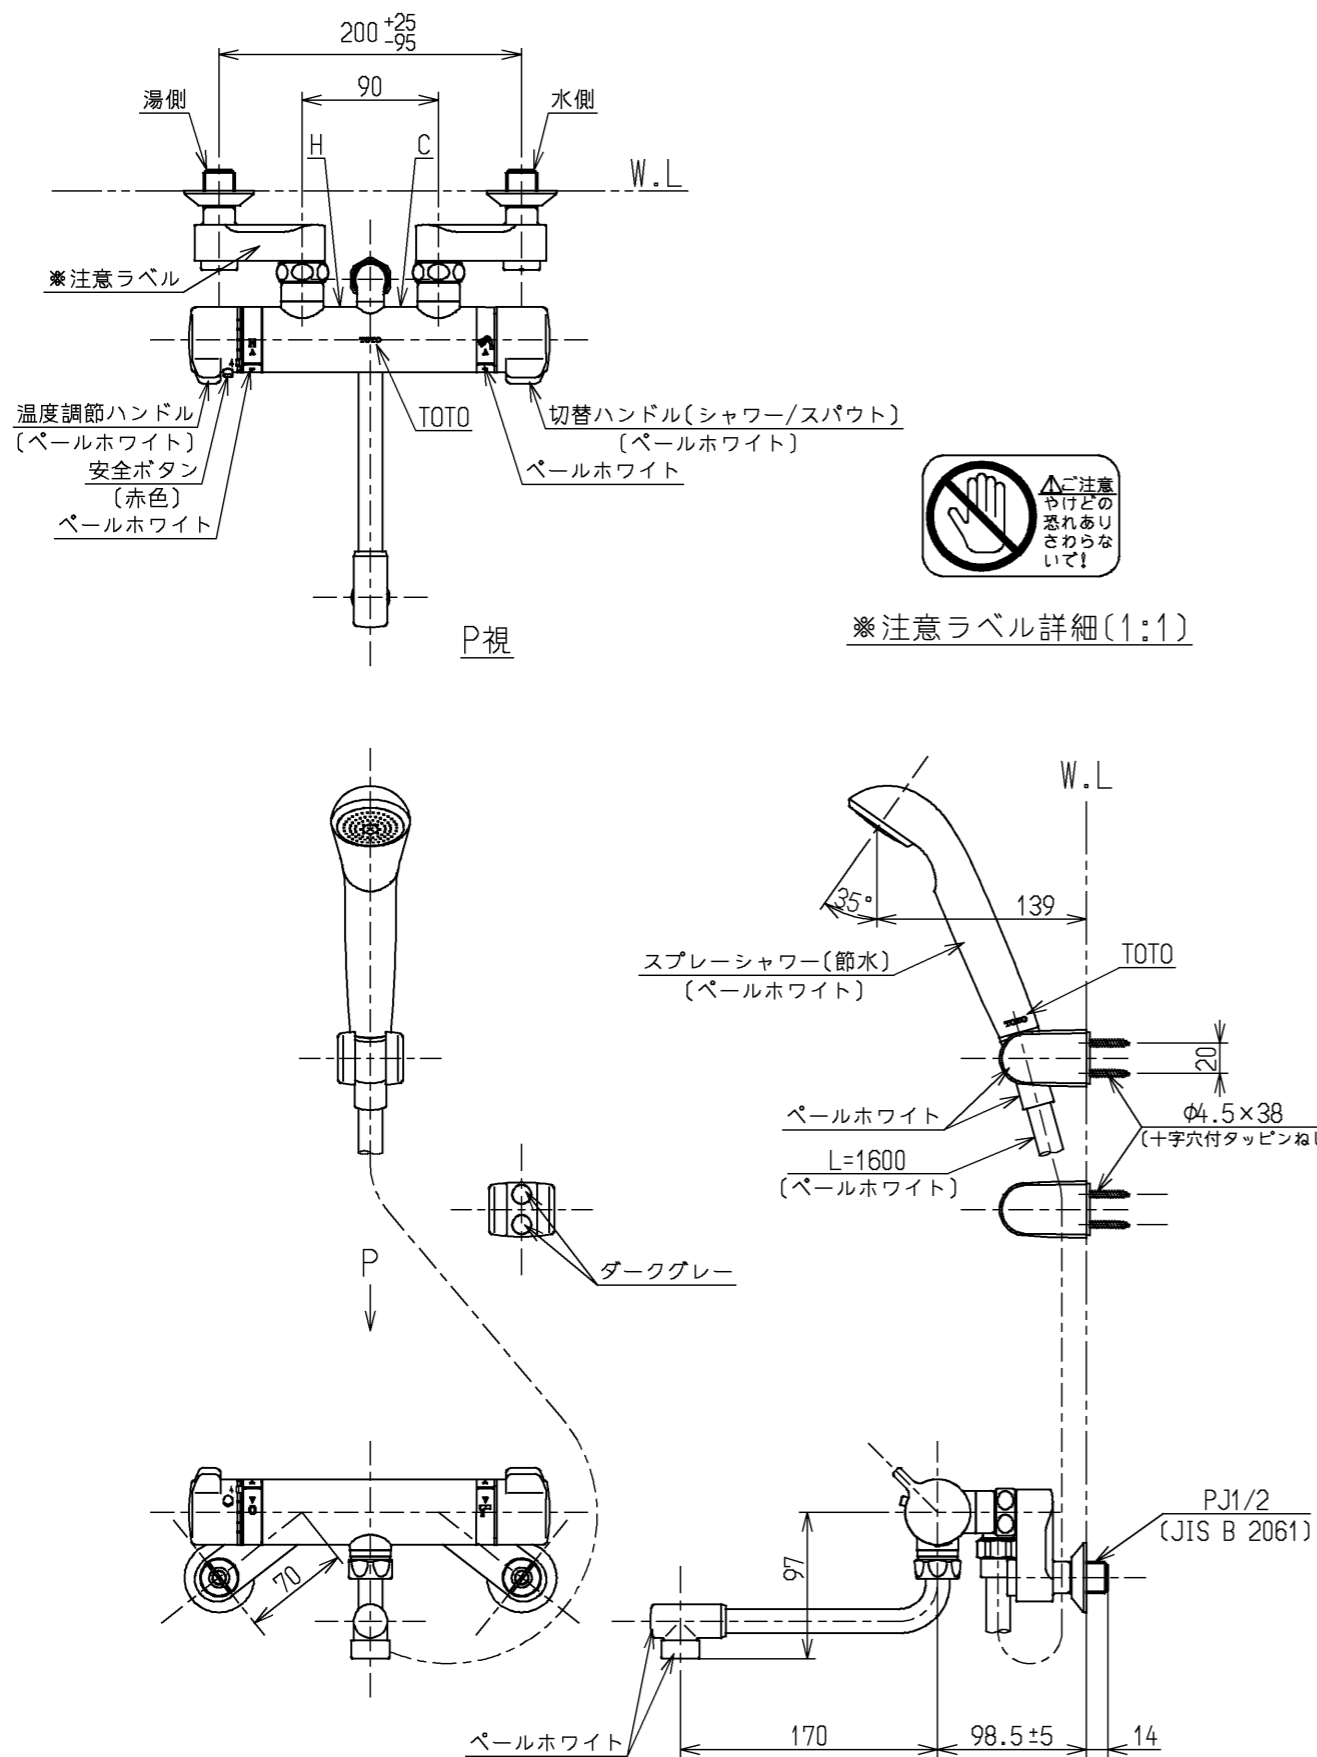

		仕様
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動圧)
	最高水圧	0.75MPa (静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1~40℃ ※凍結が予想される場所には設置できません。
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くないよう設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)安全のため給湯温度は60℃給湯をおすすめします。 (4)湯水を逆に配管しないでください。 (5)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。

シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください。

水道法適合品		エコマーク商品		BL認定品	
TOTO		単位	名称		
		mm	壁付サーモ13		
製図	検図	日付	尺度	(シャワーバス) (浴室) (JIS)	
藤田	安田	酒和	1:5	図番	
備考				TMJ40CRXBL	
逆止弁付					