

生産中止図面

2009/07

＜特殊内容＞

1.便ふたをパール塗装したもの

＊定格：AC100V-1286W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

＊塩ビ排水管は別途手配要

＊窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。



便ふたが当たって開ききらないことがあります。

＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 φ4×30(3本)



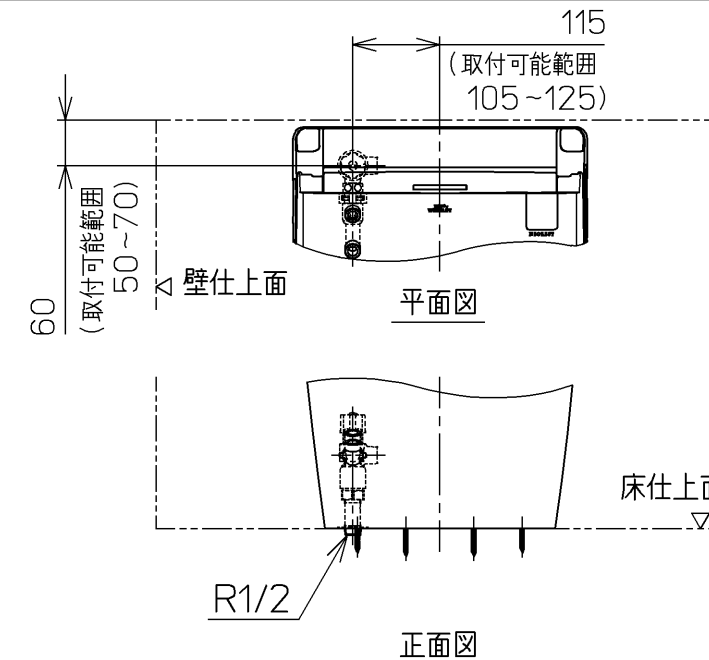
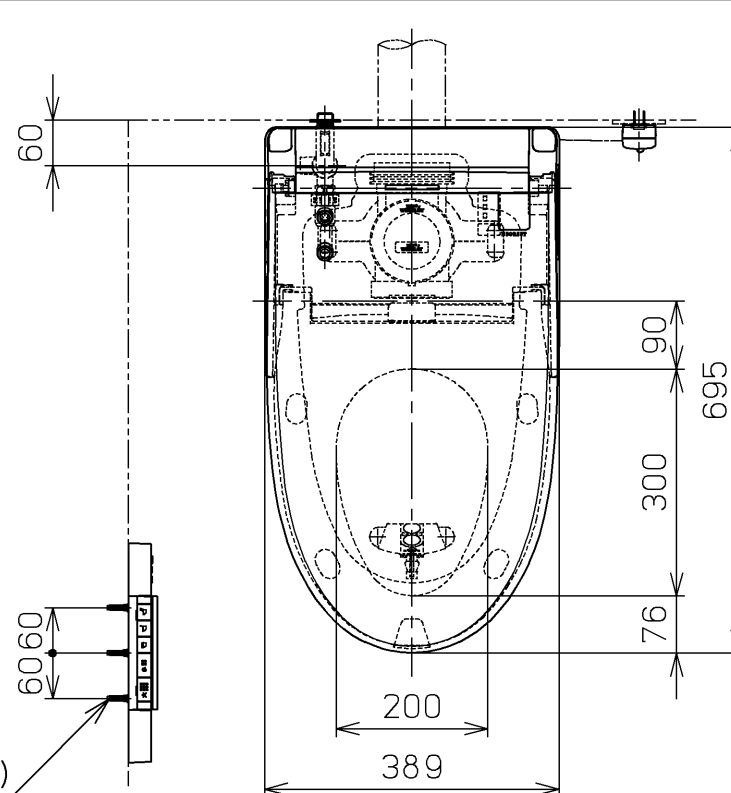


正面図

床給水仕様の場合

114 (全開時)

88 (全開時)

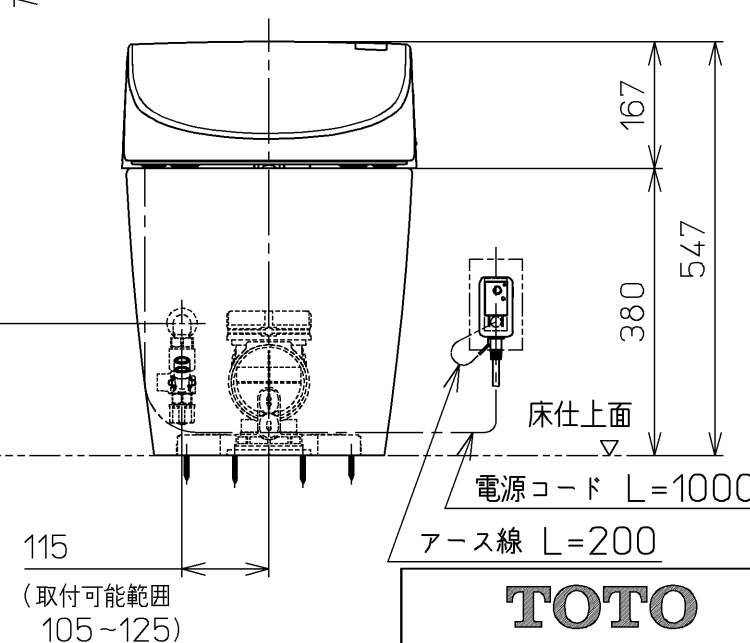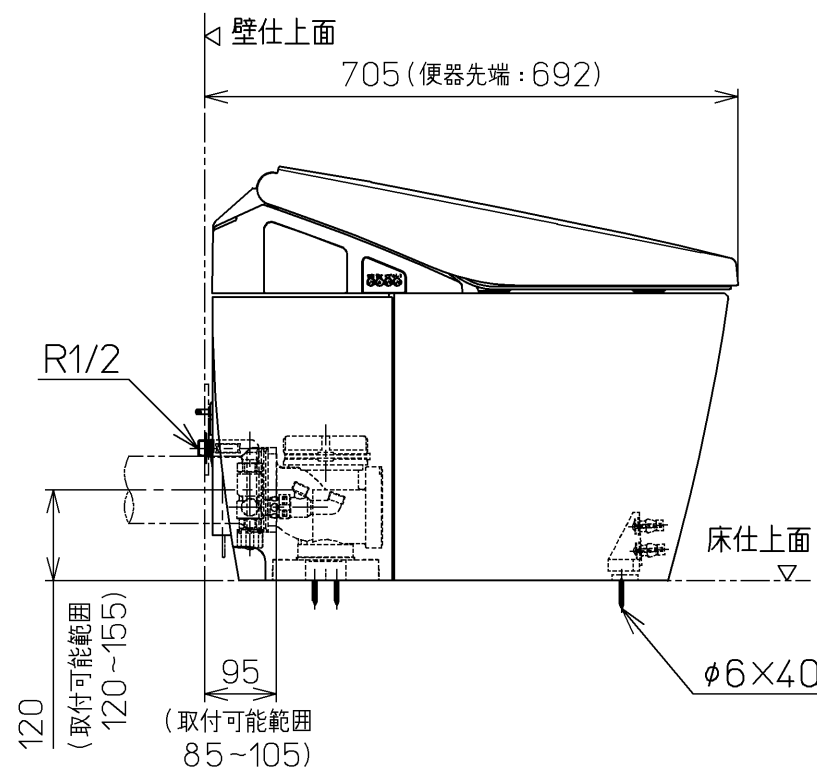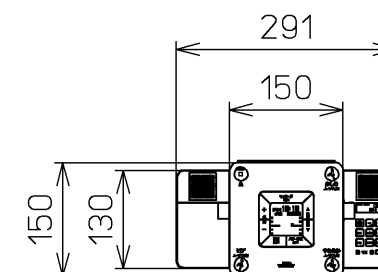

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 安達 合田 善 田	日付 08-04-09	尺度 1 : 10	品番 CES9783PCYT9
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用, P排水		機能部: TCF9783CYV9		図番 CES9783PCYT9_A0100
		陶器部: CS967BP		

A3

ページNo.

1-1

(改)

△