

生産中止図面

2011/03

\*定格：AC100V-414W 50/60Hz

\*便器排水芯が501~540mmの場合は、  
便器を前に出して施工可能。


\*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。


\*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、  
150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長  $\phi 4 \times 30$  (3本)

(電源コード)

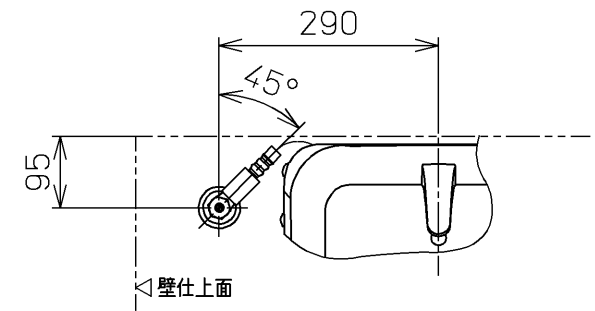


平面図

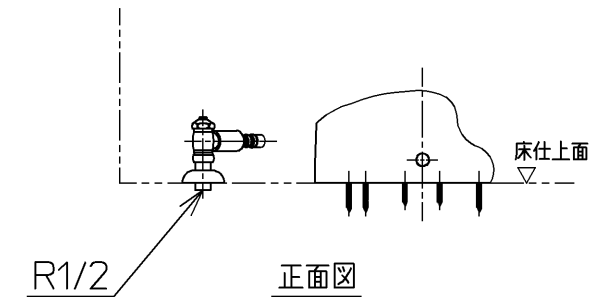

正面図

床給水仕様の場合

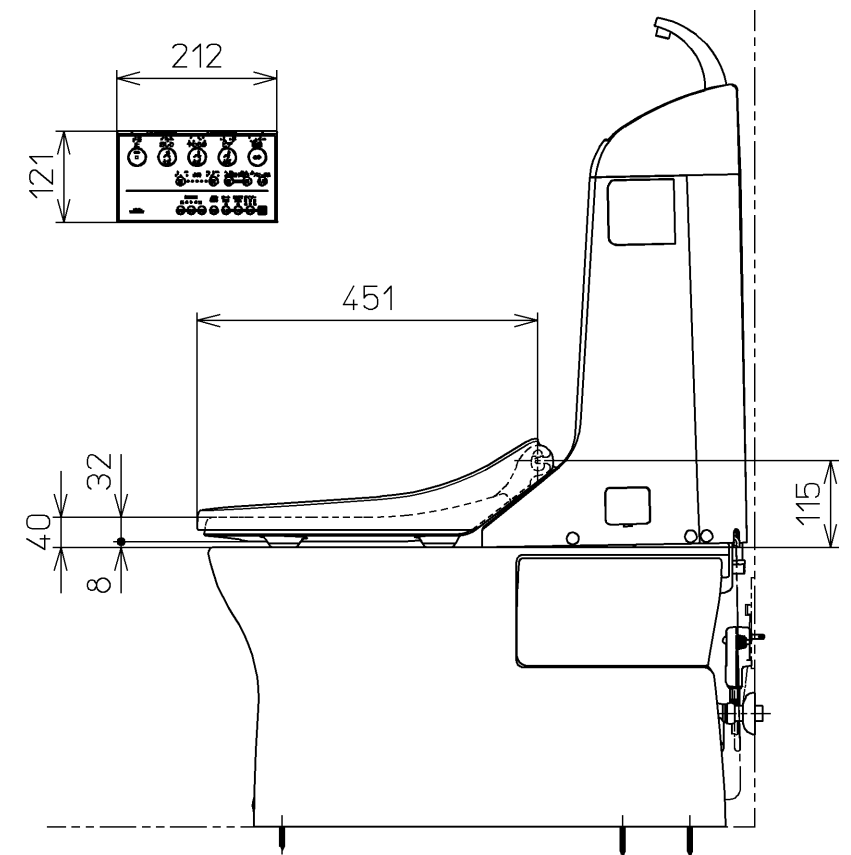

738 (便器先端: 723)  
(※739~778 (便器先端: 724~762))

壁仕上面

R1/2

265~500

ラフィン調節可能範囲  
※501~540は便器を  
前に出して施工

$\phi 6 \times 60$


$\phi 6 \times 50$

床仕上面

$\phi 5.8 \times 56$

アース線 L=200

電源コード L=1000




壁仕上面

150

290

45°

壁給水仕様の場合

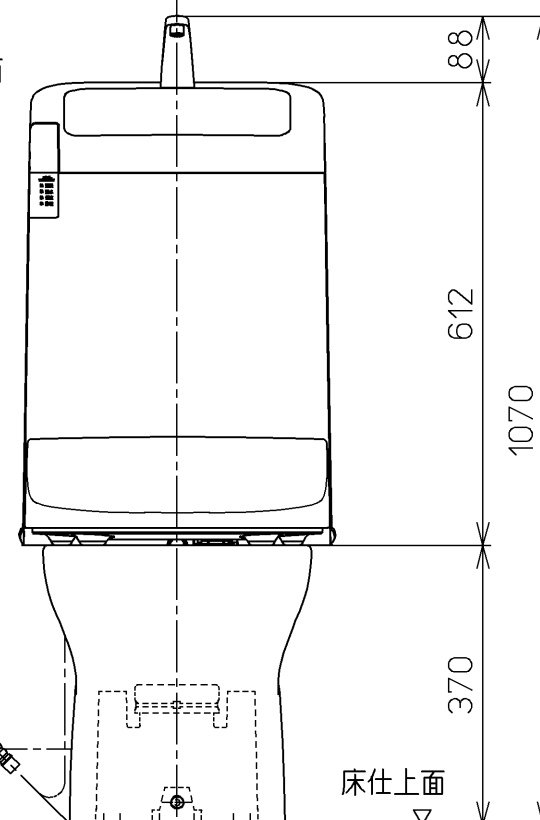

床仕上面

**TOTO**

製図

検図


萩原

鈴木

江上

備考

リモデルタイプサイホンセット式  
防露便器  
壁・床共通給水仕様



単位 mm

日付

07-10-30

尺度

1 : 10

名称

ウォシュレット一体形  
便器

品番

CES9063MLER

図番

CES9063MLER=A0104

A3

ページNo.

1-1

(改)