

生産中止図面

2012

*CES9331L+HM220(大便器背面カバー)

*規格:AC100V-413W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1:左給水専用です。

注2:75,100塩ビ管(VU,VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合:床±60±5mm

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。


また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

(電源コード)


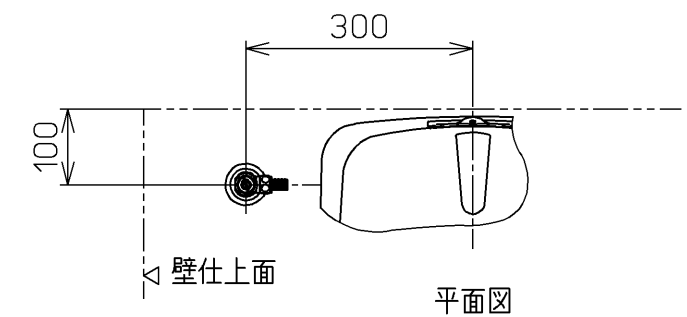


平面図

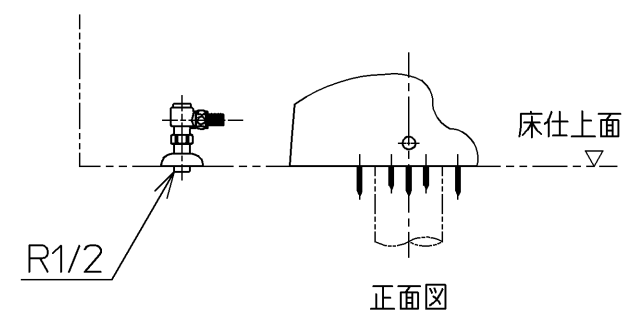


正面図

床給水仕様の場合

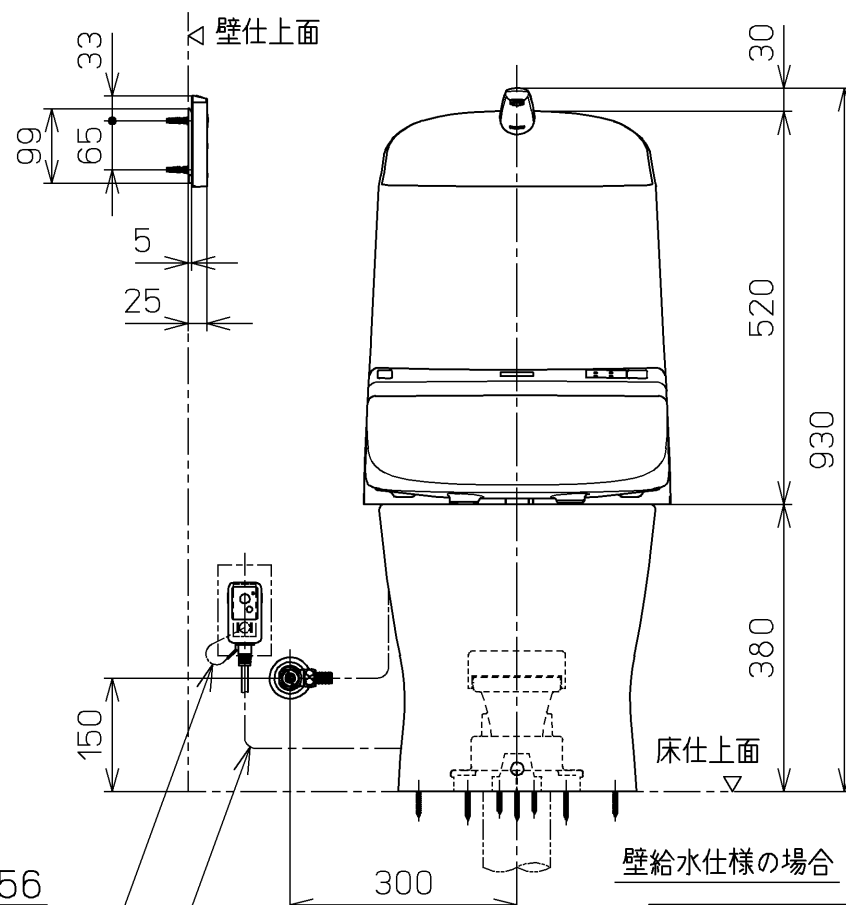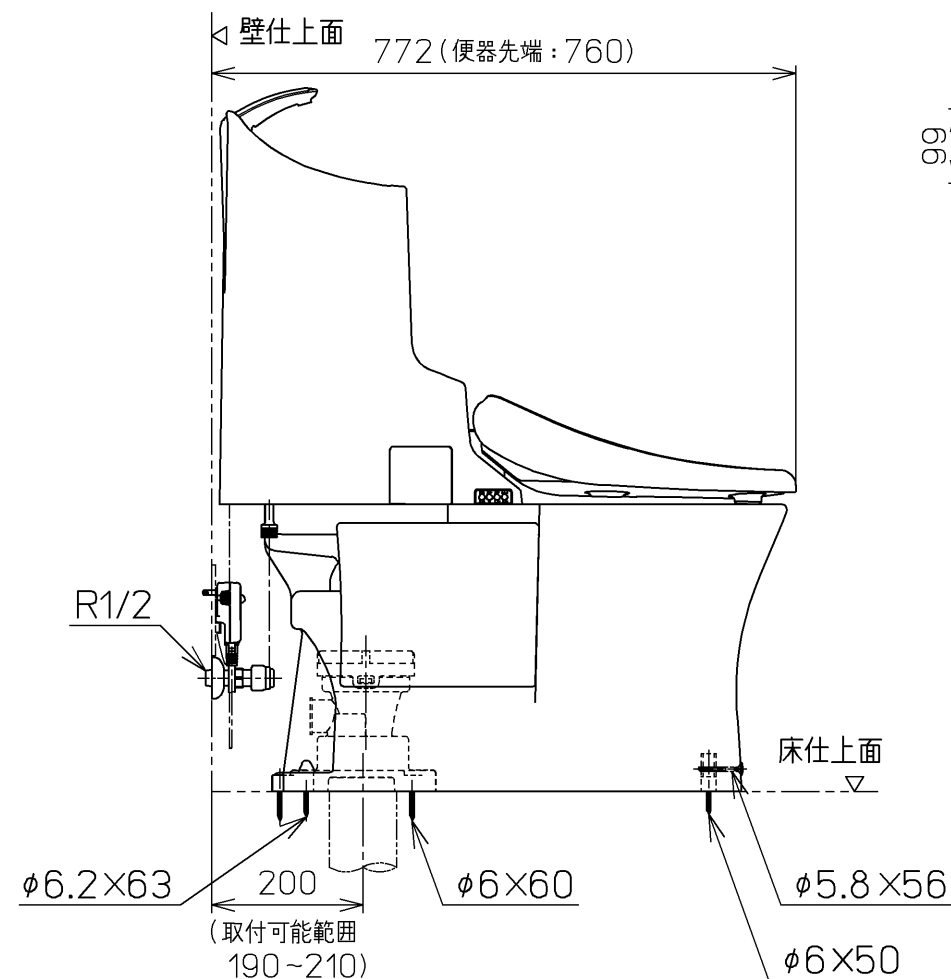

壁給水仕様の場合

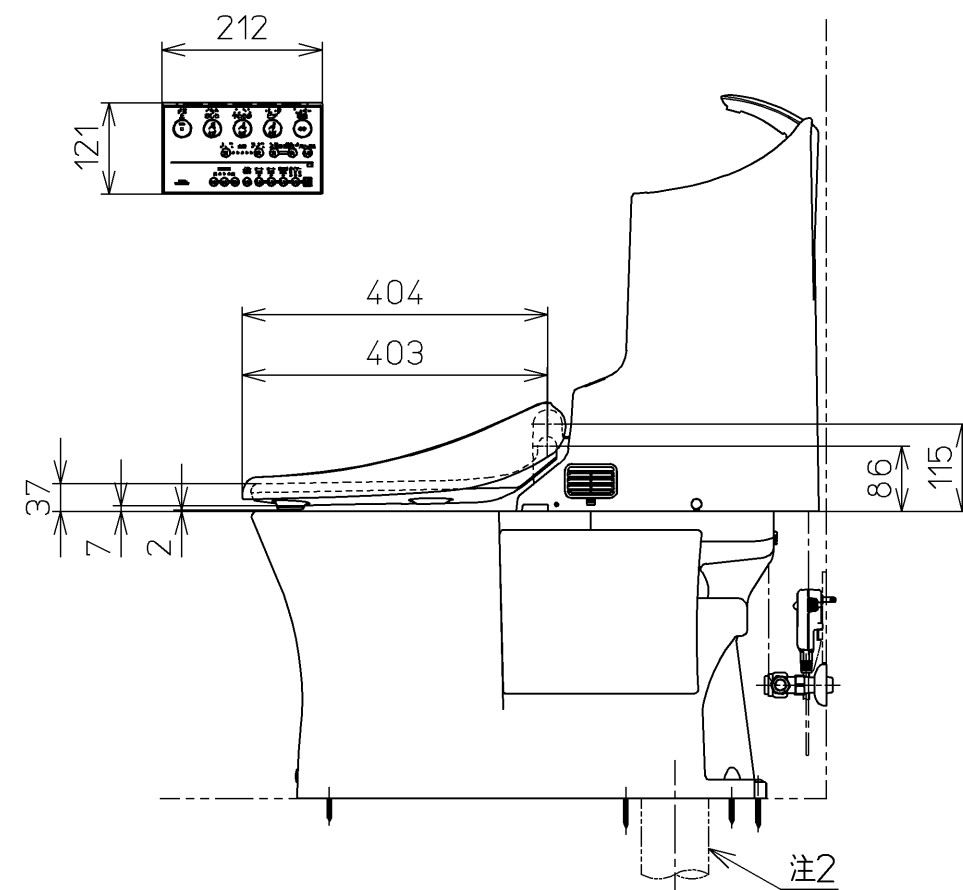

注2

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9331LU	
梶川	藤井	11-01-12	1 : 10	図番	CES9331LU=A0102	
備考				ページNo.	1-1	(改)
GG3-800 一般地・流動兼用, S排水						

A3