




生産中止図面

2009/10

＜特注内容＞
1. 連立トイレ対応リモコン相互干渉防止タイプ3

- * 定格：AC100V-1379W 50/60Hz
- * 設置前に水压を測定ください
 - ・ 最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
 - ・ 最高水压は0.75MPaです。
- 注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。
- 注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)
- 注3：左給水専用品です。
- 注4：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一
- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)
- * 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。




ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

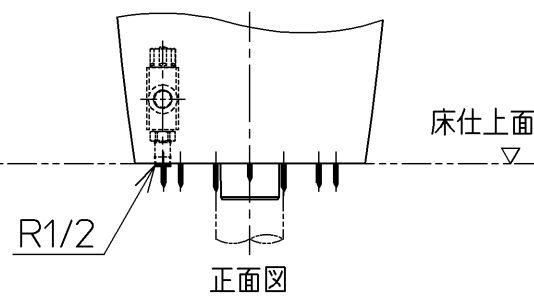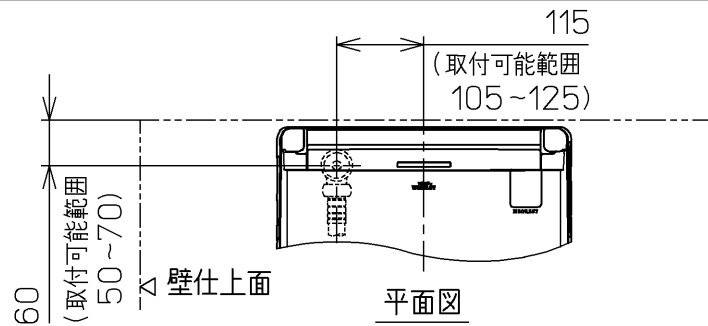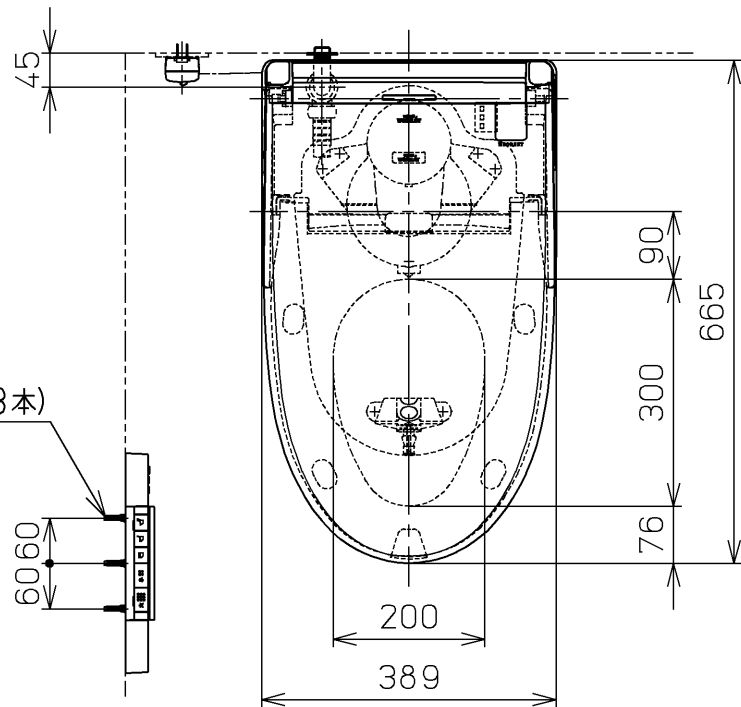

床給水仕様の場合

84 (全開時)


58 (全開時)

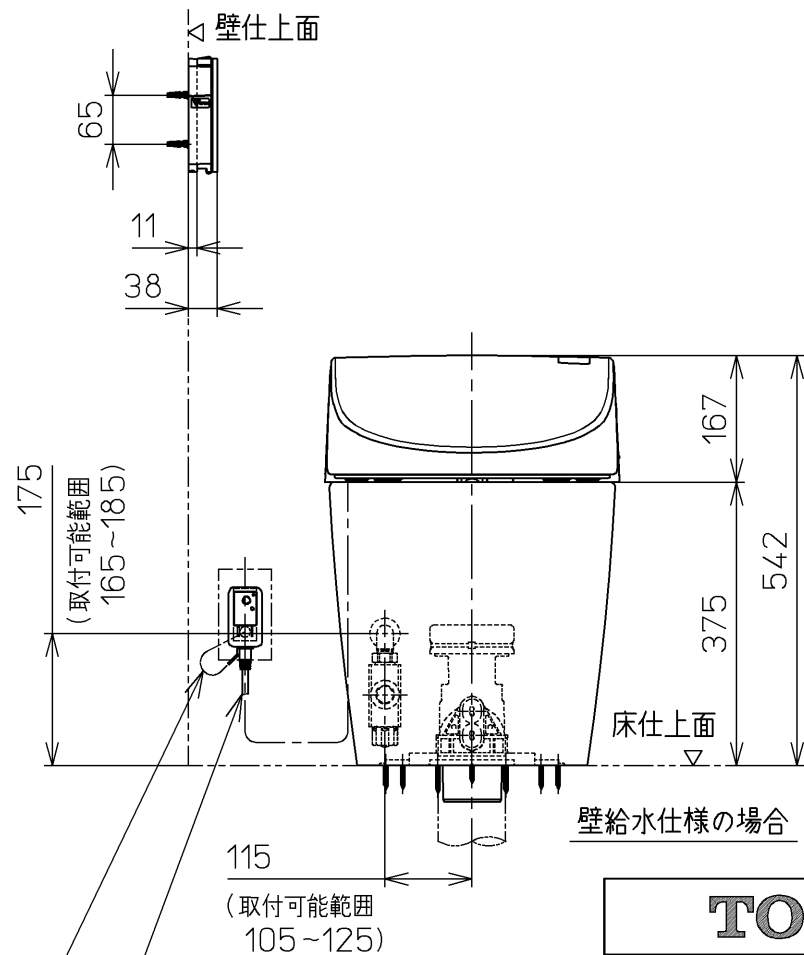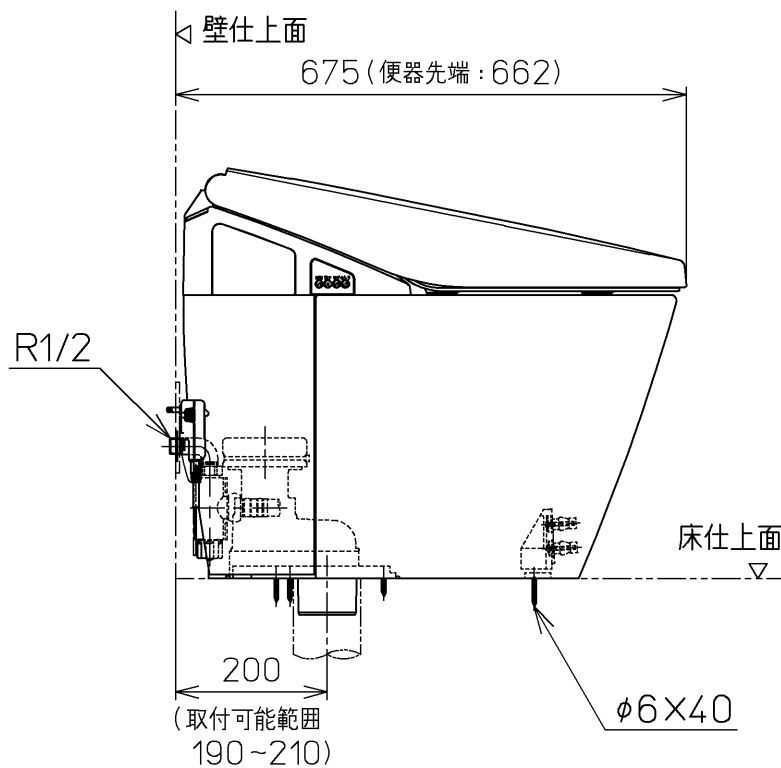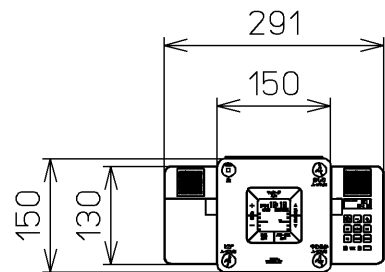

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

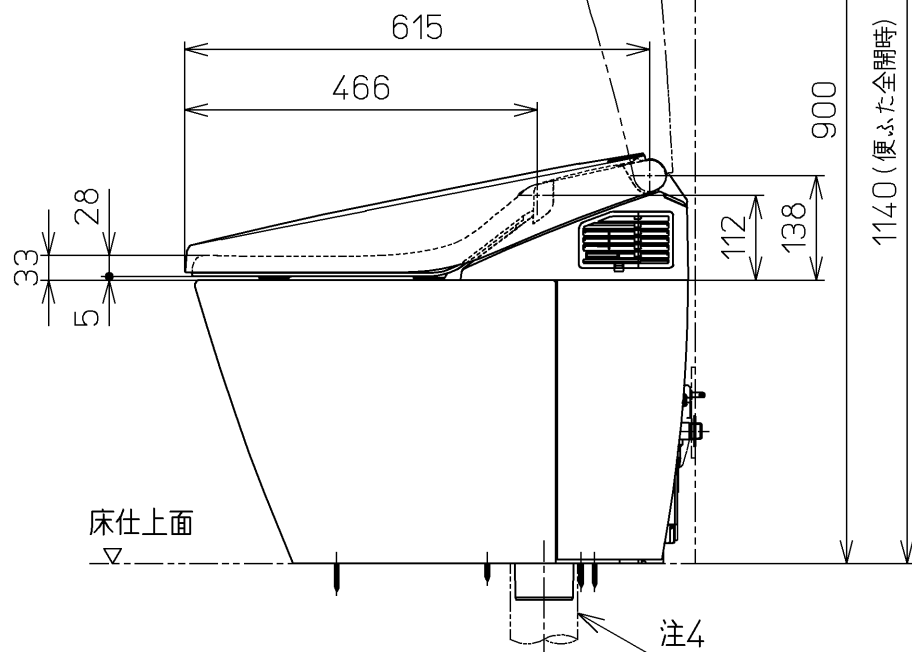

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 07-08-08	尺度 1 : 10	品番 CES9693RYT3
備考 ネオレストA3(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF9693RYV3 陶器部: CS966B		図番 CES9693RYT3_A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)