

生産中止図面

2012/01

※定格 AC100V-1286W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)  
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 左給水専用品です。

※塩ビ排水管は別途手配要

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。


※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。



※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。




※1: 便ふた全開でお掃除リフト時

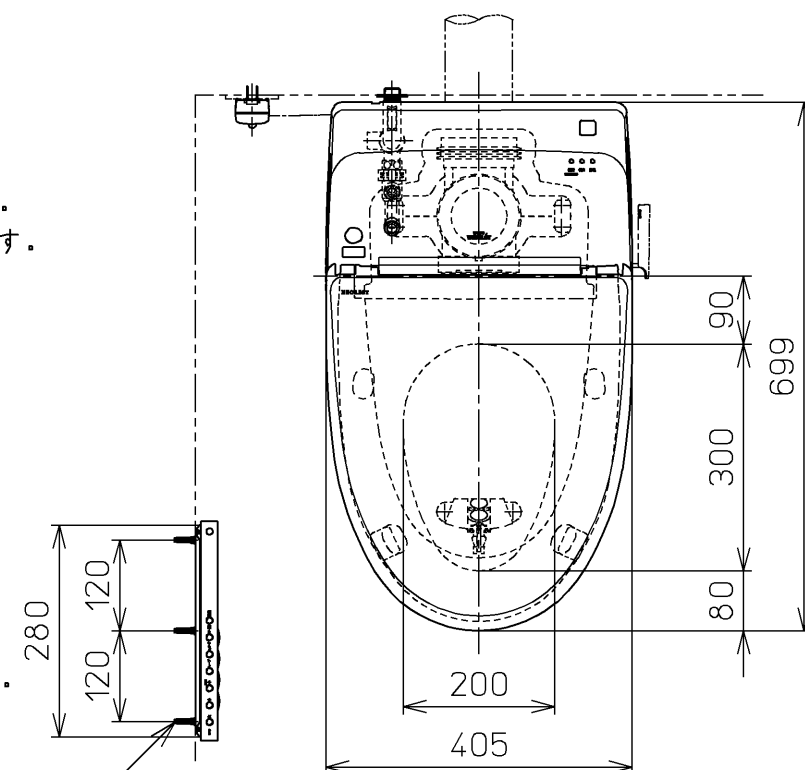

ねじ長  $\phi 4 \times 30$ (3本)

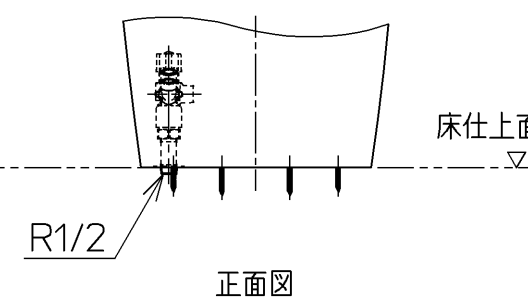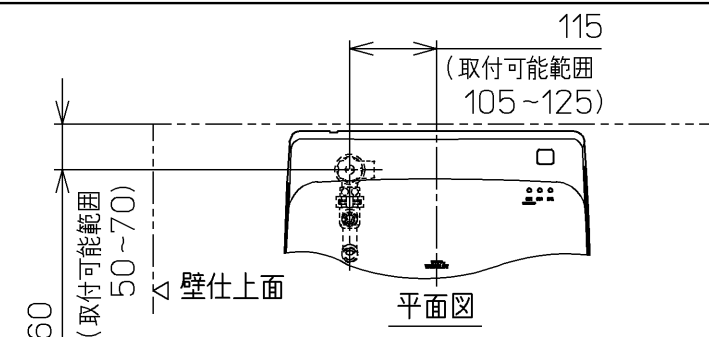

床給水仕様の場合

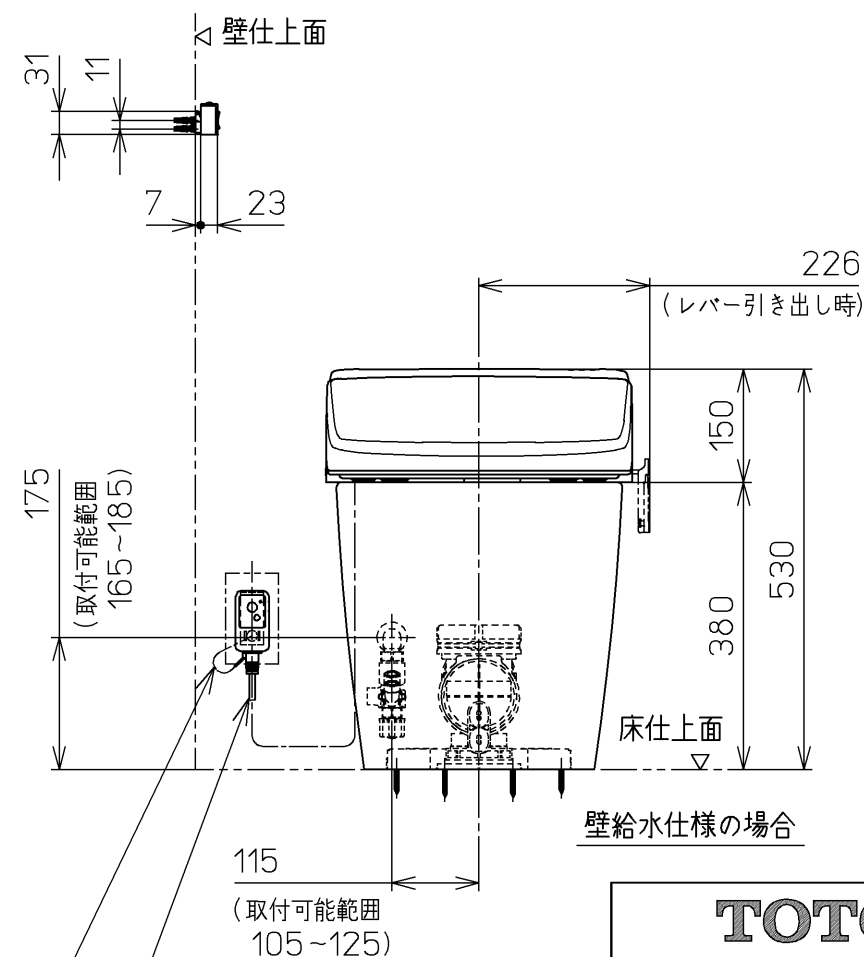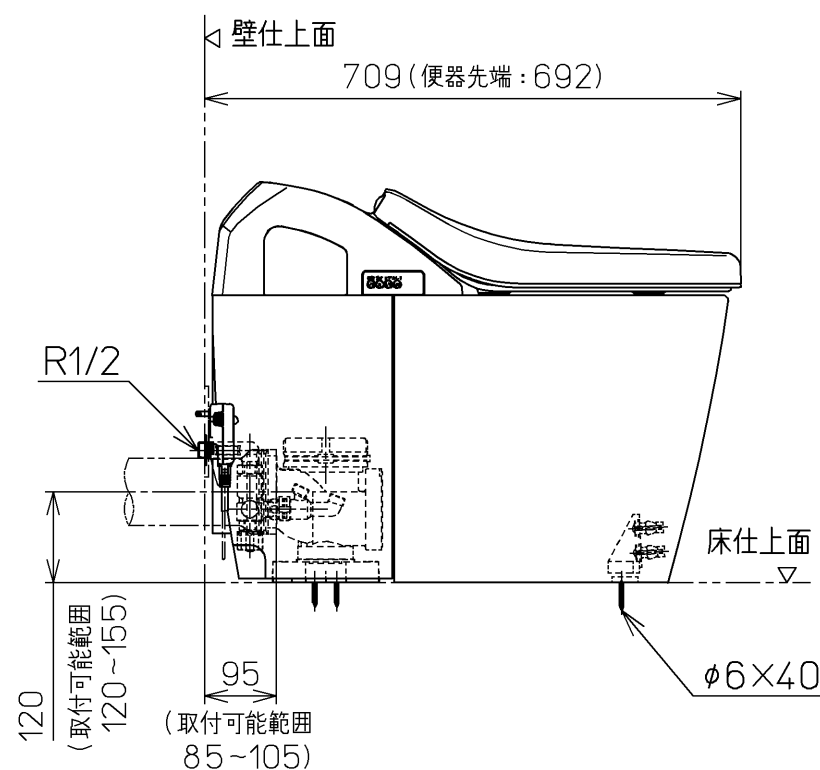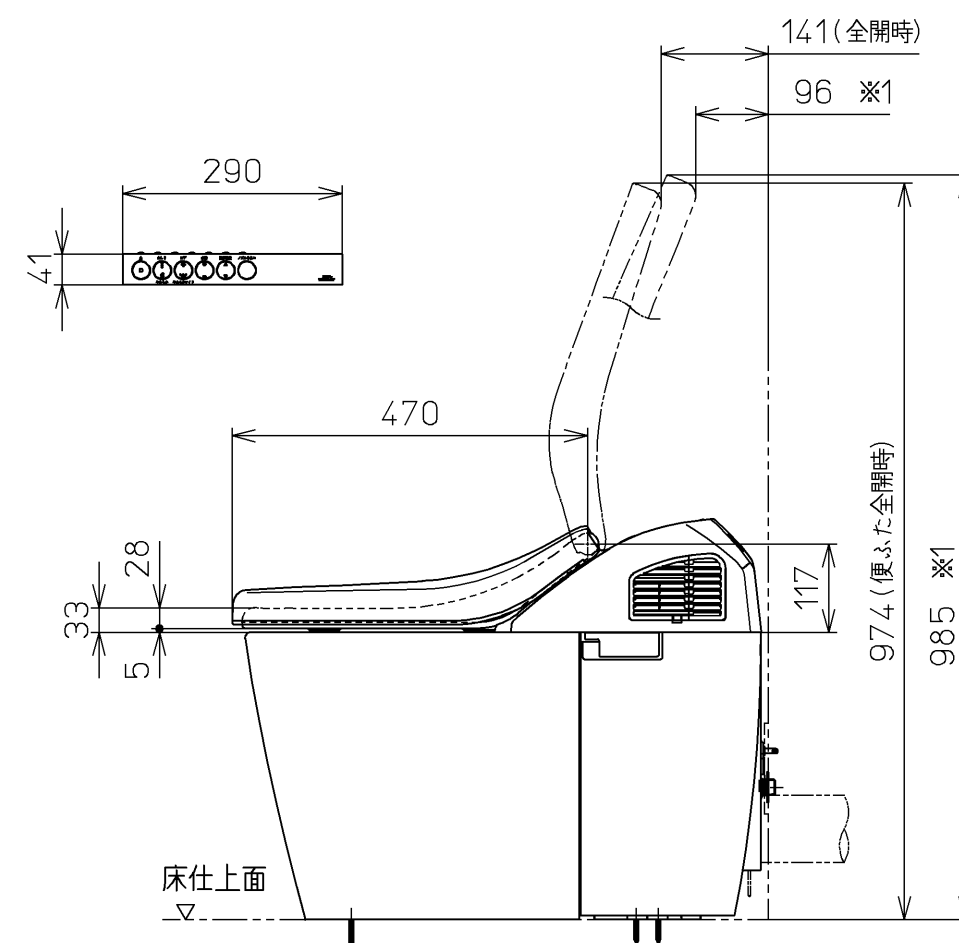

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

|                                        |       |          |        |        |                 |     |
|----------------------------------------|-------|----------|--------|--------|-----------------|-----|
| TOTO                                   |       | 単位       | mm     | 名称     | ウォシュレット一体形便器    |     |
| 製図                                     | 検図    | 日付       | 尺度     | 品番     | CES9755PJ       |     |
| 梶原                                     | 青柳 松井 | 10-12-08 | 1 : 10 | 図番     | CES9755PJ=A0101 |     |
| 備考<br>ネオレストRH0(水道直結式)<br>一般地・流動兼用, P排水 |       |          |        | ページNo. | 1-1             | (改) |

A3