
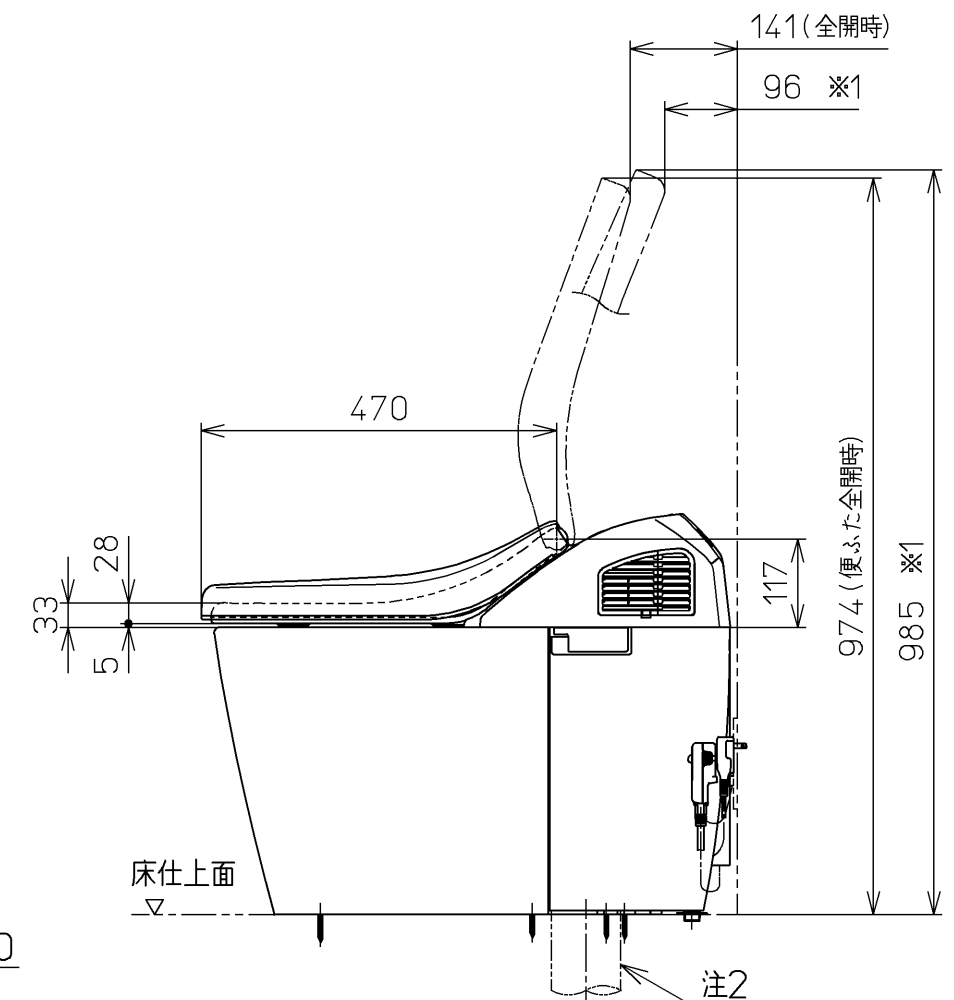
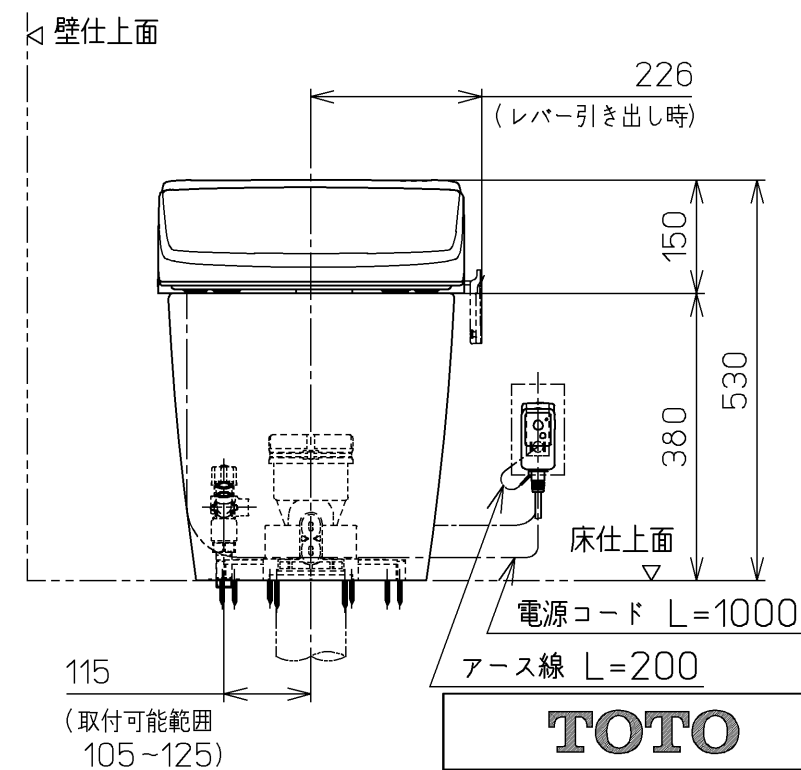


2012 / 01

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

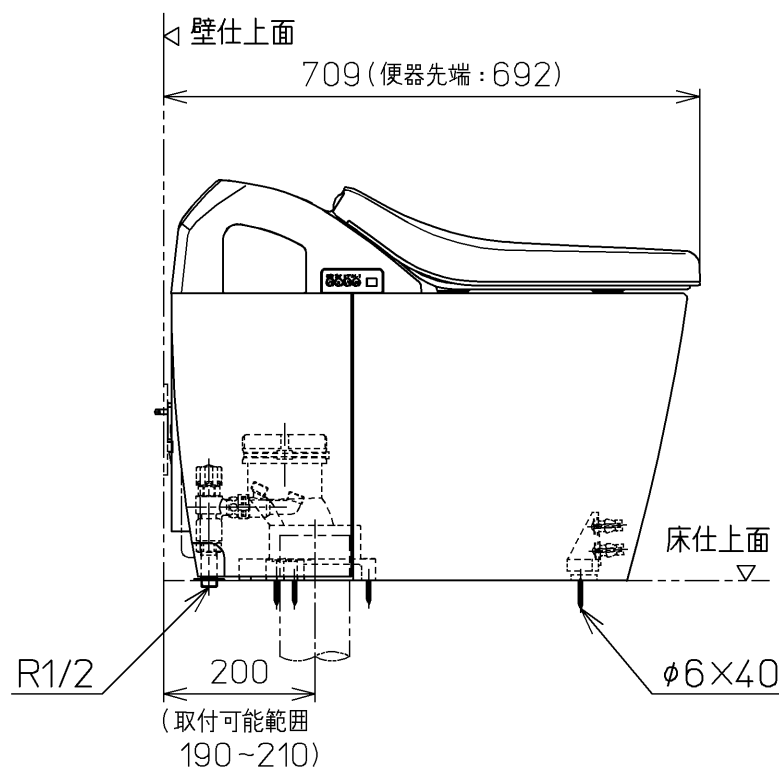

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製国 梶原	検国 青柳 松井	日付 10-12-08	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストRHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水				品番 CES9765HZ
				図番 CES9765HZ=A0102