
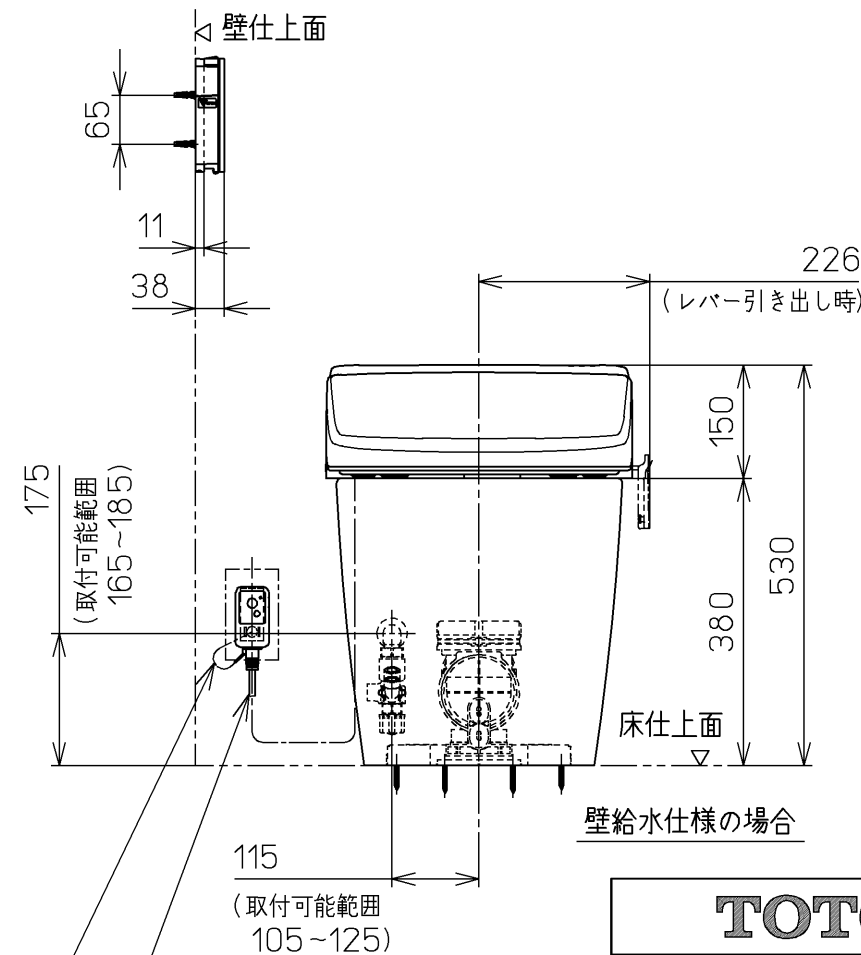
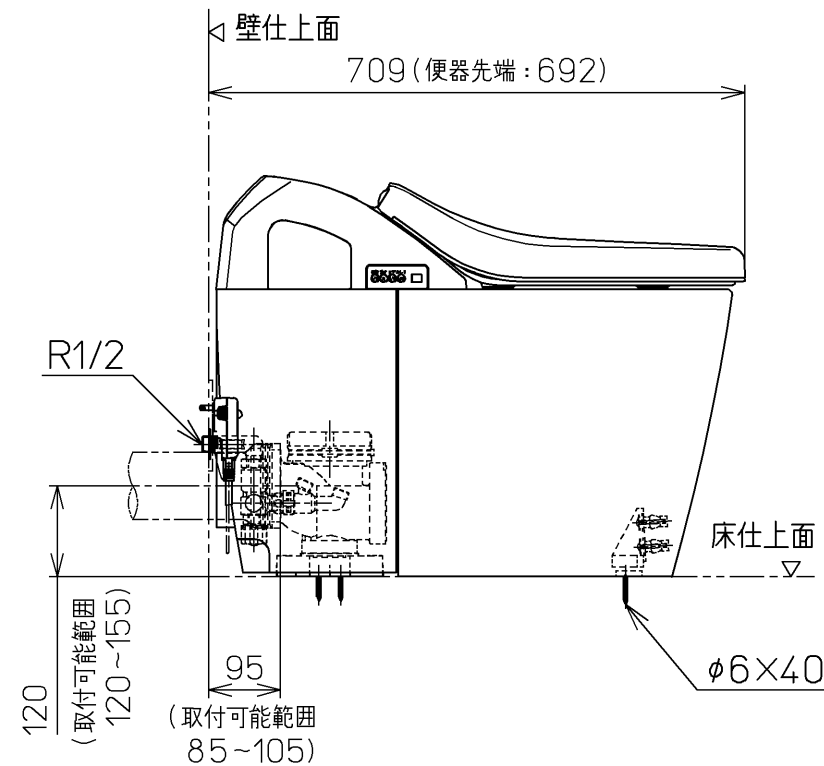
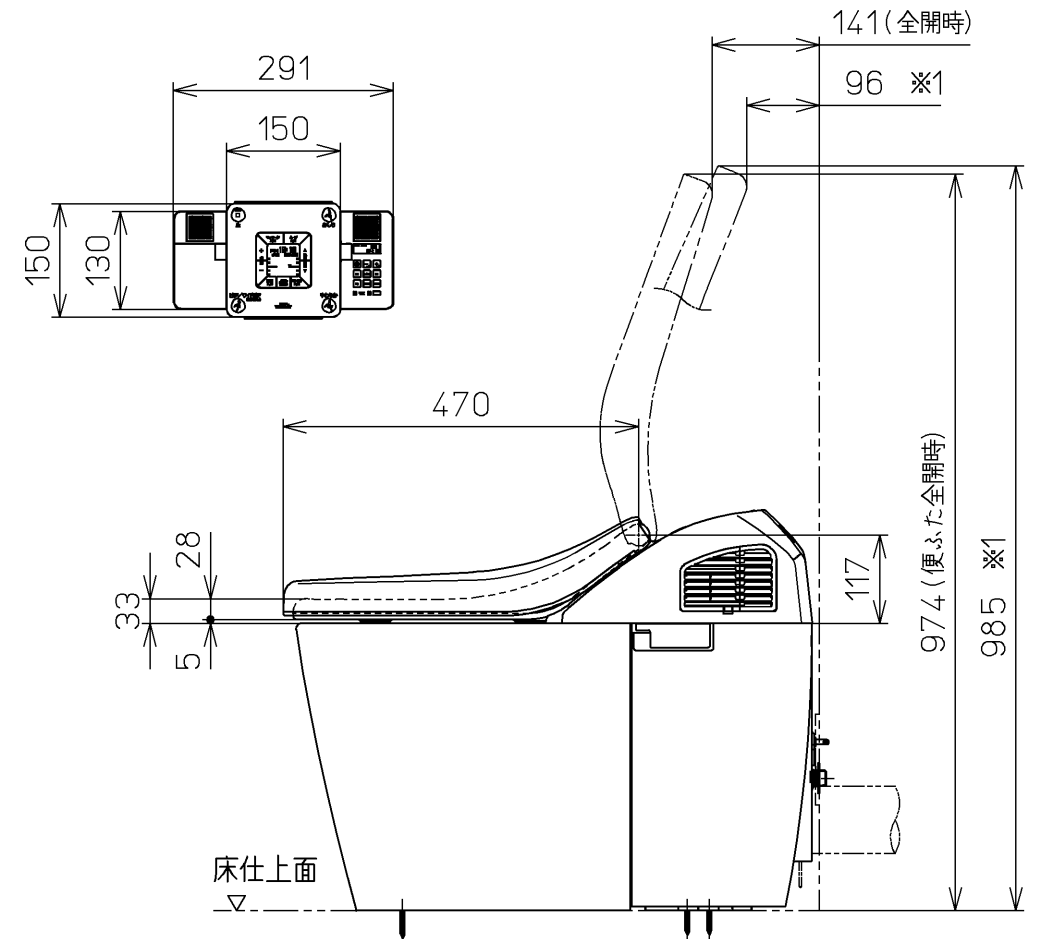
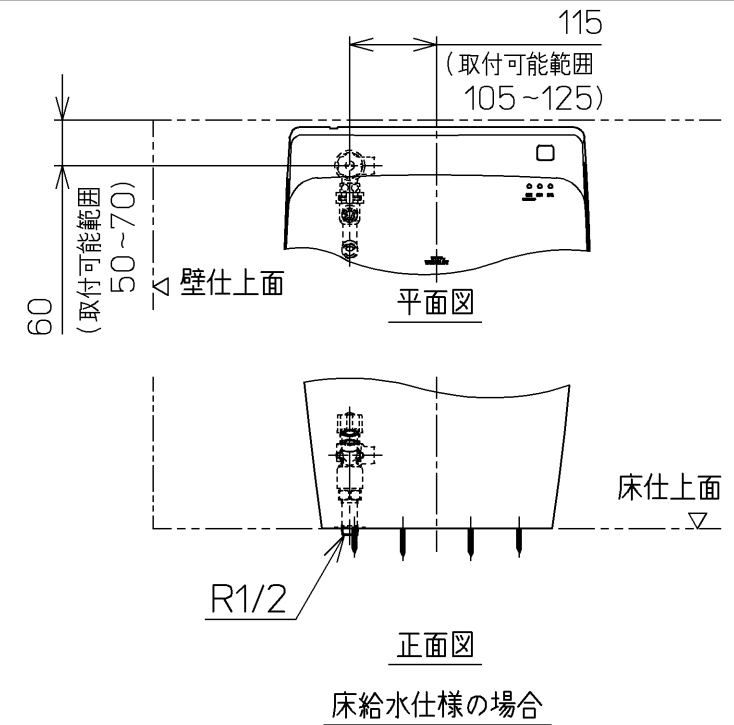


生産中止図面

2012/01 内容>
オートサウンド仕様にしたものと。

- * 定格 : AC100V-1286W 50/60Hz
- ・ 最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・ 最高水圧は0.75MPaです。
- 注1 : 左給水専用品です。
- * 塩ビ排水管は別途手配要
- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- ※1 : 便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

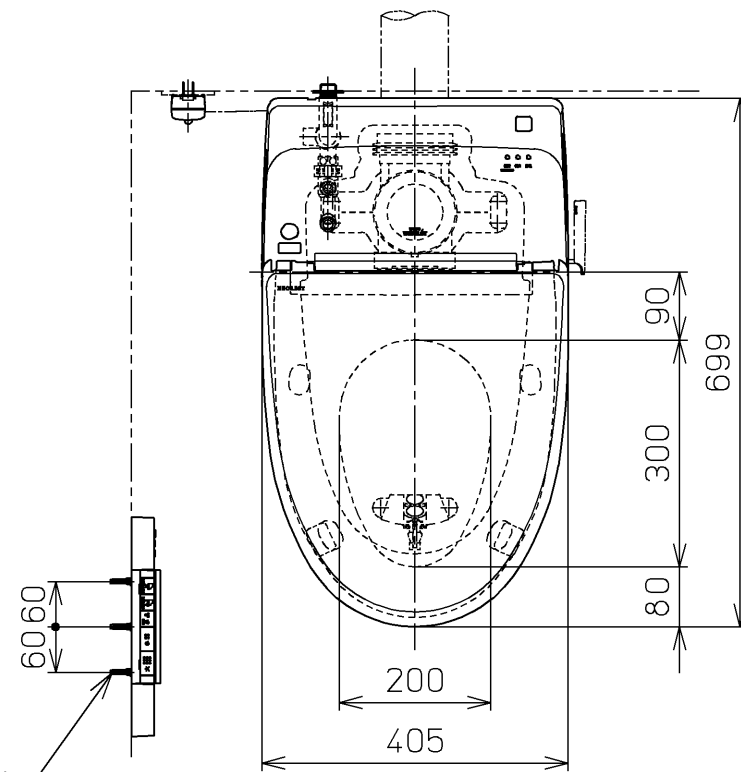

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 檜原	検図 安達 秋吉	日付 11-02-01	尺度 1 : 10	品番 CES9765PT20
備考 ネオレストRH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水		機能部: TCF9765V20 陶器部: CS969BP		図番 CES9765PT20_A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)