

生産中止図面

< 特殊内容 >

2012 / Q オートサウンド仕様にしたものを。

* 定格 : AC100V-1286W 50/60Hz

・ 最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・ 最高水圧は0.75MPaです。

注1 : 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合 : 床±60±5mm

* 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

* 既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、

排水管の立ち上げ直しが必要です。

* 製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。



* 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと


電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※1 : 便ふた全開でお掃除リフト時





ねじ長 φ4×30(3本)

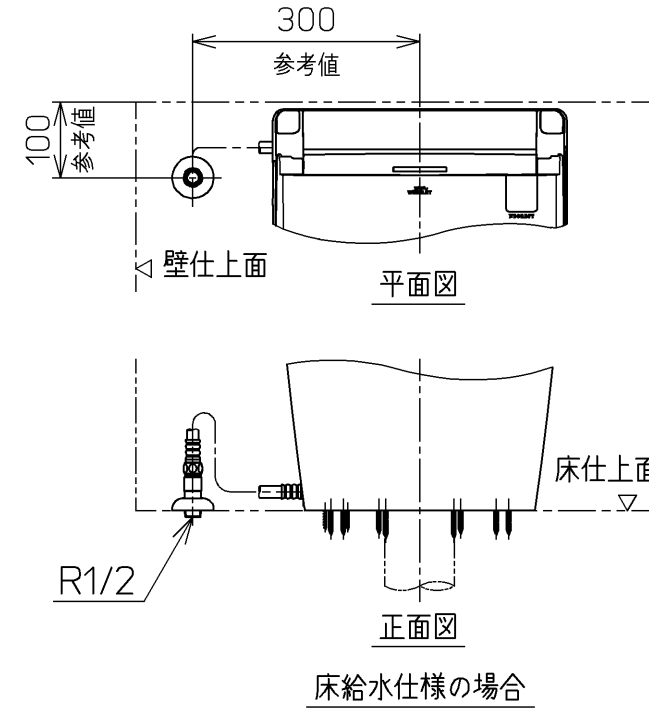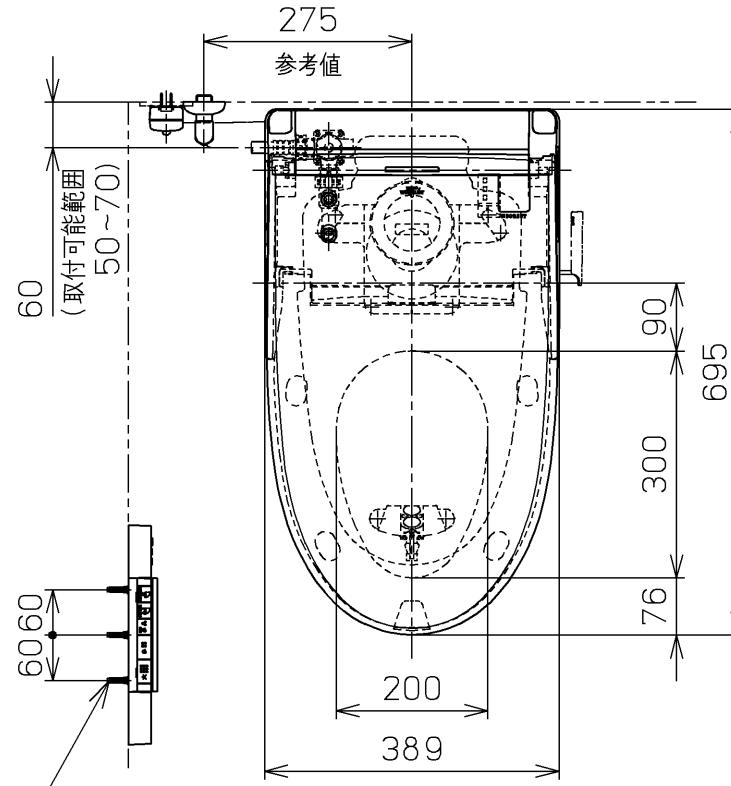


排水芯120mmにする場合は、排水ソケットを180°回転させて取り付けてください。

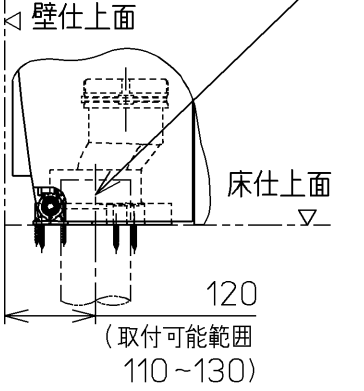

排水芯120mmの場合

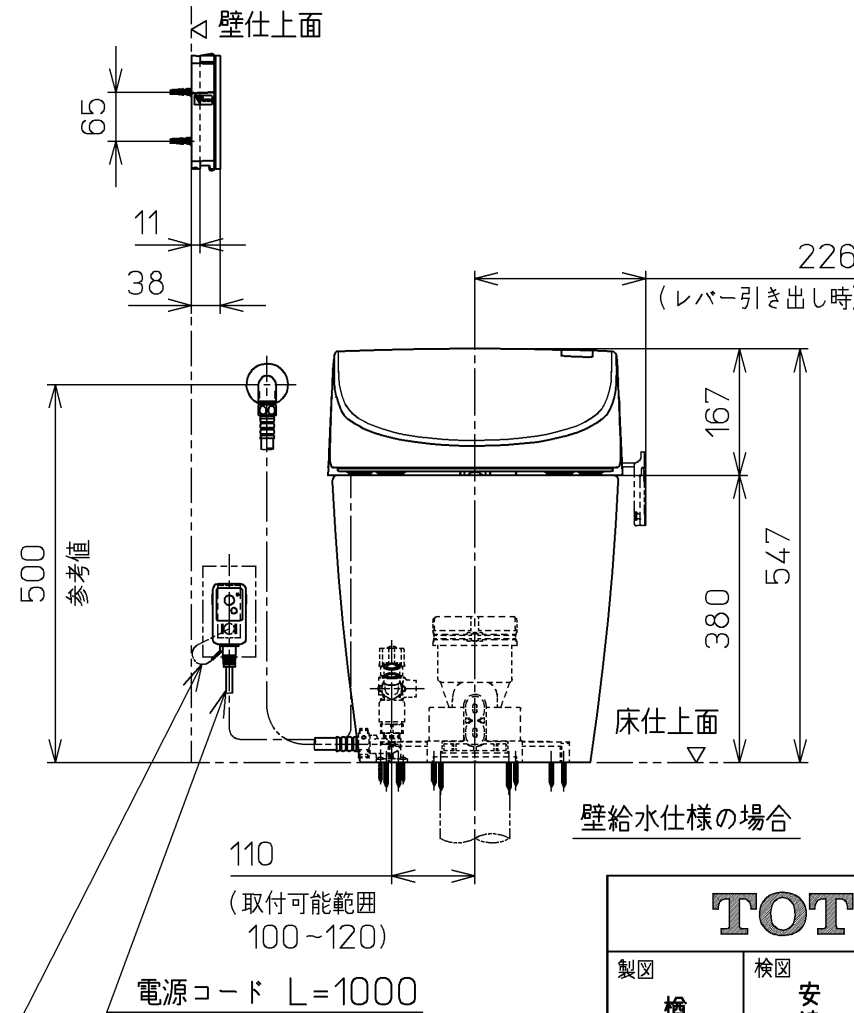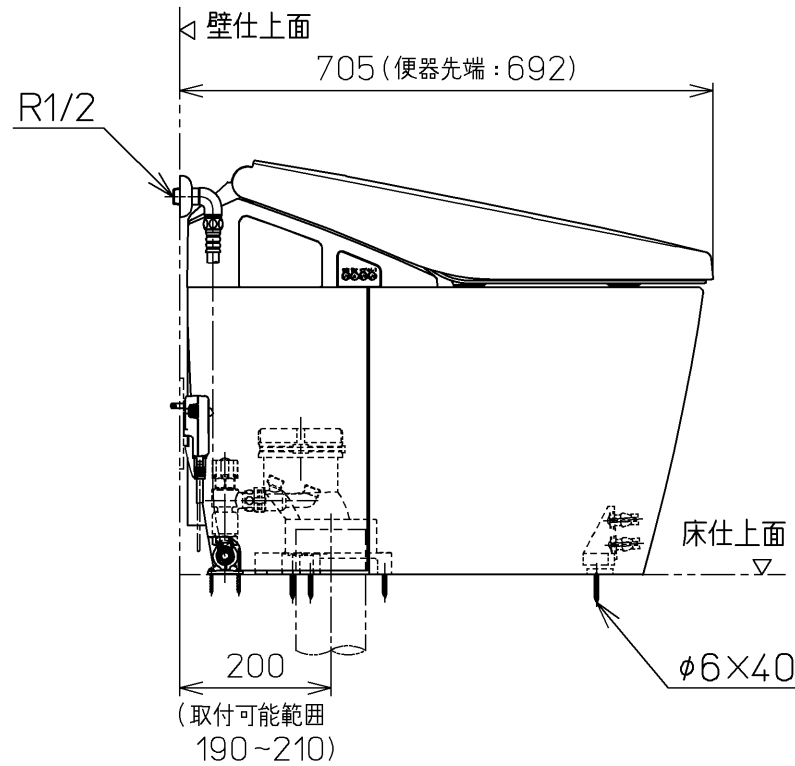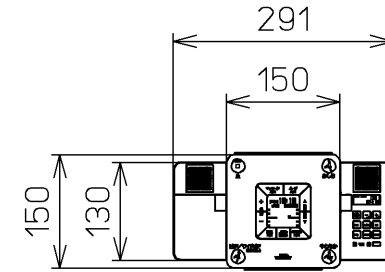

壁給水仕様の場合

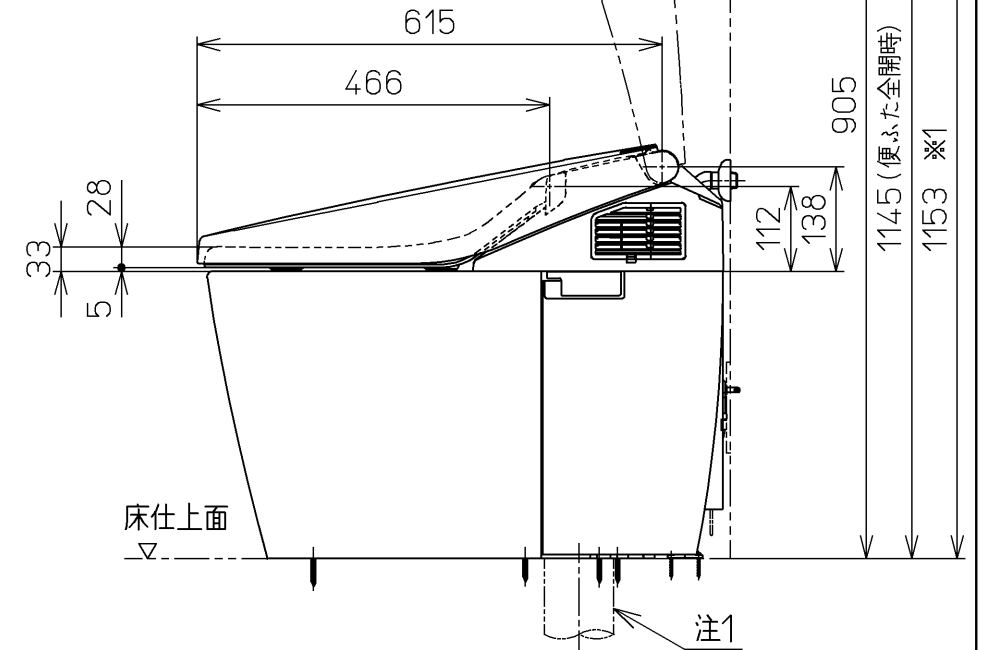

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度		品番	CES9785FT20
檜原	安達 秋吉	11-02-01	1 : 10		図番	CES9785FT20_A0101
備考		機能部 : TCF9785V20				
		陶器部 : CS969BF				
ネオレストAH1(水道直結式)						
一般地・流動兼用, S排水						
リモデル(排水芯200/120)						

A3

ページNo.

1-1

(改)

△