
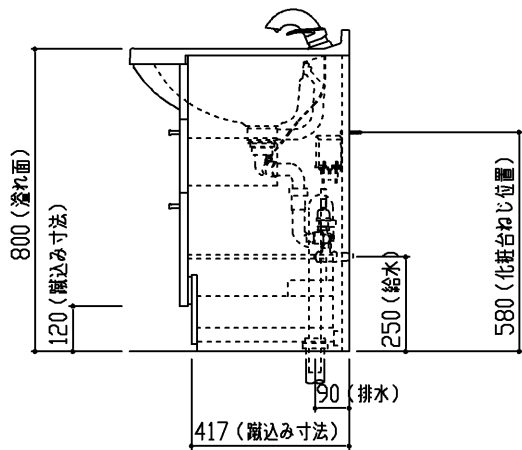
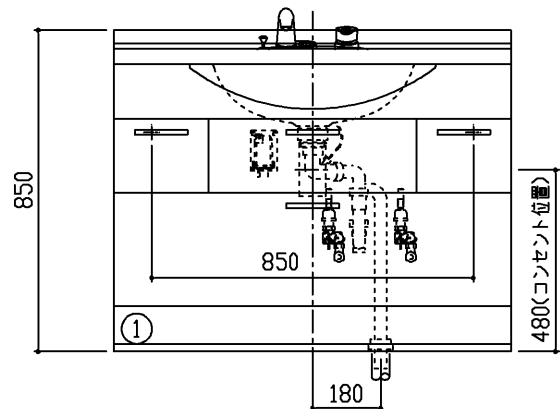


生産中止図面
2008/09

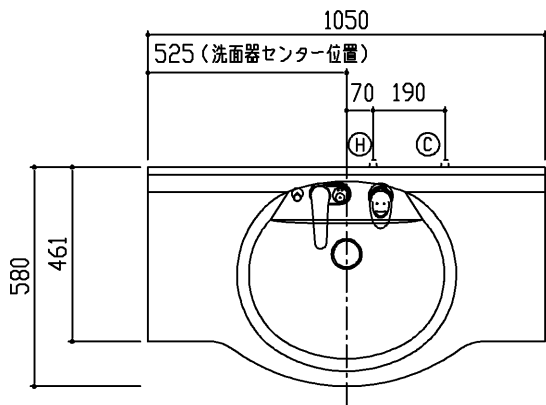

●扉色記号	扉色名	把手
A	イノセンスホワイト	グリップ 把手
C	マイルドチェリー	
P	イノセンスピンク	
M	レオナメープル	ライン 把手
B	オブティダークブルー	
J	オブティルージュ	
F	オブティホワイト	フィン 把手
E	クリスタルスノー	
Y	クリスタルブラウン	

商品リスト No.LDJST=00180			
No	品番	品名	個数
①	LDSJ105JBY●	洗面化粧台（ストックカーゴタイプ）	1

- 製品情報
- ※ 洗面器は、樹脂製ボウル一体型（実容量 12L）
 - ※ 水栓は、アクアオート（自動水栓）
電源：AC100Vタイプ・電源コード長さ0.75m
消費電力：待機時0.6W・作動時0.8W
給水圧力：最低必要水圧0.07MPa（流動圧）・最高水圧0.75MPa（静水圧）
 - ※ 排水金具は、樹脂製（ハード管）
 - ※ 底板着脱式（配管部分のみ）
 - ※ 商品リスト中の●には、扉色記号が入ります。（表を参照ください）

- 工事情報
- ※ 木ねじ位置に固定用木枠（巾90×厚み30）または、全面に厚み12mm以上のJAS規格品の合板を入れてください（別途工事）
 - ※ 木枠の耐荷重1.96kN/m
 - ※ 工事誤差許容値（給水） 円内±13mm
 - ※ 工事誤差許容値（排水） 円内±20mm
 - ※ 給水給湯接続は、R1/2
 - ※ 排水接続は、硬質塩化ビニル管40.50用（防臭栓付）
 - ※ 給水用（φ52）、排水用（φ90）現場にて穴加工ください
 - ※ 自動水栓の電源は、現場にてコンセントを別途手配、工事ください
（コード用切欠：W70×H140）

《注意》把手は扉カラーによって異なります。図中の把手はグリップ把手です。
ライン把手・フィン把手については、カタログでご確認ください。

TOTO	名 称 コンポーネント・J スタンダードシリーズ	製 図 大塚		単 位 mm	現場名（備考欄）	品 番	図 番 50 LDJST=00180
		検 図 中野	日 付 07.01.15	尺 度 1: 20			