

生産中止図面

<特殊内容>

2013

1. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの
2. 系統給水方式
3. リモコンをAC100V壁埋込リモコン（ホテル用）に変更したもの。
3. 使い方説明シートをホテル用AC100Vリモコン用ラベル（使用方法）に変更したもの。

* 定格：ウォシュレット AC100V-1281W 50/60Hz
リモコン AC100V-3W 50/60Hz

* 設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
（上記水压と流量確保のため。）

注3：左給水専用品です。




注4：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一


* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

* 室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

（便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。）

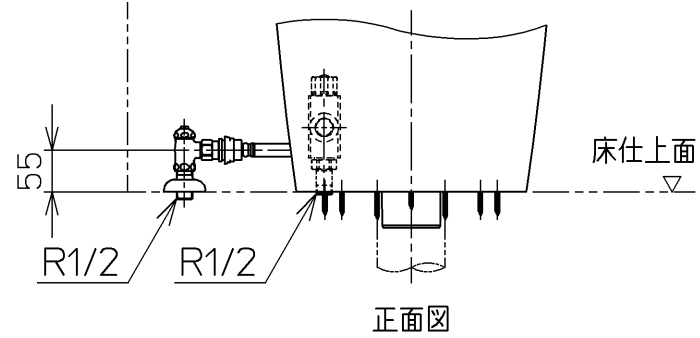
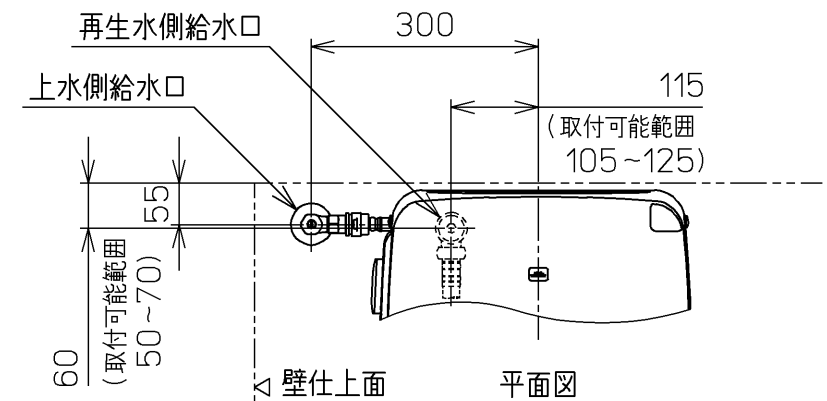
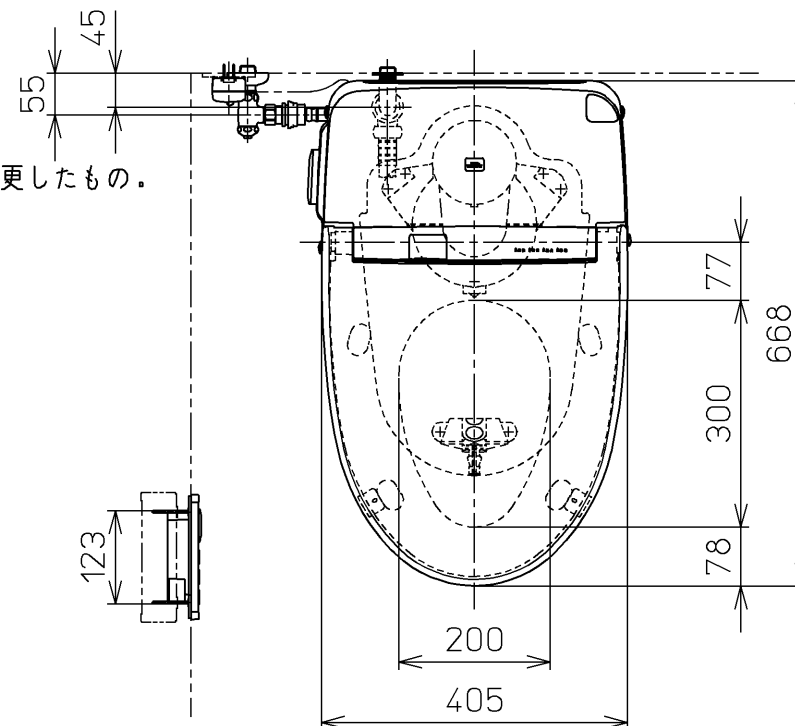


床給水仕様の場合

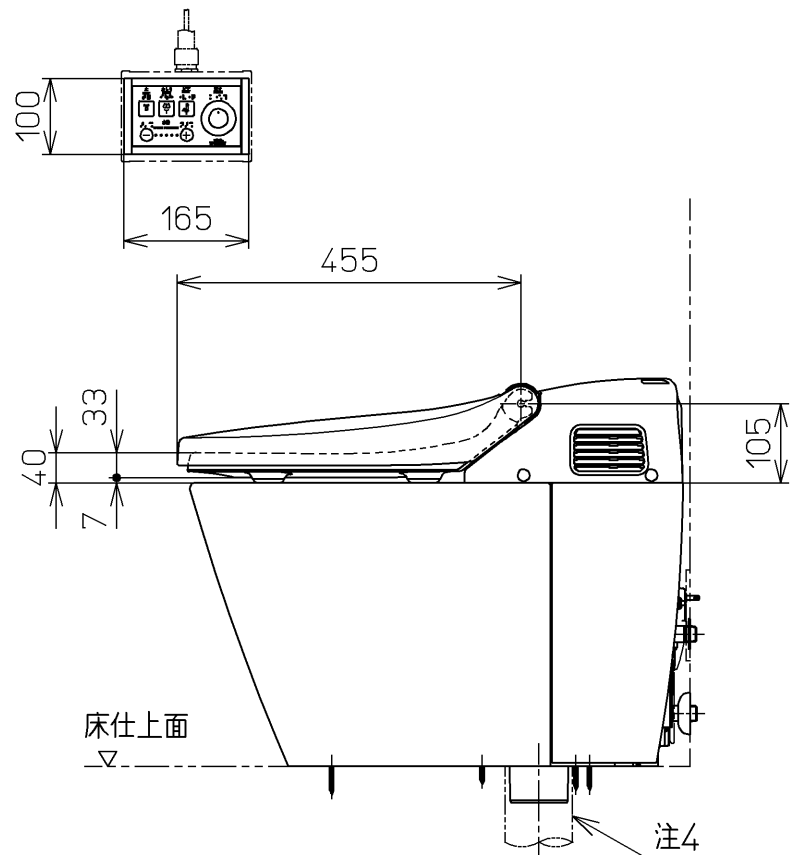

注4

別品番
リモコン取付用施工部材
・乾式工法壁用
・湿式工法壁用
・パーティション,UB壁用

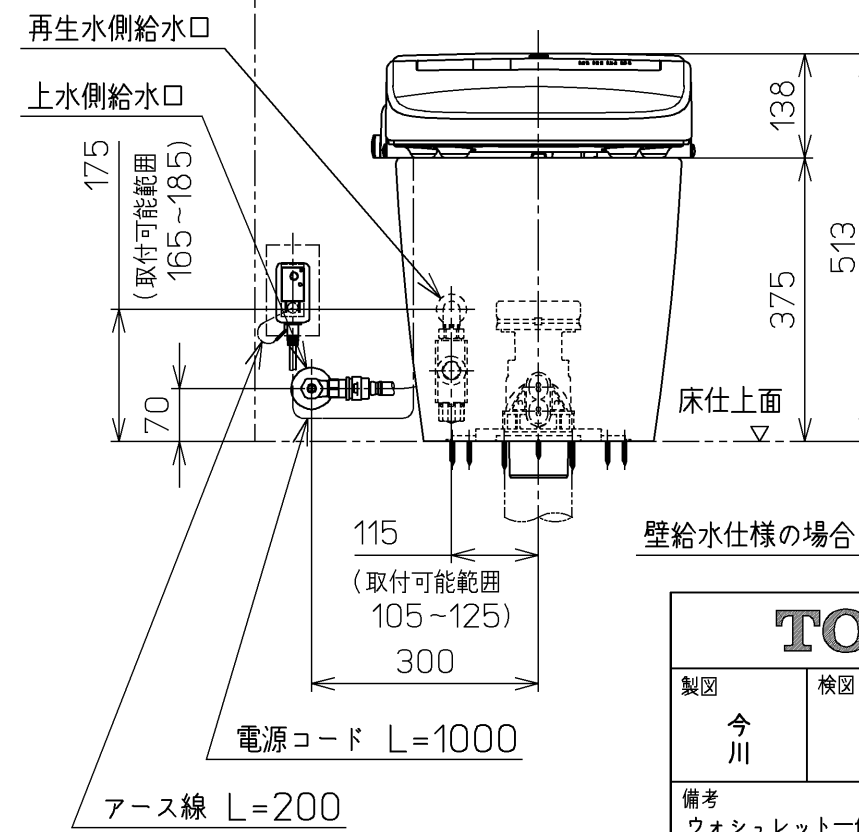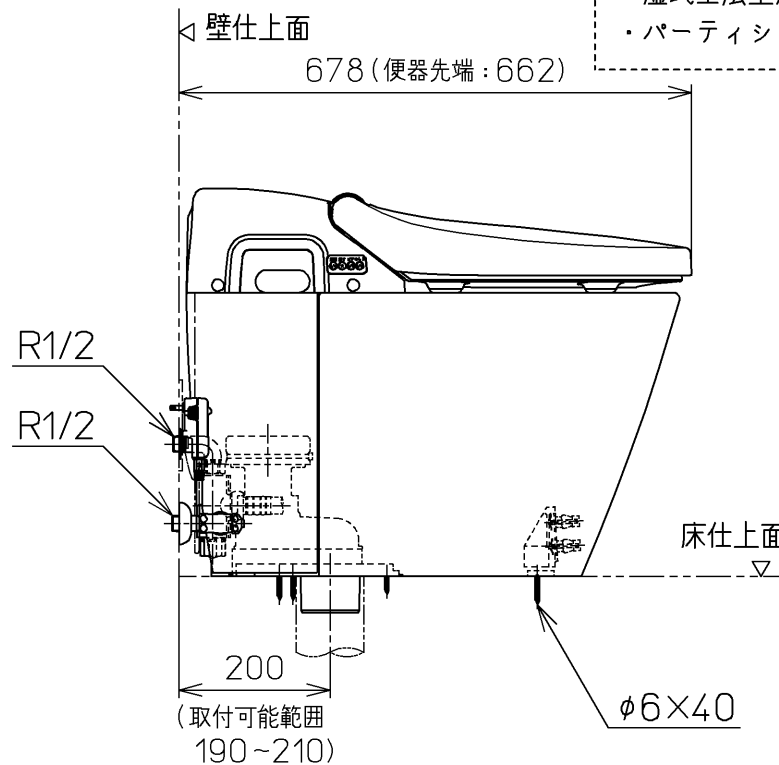

壁給水仕様の場合

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度		品番	CES986T29
今川	井手 江上	08-03-26	1 : 10		図番	CES986T29_A0101
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF986V29 陶器部: CS369B T1				

A3

ページNo.

1-1

(改)

△