


生産中止図面

2017/12

区分

B

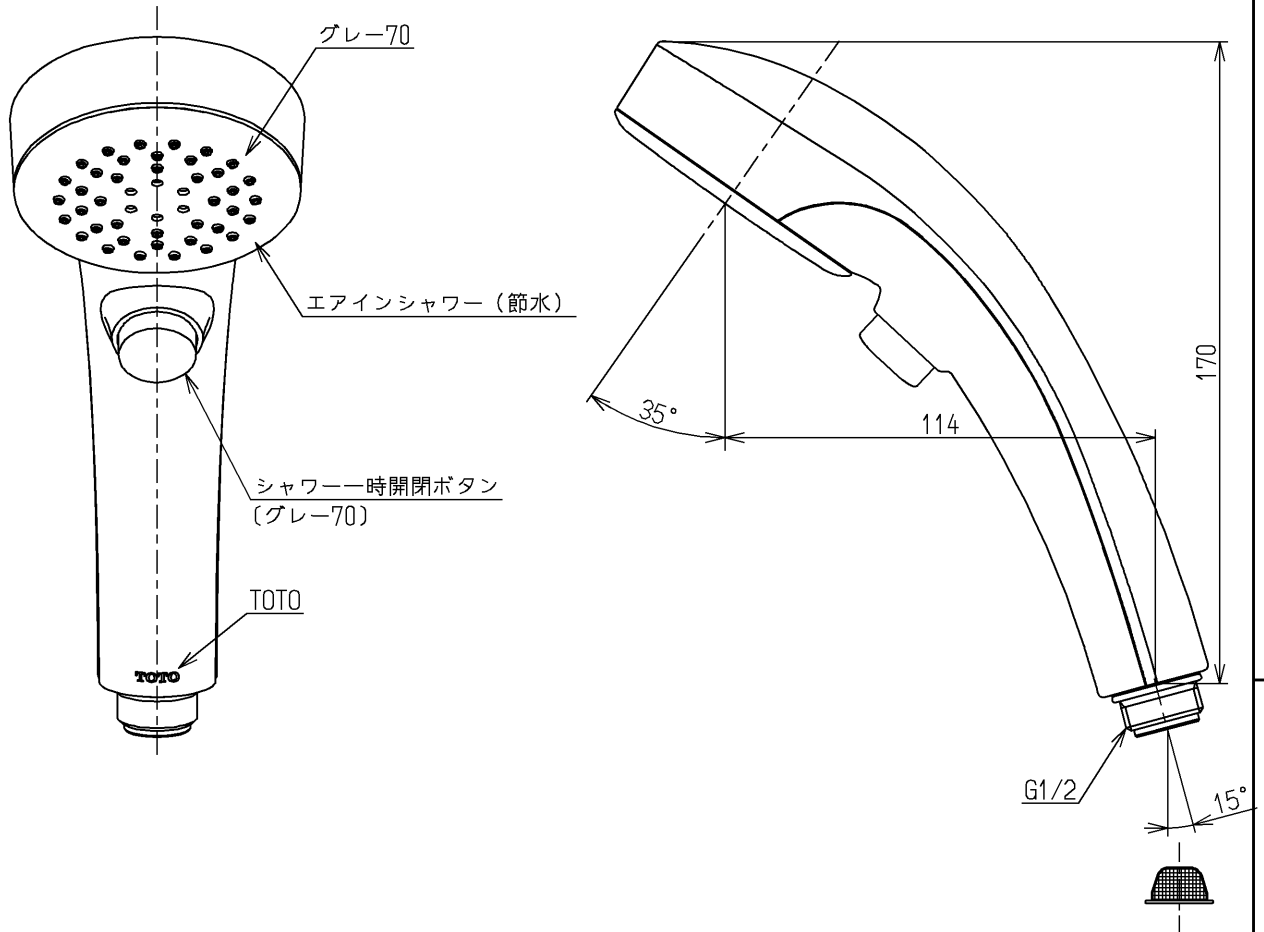

サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式の
浴室用湯水混合水栓本体との組み合わせで「節湯A B」

サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式の
浴室用湯水混合水栓本体との組み合わせで「節湯A 1」「節湯B 1」

最低必要水圧：0.07MPa（流動時）
タッチ水栓の場合の最低必要水圧：0.1MPa（流動時）
シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください。

TOTO			単位 mm	名称 シャワーヘッド
製図 山田(博)	検図 宮崎(将)	日付 片山 17.04.25	尺度 1:2	エアインクリック、めっき
備考				図番 TN142EGRR