
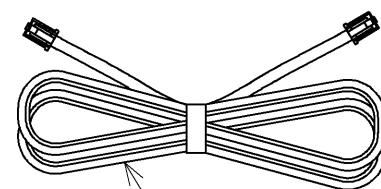
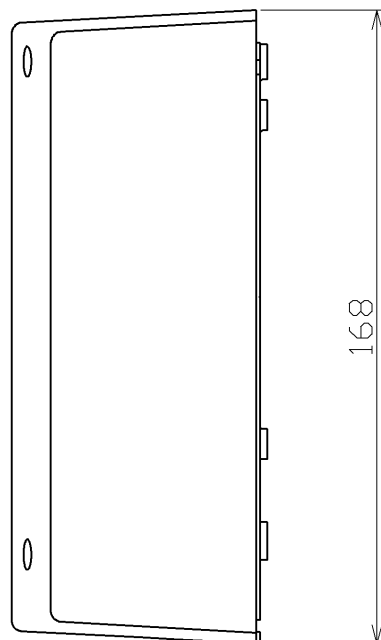
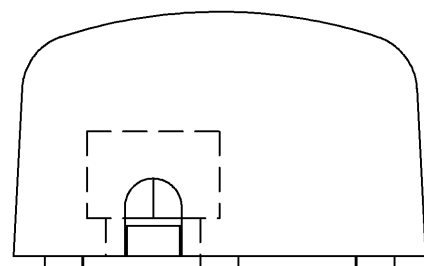
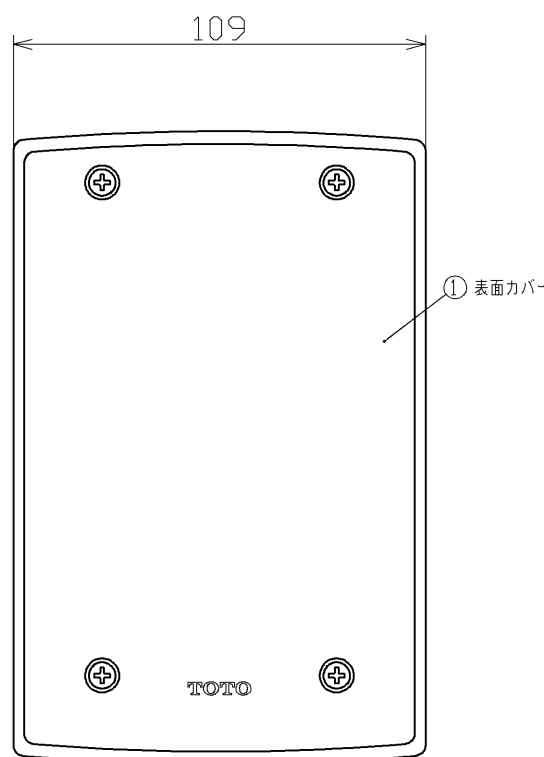


生産中止図面


2013/04

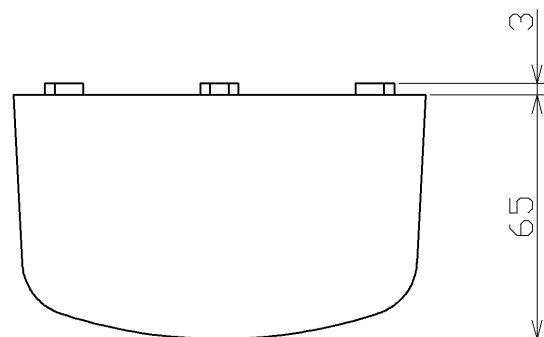

中継コード（付属品）
（長さ：1900±50）


<<自動ドア連動ボックスとクリーンドライ・オートボウルの配線方法>>

配線方法（対象商品：TYC110型/160型/260型/300型/301型/400型/401型/411型、TYL100型/102型の場合）

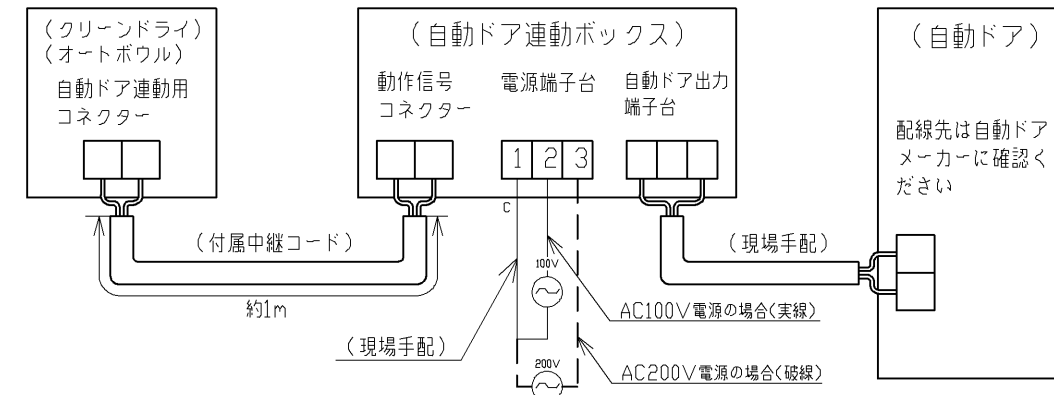

＊本品の取り付けは、付属中継コードの実効長さが約1mのため、対応商品設置位置の周囲の約1m以内となります。

配線方法（対象商品：TYC100NWJ/150NSJ/151NSJの場合）

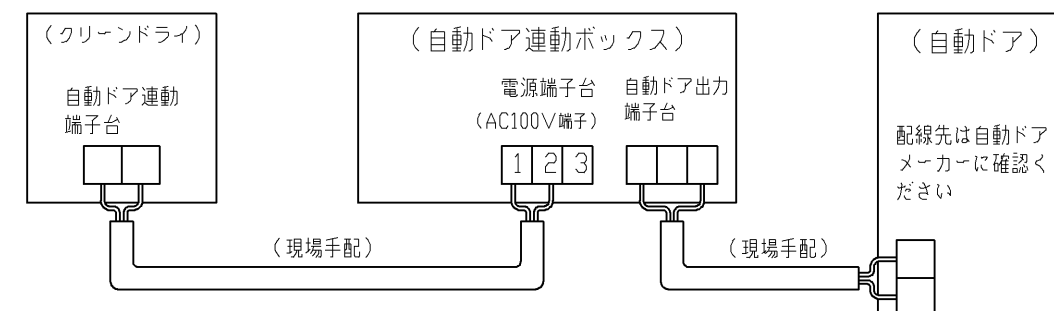

＊対象商品・TYC100NWJ/150NSJ/151NSJへの接続では、付属の中継コードは使用しません。

<基本仕様>

取付方式	壁掛けタイプ
品名	自動ドア連動ボックス
品番	TYC503R
表面カバー色	ホワイト
電源	AC100V or AC単相200V 50/60Hz
電源仕様	電源直結（但しAC100Vの場合はTYC502型使用可）
消費電力	1W
外形寸法	109（幅）×68（奥行）×168（高さ）
質量	0.6kg
遅延時間設定	6段階より選定（2.5.7.10.15.20秒）
自動ドア出力	無電圧接点出力（1a接点）
付属品	中継コード、クランプ、本体固定ねじ（3本） クランプ固定ねじ（1本）

<材料>

図番	各部のなまえ	材質
①	表面カバー	ABS

TOTO			単位 mm	名称
製図 谷井	検図 榎 米 中 榎 沢 村	日付 10.12.13	尺度 1:2	自動ドア連動ボックス
備考		ページ 1/1		品番 TYC503R