


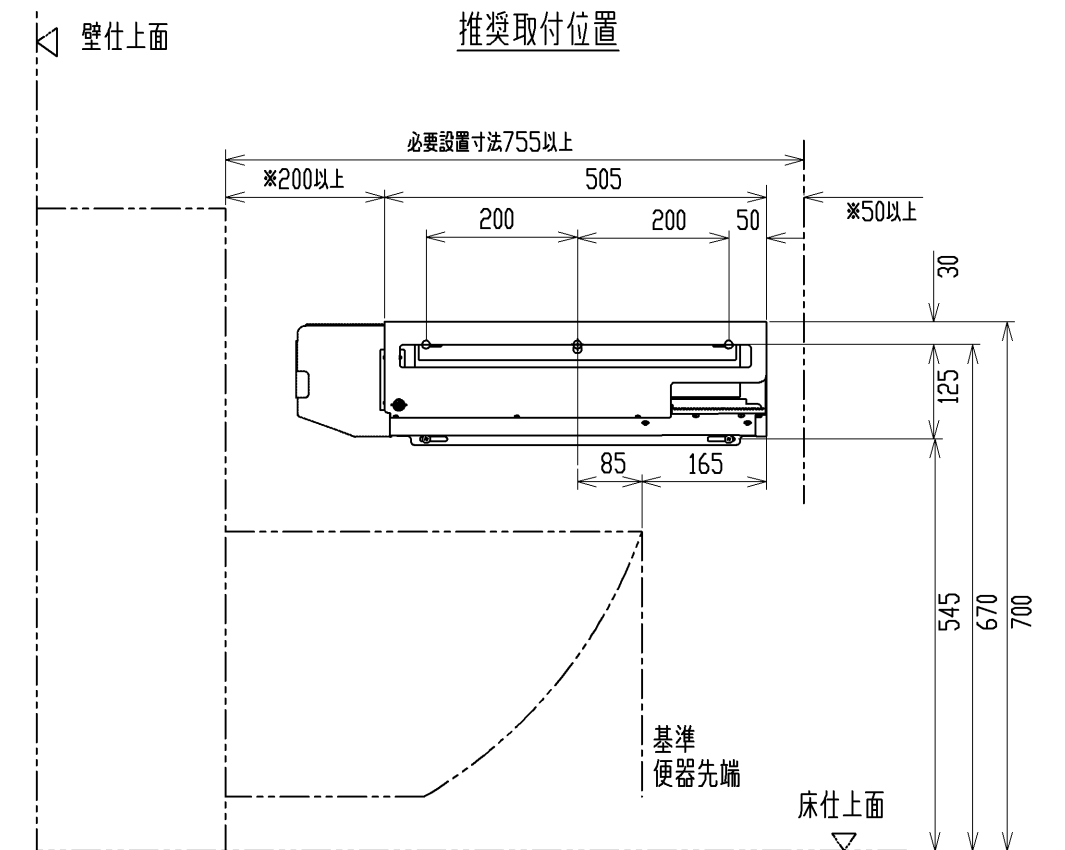
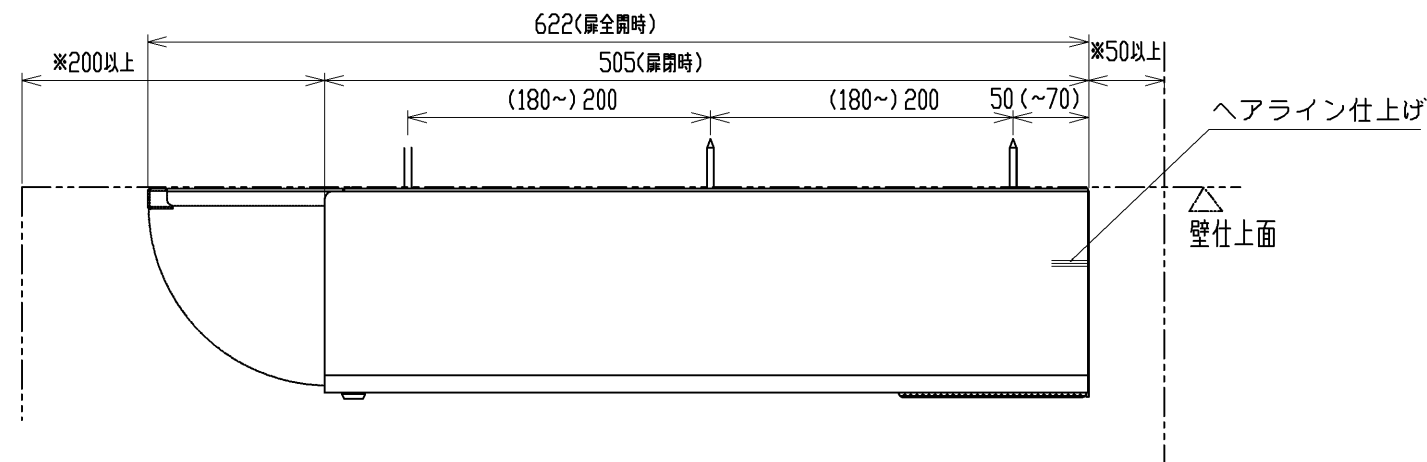


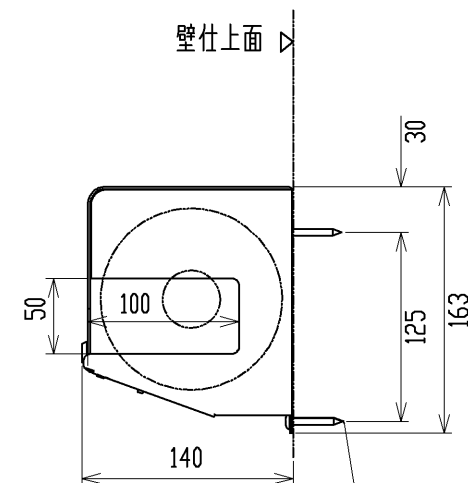

※基準は便器先端ですが、扉側200mm以上を優先してください。

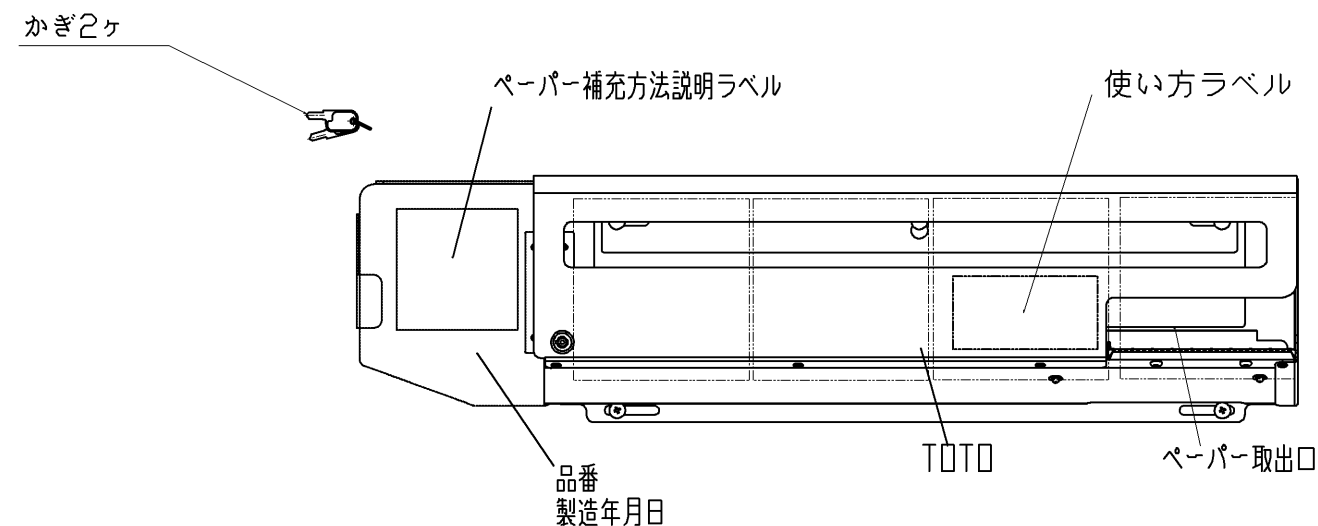

壁取付ねじ(トラス頭タッピンネジ $\phi 4.5 \times 35$ 5本

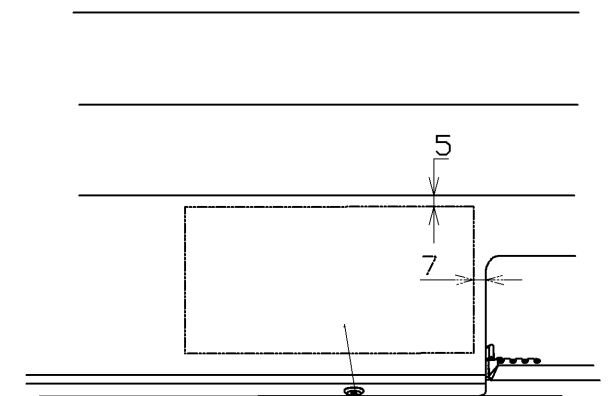

使い方ラベル
(W100H50)

●機能

- ・立ち座りラク棚付(耐荷重 600N)
- ・ワンハンドカット機能付

●使用に関するおねがい

- ・使用可能ペーパー：外径120mm以下、幅114mm以下、芯内径 $\phi 32 \sim 38$ mm
外径が $\phi 38$ mm未満になると、紙巻器本体からはずれやすくなります。
※芯なしペーパー太穴(内径 $\phi 32 \sim 38$ mm)も使用できますが、残り少なくなると、紙巻器本体から外れやすくなります。
芯なしペーパー細穴(内径 $\phi 13$ mm程度)は推奨いたしません。

●取り付け前の準備

- ・取付面には厚さ12mm以上の合板を使用する。
- ・取付面が薄板の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設け、施工する。
- ・取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ20個入り($\phi 6 \times 30$ 、下穴 $\phi 6$)】を使用する。

●取付位置(推奨取付位置参照)

- ・ペーパー補充およびメンテナンスのため、扉側に200mm以上、側面窓側に50mm以上の空間が必要。

TOTO LTD. KITAKYUSU, JAPAN			ϕ	UNITS mm	SCALE 1:5	DATE 2014/07/24
DR.BY 金村	DS.BY 真鍋	CH.BY 木場 泰 高良	TITLE スベア付紙巻器(横型ロングタイプ)			
COMMENTS ステンレス製(ヘアライン仕上げ) スベア個数: 3個 かぎ2ヶ付			DRAWING NO. YH163R			PAGE 1/1