

2021 / 1最低

／・最低必要水压0.05MPa(流動時)

また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。

・最高水压0.75MPa(静止時)

注1：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。






*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。



*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや
停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取りはずしなどのため

150mm以上の空間を確保してください。


※1：便ふた全開でお掃除リフト時

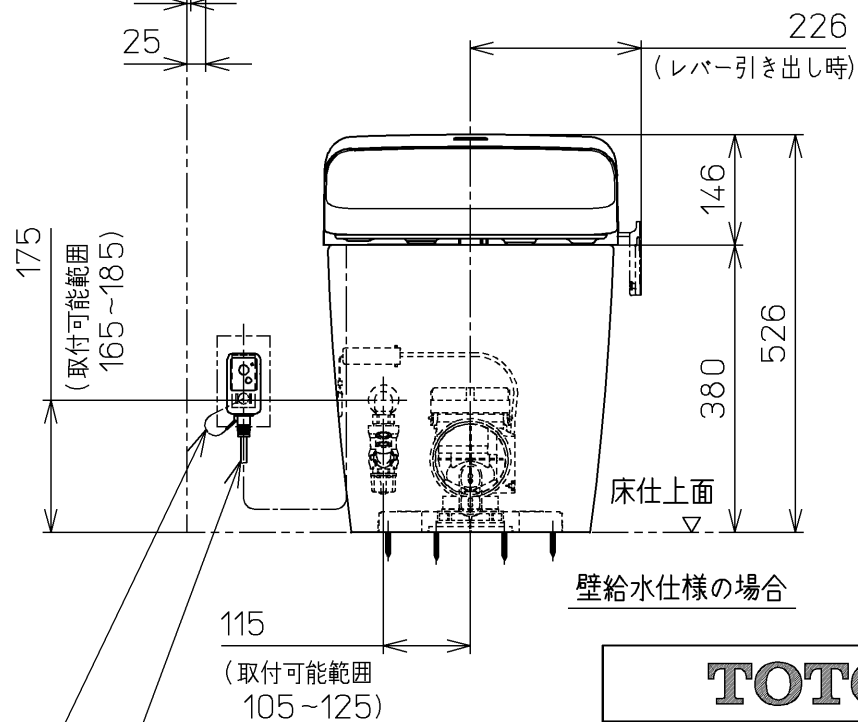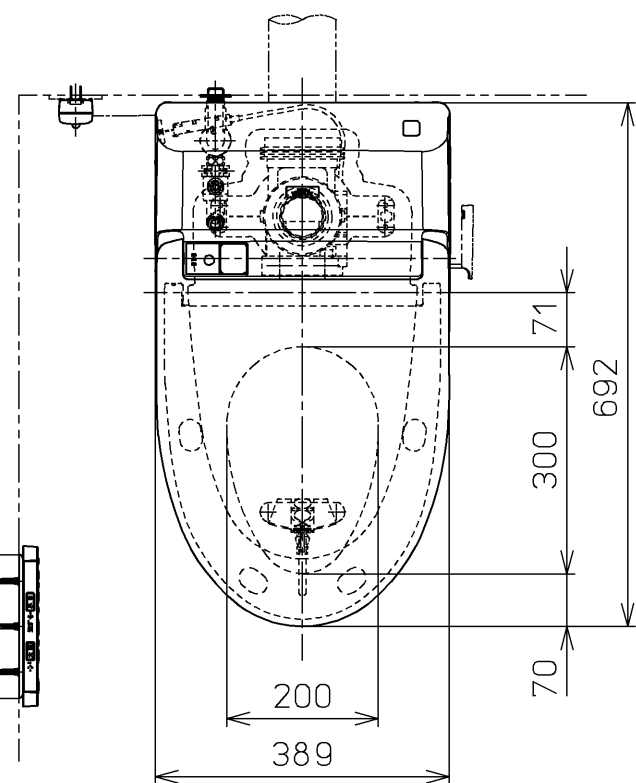

壁給水仕様の場合

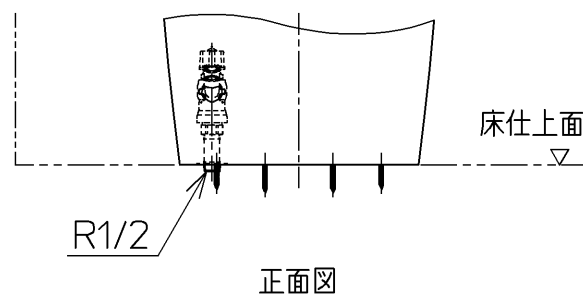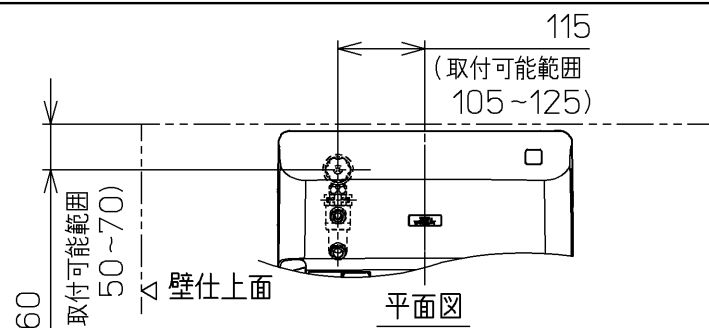

床給水仕様の場合

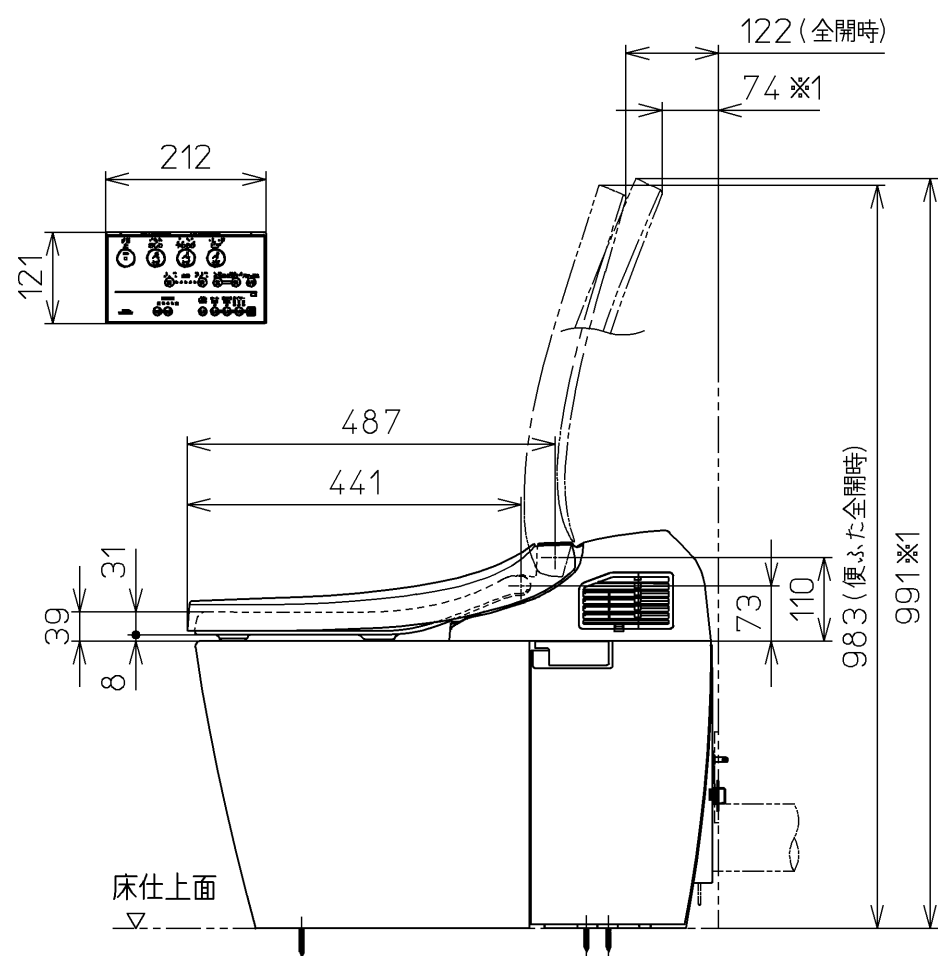

A3	ページNo. 1-1	(改)
----	------------	-----