

生産中止図面

2013/04

- 1.便ふたなし品
- 2.便器洗浄側の給水を再生水仕様にしたもの
- 2系統給水方式
- 3.リモコンをホテル用AC100V壁埋込リモコンに変更したもの。
- 4.使い方説明シートをホテル用AC100Vリモコン用ラベル（使用方法）に変更したもの。

*定格：ウォシュレット AC100V-1281W 50/60Hz
リモコン AC100V-3W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
（上記水压と流量確保のため。）




注3：左給水専用品です。

注4：75，100塩ビ管（VU,VP75・100）共通
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一




*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。


（便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。）

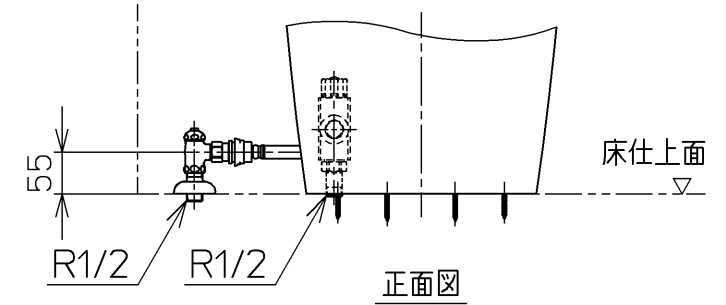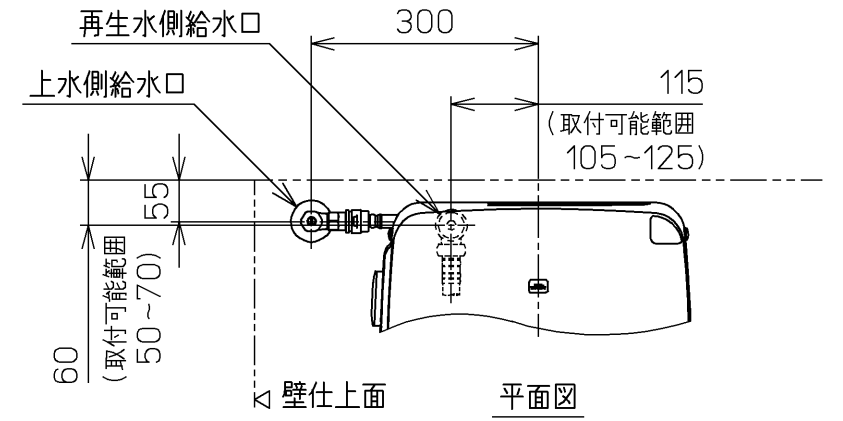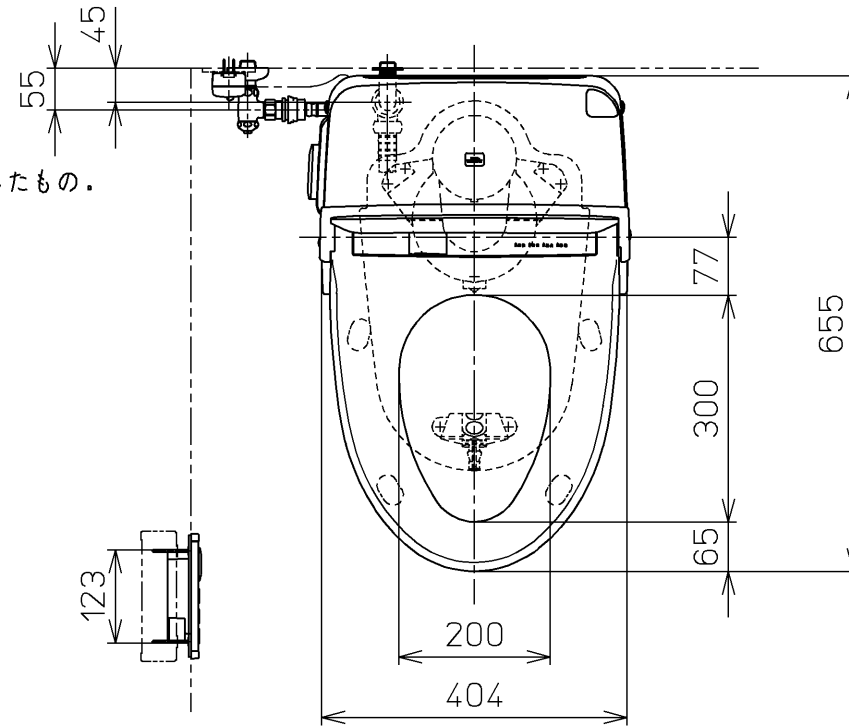

床給水仕様の場合

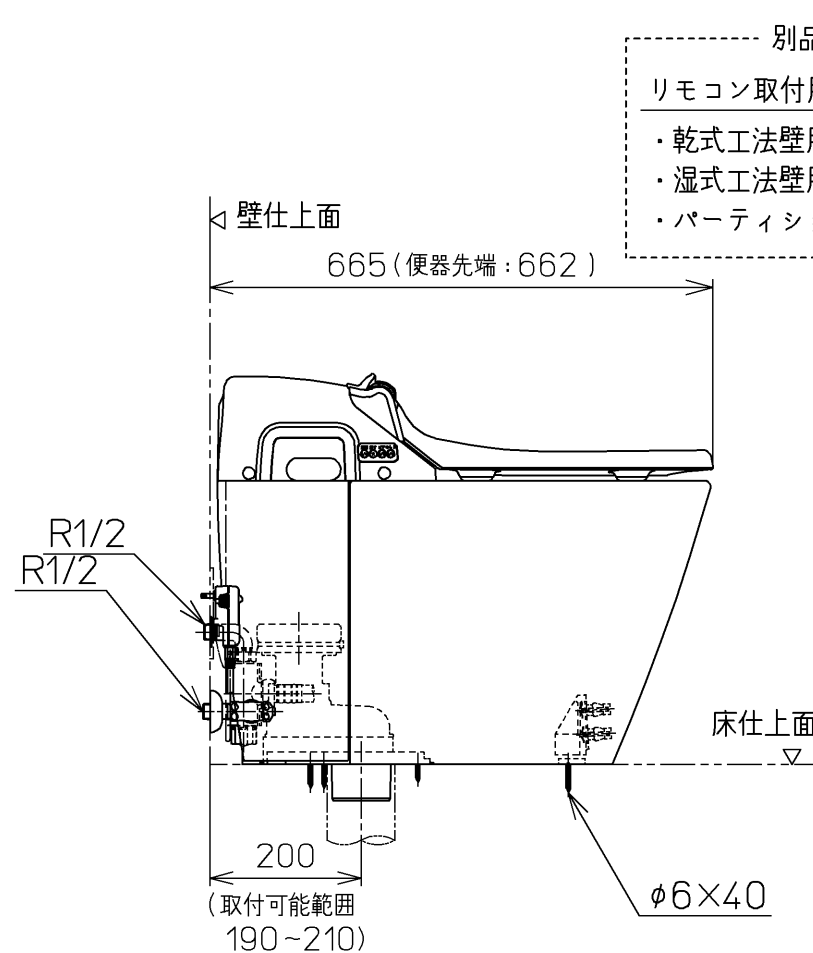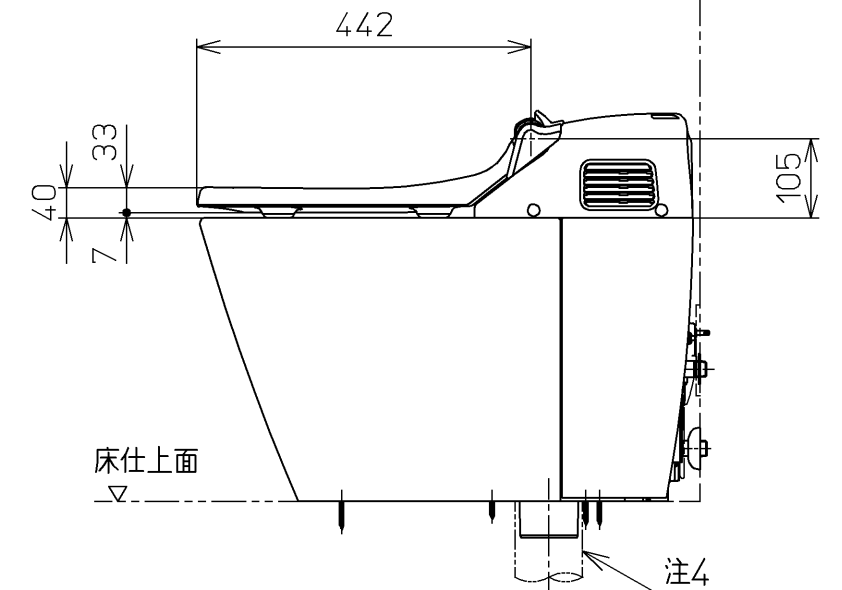

別品番
リモコン取付用施工部材
・乾式工法壁用
・湿式工法壁用
・パーティション,UB壁用

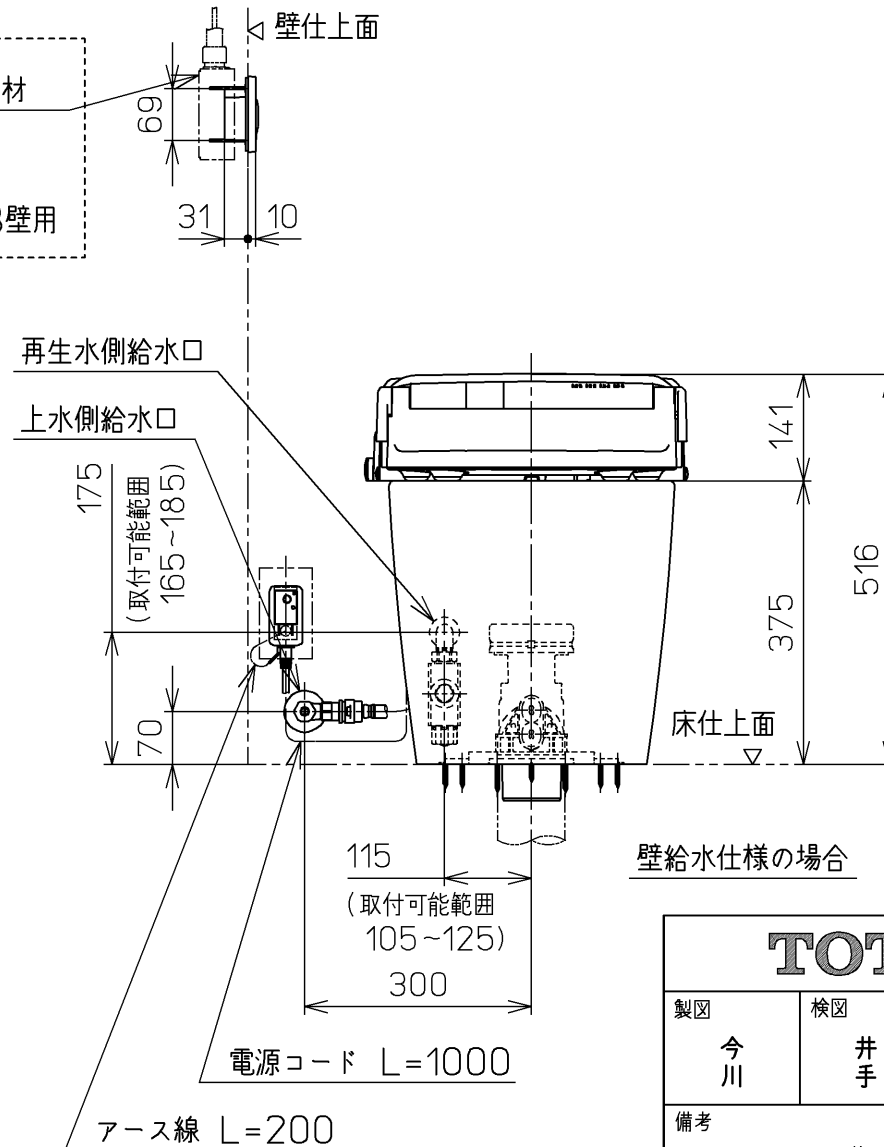

壁給水仕様の場合

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 井手 江上	日付 08-04-02	尺度 1 : 10	
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF986V28		品番 CES986T28
		陶器部: CS369B T1		図番 CES986T28_A0101