


生産中止図面
2008/07

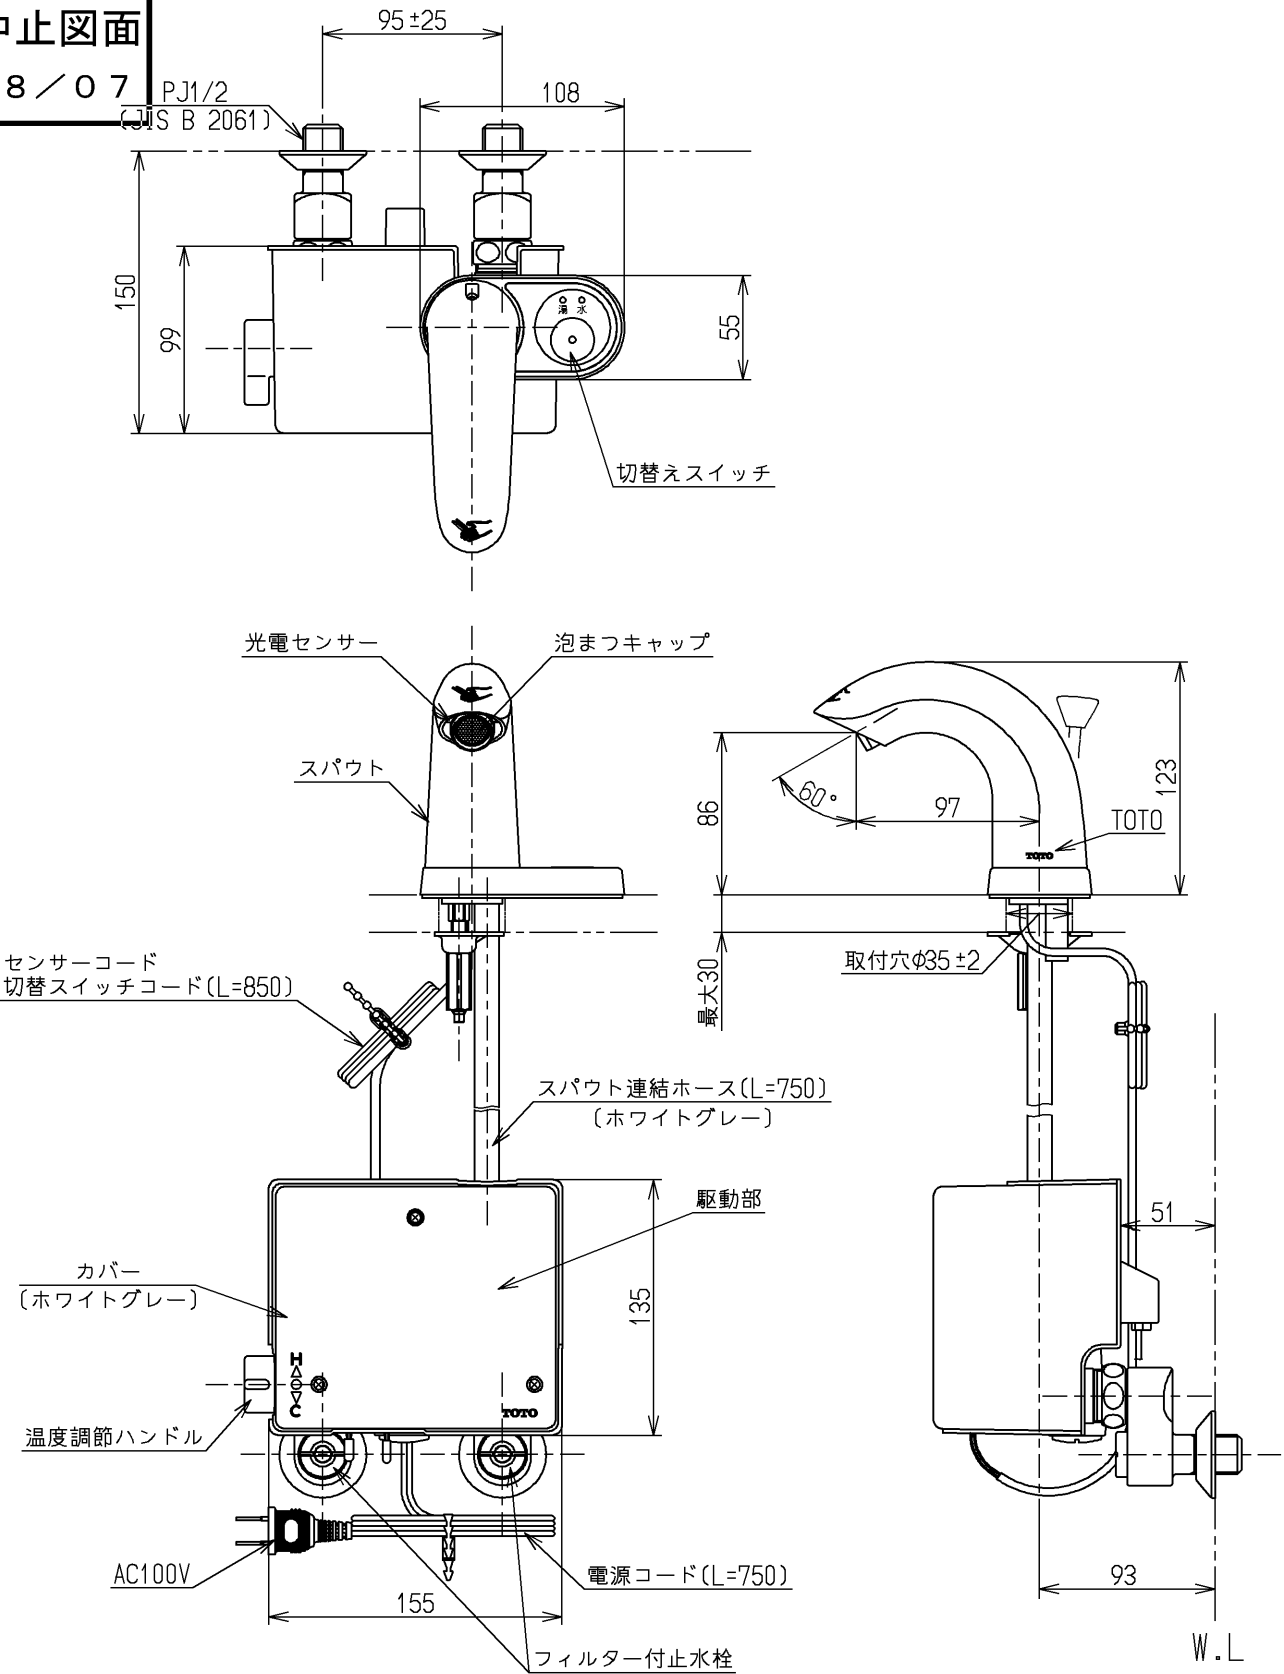

仕様		
用途	パブリック／一般住宅	
タイプ	AC100Vタイプ	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	待機時	0.4W (湯水切替えタイプは0.6W)
	作動時	0.6W (湯水切替えタイプは0.8W)
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動圧)
	最高水圧	0.75MPa (静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa (流動圧) 程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
最高給湯温度	85℃	
使用环境温度	1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。	
吐水流量	定流量弁 (4L/min用※) により上限カット。 必要に応じて止水栓にて流量調節可能 ※ハイパー泡沫タイプは2L/min	
特記事項	(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (3)自動水栓は屋内用です。屋外ではご使用できません。 (4)やけど防止のため、約45℃以上のお湯が出ないようにしています。	

ステンレス製及び、めっきを施した手洗器や洗面器にはご使用できません。
誤感知するおそれがあります。セット可能な商品については、総合カタログを参照してください。
国土交通省記号：13-FA

水道法適合品					
TOTO			単位 mm	名称 自動水栓	
製図 内座	検図 牛島 久我 久我	日付 08.03.18	尺度 1 : 4		
備考 逆止弁付				図番	TEL91A1X