生産中止図面
２０１３／０５

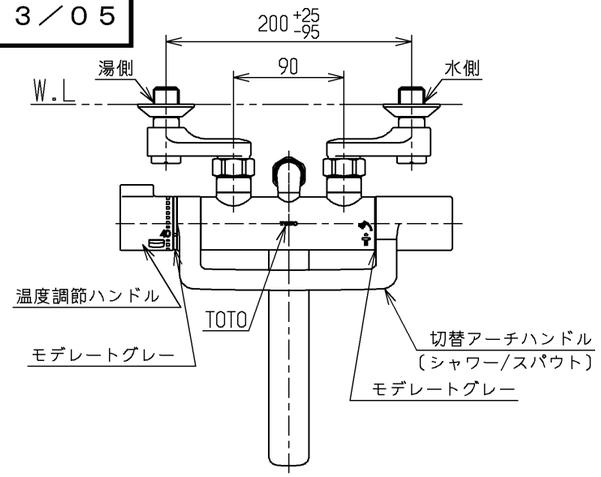

※注意ラベル詳細（１：１）

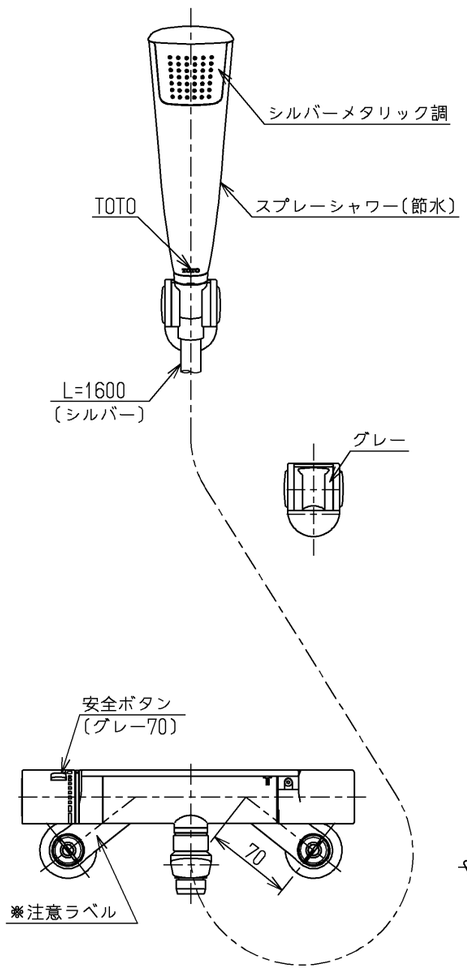

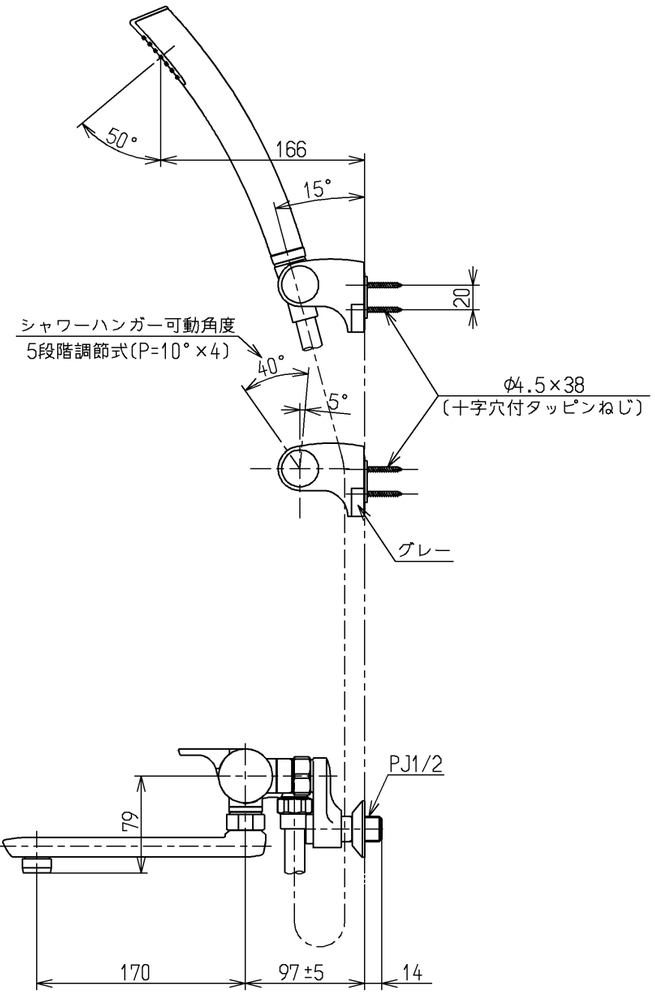

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	０．０７ＭＰａ（流動時）
	最高水圧	０．７５ＭＰａ（静止時） ※快適にお使いいただくためには、０．２ＭＰａ程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		１～４０℃ ※凍結が予想される場所には設置できません。
最高給湯温度		８５℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より１０℃以上高く設定してください。 (3)安全のため給湯温度は６０℃給湯をおすすめします。 (4)湯水を逆に配管しないでください。 (5)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。

節湯 B

シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください。

水道法適合品	エコマーク商品		
TOTO		単位	mm
製図 河野	検図 今宮 松尾	日付 13.05.17	尺度 1：5
備考 逆止弁付			

名称
壁付サーモ１３
（シャワバス）（浴室）　（ＪＩＳ）

図番
TMHG40ECQ

A3