

生産中止図面


2011/03

- *定格：AC100V-414W 50/60Hz
- *便器排水芯が501~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- *製品背面に電源を設けないでください。コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

(電源コード)

738 (便器先端：723)
(※739~778 (便器先端：724~762))
壁仕上面




壁仕上面



R1/2


床仕上面

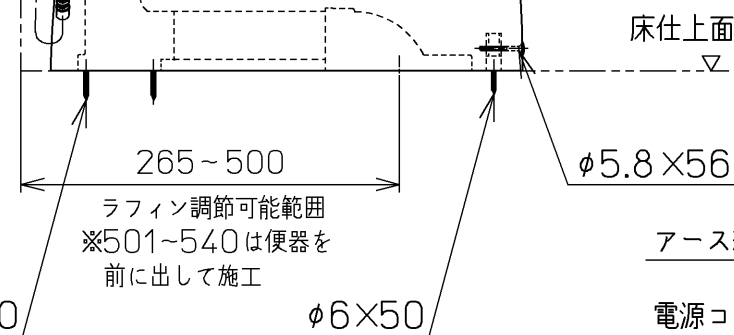


アース線 L=200

電源コード L=1000


壁仕上面

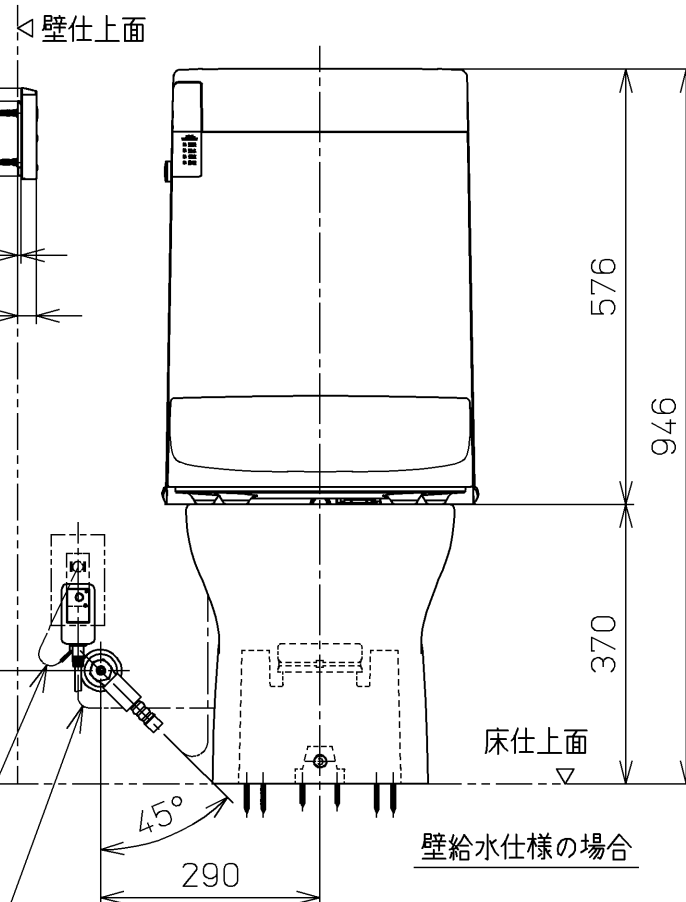


壁給水仕様の場合

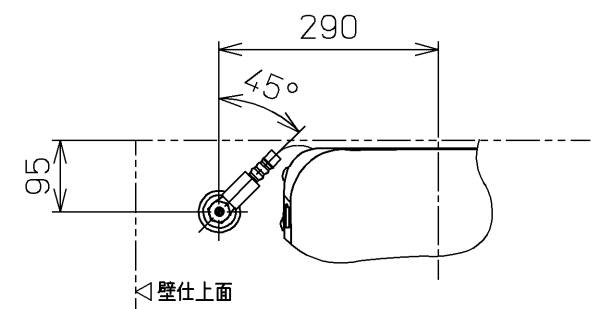

平面図

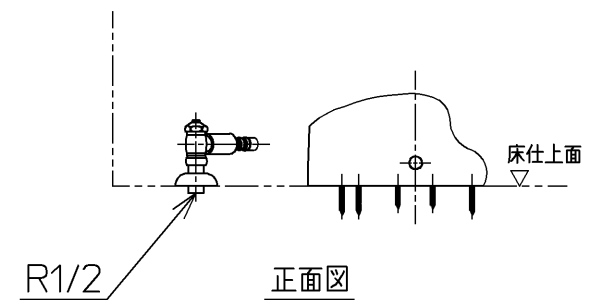

床給水仕様の場合

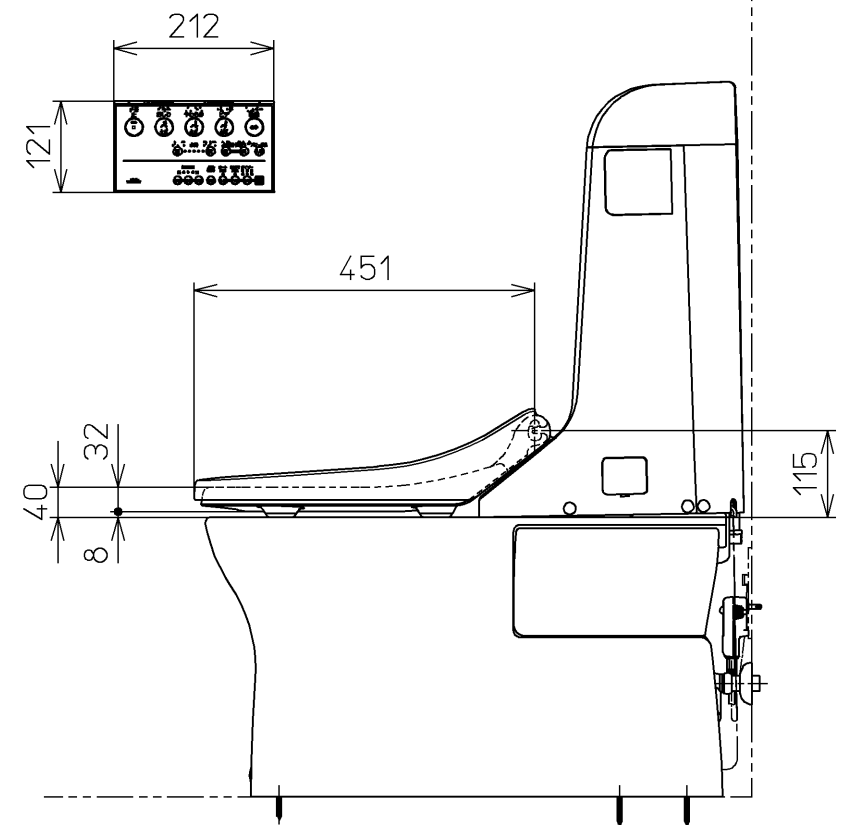

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 萩原	検図 鈴木 江上	日付 07-10-30	尺度 1 : 10	品番 CES9063MFR
備考 リモデルタイプサイホンセット式 防露便器 壁・床共通給水仕様 流動方式				図番 CES9063MFR=A0104
A3		ページNo.	1-1	(改)