

生産中止図面

2012/0

※定格：AC100V-448W 50/60Hz

※最低必要水压0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水压は0.75MPaです。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと

電源コンセントを接触させないでください。

結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の

危険性があります。


※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。




※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。

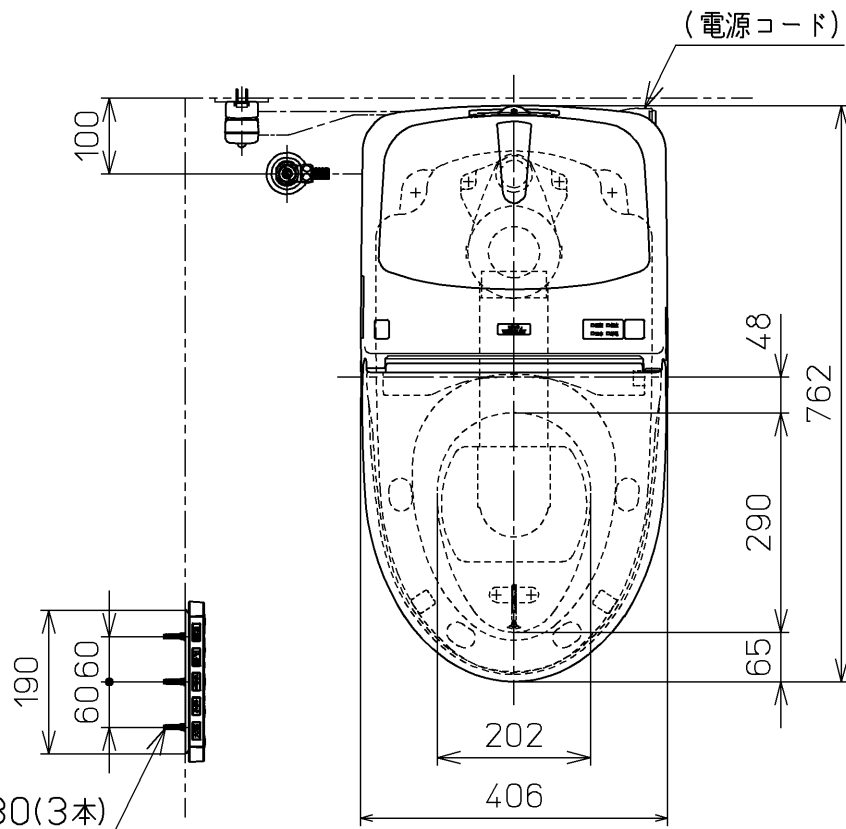

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

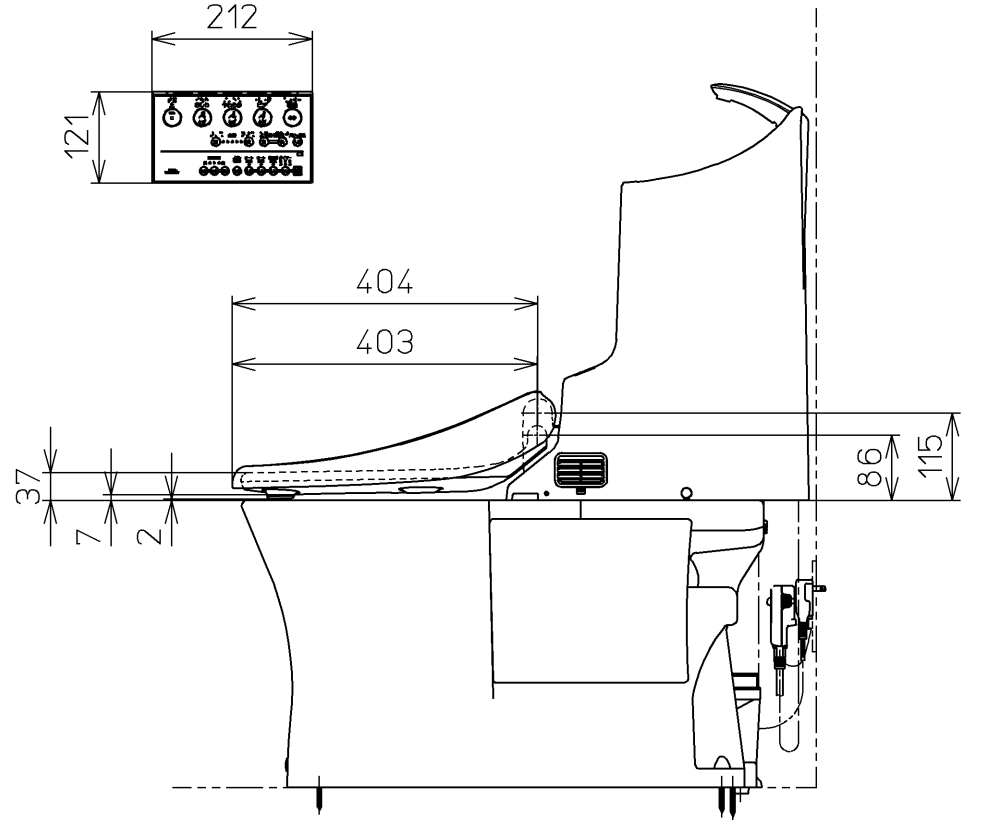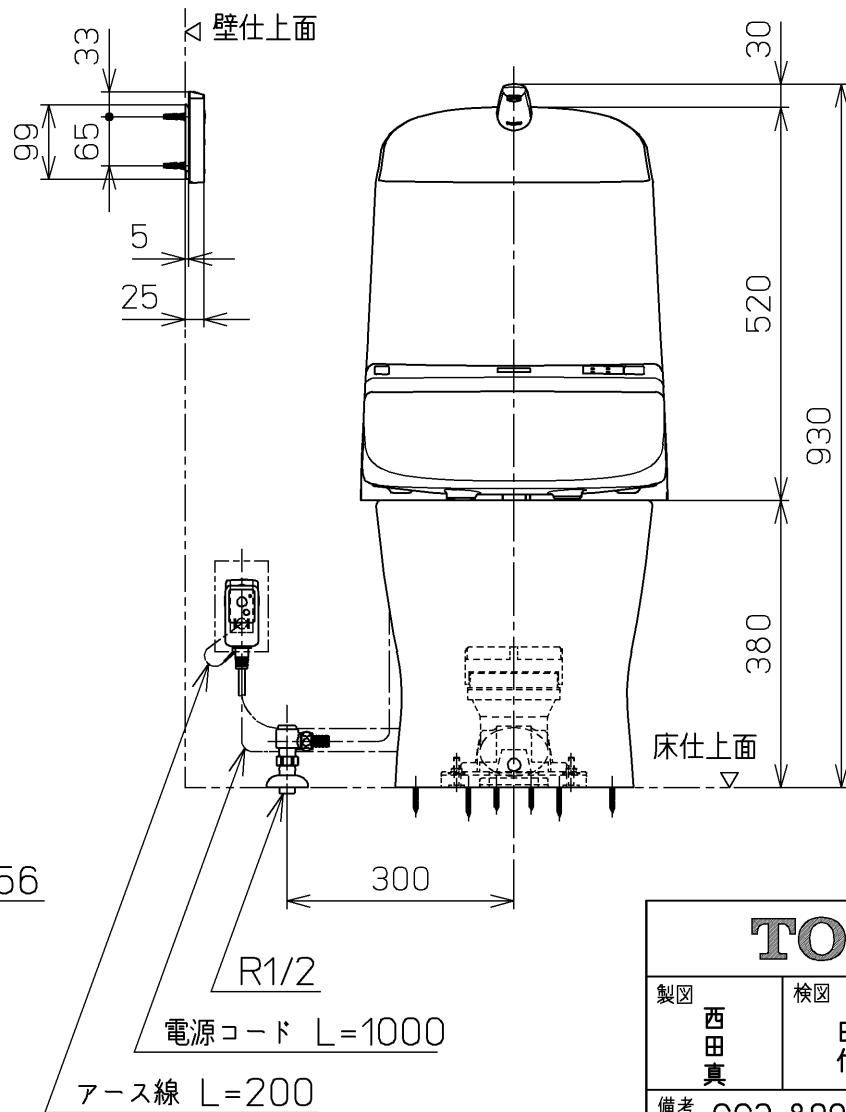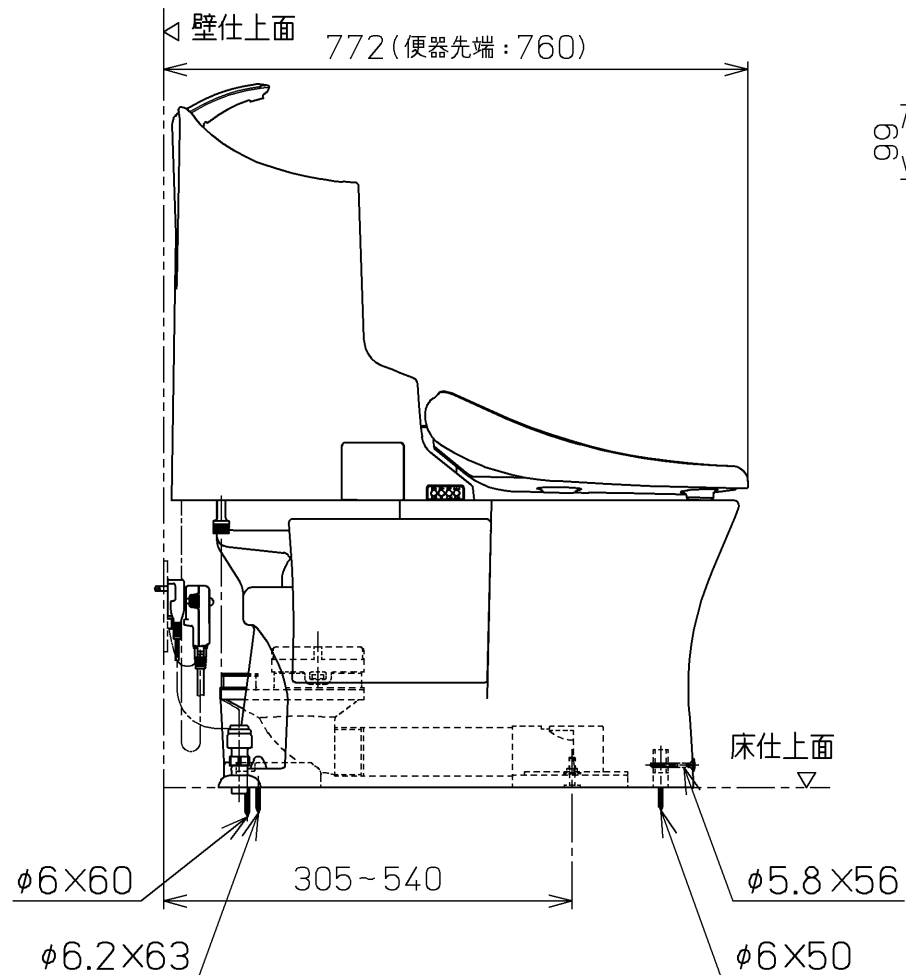

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 西田真	検図 田代秋吉	日付 10-05-21	尺度 1 : 10	品番 CES9331HML
備考 GG3-800 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ				図番 CES9331HML=A0105
A3		ページNo.	1-1	(改)