



生産中止図面

2020/02

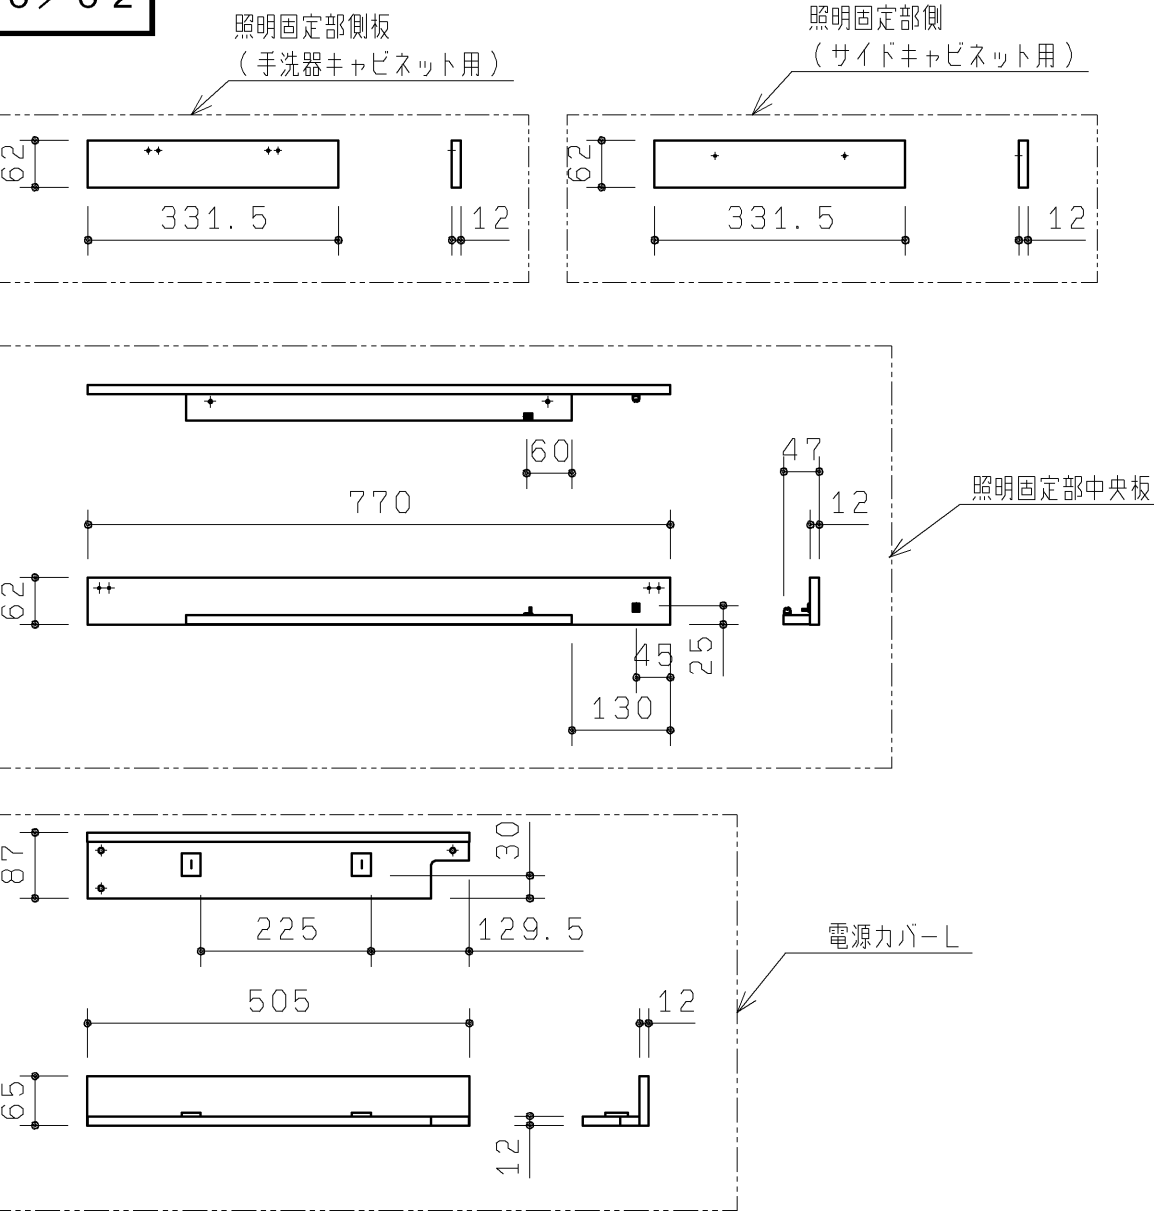


品名	数量(仕様)	材質/備考
施工部材セット	アングル材(板金) 4ヶ	SUS304
	固定金具 4ヶ	SUS304-CSP 3/4H
	アングル材(樹脂) 2ヶ	ポリプロピレン
	テープ(白) 20×80 1ヶ	片面キャストコート紙
	面ファスナー 25×108 1ヶ	250ステム
	面ファスナー 25×20 2ヶ	250ステム
	面ファスナー 12×40 1ヶ	250ステム
	+トラスTPねじ4×10 8ヶ	SUS304又は430
	+皿小ねじM3×16 2ヶ	SUS304又は430
	+トラスTPねじ4×12 12ヶ	SUS304又は430
	+トラス小ねじM4×16 3ヶ	SUS304又は430

品番	色名
UGX188LW	ホワイト
UGX188LG	ダークグレー

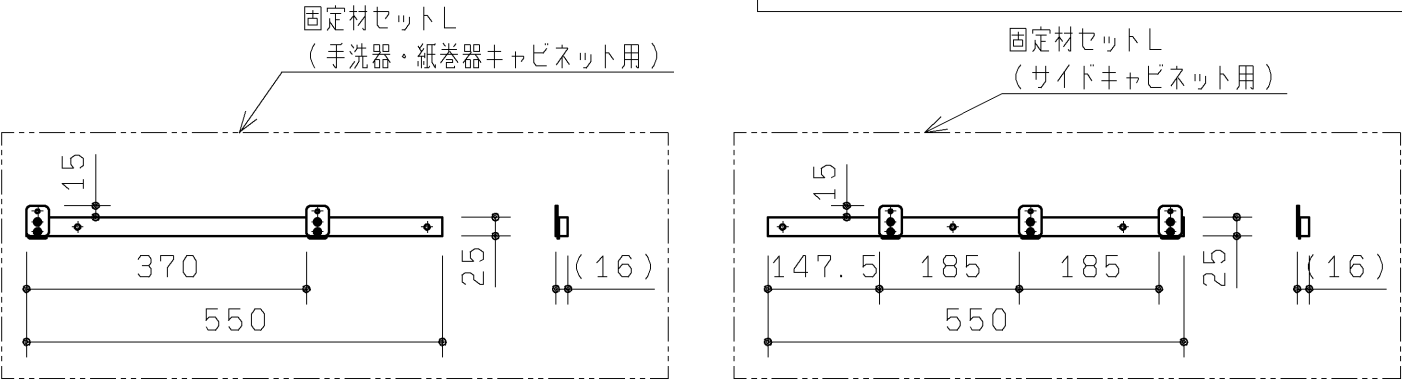

品名	数量(仕様)	材質
施工部材セット	キャップ 5ヶ	軟質ポリエチレン
	+特殊TPねじ4.5×50 5ヶ	SWCH18A(クロメートメッキ)

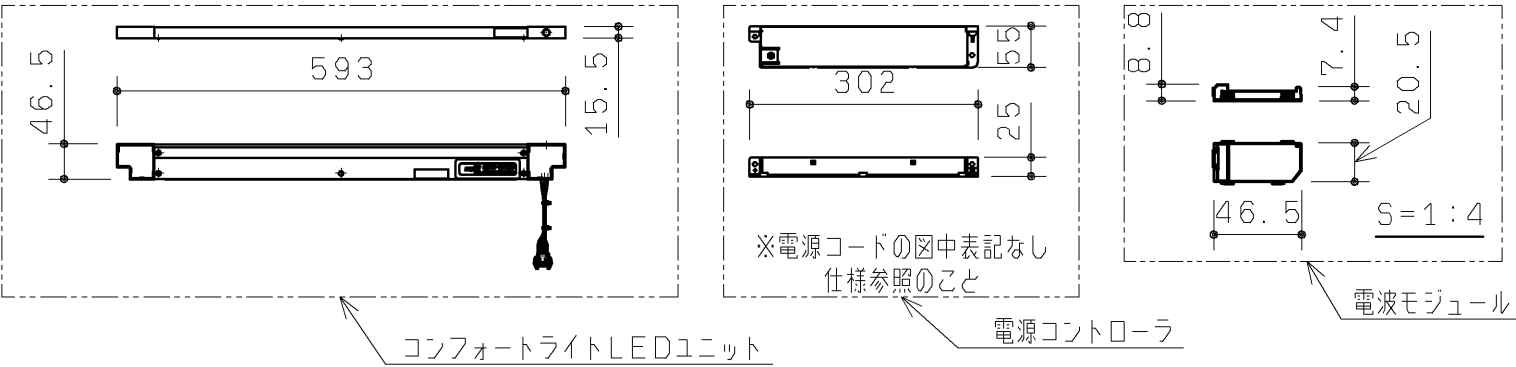

品名	数量(仕様)	備考
コンフォートライト LEDセット	照明中継コード 1ヶ	コード長さL=1500mm
	電波モジュール中継コード 1ヶ	コード長さL=200mm

■仕様
光源:LED(電球色)
電源:AC100V(50/60Hz)
消費電力:17.8W
電源プラグ形状:ストレート
電源コード長さ:600mm

TOTO		第三角法	単位 mm	名称
製図 由井	検図 小埜	日付 17.06.15	尺度 1:10	固定材セット
備考 左勝手				品番 UGX188L*