

2013/03

※定格電圧 AC100V-1378W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

＊塩ビ排水管は別途手配要

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*壁排水の場合は、洗浄水量の変更を行ってください。





*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、ねじ長 φ4×30(3本)
300mm以上の空間を確保してください。

*室内暖房用の温風吹出し口には、開口側に150mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

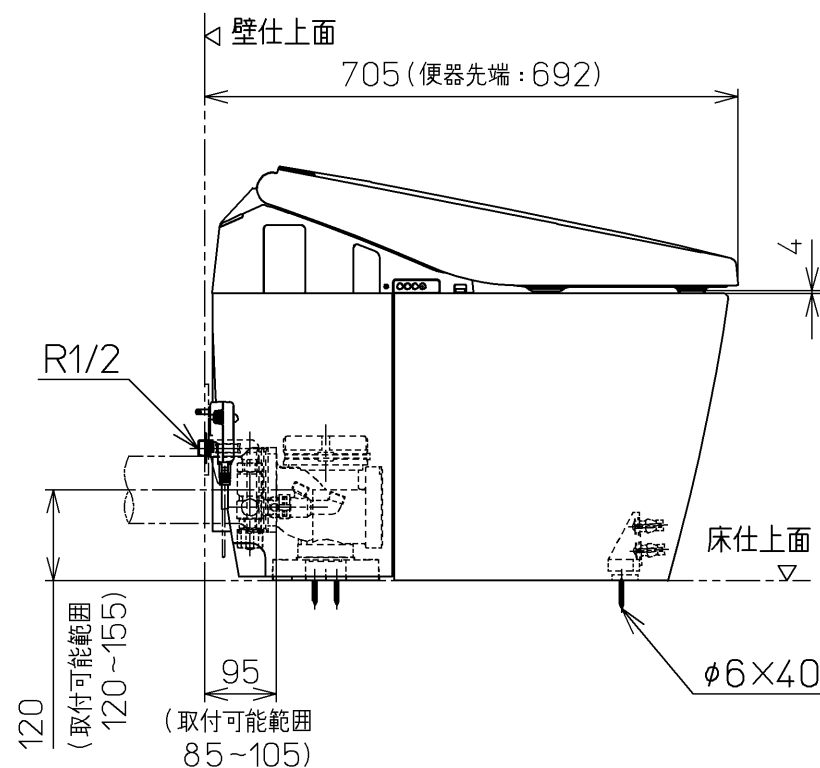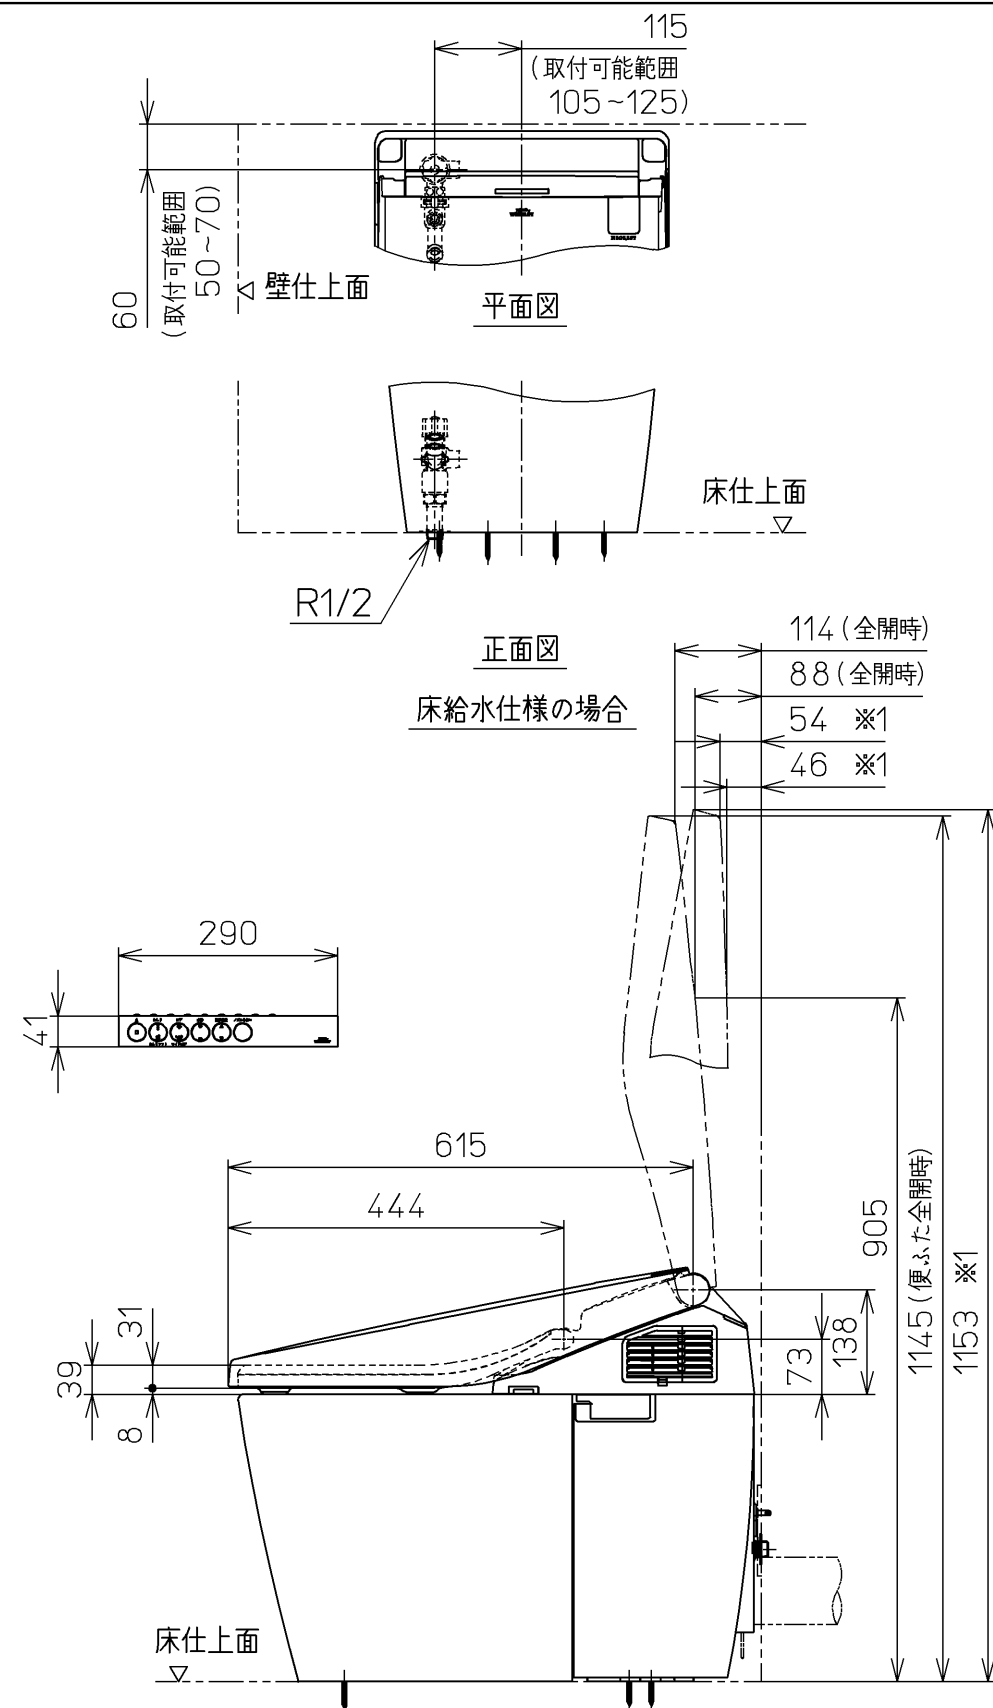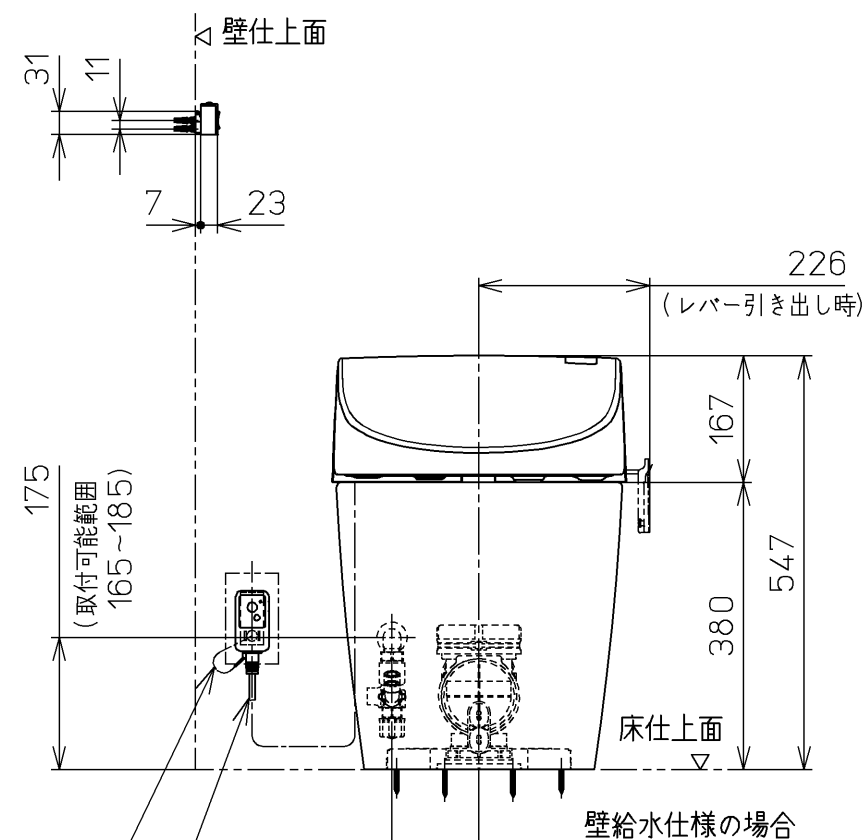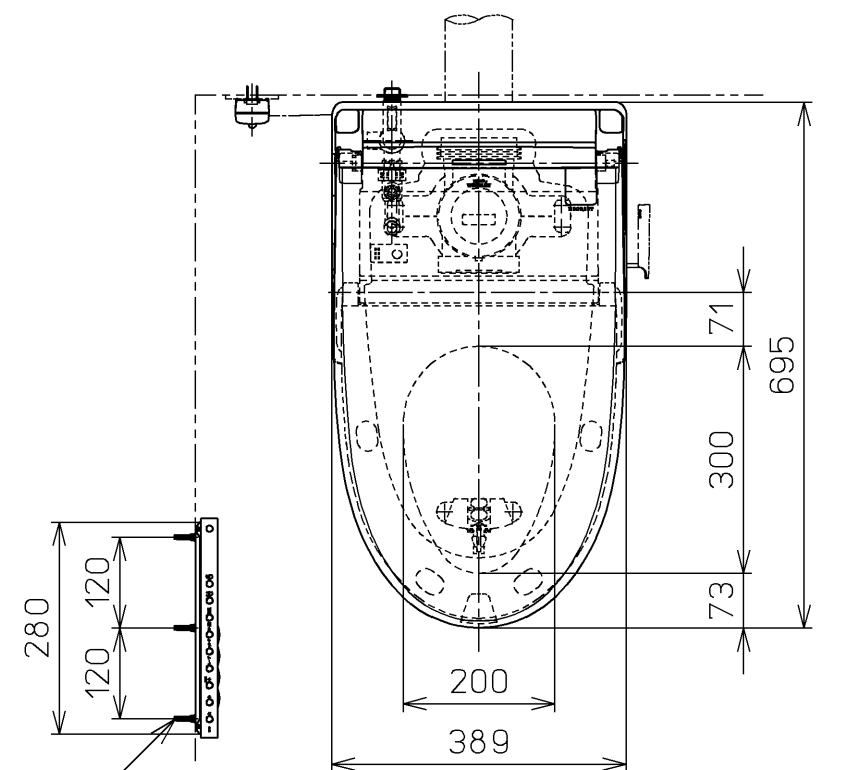

115
 (取付可能範囲
 105~125)
 電源コード L=1000
 アース線 L=200

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 末次 秋吉	日付 11-11-28	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストAH2W(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水				品番 CES9896PJ
				図番 CES9896PJ=A0104