


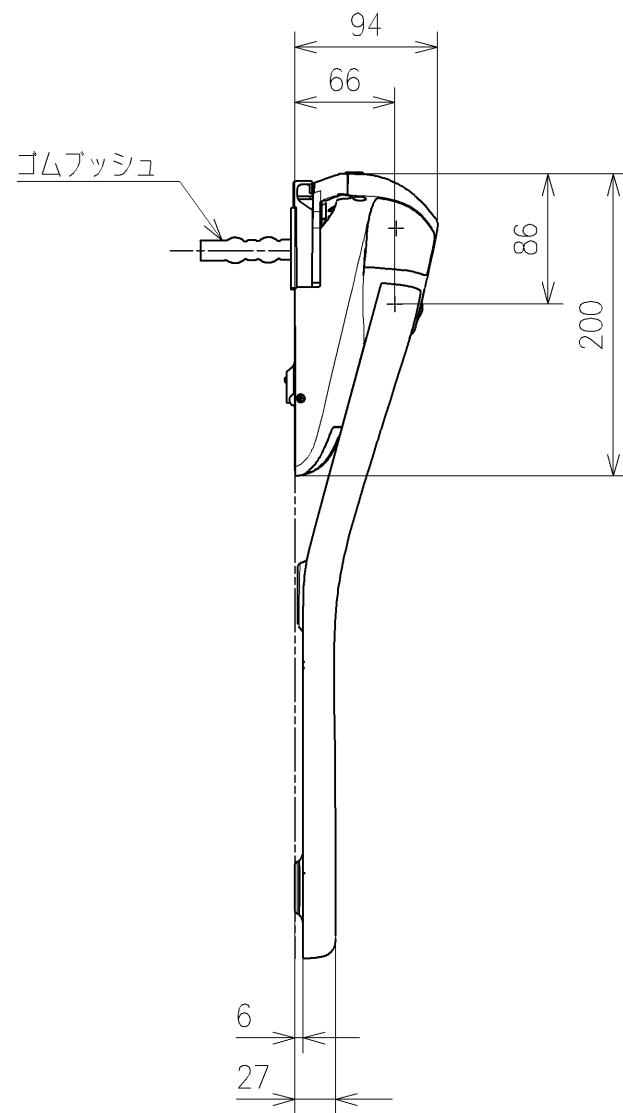


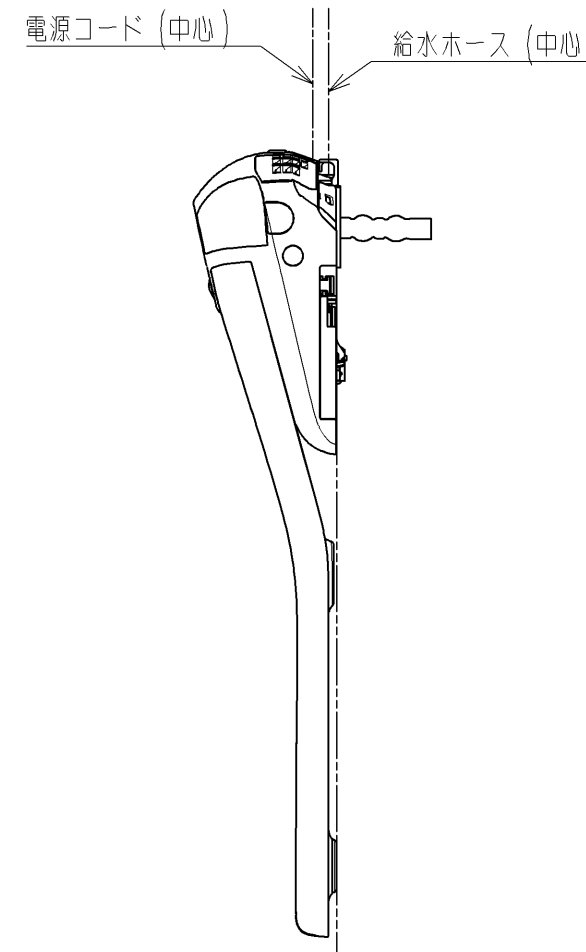


給水ホース L=1030 φ12
※製品背面からL=920

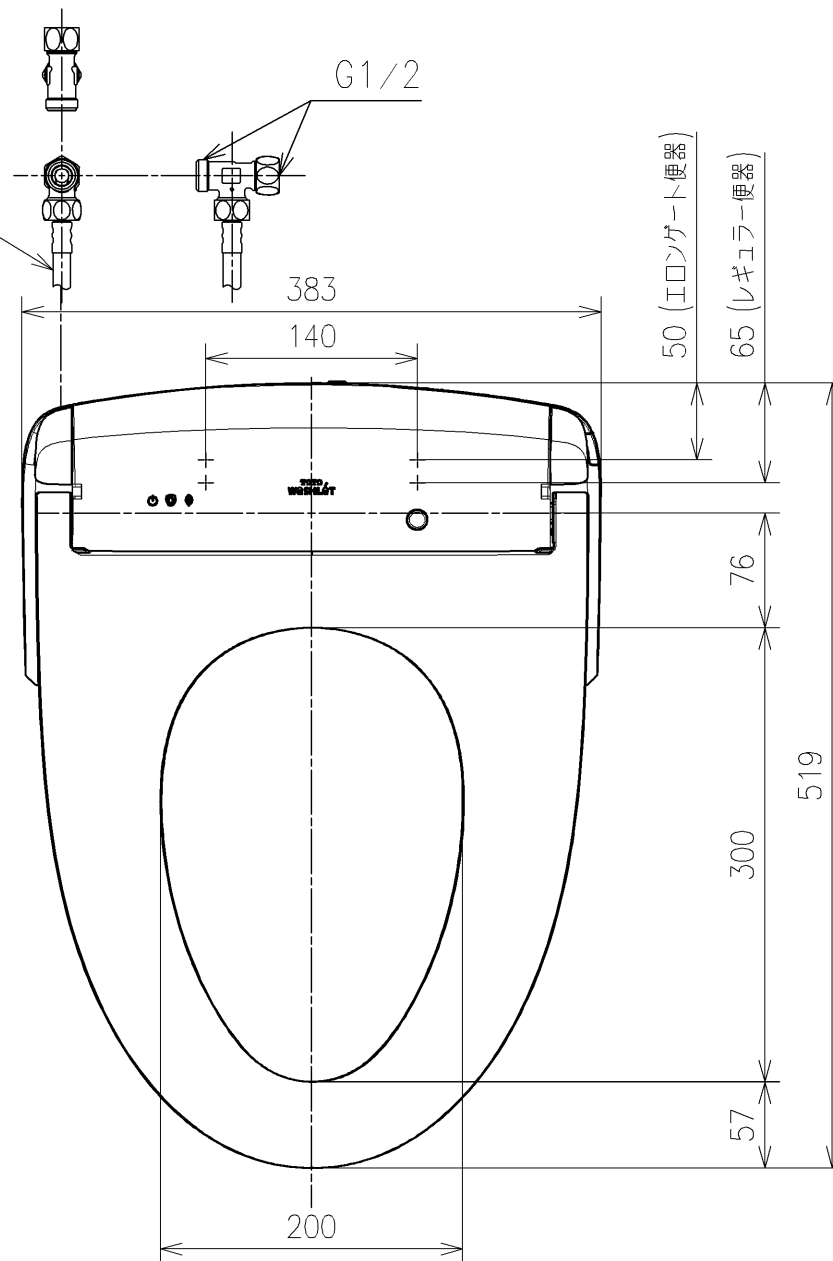


アンカープラグ (3本)
ねじ長 φ4×30 (3本)




アース線 L=200

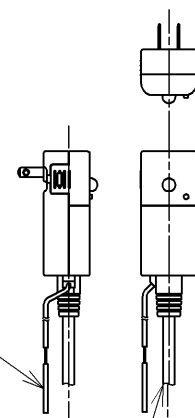

電源コード L=1055 φ8
※製品背面からL=1000



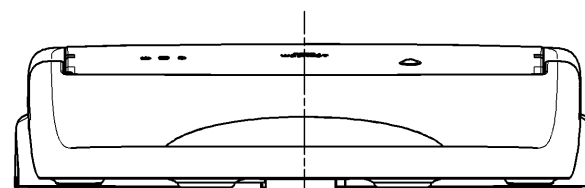


※定格: AC100V-1261W 50/60Hz
※1ページ目のリモコンはイメージ図です。
配置と表示内容の詳細は2ページ目を参照ください。
※リモコンは発電タイプ

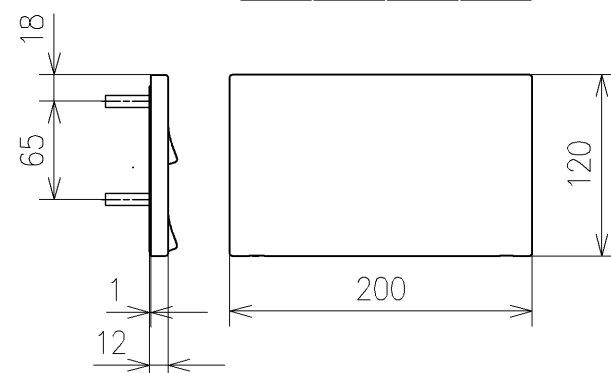

TOTO			単位	mm	名称	
製図	宇田川	検図	庭野祥 庭野祥	日付	2025/05/22	ウオッシュレットアプリコットP
備考					AP2 洗浄脱臭暖房便座 擬音装置付き 便ふたなし	品番
						TCF5831YR
					図番	バージョン
						-
					ページNo	1 / 1
						(改)

アンカープラグ (3本)
ねじ長 φ4×30 (3本)

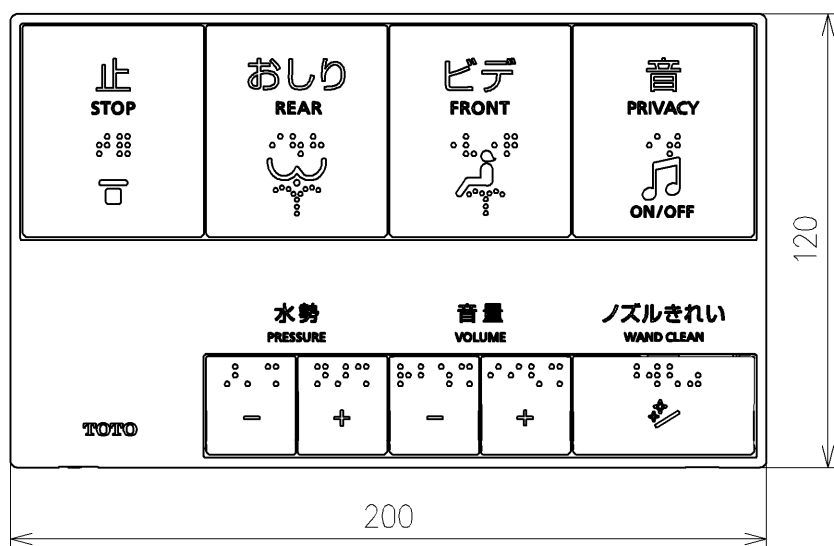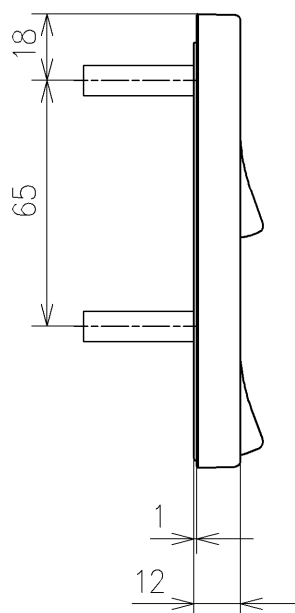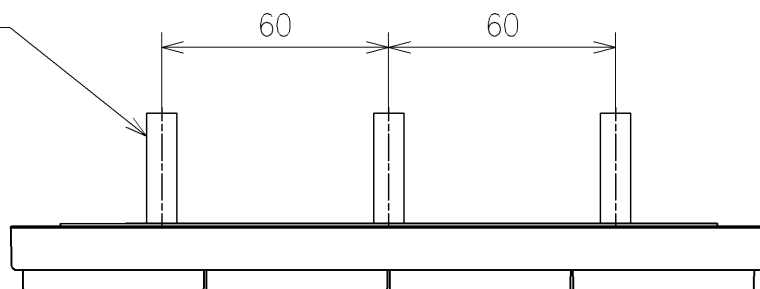

リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレットアプリコットP
製図 宇田川	検図 庭野祥 庭野祥	日付 2025/05/22	尺度 1 : 2	
備考				
				品番 TCF5831YR
				図番リビジョン -
A4				ページNo . 1 / 1 (改)