

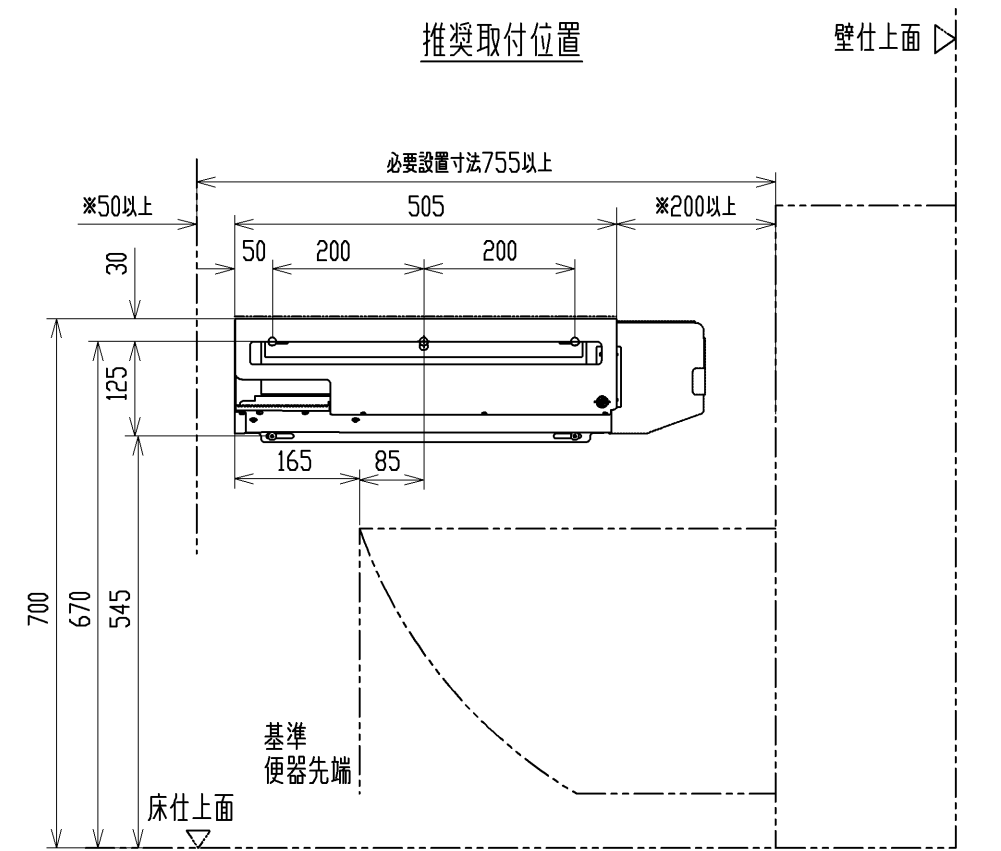
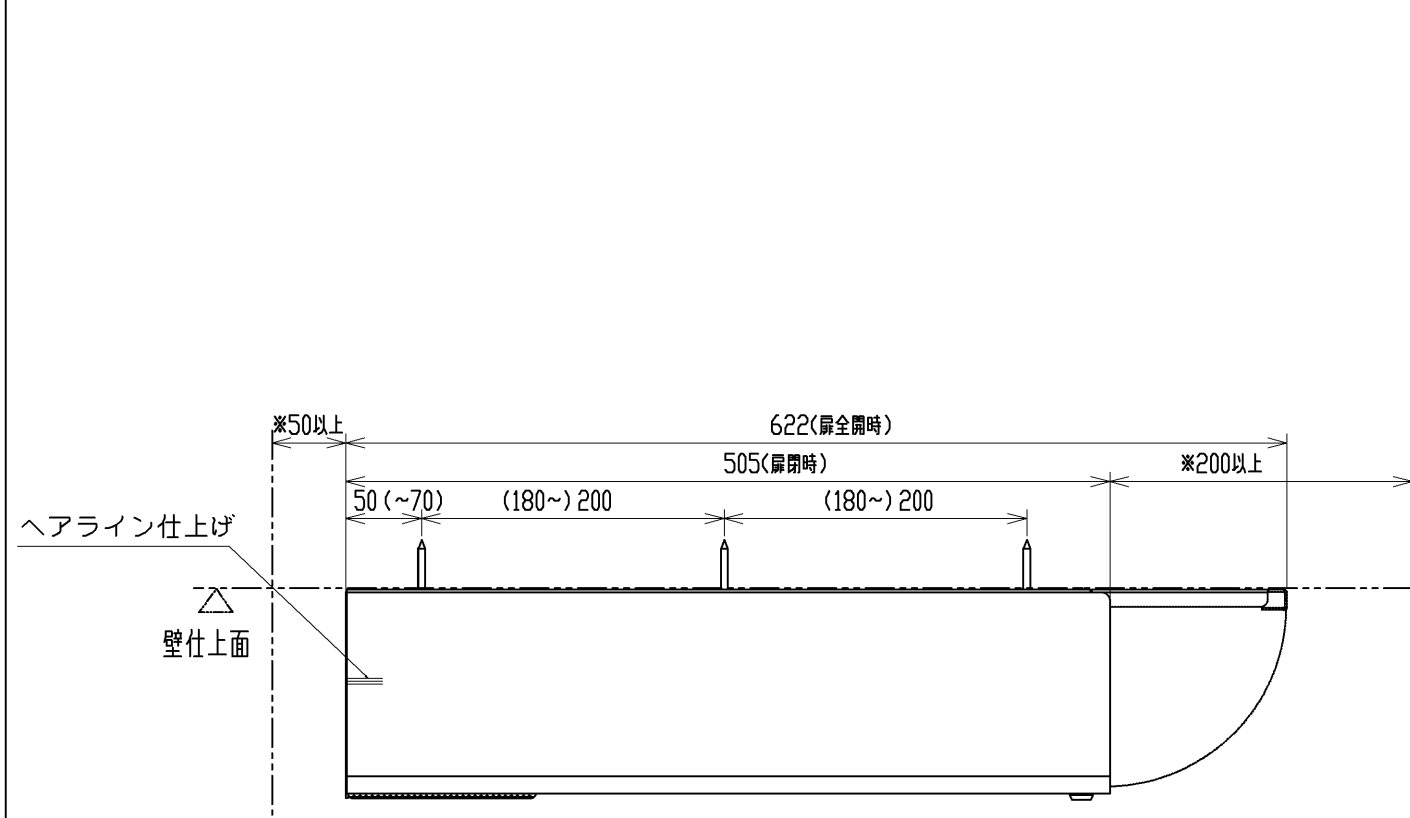
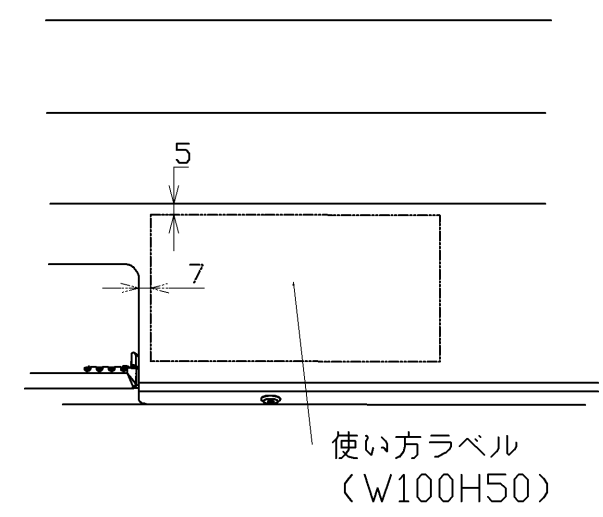


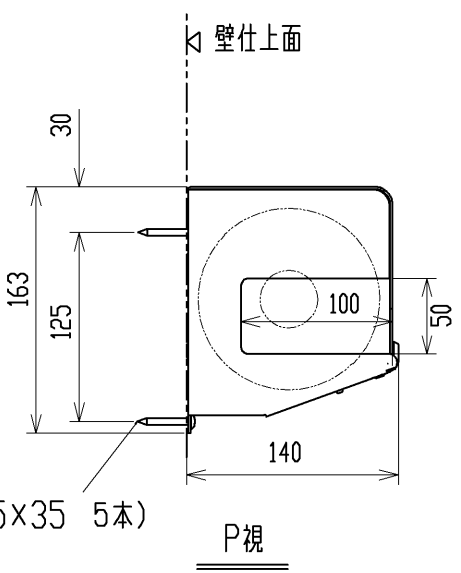

※基準は便器先端ですが、扉側200mm以上を優先してください。

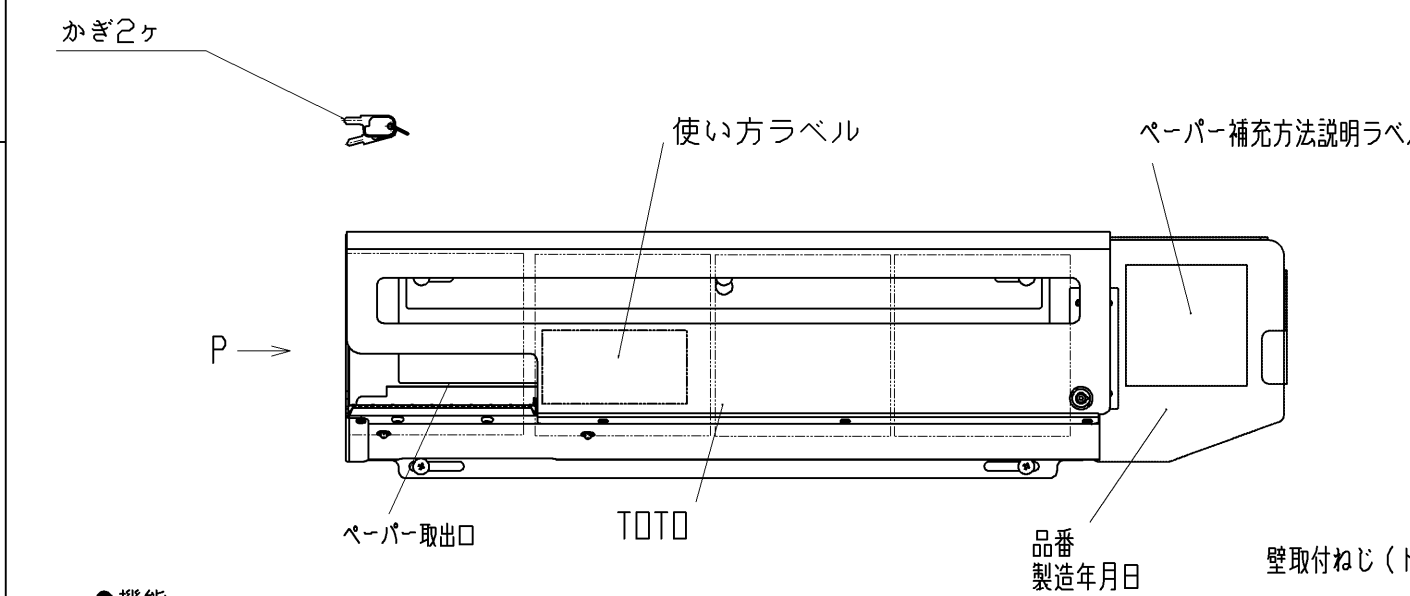

- 機能
 - ・立ち座りラク棚付 (耐荷重 600N)
 - ・ワンハンドカット機能付
- 使用に関するおねがい
 - ・使用可能ペーパー：外径120mm以下、幅114mm以下、芯内径φ32~38mm
外径がφ38mm未満になると、紙巻器本体からはずれやすくなります。
※芯なしペーパー太穴 (内径φ32~38mm) も使用できますが、残り少なくなると、紙巻器本体から外れやすくなります。
芯なしペーパー細穴 (内径φ13mm程度) は推奨いたしません。
- 取り付け前の準備
 - ・取付面には厚さ12mm以上の合板を使用する。
 - ・取付面が薄板の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設け、施工する。
 - ・取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ20個入り(φ6×30、下穴φ6)】を使用する。
- 取付位置 (推奨取付位置参照)
 - ・ペーパー補充およびメンテナンスのため、扉側に200mm以上、側面窓側に50mm以上の空間が必要。

TOTO LTD. KITAKYUSYU, JAPAN			UNITS mm	SCALE 1:5	DATE 2014/07/24
DR.BY 金村	DS.BY 真鍋	CH.BY 木場 泰 高良	TITLE スベア付紙巻器 (横型ロングタイプ)		
COMMENTS ステンレス製 (ヘアライン仕上げ) スベア個数: 3個 かぎ2ヶ付			DRAWING NO. YH163L		PAGE 1/1