
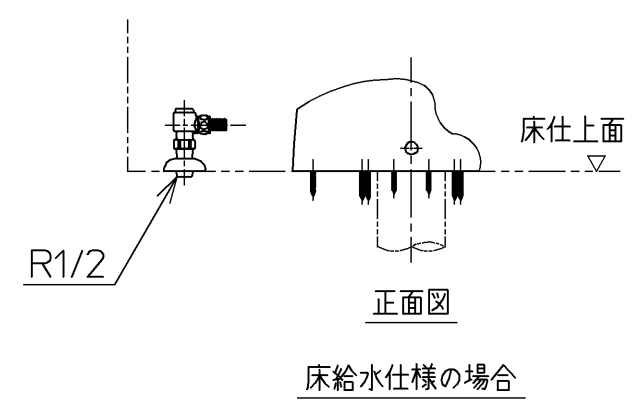
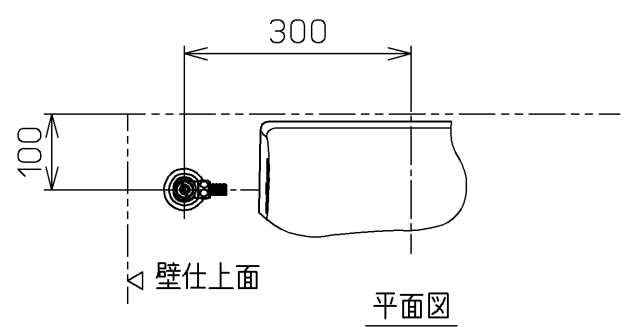
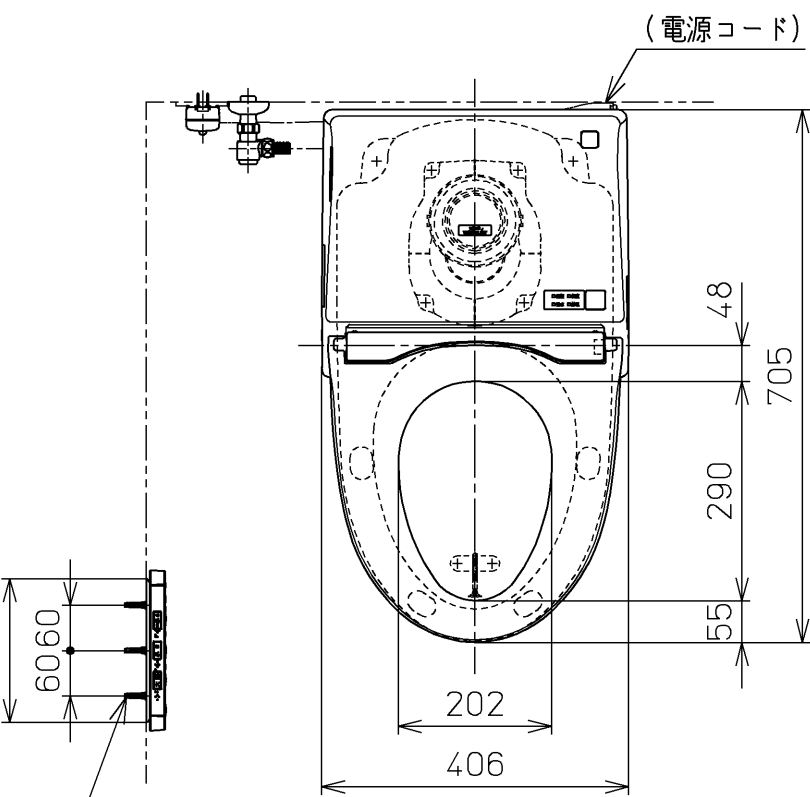
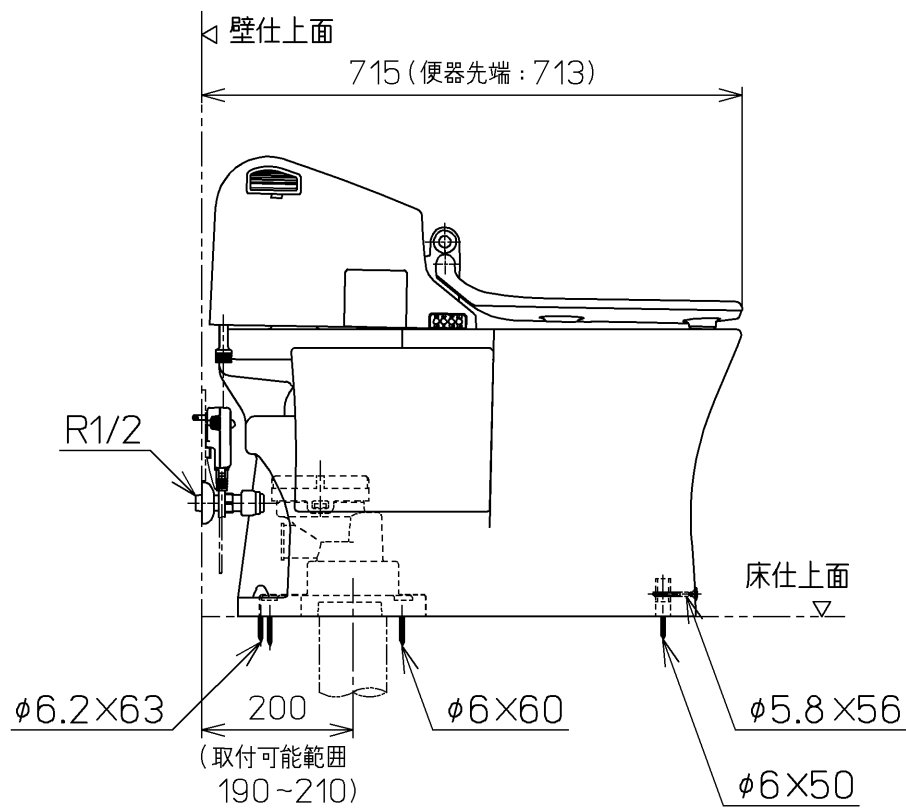


生産中止図面


2012.1.2.便器なし品

- *定格：AC100V-413W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。
- 注1：左給水専用です。
- 注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
- 塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。


ねじ長 φ4×30(3本)



床給水仕様の場合

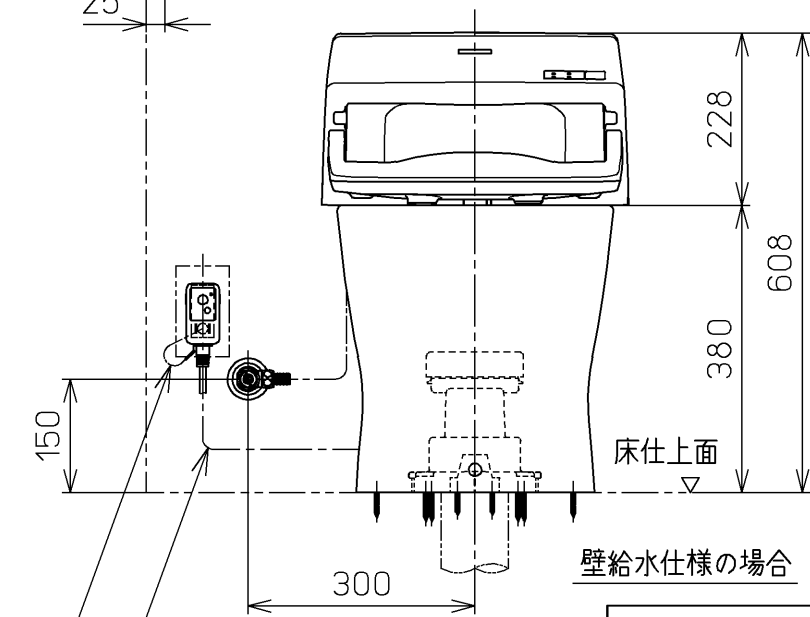

壁給水仕様の場合

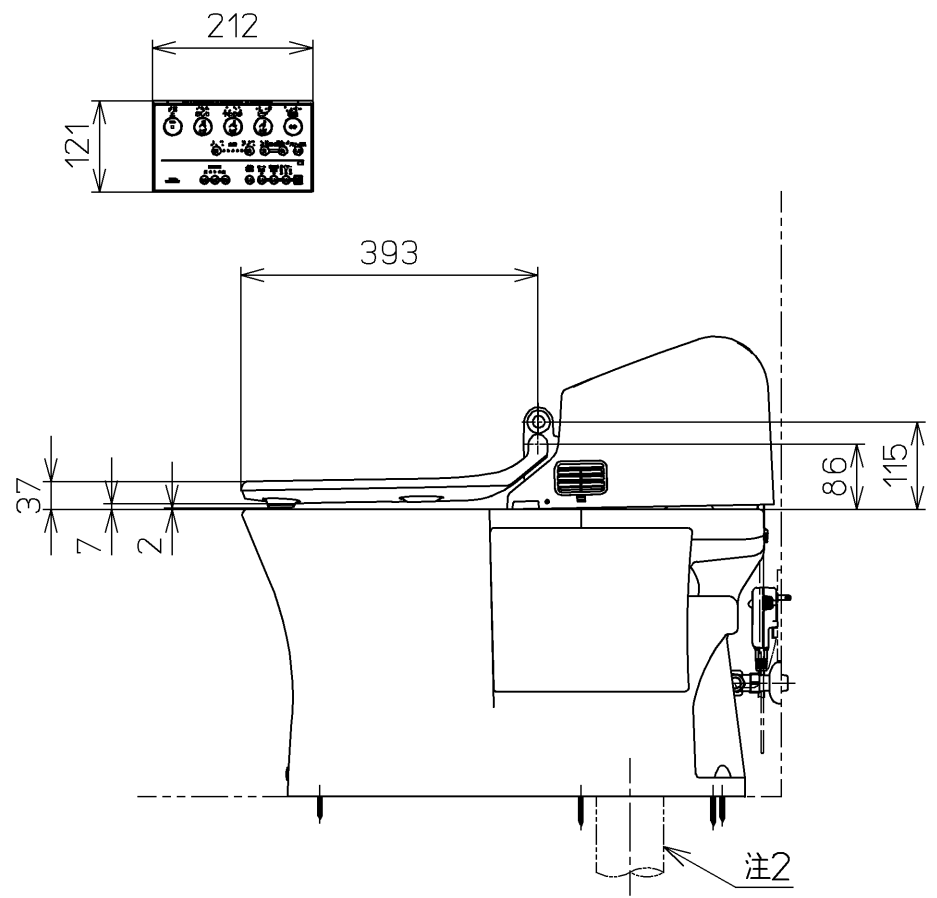

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 西田真	検図 末廣 秋吉	日付 10-04-02	尺度 1 : 10	品番 CES9421T6
備考 GG2 一般地・流動兼用，S排水		機能部：TCF9421V6 陶器部：CS820B		図番 CES9421T6_A0105
A3		ページNo.	1-1	(改)