
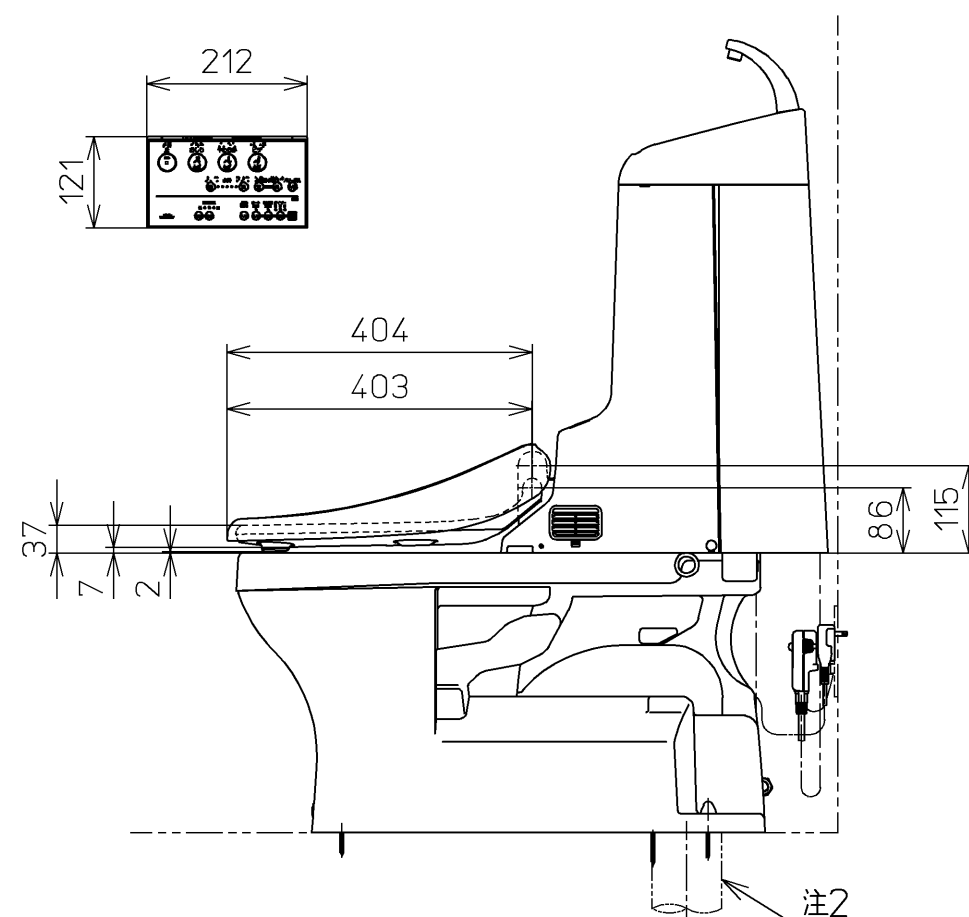
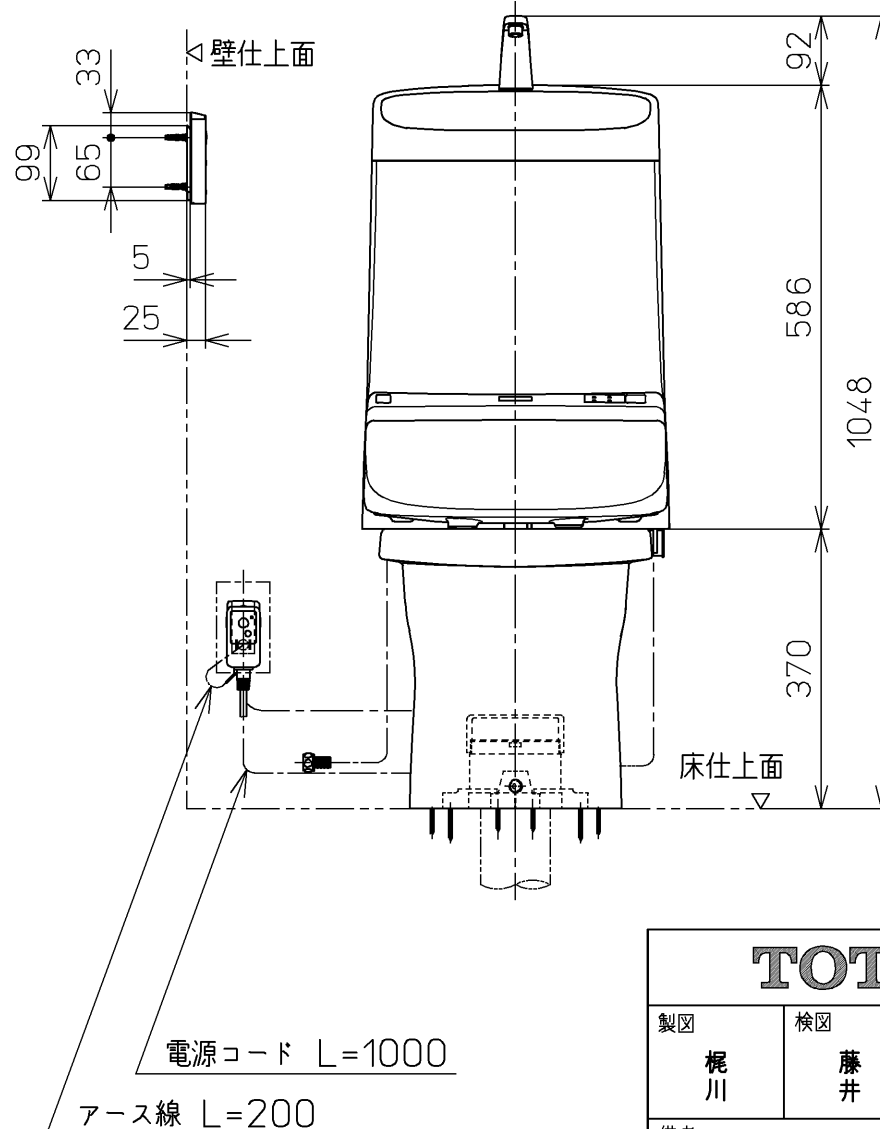
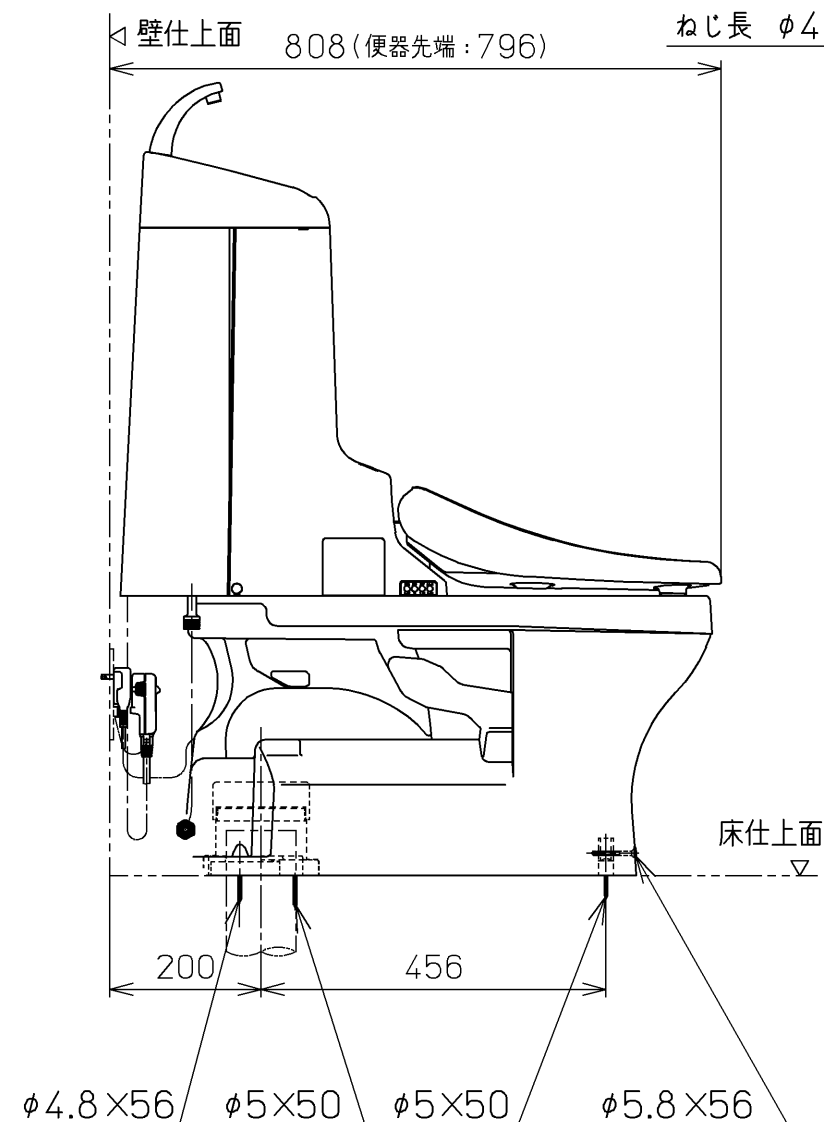


2015	2. 便器洗洋水量を4.8Lとしたもの。 3. AHS対応品 ※給水金具(止水栓)を削除したもの
------	--

- * 定格: AC100V-360W 50/60Hz
 - ・ 最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - ・ 最高水圧は0.75MPaです
- 注1: 左給水専用です。
- 注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床仕60mm
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 製品背面に電源を設けなしてください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、給水用ホースと電源コンセントを接触させなしてください。
感電・発火の原因になります。
- * 本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の
取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。
- 注3: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。

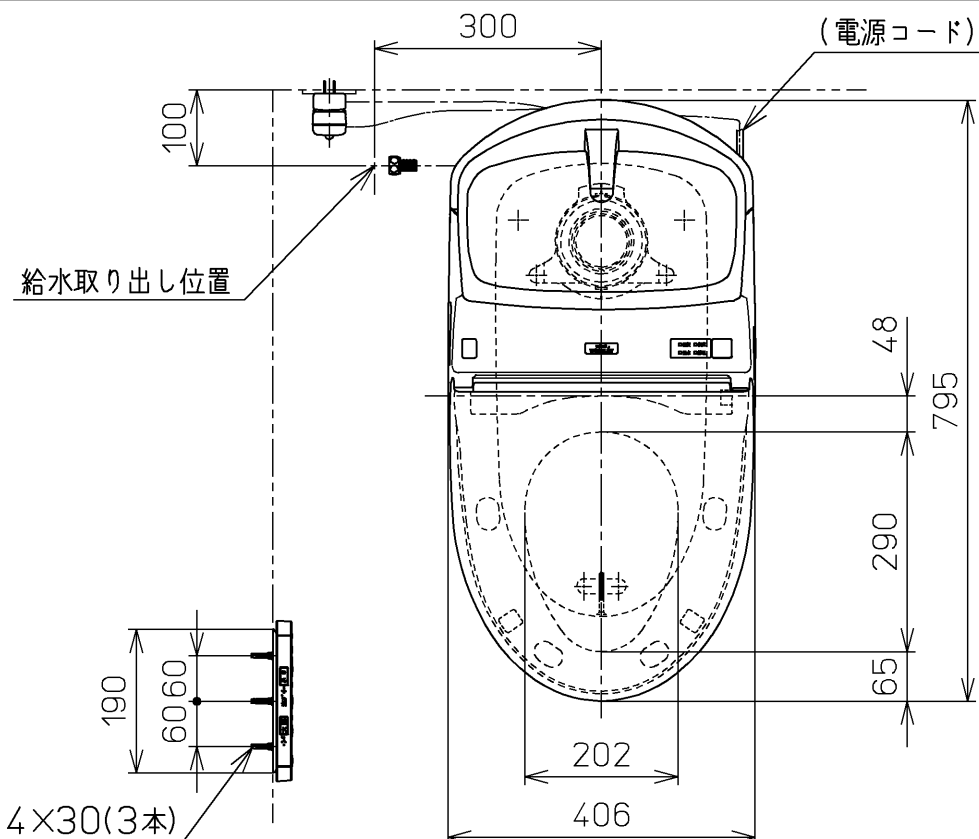

製図		検図	田中文	梶川	藤井	日付	12-09-05	機能部: TCF9134LRV31	陶器部: CS343BH	単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	品番	CES9134HLRT31	図番	CES9134HLRT31_A0103
TOTO																	
備考		ツイントルネード ヒーター付防露便器, 水抜方式															