

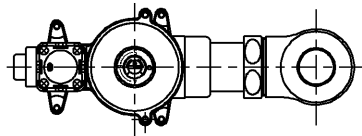





AC100V電線(現場手配)
600Vビニール絶縁電線またはケーブル
($\phi 1.6 \sim \phi 2\text{mm}$ の単線もしくは2mmのより線)
より線の場合はパナソニック(株)製(WV2502)の
絶縁被覆付棒型圧着端子
(フル端子用 $1.25\text{mm}^2 \sim 2\text{mm}^2$)
をお使いください

コネクタ付ビニールコード・2m
(スイッチユニットに同梱)



コネクタ付ビニールコード・L=1.2m
(電磁弁用)

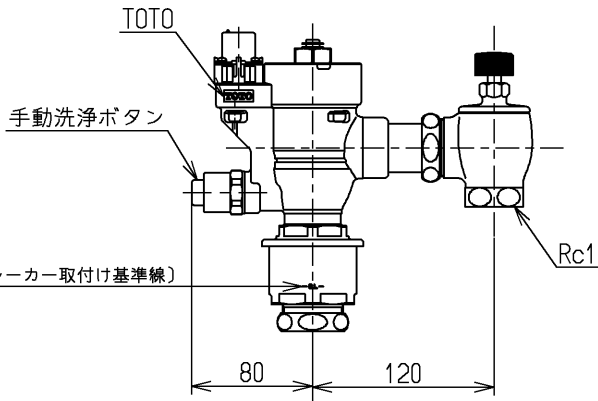

仕様		
用途		パブリック 大便器用
給水圧力	最低必要水压 (流動時)	0.07MPa
	最高水压 (静止時)	0.75MPa ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa(流動時)程度の圧力を おすすめします。
使用可能水質		水道水・井戸水・再生水・雑用水 ※使用可能な水質範囲をホームページ http://www.com-et.com/kiki/ または、各支社営業センターでご確認ください。
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。
タイプ		ACタイプ
電源		AC100V 50/60Hz
洗浄水量 調節範囲	大	6～7L調節可能
	小	5～6L調節可能 ※センサータイプのみ
工場出荷時標準洗浄水量		大洗浄：6L、小洗浄：5L
設備保護洗浄		あり(入/切 切替可能、24時間洗浄がない場合は自動洗浄します。)
特記事項		(1)便器の洗浄機能を確保するため、瞬間流量が102L/分以上得られ るよう配管設計してください。 (2)給水管径は、25A以上にしてください。 (3)給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁を 取付けてください。 (4)一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。 (5)水道水使用時は、法令によりバキュームブレーカが必要です。 (6)バキュームブレーカは、便器のあふれ縁から150mm以上上方に設置し てください。 (7)節水を目的としたオリフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となりま すのでセットしないでください。 (8)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (9)給水方向は左右どちらにも対応できます。

水道法適合品			
TOTO		単位 mm	名称 大便器自動フラッシュバルブ
製図 宮園	検図 秋永(博) 竹林	日付 18.02.16	尺度 1:5
備考			図番 TEF26A-1