


生産中止図面

2009/09

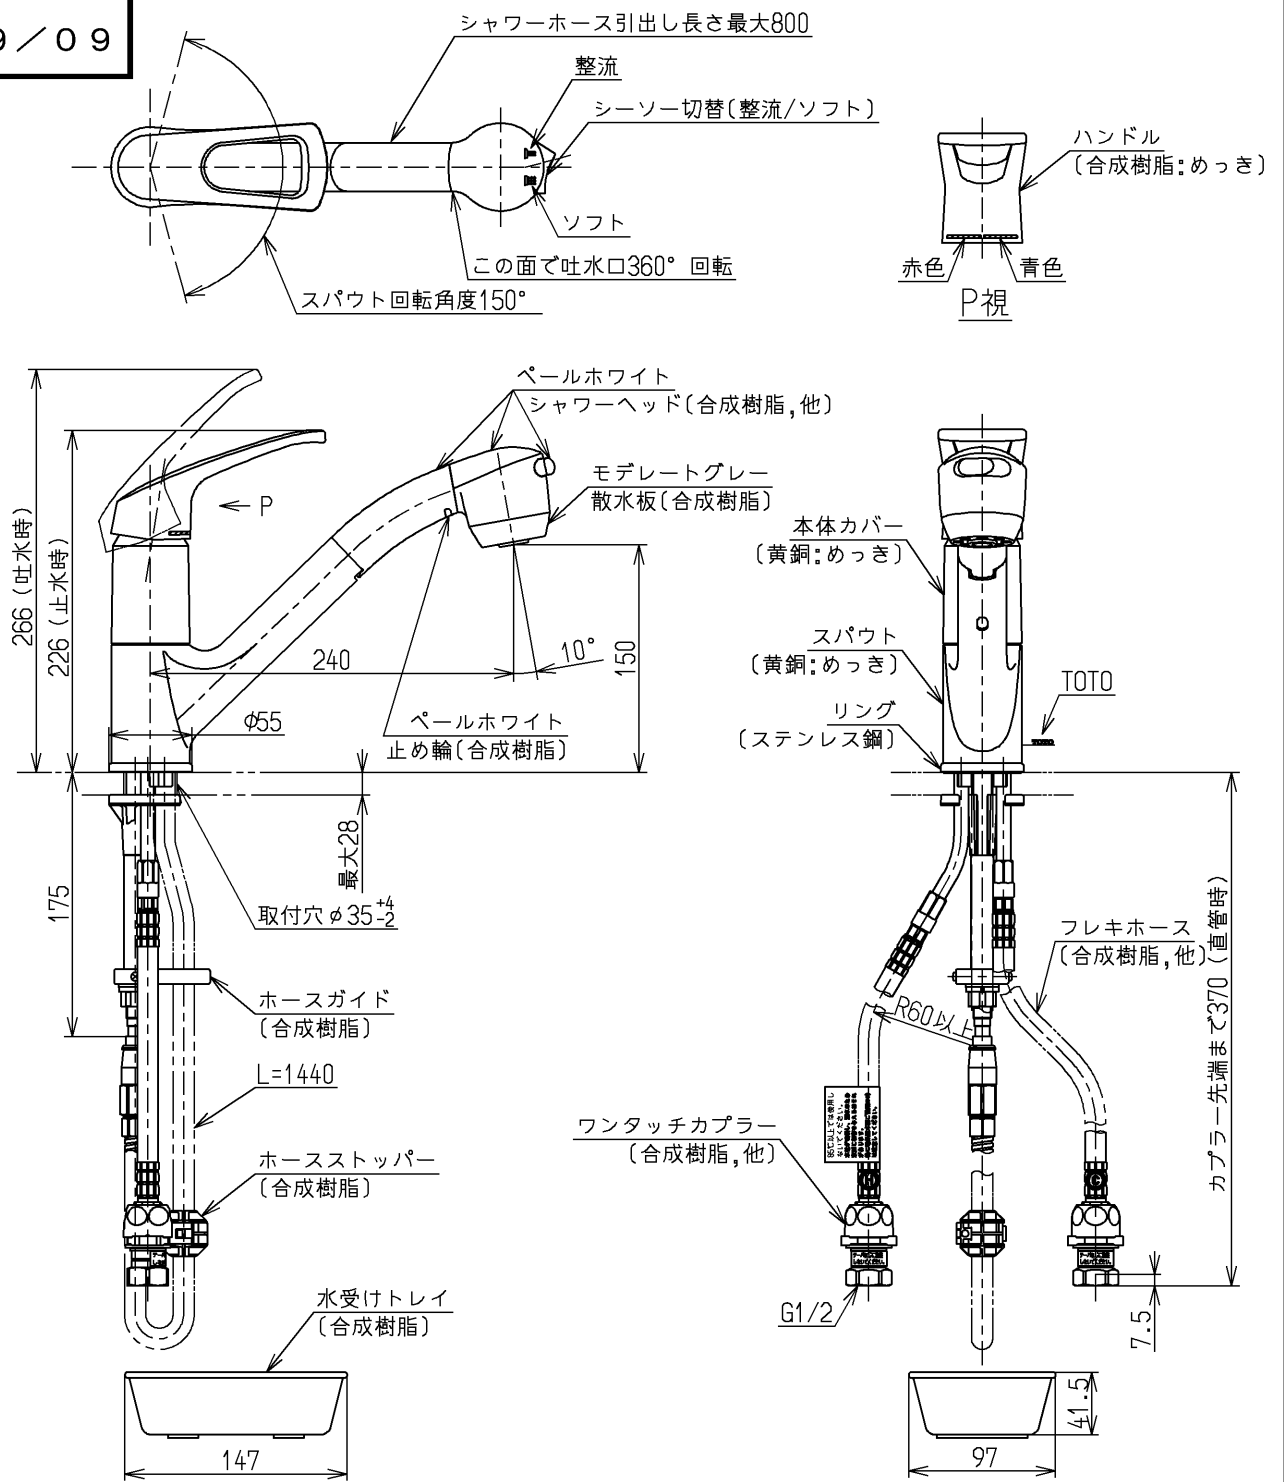

給水・給湯ワンタッチ接続仕様
 ウォーターハンマー低減機構内蔵
 給湯温度は最高85℃まででお使いください
 ※露出部は艶出しニッケルクロムめっき(下地磨き仕上げ有り)
 他は生地品

水道法適合品

パナホーム(株)品番:MSK15653

TOTO			単位 mm	名称 台付シングル13 (シャウ・スプレー)(台所)(JIS)
製図 甲(明)	検図 中(陽) 入(江)	日付 入(江) 09.09.30	尺度 1:5	図番
備考 逆止弁付				TKJ32UBFR V20