

2011 / 01
* 定格 :

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、

排水管の立ち上げ直しが必要です。


＊給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと電源コンセントを接触させないでください。

結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。



＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時





ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)



電源コード L=1000

アース線 $L=200$

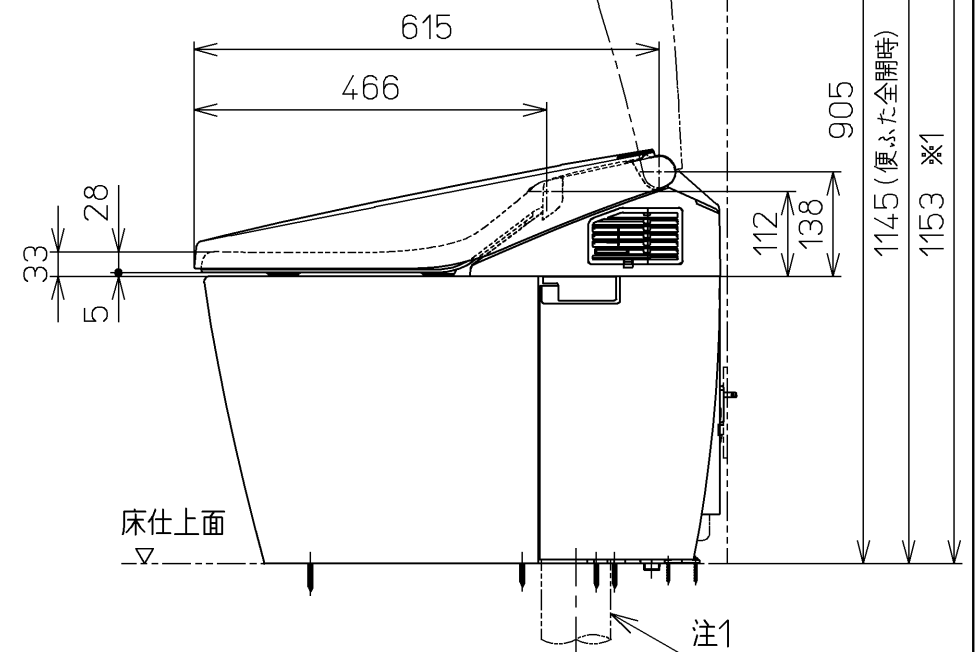

壁仕上面

床仕上面

120

(取付可能範囲)

排水芯120mmの場合

114 (全開時)

88 (全開時)

54 ※1

$$\frac{54 \times 1}{46 \times 1}$$

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 高田 ゆ	検図 秋吉 合田	日付 09-06-30	尺度 1 : 10	品番 CES9794HF	
備考 ネオレストAH2(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデル(排水芯200/120)				図番 CES9794HF=A0101	
A3				ページNo. 1-1	(改)