
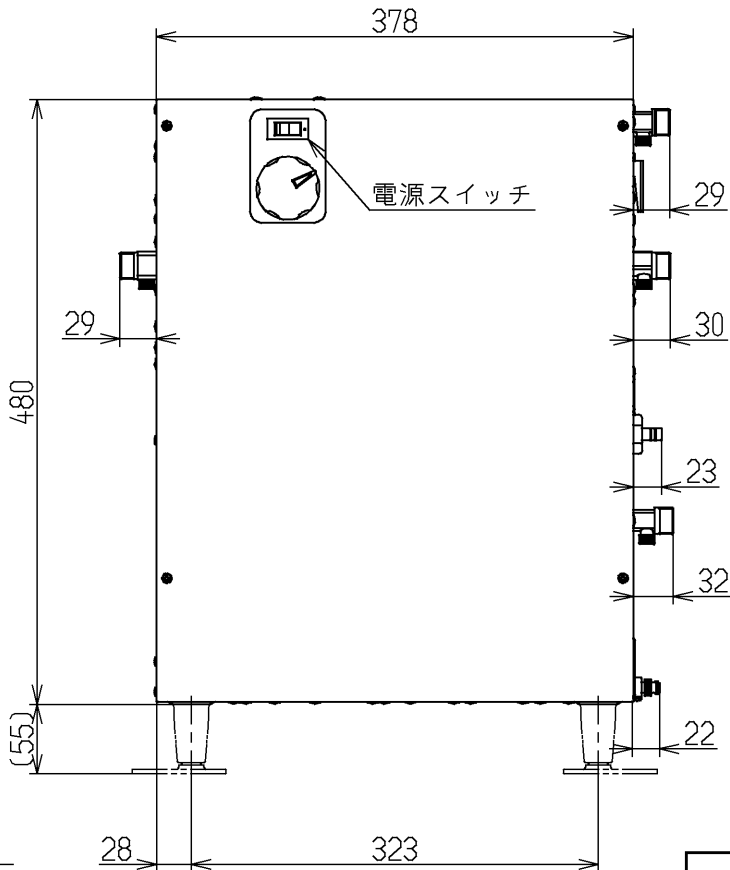



生産中止区画
2006/01

■本体仕様		目 次	仕 様
電 気 関 係	品 名	称 番	パブリック用電気温水器(手洗い用)REW-B REW30A1B1N
	設置方式		屋内設置型
	給水方式		先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
	貯 湯 量		約30L
	電 源		単相100V(50/60Hz)
	電源プラグ		125V 15A 
	定格消費電力		1.1kW
	電源コード長さ		1.5m
	外形寸法		378mm(幅)×435mm(奥行)×480mm(高さ)
	満水質量		約51kg
接 続 口	使用水压		0.05~0.75MPa、自動水栓接続時0.10~0.75MPa
	沸き上がり温度		約30~75℃
	給 水 口		G1/2
	出 湯 口		G1/2
	出 水 口		G1/2
		温度調節器	液体膨張式サーモスタット
		ヒ ー タ	シーズヒータ
		タイ マ	無(ウィークリータイマ付機種と中継コードにより連動可)
		安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
		付属部品	取扱説明書(保証書付),施工説明書,水抜きチューブ

■代表対応コンセント		メーカー名	品番
		松下電工	WK3001W(露出型)
			WF3002EK(埋め込み型)

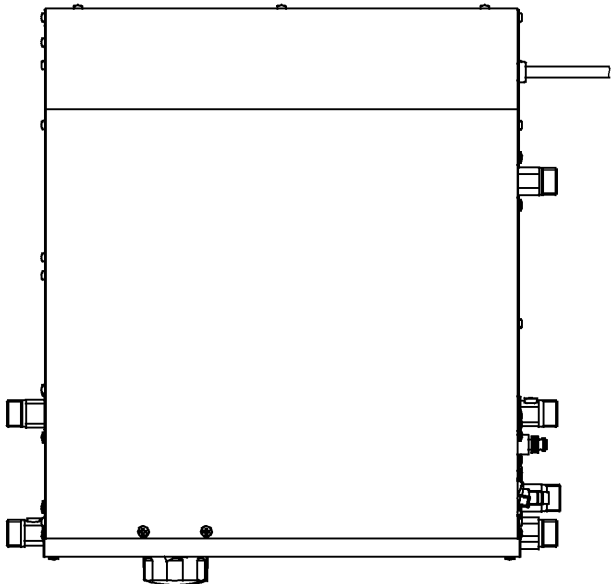

品 名		品 番
湯ばっと用脚		RHE1N
排水ホッパー	密 閉 式	RHE97N
	開 放 式	RHE22A
連 結 管		TN65LX50
		TN65LX60
		TN65LX75
		TN65-11X
		TN65-12X
		TN65-13X
中継コード		TN65-14X
		RHE34
接続口キャップ(ふさぎふた)		TH651
排水配管用アダプタ		T1122T
		T1122J
		T1122
分岐金具		RHE221
水栓固定金具		TN57-1X
アングル型止水栓	壁給水用	TL347C
	床給水用	TL347C1
専用自動水栓	ポップアップ有	TEL81A2X
	ポップアップ無	TEL80A2X

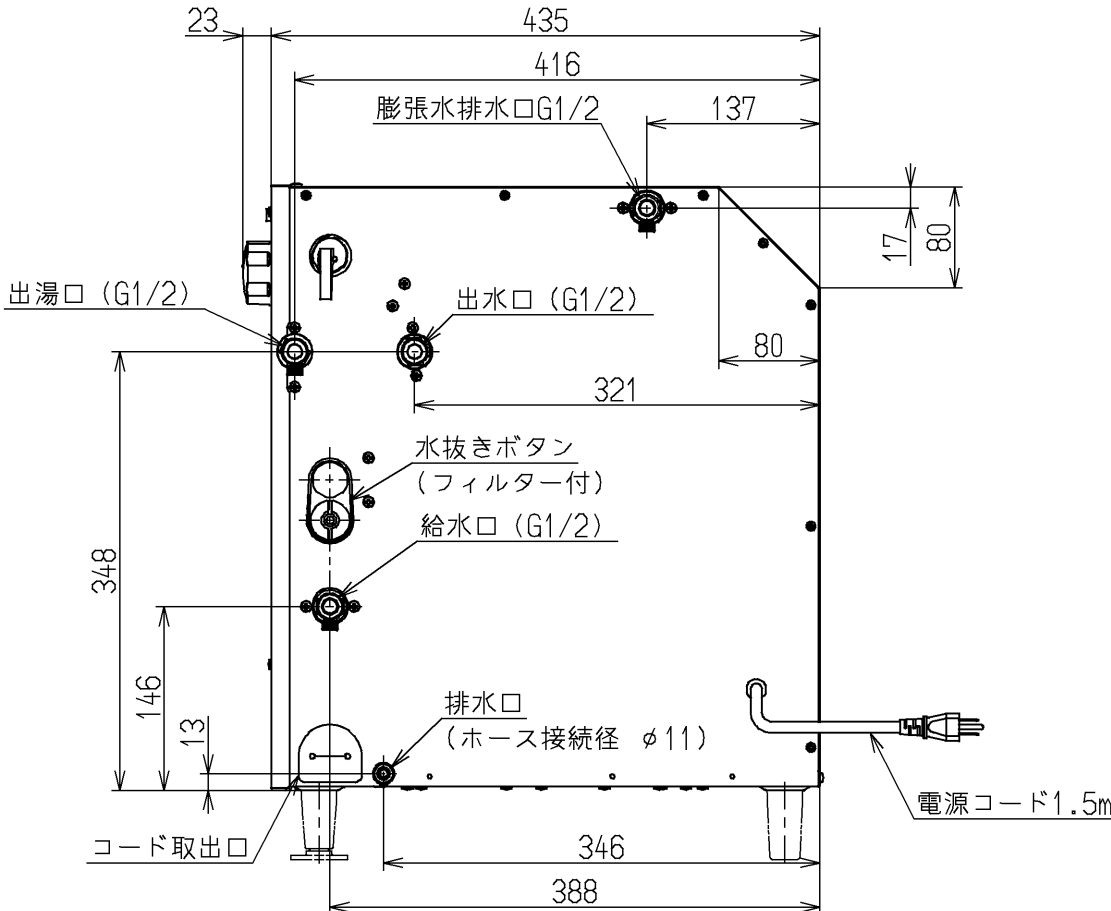

TOTO			単位 mm	名称 パブリック用電気温水器 (手洗い用)REW-B
製図 川 淵	検図 河 野	日付 大 坪 05.11.24	尺度 1 : 6	図番
備考				REW30A1B1N