



本商品は壁厚み9.5mmまたは12.5mmのボード（壁）のみに対応しています。



※1部詳細図（1：1）

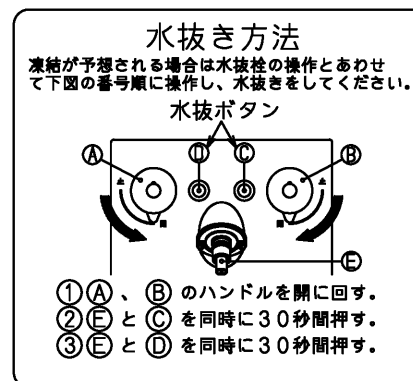


※2部詳細図（1：1）


★9.5mmまたは12.5mm以外のボード（壁）には取り付けできません。
壁厚みを確認のうえ、施工してください。

★本商品にはスペーサーを1枚同梱しています。
壁厚みが12.5mmの場合はスペーサーを取り外してください。


(A)壁厚みが12.5mmの場合：スペーサーは不要です

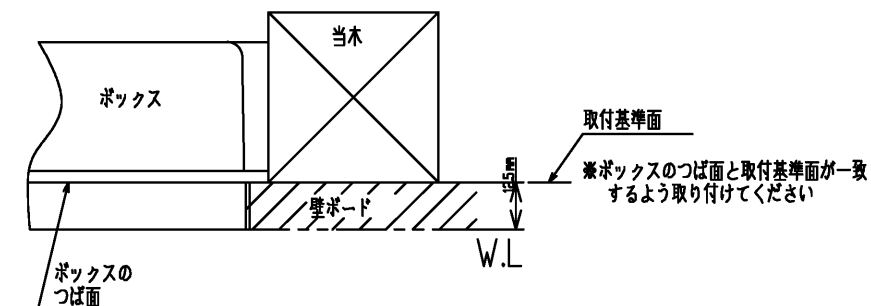

(B)壁厚みが9.5mmの場合：ボックスのつば面にスペーサーを取り付けてください

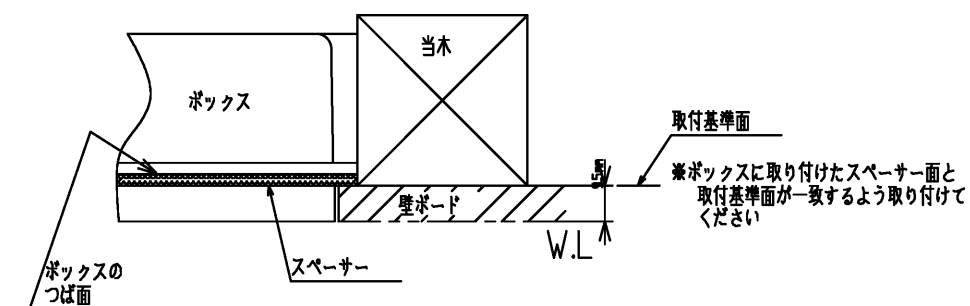

壁厚み別ボックス取り付け位置詳細図

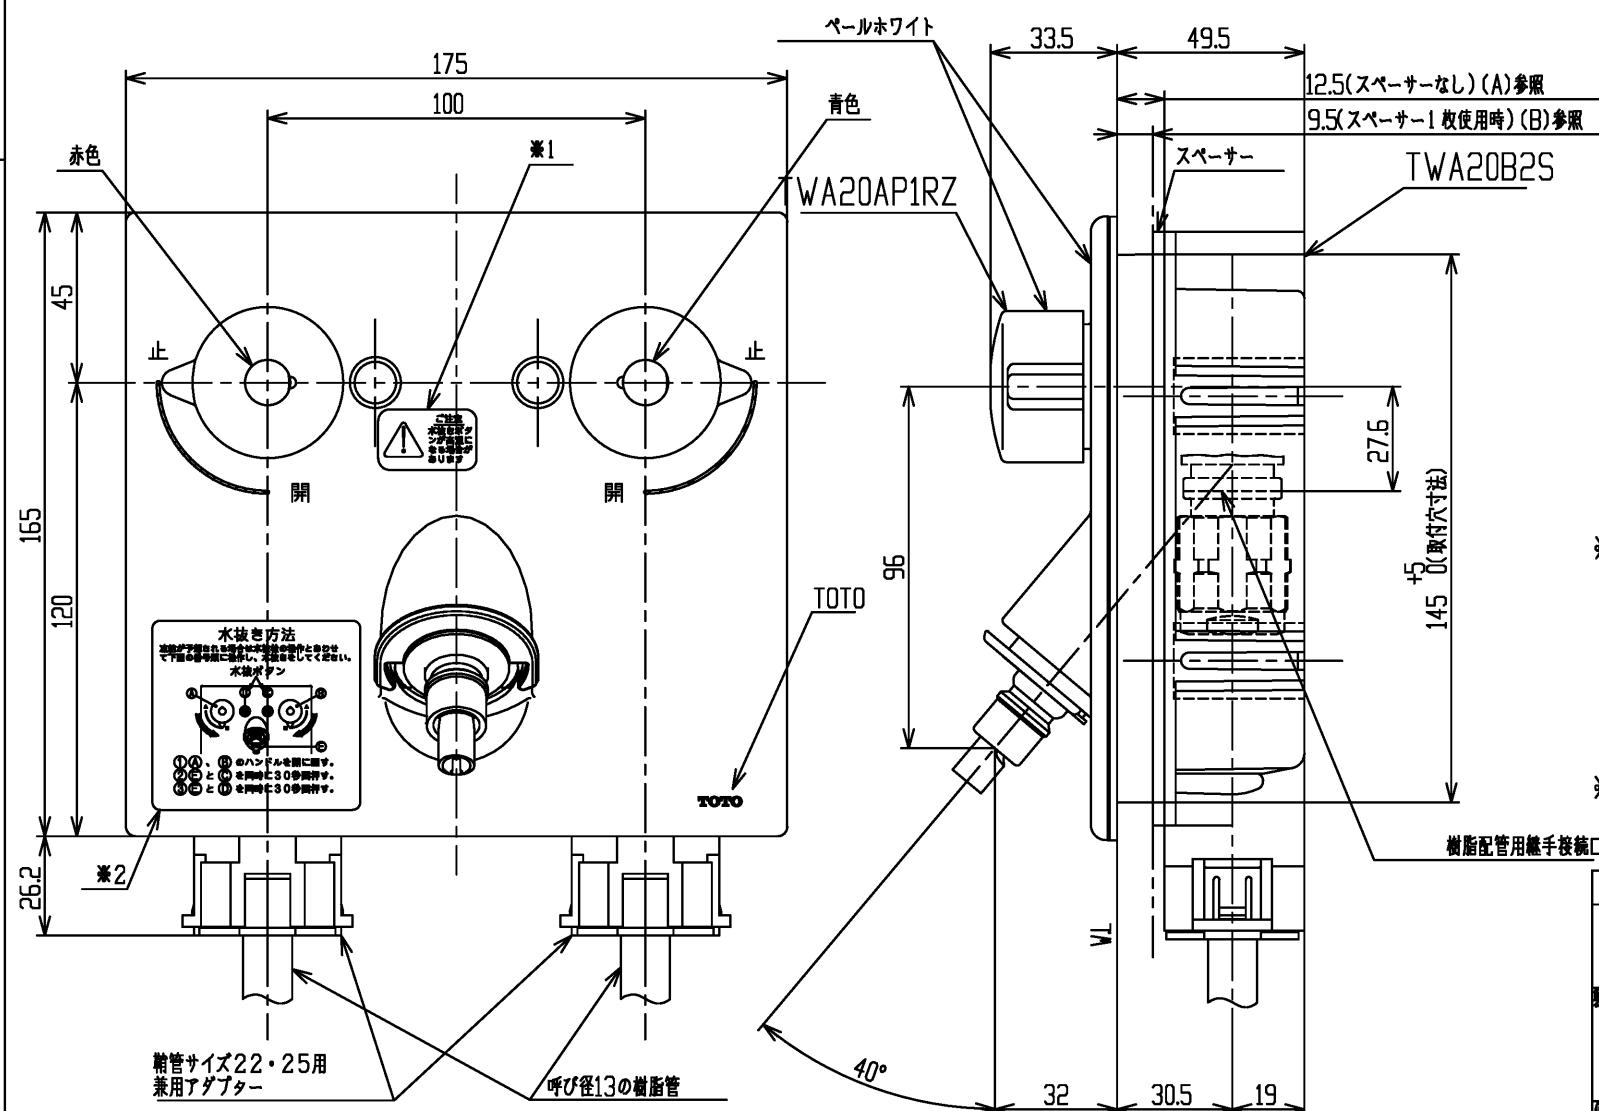

※樹脂管として取付け可能なものは以下の通り。
尚、樹脂管の性能に関しては配管メーカーに確認してください。

- ・JIS K 6769 架橋ポリエチレン管 M種（E種 電気融着式は不可）
- ・JIS K 6787 水道用架橋ポリエチレン管 M種（E種 電気融着式は不可）
- ・JIS K 6778 ポリブテン管
- ・JIS K 6792 水道用ポリブテン管

※TWA20AP1ZAのセット内訳は、TWA20AP1RZ+TWA20B2Sです。

水道法適合品			単位	名称
TOTO			mm	洗濯機用壁付2ハンドル混合水栓
要図	検図	日付	尺数	埋込、ホース接続形、緊急止水、樹脂配管用、寒冷地用
中島	秋永 久保	2025-05-12	1:2	品番 TWAS20AP1ZA
備考	緊急止水弁・逆止弁付			
				図番